


アナログ用  
オフセットタイプ<sup>1</sup>

対応メーカー・シリーズ SMC社・G46/GP46/GZ46


当日出荷  
受付16時RoHS  
10物質CAD  
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

## 単体用



板厚：t 1.5




〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAD1-01S	870

## 2連用

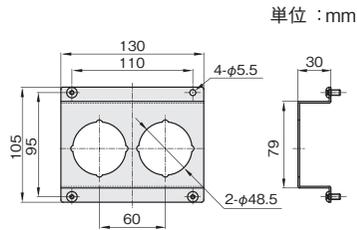

板厚：t 1.5




〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAD2-01S	1,050

## 3連用

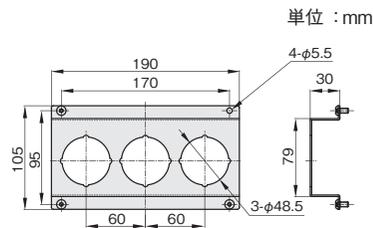

板厚：t 1.5



〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAD3-01S	1,220

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。  
 ※取付けには、リングカバーが必要です。  
 ※ナットプレートは別売 (P.570)