

トリム&
トリムシール

ラバーシール

ラインプロ

バンパープロ

保護キャップ

樹脂プレート

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

トリム

エッジガード

トリムシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム


技術資料

トリムシール(TPE一体成型)
板厚2.4mm用(対応板厚1.8~2.4mm)

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。
耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。

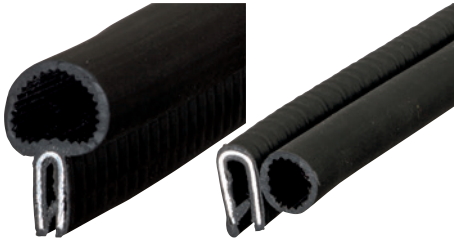

本体材質	芯金材質
耐油TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)

表面模様




(無地)

単位：mm


■TSH シリーズ

Aタイプ




■TSE シリーズ

Aタイプ




■TSF シリーズ

Aタイプ




■TSG シリーズ


Aタイプ




Cタイプ




Cタイプ



Cタイプ



Cタイプ



注文例

TSHB240A-L 2

.....1本あたりの長さ = 2m

.....チューブ方向=Aタイプ

シリーズ (対応板厚)	タイプ	色	▼50m/巻		▼m販売	
			品番	価格(円)	品番 □:長さ	価格(円)/m
TSH (1.8~2.4)	A	黒	TSHB240A	60,500	TSHB240A-L□	1,840
	C		TSHB240C		TSHB240C-L□	
TSE (1.8~2.4)	A		TSEB240A	60,500	TSEB240A-L□	1,840
	C		TSEB240C		TSEB240C-L□	
TSF (1.8~2.4)	A		TSFB240A	60,500	TSFB240A-L□	1,840
	C		TSFB240C		TSFB240C-L□	
TSG (1.8~2.4)	A		TSGB240A	67,500	TSGB240A-L□	2,050
	C		TSGB240C		TSGB240C-L□	

※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。