

IWATA NEWS

No.35




SET COLLAR

セットカラー



SHIM・SPACER

シム・スペーサー

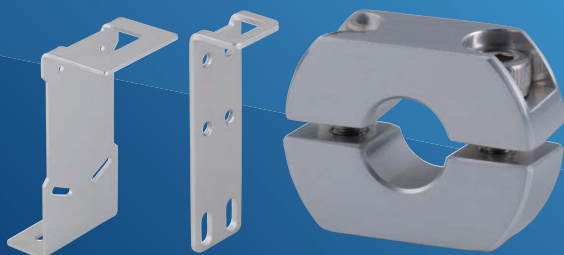


SENSOR BRACKET

センサブラケット




REGULATOR BRACKET

レギュレータブラケット

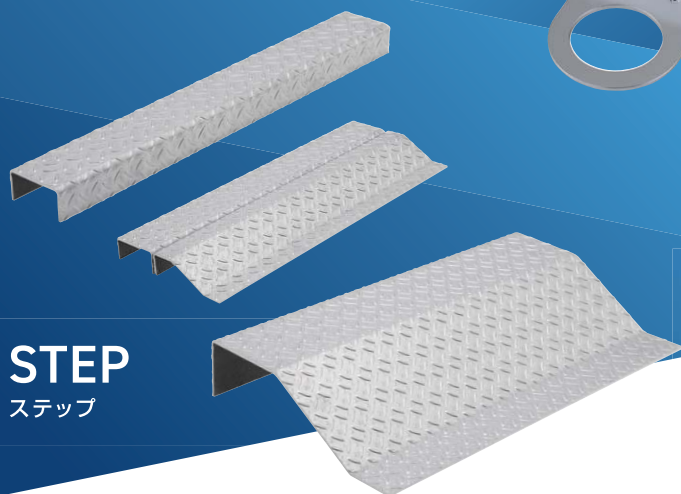

STEP

ステップ

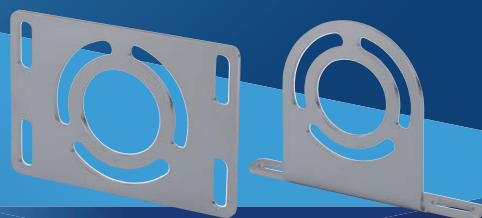

ENCODER BRACKET

エンコーダブラケット

新商品ラインアップ

NEW
LINEUP

01

セットカラー

SET COLLAR

軽量でさびることのない樹脂 (POM) 仕様と
ステンレス SUS316L仕様が追加ラインアップ!



P.03



NEW
LINEUP

02

シム・スペーサー

SHIM・SPACER

アイボルトの規格に合わせたシムリングなど、
新たなサイズを追加ラインアップ!

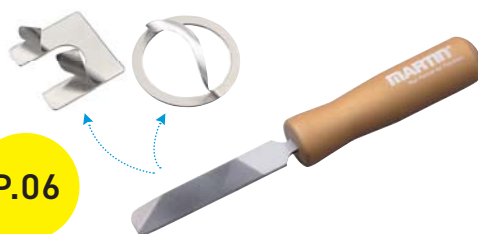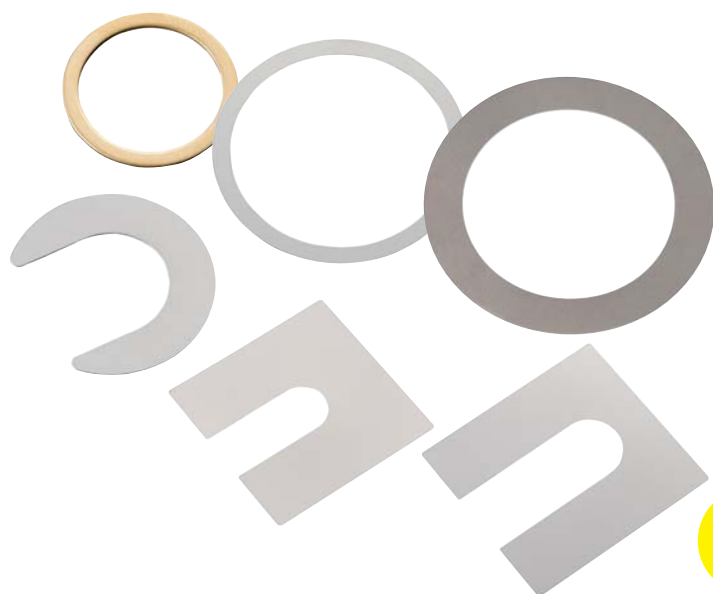

P.06

NEW
LINEUP

03

センサブラケット

SENSOR BRACKET

現場で人気のセンサ用ブラケットが新登場!



P.19

New Item




NEW
LINEUP **04**

レギュレータブラケット

REGULATOR BRACKET

P.28

「SMC社AW-Dシリーズ」「CKD社 Wシリーズ」「KOGANEI社 FRシリーズ」用の
ステンレス製ブラケットが新登場!

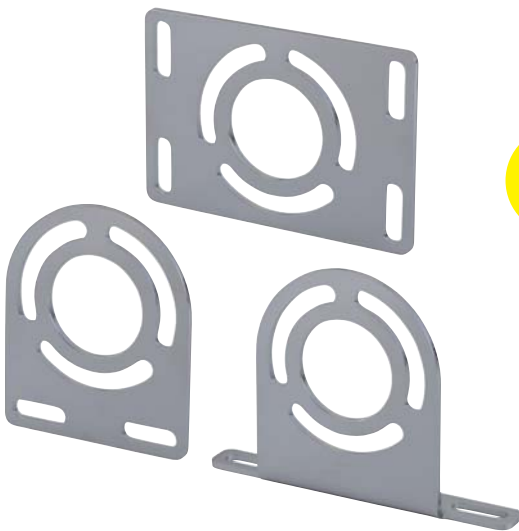

NEW
LINEUP **05**

P.31

エンコーダブラケット

ENCODER BRACKET

「OMRON社」「MICROTECH社」
「Orientalmotor社」のロータリエンコーダを
取り付けるブラケットが新登場!

NEW
LINEUP **06**

ステップ

STEP

P.37

ケーブルや段差によるつまずき、
転倒を防止する縞板製のステップが新登場!





セットカラー


セットカラーの
詳細はこちら▶**ノーマル
スタンダードセパレートカラー®****当日出荷**
受付16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
軽量でさびることのないPOM仕様です。



樹脂POM(白色)

材質記号	材質／表面処理	付属品
X	樹脂 POM(白色)	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本

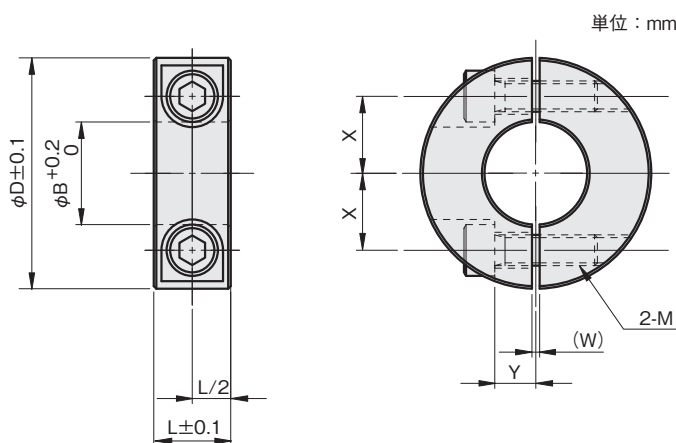

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	W	X	Y	締付ネジ M	品番	価格(円)
8	10	25	1.5	8	5	M4×12	SCSS0810X	1,200
10	12	28	1.5	9	5	M4×12	SCSS1012X	1,250
12	12	30	1.5	10	6	M4×12	SCSS1212X	1,300
13	12	30	1.5	10	6	M4×12	SCSS1312X	1,300
15	12	35	1.5	12	6	M4×15	SCSS1512X	1,800
15	15	40	1.5	13	8	M5×20	SCSS1515X	1,800
16	15	40	1.5	13	8	M5×20	SCSS1615X	1,800
20	15	49	1.5	16	8	M5×20	SCSS2015X	1,900
25	15	54	1.5	20	6	M5×20	SCSS2515X	2,000
30	15	60	1.5	21.5	8	M5×25	SCSS3015X	2,150

**鋼管用
スタンダードセパレートカラー®****当日出荷**
受付16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

鋼管規格に合わせたセパレートカラーです。
セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。



黒染め



SUS304



SUS316L


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
L	ステンレス SUS316L	六角穴付ボルト(SUS316L)2本

注文例

材質記号

SCSS 06A15 **C**


内径10.5mm、幅15mm、黒染め

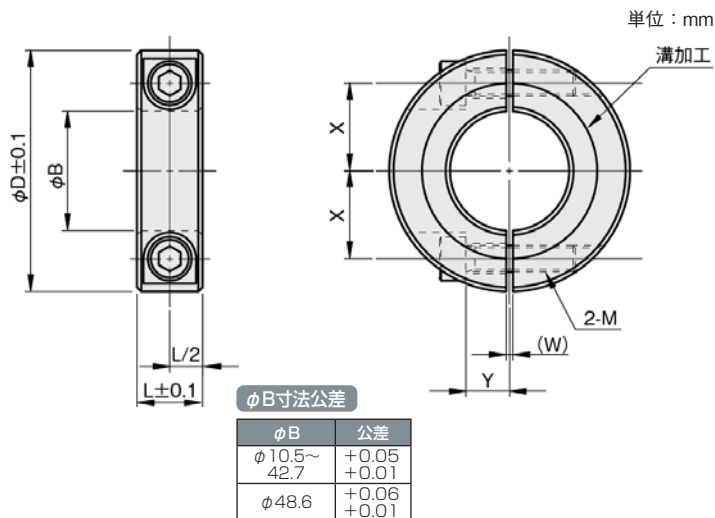

適用鋼管呼び		内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
(A)	(B)									黒染め C	SUS304 S	SUS316L L
6	1/8	10.5	15	35	1.5	10	6	M6×18	SCSS 06A15 □	1,420	1,950	2,600
8	1/4	13.8	15	40	1.5	13	8	M6×18	SCSS 08A15 □	1,480	2,130	3,100
10	3/8	17.3	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 10A15 □	1,600	2,420	3,600
15	1/2	21.7	15	50	1.5	18	10	M6×20	SCSS 15A15 □	1,720	2,780	4,300
20	3/4	27.2	15	55	1.5	20	10	M6×25	SCSS 20A15 □	1,890	3,190	4,800
25	1	34	15	60	2	23	12	M6×25	SCSS 25A15 □	2,190	3,600	5,300
32	1 1/4	42.7	18	75	3	28	14	M8×30	SCSS 32A18 □	2,780	5,070	9,800
40	1 1/2	48.6	22	85	3	32	16	M10×35	SCSS 40A22 □	3,190	6,130	13,800

アイボルト用 シムリング


- ・ JIS 規格のアイボルトに適したサイズのリング型スペーサーです。
- ・ アイボルトの角度の調整にご使用いただけます。
- ・ 1 枚単位、10 枚単位、複数の板厚を組み合わせた板厚セットの3種類がございます。
- ・ アイボルト以外にも幅広い用途でご使用いただけます。



⚠ アイボルト使用上の注意


■ アイボルトの座面を浮かせた使用

アイボルトの座面を浮かせたまま使用すると、ねじ部に大きな力がかかるため、変形や破損を引き起こし、事故の原因になります。

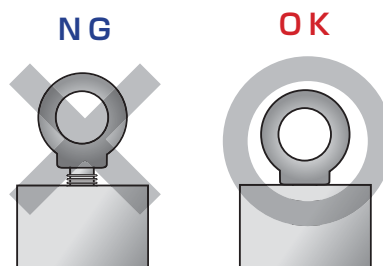

■ アイボルトの複数個吊り


複数のアイボルトを使用する場合、アイボルトの向きが異なると、荷重によってアイボルトが回転してしまう場合があります。そのため、それぞれのアイボルトのリングの向きを同一平面上に揃えることが推奨されます。

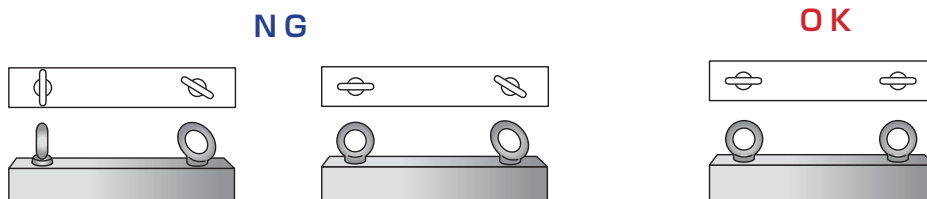

アイボルト用シムリングがあれば

■ アイボルトの安全な向きへの調節をサポート



アイボルト用のシムリングを使用する事で、安全にアイボルトのリングの向きを調節できます。主要な JIS 規格のアイボルトに適したサイズをラインアップしており、調整したい角度から選定できるため、アイボルトの角度調整に最適です。

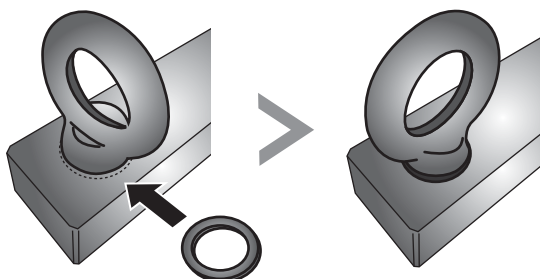

シム・スペーサー

シム・スペーサーの
詳細はこちら▶

アイボルト用シムリング 追加

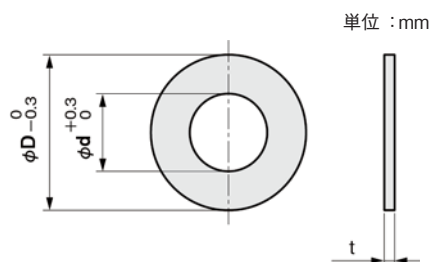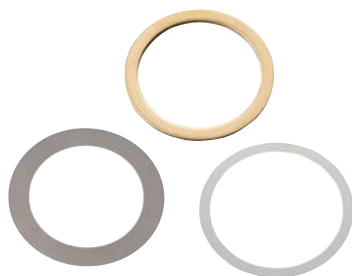当日出荷
受付16時RoHS
10物質アイボルトに適したサイズのリング型スペーサーです。
1枚からご購入いただけます。

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)	t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)		—	—	—	—	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)		±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (t 0.05~0.15: C2680, t 0.2~1.0: C2801)		—	—	—	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

注文例

● 10枚入の場合

品番 R 材質 内径 ϕd 外径 ϕD 板厚 t

R F 002004010


材質: 鉄、内径: $\phi 2$ 、外径: $\phi 4$ 、
板厚: 0.1の場合

● 1枚単位の場合

品番 BR 材質 内径 ϕd 外径 ϕD 板厚 t

BR F 002004010

材質: 鉄、内径: $\phi 2$ 、外径: $\phi 4$ 、
板厚: 0.1の場合



※アイボルトを上から見た図

■アイボルトの調整角度表(目安)

対象アイボルト ねじサイズ	ねじピッチ	内径 ϕd	外径 ϕD	アイボルト調整角度 α									
				t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
M8	1.25	9	15	2.9°	5.8°	8.6°	14°	29°	43°	58°	86°	144°	288°
M10	1.5	11	19	2.4°	4.8°	7.2°	12°	24°	36°	48°	72°	120°	240°
M12	1.75	13	24	2.1°	4.1°	6.2°	10°	21°	31°	41°	62°	103°	206°
M16	2.0	18	29	1.8°	3.6°	5.4°	9.0°	18°	27°	36°	54°	90°	180°
M20	2.5	23	34	1.4°	2.9°	4.3°	7.2°	14°	22°	29°	43°	72°	144°
M24	3.0	27	44	1.2°	2.4°	3.6°	6.0°	12°	18°	24°	36°	60°	120°
M30	3.5	34	58	1.0°	2.1°	3.1°	5.1°	10°	15°	21°	31°	51°	103°

※表の調整角度は計算上の数値であり、実際のものとは異なる可能性があります。

対応 サイズ	内径 φd	外径 φD	板厚 t	調整 角度	10枚入				1枚単位			
					品番		価格(円)		品番		価格(円)	
					□ :材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□ :材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]		鉄 BR[F]
M 8 用	9	15	0.01	2.9°	RS009015001	—	960	—	BRS009015001	—	120	—
			0.02	5.8°	RS009015002	—	1,410	—	BRS009015002	—	170	—
			0.03	8.6°	RS009015003	—	1,410	—	BRS009015003	—	170	—
			0.05	14°	R□009015005	—	960	900	BR□009015005	—	120	110
			0.1	29°	R□009015010	410	1,090	1,040	BR□009015010	80	130	130
			0.15	43°	R□009015015	410	1,090	1,040	BR□009015015	80	130	130
			0.2	58°	R□009015020	410	1,090	1,040	BR□009015020	80	130	130
			0.3	86°	R□009015030	410	1,090	1,040	BR□009015030	80	130	130
			0.5	144°	R□009015050	410	1,350	1,160	BR□009015050	80	160	150
			1.0	288°	R□009015100	670	1,600	1,440	BR□009015100	100	200	170
M 10 用	11	19	0.01	2.4°	RS011019001	—	960	—	BRS011019001	—	120	—
			0.02	4.8°	RS011019002	—	1,410	—	BRS011019002	—	170	—
			0.03	7.2°	RS011019003	—	1,410	—	BRS011019003	—	170	—
			0.05	12°	R□011019005	—	960	900	BR□011019005	—	120	110
			0.1	24°	R□011019010	410	1,090	1,040	BR□011019010	80	130	130
			0.15	36°	R□011019015	410	1,090	1,040	BR□011019015	80	130	130
			0.2	48°	R□011019020	410	1,090	1,040	BR□011019020	80	130	130
			0.3	72°	R□011019030	410	1,090	1,040	BR□011019030	80	130	130
			0.5	120°	R□011019050	410	1,350	1,160	BR□011019050	80	160	150
			1.0	240°	R□011019100	670	1,600	1,440	BR□011019100	100	200	170
M 12 用	13	24	0.01	2.1°	RS013024001	—	1,090	—	BRS013024001	—	130	—
			0.02	4.1°	RS013024002	—	1,540	—	BRS013024002	—	200	—
			0.03	6.2°	RS013024003	—	1,540	—	BRS013024003	—	200	—
			0.05	10°	R□013024005	—	1,090	1,040	BR□013024005	—	130	130
			0.1	21°	R□013024010	410	1,090	1,160	BR□013024010	80	130	150
			0.15	31°	R□013024015	410	1,090	1,160	BR□013024015	80	130	150
			0.2	41°	R□013024020	410	1,090	1,160	BR□013024020	80	130	150
			0.3	62°	R□013024030	410	1,090	1,160	BR□013024030	80	130	150
			0.5	103°	R□013024050	540	1,350	1,440	BR□013024050	90	160	170
			1.0	206°	R□013024100	670	1,600	1,710	BR□013024100	100	200	210
M 16 用	18	29	0.01	1.8°	RS018029001	—	2,050	—	BRS018029001	—	240	—
			0.02	3.6°	RS018029002	—	2,700	—	BRS018029002	—	320	—
			0.03	5.4°	RS018029003	—	2,700	—	BRS018029003	—	320	—
			0.05	9.0°	R□018029005	—	2,050	2,050	BR□018029005	—	240	240
			0.1	18°	R□018029010	410	1,480	1,440	BR□018029010	80	190	170
			0.15	27°	R□018029015	410	1,480	1,440	BR□018029015	80	190	170
			0.2	36°	R□018029020	410	1,480	1,440	BR□018029020	80	190	170
			0.3	54°	R□018029030	410	1,480	1,440	BR□018029030	80	190	170
			0.5	90°	R□018029050	670	2,050	1,910	BR□018029050	100	240	230
			1.0	180°	R□018029100	870	2,300	2,190	BR□018029100	110	270	250



対応 サイズ	内径 φd	外径 φD	板厚 t	調整 角度	10枚入				1枚単位			
					品番	価格(円)			品番	価格(円)		
					□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]	鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]	鉄 BR[F]	ステンレス BR[S]	真鍮 BR[B]
M 20 用	23	34	0.01	1.4°	RS023034001	—	3,070	—	BRS023034001	—	370	—
			0.02	2.9°	RS023034002	—	4,480	—	BRS023034002	—	530	—
			0.03	4.3°	RS023034003	—	4,480	—	BRS023034003	—	530	—
			0.05	7.2°	R□023034005	—	3,070	3,270	BR□023034005	—	370	390
			0.1	14°	R□023034010	410	1,480	1,440	BR□023034010	80	190	170
			0.15	22°	R□023034015	410	1,480	1,440	BR□023034015	80	190	170
			0.2	29°	R□023034020	410	1,480	1,440	BR□023034020	80	190	170
			0.3	43°	R□023034030	410	1,480	1,440	BR□023034030	80	190	170
			0.5	72°	R□023034050	870	2,050	1,910	BR□023034050	110	240	230
			1.0	144°	R□023034100	1,120	2,300	2,190	BR□023034100	140	270	250
M 24 用	27	44	0.01	1.2°	RS027044001	—	4,220	—	BRS027044001	—	490	—
			0.02	2.4°	RS027044002	—	6,000	—	BRS027044002	—	710	—
			0.03	3.6°	RS027044003	—	6,000	—	BRS027044003	—	710	—
			0.05	6.0°	R□027044005	—	4,220	4,080	BR□027044005	—	490	470
			0.1	12°	R□027044010	540	1,920	1,910	BR□027044010	90	230	230
			0.15	18°	R□027044015	540	1,920	1,910	BR□027044015	90	230	230
			0.2	24°	R□027044020	540	1,920	1,910	BR□027044020	90	230	230
			0.3	36°	R□027044030	540	1,920	1,910	BR□027044030	90	230	230
			0.5	60°	R□027044050	870	2,050	2,190	BR□027044050	110	240	250
			1.0	120°	R□027044100	1,120	2,430	2,450	BR□027044100	140	300	290
M 30 用	34	58	0.01	1.0°	RS034058001	—	4,990	—	BRS034058001	—	590	—
			0.02	2.1°	RS034058002	—	7,150	—	BRS034058002	—	850	—
			0.03	3.1°	RS034058003	—	7,150	—	BRS034058003	—	850	—
			0.05	5.1°	R□034058005	—	4,990	5,040	BR□034058005	—	590	600
			0.1	10°	R□034058010	670	2,180	2,190	BR□034058010	100	250	250
			0.15	15°	R□034058015	670	2,180	2,190	BR□034058015	100	250	250
			0.2	21°	R□034058020	670	2,180	2,190	BR□034058020	100	250	250
			0.3	31°	R□034058030	670	2,180	2,190	BR□034058030	100	250	250
			0.5	51°	R□034058050	870	2,430	2,450	BR□034058050	110	300	290
			1.0	103°	R□034058100	1,390	2,950	2,590	BR□034058100	170	360	310



アイボルト用シムリング 板厚セット 追加

当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質



アイボルトに適したサイズのリング型スペーサーです。
様々な板厚を組み合わせた便利なセット販売です。

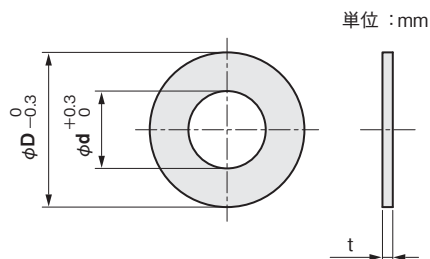

単位 : mm

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)	t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.2	t 0.3	t 0.5
鉄 (SPCC相当)		—	—	—	—	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05
ステンレス (SUS304)		±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02
真鍮 (t 0.05~0.15: C2680, t 0.2~1.0: C2801)		—	—	—	±0.005	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04

注文例

●板厚セットの場合

品番 **SR** 材質 **F** 内径 ϕd **002** 外径 ϕD **004** セット内容 **A or B** **B**

S R F 002 004 B

材質: 鉄、内径: $\phi 2$ 、外径: $\phi 4$ 、
板厚セット内容: 0.1, 0.2, 0.3, 0.5の場合

セット内容	板厚	枚数
A	0.01/0.02/0.03/0.05	各10枚
B	0.1/0.2/0.3/0.5	各10枚

対応サイズ	内径 ϕd	外径 ϕD	板厚 セット 内容 t	調整 角度	板厚セット (各板厚×10枚)			
					品番	価格 (円)		
					□: 材質記号 鉄 F 、ステンレス S 、真鍮 B	鉄 S R F	ステンレス S R S	真鍮 S R B
M 8 用	9	15	0.01	2.9°	SRS009015A	—	4,270	—
			0.02	5.8°				
			0.03	8.6°				
			0.05	14°				
			0.1	29°				
M 10 用	11	19	0.2	58°	S R □ 009015B	1,480	4,160	3,850
			0.3	86°				
			0.5	144°				
			0.01	2.4°	SRS011019A	—	4,270	—
			0.02	4.8°				
			0.03	7.2°				
			0.05	12°				
			0.1	24°	S R □ 011019B	1,480	4,160	3,850
			0.2	48°				
			0.3	72°				
			0.5	120°				

対応サイズ	内径 ϕd	外径 ϕD	板厚 セット 内容 t	調整 角度	板厚セット (各板厚×10枚)			
					品番	価格 (円)		
					□: 材質記号 鉄 F 、ステンレス S 、真鍮 B	鉄 S R F	ステンレス S R S	真鍮 S R B
M 12 用	13	24	0.01	2.1°	SRS013024A	—	4,730	—
			0.02	4.1°				
			0.03	6.2°				
			0.05	10°				
			0.1	21°				
M 16 用	18	29	0.2	41°	S R □ 013024B	1,590	4,160	4,430
			0.3	62°				
			0.5	103°				
			0.01	1.8°	SRS018029A	—	8,550	—
			0.02	3.6°				
			0.03	5.4°				
			0.05	9.0°				
			0.1	18°	S R □ 018029B	1,710	5,840	5,610
			0.2	36°				
			0.3	54°				
			0.5	90°				




対応サイズ	内径φd	外径φD	板厚 セット 内容 t	調整 角度	板厚セット (各板厚×10枚)			
					品番	価格(円)		
					□ : 材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]	鉄 SR[F]	ステンレス SR[S]	真鍮 SR[B]
M 20 用	23	34	0.01	1.4°	SRS023034A	—	13,590	—
			0.02	2.9°				
			0.03	4.3°				
			0.05	7.2°				
			0.1	14°	SR□023034B	1,890	5,840	5,610
			0.2	29°				
			0.3	43°				
			0.5	72°				
M 24 用	27	44	0.01	1.2°	SRS027044A	—	18,400	—
			0.02	2.4°				
			0.03	3.6°				
			0.05	6.0°				
			0.1	12°	SR□027044B	2,240	7,030	7,130
			0.2	24°				
			0.3	36°				
			0.5	60°				
M 30 用	34	58	0.01	1.0°	SRS034058A	—	21,850	—
			0.02	2.1°				
			0.03	3.1°				
			0.05	5.1°				
			0.1	10°	SR□034058B	2,590	8,070	8,120
			0.2	21°				
			0.3	31°				
			0.5	51°				

シムCタイプ

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

シムリングに切り欠きがついたスペーサーです。
ボルトなどを外さず簡単に差し込むことができます。

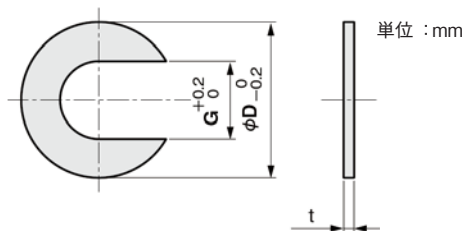

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)	t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)		—	—	—	—	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)		±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (t 0.05~0.1: C2680, t 0.2~1.0: C2801)		—	—	—	±0.005	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

●10枚入の場合

品番 C 材質 溝幅 G 外径 ϕD 板厚 t

C F 006512010

材質: 鉄、溝幅: 6.5、外径: $\phi 12$ 、板厚: 0.1 の場合

●1枚入の場合

品番 BC 材質 溝幅 G 外径 ϕD 板厚 t

BC F 006512010

材質: 鉄、溝幅: 6.5、外径: $\phi 12$ 、板厚: 0.1 の場合

溝幅 G	外径 ϕD	板厚 t	10枚入				1枚単位			
			品番	価格(円)			品番	価格(円)		
			□: 材質記号 鉄 F, ステンレス S, 真鍮 B	鉄 C F	ステンレス C S	真鍮 C B	□: 材質記号 鉄 F, ステンレス S, 真鍮 B	鉄 BC F	ステンレス BC S	真鍮 BC B
6.5	12	0.01	CS006512001	—	1,400	—	BCS006512001	—	180	—
		0.02	CS006512002	—	1,400	—	BCS006512002	—	180	—
		0.03	CS006512003	—	1,400	—	BCS006512003	—	180	—
		0.05	C□006512005	—	1,230	1,300	BC□006512005	—	160	170
		0.1	C□006512010	1,220	1,230	1,300	BC□006512010	150	160	170
		0.2	C□006512020	1,230	1,230	1,300	BC□006512020	150	160	170
		0.3	C□006512030	1,230	1,230	1,300	BC□006512030	150	160	170
		0.5	C□006512050	1,230	1,230	1,300	BC□006512050	150	160	170
		1.0	C□006512100	1,230	1,230	1,300	BC□006512100	150	160	170
8.5	15	0.01	CS008515001	—	1,400	—	BCS008515001	—	180	—
		0.02	CS008515002	—	1,400	—	BCS008515002	—	180	—
		0.03	CS008515003	—	1,400	—	BCS008515003	—	180	—
		0.05	C□008515005	—	1,230	1,300	BC□008515005	—	160	170
		0.1	C□008515010	1,230	1,230	1,300	BC□008515010	150	160	170
		0.2	C□008515020	1,230	1,230	1,300	BC□008515020	150	160	170
		0.3	C□008515030	1,230	1,230	1,300	BC□008515030	150	160	170
		0.5	C□008515050	1,230	1,230	1,300	BC□008515050	150	160	170
		1.0	C□008515100	1,230	1,230	1,300	BC□008515100	150	160	170
10.5	20	0.01	CS010520001	—	1,500	—	BCS010520001	—	190	—
		0.02	CS010520002	—	1,500	—	BCS010520002	—	190	—
		0.03	CS010520003	—	1,500	—	BCS010520003	—	190	—
		0.05	C□010520005	—	1,350	1,440	BC□010520005	—	170	190
		0.1	C□010520010	1,230	1,350	1,440	BC□010520010	150	170	190
		0.2	C□010520020	1,230	1,350	1,440	BC□010520020	150	170	190
		0.3	C□010520030	1,230	1,350	1,440	BC□010520030	150	170	190
		0.5	C□010520050	1,230	1,350	1,440	BC□010520050	150	170	190
		1.0	C□010520100	1,230	1,350	1,440	BC□010520100	150	170	190

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加




溝幅 G	外径 φD	板厚 t	10枚入				1枚単位				
			品番		価格(円)		品番		価格(円)		
			□:材質記号 鉄[F、ステンレス[S、真鍮[B]	鉄 C[F]	ステンレス C[S]	真鍮 C[B]	□:材質記号 鉄[F、ステンレス[S、真鍮[B]	鉄 BC[F]	ステンレス BC[S]	真鍮 BC[B]	
13	25	0.01	CS013025001	—	2,000	—	BCS013025001	—	260	—	追加
		0.02	CS013025002	—	2,000	—	BCS013025002	—	260	—	追加
		0.03	CS013025003	—	2,000	—	BCS013025003	—	260	—	追加
		0.05	C□013025005	—	1,350	1,440	BC□013025005	—	170	190	
		0.1	C□013025010	1,230	1,350	1,440	BC□013025010	150	170	190	
		0.2	C□013025020	1,230	1,350	1,440	BC□013025020	150	170	190	
		0.3	C□013025030	1,230	1,350	1,440	BC□013025030	150	170	190	
		0.5	C□013025050	1,230	1,350	1,440	BC□013025050	150	170	190	
		1.0	C□013025100	1,230	1,350	1,440	BC□013025100	150	170	190	
17	30	0.01	CS017030001	—	2,800	—	BCS017030001	—	360	—	追加
		0.02	CS017030002	—	2,800	—	BCS017030002	—	360	—	追加
		0.03	CS017030003	—	2,800	—	BCS017030003	—	360	—	追加
		0.05	C□017030005	—	1,590	1,700	BC□017030005	—	210	220	
		0.1	C□017030010	1,230	1,590	1,700	BC□017030010	150	210	220	
		0.2	C□017030020	1,230	1,590	1,700	BC□017030020	150	210	220	
		0.3	C□017030030	1,230	1,590	1,700	BC□017030030	150	210	220	
		0.5	C□017030050	1,230	1,590	1,700	BC□017030050	150	210	220	
		1.0	C□017030100	1,230	1,590	1,700	BC□017030100	150	210	220	
21	35	0.01	CS021035001	—	3,500	—	BCS021035001	—	460	—	追加
		0.02	CS021035002	—	3,500	—	BCS021035002	—	460	—	追加
		0.03	CS021035003	—	3,500	—	BCS021035003	—	460	—	追加
		0.05	C□021035005	—	1,590	1,700	BC□021035005	—	210	220	
		0.1	C□021035010	1,230	1,590	1,700	BC□021035010	150	210	220	
		0.2	C□021035020	1,230	1,590	1,700	BC□021035020	150	210	220	
		0.3	C□021035030	1,230	1,590	1,700	BC□021035030	150	210	220	
		0.5	C□021035050	1,230	1,590	1,700	BC□021035050	150	210	220	
		1.0	C□021035100	1,230	1,590	1,700	BC□021035100	150	210	220	
25	40	0.01	CS025040001	—	4,500	—	BCS025040001	—	580	—	追加
		0.02	CS025040002	—	4,500	—	BCS025040002	—	580	—	追加
		0.03	CS025040003	—	4,500	—	BCS025040003	—	580	—	追加
		0.05	C□025040005	—	1,950	2,090	BC□025040005	—	250	260	
		0.1	C□025040010	1,230	1,950	2,090	BC□025040010	150	250	260	
		0.2	C□025040020	1,230	1,950	2,090	BC□025040020	150	250	260	
		0.3	C□025040030	1,230	1,950	2,090	BC□025040030	150	250	260	
		0.5	C□025040050	1,230	1,950	2,090	BC□025040050	150	250	260	
		1.0	C□025040100	1,230	1,950	2,090	BC□025040100	150	250	260	
31	50	0.01	CS031050001	—	7,000	—	BCS031050001	—	910	—	追加
		0.02	CS031050002	—	7,000	—	BCS031050002	—	910	—	追加
		0.03	CS031050003	—	7,000	—	BCS031050003	—	910	—	追加
		0.05	C□031050005	—	1,950	2,090	BC□031050005	—	250	260	
		0.1	C□031050010	1,230	1,950	2,090	BC□031050010	150	250	260	
		0.2	C□031050020	1,230	1,950	2,090	BC□031050020	150	250	260	
		0.3	C□031050030	1,230	1,950	2,090	BC□031050030	150	250	260	
		0.5	C□031050050	1,230	1,950	2,090	BC□031050050	150	250	260	
		1.0	C□031050100	1,230	1,950	2,090	BC□031050100	150	250	260	

ベース用シム(1溝)

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

ピローブロックの隙間調整にご使用いただけます。

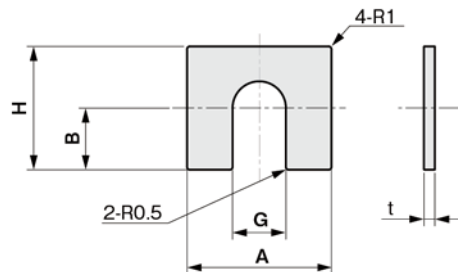

単位：mm

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)	t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)		—	—	—	—	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)		±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (t 0.05~0.1: C2680, t 0.2~1.0: C2801)		—	—	—	±0.005	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

注文例

材質: 鉄、板厚: 0.1、
ピローブロック型番: UCPA-204 の場合

PFA204010

ピローブロック用

対応 ピローブロック	幅 A	高さ H	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位				
						品番		価格(円)		
						□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]		鉄 P[F]	ステンレス P[S]	真鍮 P[B]
UCPA-204 UCUP-204	40	27	13	15	0.01	PSA204001	—	800	—	追加
					0.02	PSA204002	—	800	—	追加
					0.03	PSA204003	—	800	—	追加
					0.05	P□A204005	—	310	310	
					0.1	P□A204010	80	120	100	
					0.2	P□A204020	90	130	110	
					0.3	P□A204030	100	140	120	
					0.5	P□A204050	110	150	120	
					1.0	P□A204100	130	250	250	
UCPA-205 UCUP-205	45	30	13	16	0.01	PSA205001	—	800	—	追加
					0.02	PSA205002	—	800	—	追加
					0.03	PSA205003	—	800	—	追加
					0.05	P□A205005	—	310	310	
					0.1	P□A205010	100	120	100	
					0.2	P□A205020	110	130	110	
					0.3	P□A205030	110	140	120	
					0.5	P□A205050	110	150	120	
					1.0	P□A205100	130	250	250	



対応 ピローブロック	幅 A	高さ H	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位				
						品番		価格(円)		
						□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]		鉄 P[F]	ステンレス P[S]	真鍮 P[B]
UCPA-206 UCUP-206	50	36	17	22	0.01	PSA206001	—	800	—	追加
					0.02	PSA206002	—	800	—	追加
					0.03	PSA206003	—	800	—	追加
					0.05	P□A206005	—	310	310	
					0.1	P□A206010	100	120	100	
					0.2	P□A206020	110	130	110	
					0.3	P□A206030	110	140	120	
					0.5	P□A206050	110	150	120	
					1.0	P□A206100	130	250	250	
UCPA-207 UCUP-207	55	41	17	26	0.01	PSA207001	—	1,000	—	追加
					0.02	PSA207002	—	1,000	—	追加
					0.03	PSA207003	—	1,000	—	追加
					0.05	P□A207005	—	310	310	
					0.1	P□A207010	100	120	100	
					0.2	P□A207020	110	130	110	
					0.3	P□A207030	110	140	120	
					0.5	P□A207050	110	150	120	
					1.0	P□A207100	130	250	250	
UCPA-208 UCUP-208	58	41	17	25	0.01	PSA208001	—	1,000	—	追加
					0.02	PSA208002	—	1,000	—	追加
					0.03	PSA208003	—	1,000	—	追加
					0.05	P□A208005	—	310	310	
					0.1	P□A208010	100	120	100	
					0.2	P□A208020	110	130	110	
					0.3	P□A208030	110	140	120	
					0.5	P□A208050	110	150	120	
					1.0	P□A208100	130	250	250	
UCP-204	38	42	13	26	0.01	PS204001	—	800	—	追加
					0.02	PS204002	—	800	—	追加
					0.03	PS204003	—	800	—	追加
					0.05	P□204005	—	310	310	
					0.1	P□204010	100	120	100	
					0.2	P□204020	110	130	110	
					0.3	P□204030	110	140	120	
					0.5	P□204050	110	150	120	
					1.0	P□204100	130	250	250	
UCP-205	38	42	13	25	0.01	PS205001	—	800	—	追加
					0.02	PS205002	—	800	—	追加
					0.03	PS205003	—	800	—	追加
					0.05	P□205005	—	310	310	
					0.1	P□205010	100	120	100	
					0.2	P□205020	110	130	110	
					0.3	P□205030	110	140	120	
					0.5	P□205050	110	150	120	
					1.0	P□205100	130	250	250	




対応 ビローブロック	幅 A	高さ H	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位				
						品番	価格(円)			
						□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]	鉄 P[F]	ステンレス P[S]	真鍮 P[B]	
UCP-206	48	54	17	32	0.01	PS206001	—	1,200	—	追加
					0.02	PS206002	—	1,200	—	追加
					0.03	PS206003	—	1,200	—	追加
					0.05	P□206005	—	420	420	
					0.1	P□206010	110	130	110	
					0.2	P□206020	110	130	110	
					0.3	P□206030	120	150	120	
					0.5	P□206050	120	180	130	
					1.0	P□206100	130	250	250	
UCP-207	48	54	17	34	0.01	PS207001	—	1,200	—	追加
					0.02	PS207002	—	1,200	—	追加
					0.03	PS207003	—	1,200	—	追加
					0.05	P□207005	—	420	420	
					0.1	P□207010	110	130	110	
					0.2	P□207020	110	130	110	
					0.3	P□207030	120	150	120	
					0.5	P□207050	120	180	130	
					1.0	P□207100	130	250	250	
UCP-208	54	58	17	35	0.01	PS208001	—	1,200	—	追加
					0.02	PS208002	—	1,200	—	追加
					0.03	PS208003	—	1,200	—	追加
					0.05	P□208005	—	420	420	
					0.1	P□208010	110	130	110	
					0.2	P□208020	110	130	110	
					0.3	P□208030	120	150	140	
					0.5	P□208050	130	180	160	
					1.0	P□208100	160	370	380	
UCP-209	54	60	17	38	0.01	PS209001	—	1,200	—	追加
					0.02	PS209002	—	1,200	—	追加
					0.03	PS209003	—	1,200	—	追加
					0.05	P□209005	—	420	420	
					0.1	P□209010	110	130	110	
					0.2	P□209020	110	130	110	
					0.3	P□209030	120	150	140	
					0.5	P□209050	130	190	160	
					1.0	P□209100	160	370	380	
UCP-210	60	65	20	42	0.01	PS210001	—	1,200	—	追加
					0.02	PS210002	—	1,200	—	追加
					0.03	PS210003	—	1,200	—	追加
					0.05	P□210005	—	420	420	
					0.1	P□210010	110	130	110	
					0.2	P□210020	110	130	110	
					0.3	P□210030	120	150	140	
					0.5	P□210050	130	190	160	
					1.0	P□210100	160	370	380	



ベース用シム(1溝)

当日出荷
受付16時RoHS
10物質

モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。

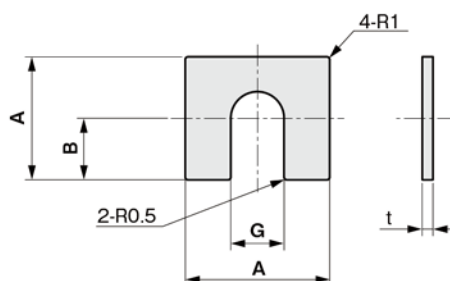

単位：mm

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)	t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)		—	—	—	—	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)		±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (t 0.05~0.1: C2680, t 0.2~1.0: C2801)		—	—	—	±0.005	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

注文例

材質: 鉄、幅: 20、板厚: 0.1 の場合

M□020020010

モーターベース用

幅 A	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
				品番	価格(円)		
				□: 材質記号 鉄F ステンレスS 真鍮B	鉄 MF	ステンレス MS	真鍮 MB
20	9	10	0.01	MS020020001	—	500	—
			0.02	MS020020002	—	500	—
			0.03	MS020020003	—	500	—
			0.05	M□020020005	—	350	300
			0.1	M□020020010	230	250	240
			0.2	M□020020020	230	270	260
			0.3	M□020020030	240	310	290
			0.5	M□020020050	250	360	310
			1.0	M□020020100	270	460	410
30	13	15	0.01	MS030030001	—	600	—
			0.02	MS030030002	—	600	—
			0.03	MS030030003	—	600	—
			0.05	M□030030005	—	370	390
			0.1	M□030030010	230	270	260
			0.2	M□030030020	250	300	280
			0.3	M□030030030	260	380	350
			0.5	M□030030050	270	440	390
			1.0	M□030030100	410	600	550

幅 A	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
				品番	価格(円)		
				□: 材質記号 鉄F ステンレスS 真鍮B	鉄 MF	ステンレス MS	真鍮 MB
43	12	22	0.01	MS043043001	—	700	—
			0.02	MS043043002	—	700	—
			0.03	MS043043003	—	700	—
			0.05	M□043043005	—	420	450
			0.1	M□043043010	270	320	300
			0.2	M□043043020	300	350	310
			0.3	M□043043030	310	420	390
			0.5	M□043043050	320	510	450
			1.0	M□043043100	460	750	660
48	14	24	0.01	MS048048001	—	850	—
			0.02	MS048048002	—	850	—
			0.03	MS048048003	—	850	—
			0.05	M□048048005	—	440	460
			0.1	M□048048010	270	350	300
			0.2	M□048048020	300	360	320
			0.3	M□048048030	310	440	420
			0.5	M□048048050	320	540	510
			1.0	M□048048100	460	850	750

シム・スペーサーの
詳細はこちら▶

幅 A	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位				
				品番	価格(円)			
				□:材質記号 鉄F、ステンレスS、真鍮B	鉄 MF	ステンレス MS	真鍮 MB	
53	14	27	0.01	MS053053001	—	1,000	—	追加
			0.02	MS053053002	—	1,000	—	追加
			0.03	MS053053003	—	1,000	—	追加
			0.05	M□053053005	—	480	510	
			0.1	M□053053010	290	360	310	
			0.2	M□053053020	300	390	350	
			0.3	M□053053030	320	490	440	
			0.5	M□053053050	360	590	540	
			1.0	M□053053100	490	920	860	
68	16	34	0.01	MS068068001	—	1,200	—	追加
			0.02	MS068068002	—	1,200	—	追加
			0.03	MS068068003	—	1,200	—	追加
			0.05	M□068068005	—	560	590	
			0.1	M□068068010	300	440	370	
			0.2	M□068068020	320	460	400	
			0.3	M□068068030	380	600	560	
			0.5	M□068068050	410	730	720	
			1.0	M□068068100	490	1,290	1,190	
83	20	42	0.05	M□083083005	—	700	750	
			0.1	M□083083010	320	580	450	
			0.2	M□083083020	360	590	520	
			0.3	M□083083030	400	760	730	
			0.5	M□083083050	440	920	940	
			1.0	M□083083100	540	1,640	1,670	
98	25	49	0.05	M□098098005	—	840	910	
			0.1	M□098098010	360	680	520	
			0.2	M□098098020	410	710	590	
			0.3	M□098098030	440	950	900	
			0.5	M□098098050	490	1,190	1,200	
			1.0	M□098098100	600	2,130	2,160	
118	30	54	0.05	M□118118005	—	1,510	1,600	
			0.1	M□118118010	410	860	600	
			0.2	M□118118020	440	890	750	
			0.3	M□118118030	490	1,210	1,190	
			0.5	M□118118050	540	1,530	1,600	
			1.0	M□118118100	810	2,990	2,950	
200	36	100	0.05	M□200200005	—	3,350	3,200	
			0.1	M□200200010	650	1,940	1,230	
			0.2	M□200200020	800	1,940	1,600	
			0.3	M□200200030	870	2,490	2,760	
			0.5	M□200200050	940	3,050	3,930	
			1.0	M□200200100	1,350	7,410	7,670	




ラミネートシム用 ピーリングツール

当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

- ・ラミネートシムのはく離にご使用いただけます。
- ・やすり部を備えたツールで、簡単にラミネートシムをはく離することが可能です。
- ・鋭利な刃がついていないため、刃物を用いるよりも安全に作業が可能です。

MARTIN
Partner for Precision.

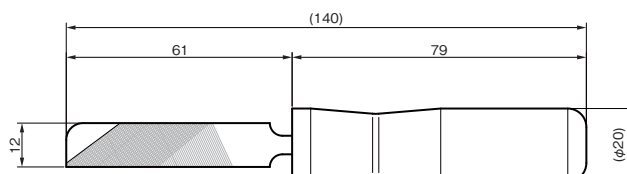

ピーリングツール

品番	価格(円)
P-1	13,500


■ ラミネートシムとは

0.05mmの板が積層（ラミネート）されたシムで、1枚ずつはく離することで板厚を調整可能です。航空宇宙分野で広く使用されており、米国航空宇宙規格、ドイツ航空宇宙規格に準拠しています。積層された板のはく離には鋭利な工具が必要で、従来はカッターナイフやデザインナイフなどを用いるのが一般的でした。



■ ピーリングツールの使い方

- ① ラミネートシム端面をツールのやすり面でする
- ② めくれた隙間にツールの刃部を差し込む
- ③ ツールを動かし隙間を広げる
- ④ ラミネートシムのシートをめくりあげる
- ⑤ 不要なシートをはく離する

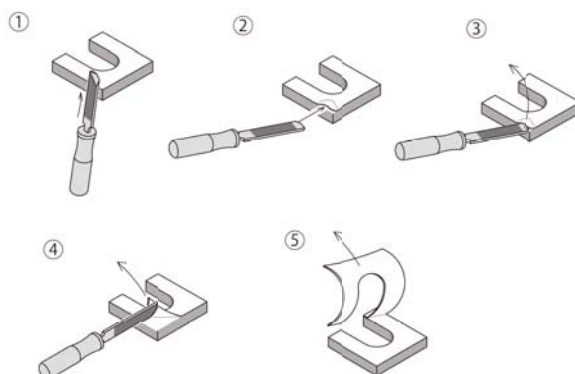

センサブラケット

シングルプレート レーザーセンサ用

対応センサ OMRON社 ZP-LS025/050/100 等

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

CAD
3D

基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード仕様です。
さらにあらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ。

ストレートタイプ

単位：mm

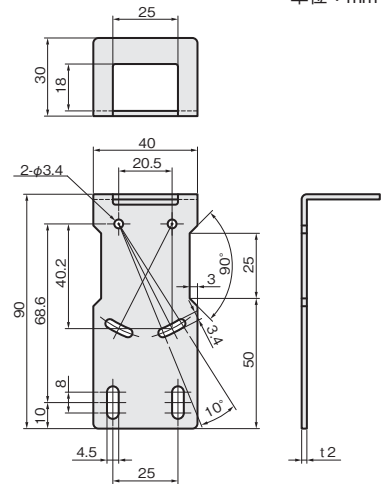


板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×30…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格 (円)
FSLUS060-S	1,300

Lタイプ

単位：mm

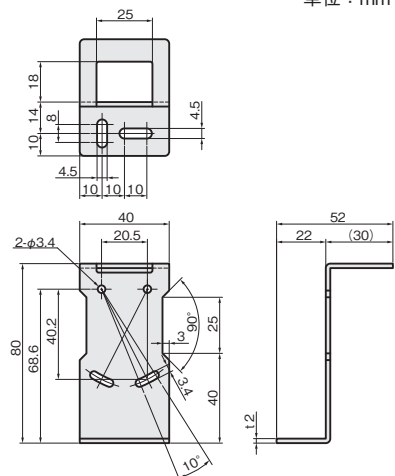


板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×30…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格 (円)
FSLUL060-S	1,380



Zタイプ

単位：mm

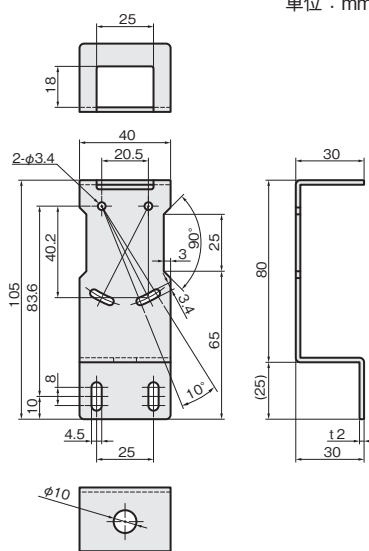


板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×30…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格(円)
FSLUZ075-S	1,530

フルガードタイプ

単位：mm

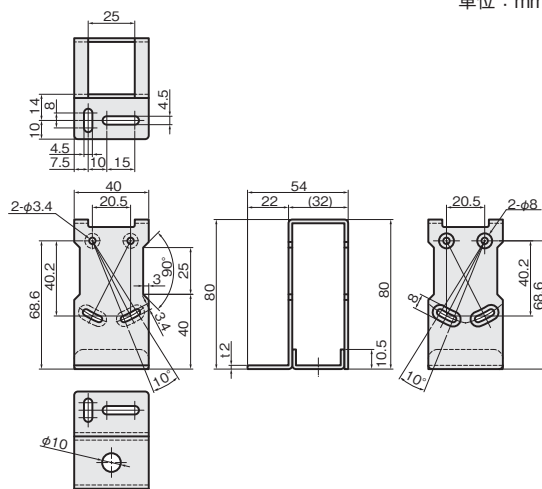

板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×30…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格(円)
FSLUF060-S	2,440

シングルプレート レーザーセンサ用

対応センサ OMRON社 ZP-LS300/600 等

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

CAD
3D

基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード仕様です。
さらにあらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ。

ストレートタイプ

単位：mm

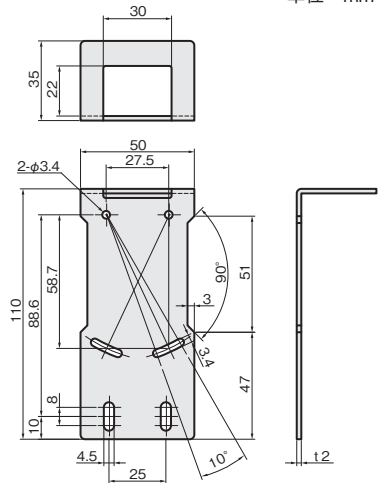


板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×35…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格 (円)
FSLVS080-S	1,510

Lタイプ

単位：mm

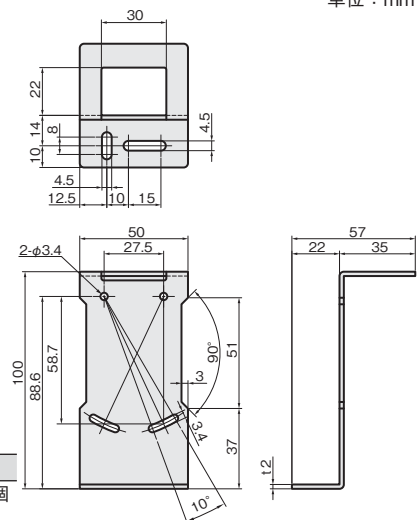


板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×35…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格 (円)
FSLVL080-S	1,600



Zタイプ

単位：mm

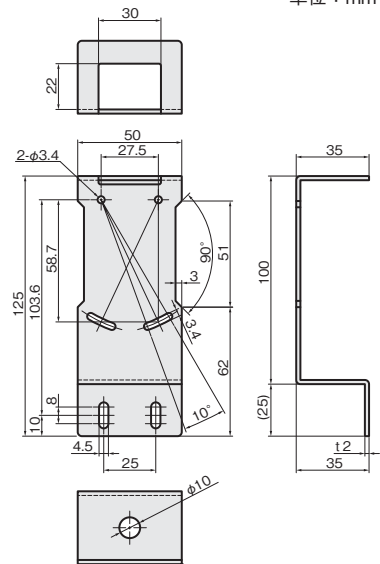


板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×35…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格(円)
FSLVZ095-S	1,780

フルガードタイプ

単位：mm

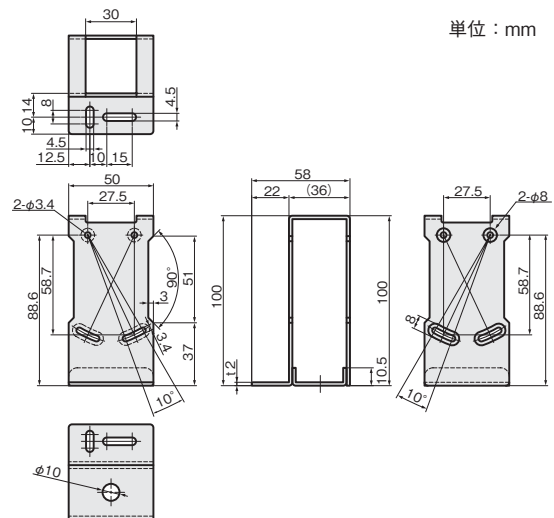

板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×35…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格(円)
FSLVF080-S	2,750

シングルプレート レーザーセンサ用

対応センサ OMRON社 E3AS-HFシリーズ 等

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

CAD
3D

基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード仕様です。
さらにあらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ。

ストレートタイプ

単位：mm

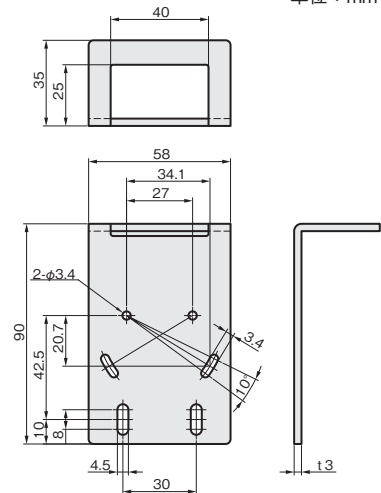


板厚：t3.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×35…2個 板ナット (SUS304) …1個

品番	価格(円)
FSLWS050-S	1,690

Lタイプ

単位：mm

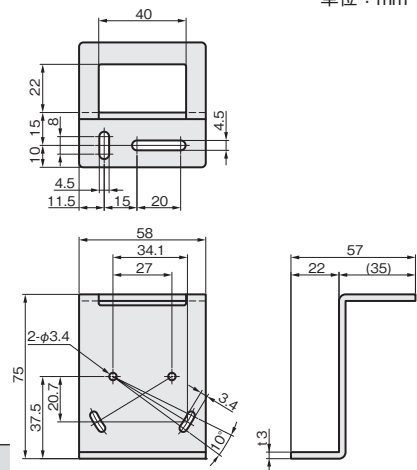

板厚：t3.0


材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×35…2個 板ナット (SUS304) …1個

品番	価格(円)
FSLWL045-S	1,770



Zタイプ

単位：mm

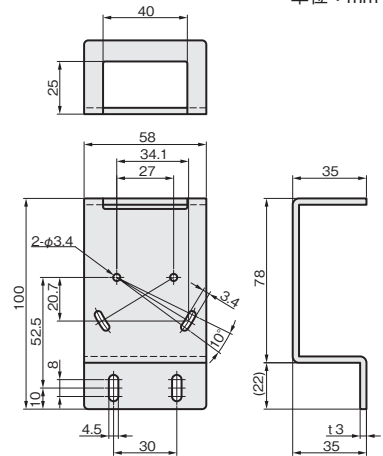


板厚：t3.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×35…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格 (円)
FSLWZ060-S	2,000

フルガードタイプ

単位：mm

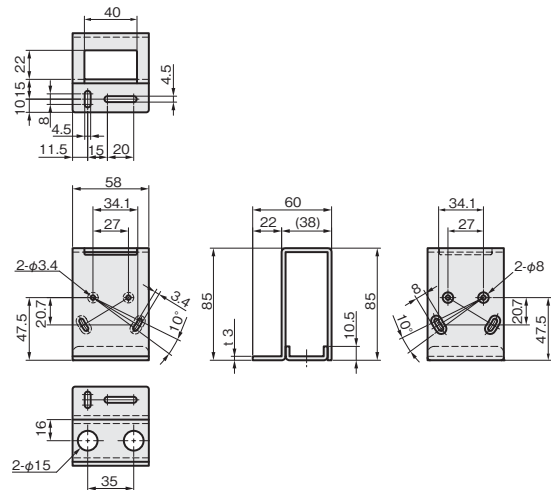

板厚：t3.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×35…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格 (円)
FSLWF055-S	3,560



シングルプレート 光電センサ用

対応センサ KEYENCE社 PR-Mシリーズ 等

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

CAD
3D

小型光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様です。

ストレートタイプ

単位：mm

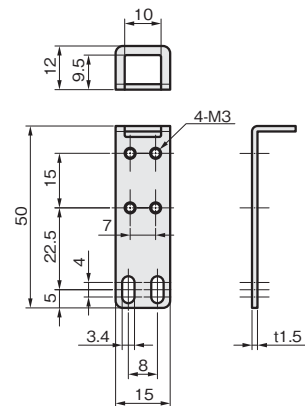


板厚：t1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×10…2個
品番	価格(円)
FSPRMS030-S	590

Lタイプ

単位：mm

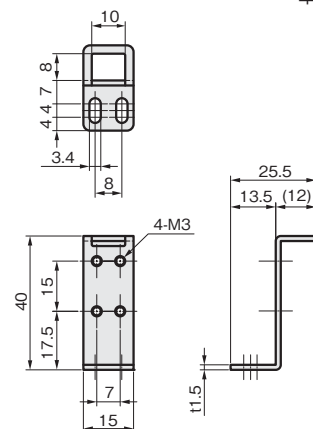

板厚：t1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×10…2個
品番	価格(円)
FSPRML025-S	620



シングルプレート 光電センサ用

対応センサ KEYENCE社 PR-Fシリーズ 等


当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

小型光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様です。

ストレートタイプ



単位：mm

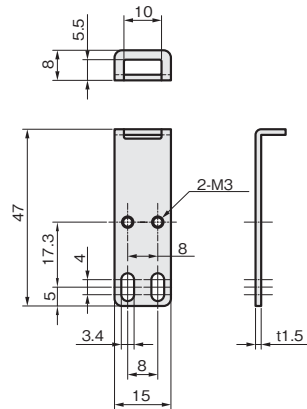


板厚：t1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付きボルト (SUSXM7) M3×4…2個
品番	価格(円)
FSPRFS030-S	500

Lタイプ

単位：mm

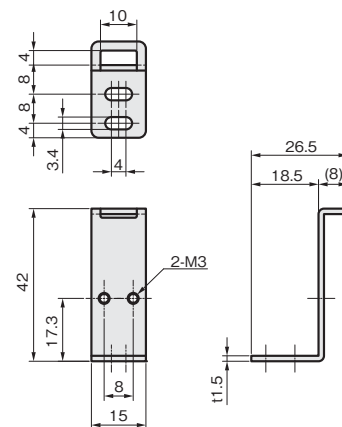

板厚：t1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付きボルト (SUSXM7) M3×4…2個
品番	価格(円)
FSPRFL030-S	540




位置再現ブラケット

当日出荷
受付16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

センサを取り付けたブラケットの補助具として使用します。

位置決めをしたブラケットの面に揃えて固定しておくことで、そのブラケットがずれてしまった場合でも元の位置に戻すことができます。





単位：mm

材質	付属品
アルミ A2017	六角穴付ボルト (SUSXM7) M4×12…2本

適合シャフトφD	外径φB	二面幅H	品番	価格(円)
10	30	18	FSFMRP18-10A	1,620
10	30	20	FSFMRP20-10A	1,620
10	30	22	FSFMRP22-10A	1,620
12	30	20	FSFMRP20-12A	1,620
12	30	22	FSFMRP22-12A	1,620
16	35	25	FSFMRP25-16A	1,620

使用例

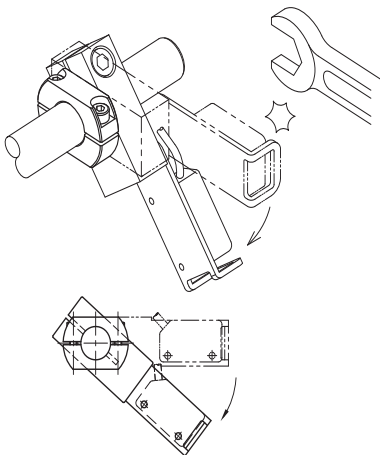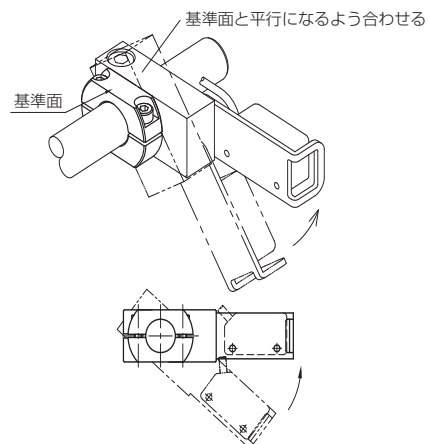予期せぬ接触でセンサの角度が
ずれてしまっても…位置再現ブラケットの基準面を目安に固定し
直せば、簡単にセンサを元の位置に戻せます



レギュレータブラケット

レギュレータブラケットの詳細はこちら▶

フィルタレギュレータ用 L タイプ

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


CAD
3D

対応メーカー・シリーズ SMC社 AW10-A、AW20-D、AW30-D、AW40-D

フィルタレギュレータを取り付けるためのステンレス製ブラケットです。

※取り付けの際にはフィルタレギュレータに付属のパネルナットが必要です。


AW10-A用



板厚：t2.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格(円)
ARAWLH-10S	600


AW20-D用



板厚：t2.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格(円)
ARAWLH-20S	650


AW30-D用



板厚：t2.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格(円)
ARAWLH-30S	700

AW40-D用



板厚：t3.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格(円)
ARAWLH-40S	1,000



フィルタレギュレータ用 L タイプ

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


CAD
3D

対応メーカー・シリーズ CKD社 W1000、W2000、W3000、W4000

フィルタレギュレータを取り付けるためのステンレス製ブラケットです。

※取り付けの際にはフィルタレギュレータに付属のパネルナットが必要です。


W1000用



板厚 : t2.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格 (円)
ARWNLH-10S	650


W2000用

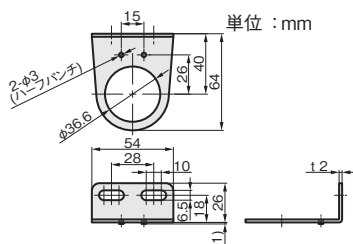

板厚 : t2.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格 (円)
ARWNLH-20S	700


W3000用

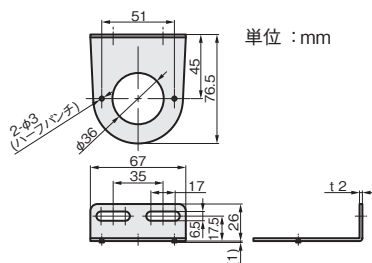

板厚 : t2.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格 (円)
ARWNLH-30S	1,000

W4000用

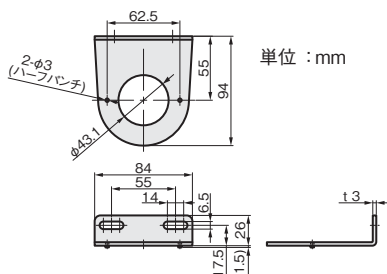

板厚 : t3.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格 (円)
ARWNLH-40S	1,300



フィルタレギュレータ用 L タイプ

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


CAD
3D

対応メーカー・シリーズ KOGANEI社 FR150,FR300,FR600

フィルタレギュレータを取り付けるためのステンレス製ブラケットです。

※取り付けの際にはフィルタレギュレータに付属のパネルナットが必要です。


FR150用

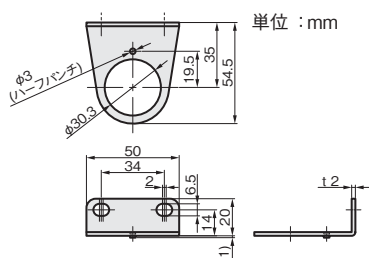

板厚 : t2.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格 (円)
ARFRLH-15S	650


FR300用

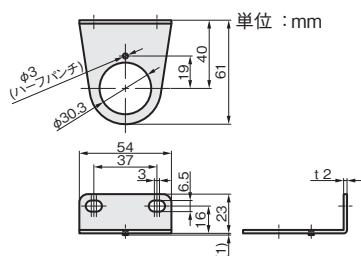

板厚 : t2.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格 (円)
ARFRLH-30S	700

FR600用



板厚 : t3.0

材質	
ステンレス SUS304	
品番	価格 (円)
ARFRLH-60S	1,000



エンコーダブラケット

エンコーダブラケットの
詳細はこちら▶

ロータリエンコーダ(軸タイプ)用

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

対応メーカー・シリーズ OMRON社 E6A2


軸タイプのロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。

ストレートタイプ



板厚 : t1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×6…2本

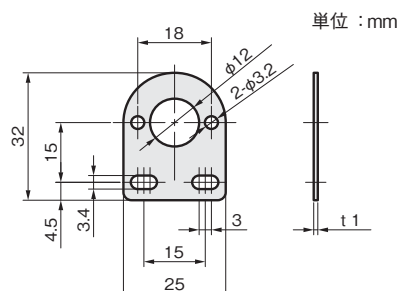


品番	価格(円)
RESA2-S	350

Lタイプ



板厚 : t1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×6…2本

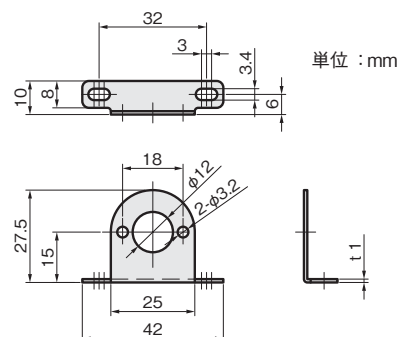


品番	価格(円)
RELA2-S	430

フランジタイプ



板厚 : t1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×6…2本

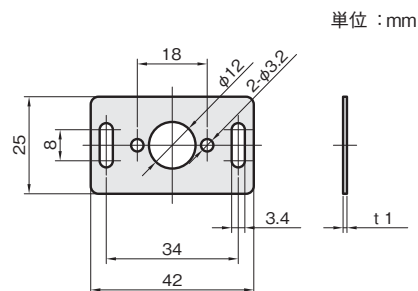

品番	価格(円)
REFA2-S	370



ロータリエンコーダ(軸タイプ)用

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

対応メーカー・シリーズ OMRON社 E6B2 Orientalmotor社 RE40A


軸タイプのロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。

ストレートタイプ



板厚 : t1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×8…3本

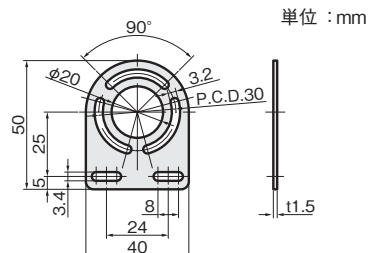


品番	価格(円)
RESB2-S	500

Lタイプ



板厚 : t1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×8…3本

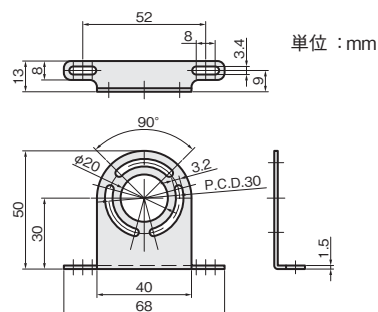


品番	価格(円)
RELB2-S	650

フランジタイプ



板厚 : t1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×8…3本

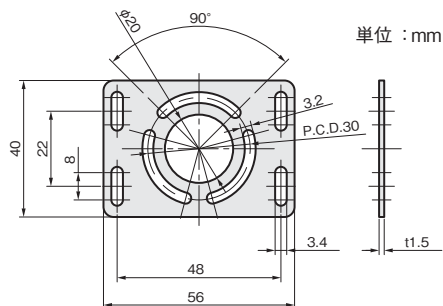

品番	価格(円)
REFB2-S	560



ロータリエンコーダ(軸タイプ)用

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

対応メーカー・シリーズ OMRON社 E6C2

軸タイプのロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。


ストレートタイプ

単位：mm



板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…3本



品番	価格(円)
RESC2-S	650


Lタイプ



板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…3本

単位：mm



品番	価格(円)
RELC2-S	850


フランジタイプ



板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…3本

単位：mm

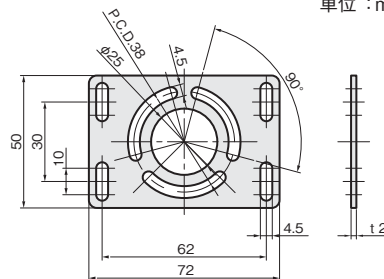

品番	価格(円)
REFC2-S	730



ロータリエンコーダ(軸タイプ)用

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D


対応メーカー・シリーズ OMRON社 E6C3 MICROTECH社 MAS-42P

軸タイプのロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。

ストレートタイプ



単位：mm



板厚：t2.0



材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…3本

品番	価格(円)
RESC3-S	650

Lタイプ



単位：mm



板厚：t2.0


材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…3本

品番	価格(円)
RELC3-S	850

フランジタイプ



単位：mm

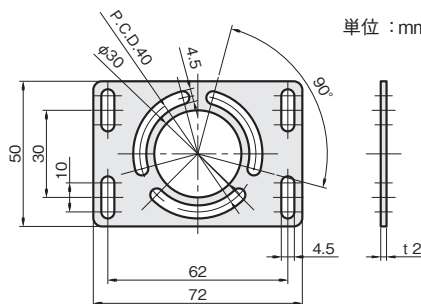

板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…3本

品番	価格(円)
REFC3-S	730



ロータリエンコーダ(軸タイプ)用

対応メーカー・シリーズ OMRON社 E6CP

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


CAD
3D

ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。

ストレートタイプ



単位：mm




板厚：t2.0


材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…4本

品番	価格(円)
RESCP-S	800

Lタイプ



単位：mm




板厚：t2.0


材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…4本

品番	価格(円)
RELCP-S	1,040

フランジタイプ



単位：mm

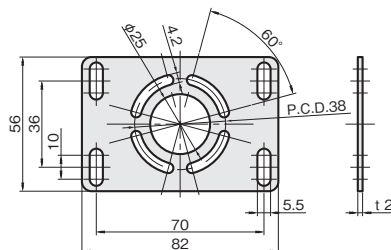

板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M4×8…4本

品番	価格(円)
REFCP-S	870



ロータリエンコーダ(軸タイプ)用

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

対応メーカー・シリーズ OMRON社 E6F


ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。

ストレートタイプ



板厚 : t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×8…4本

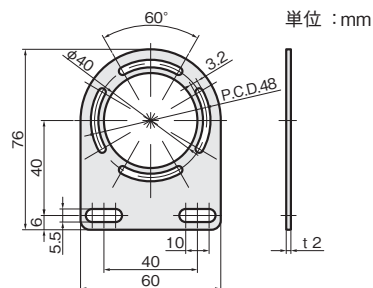


品番	価格(円)
RESFN-S	800

Lタイプ



板厚 : t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×8…4本

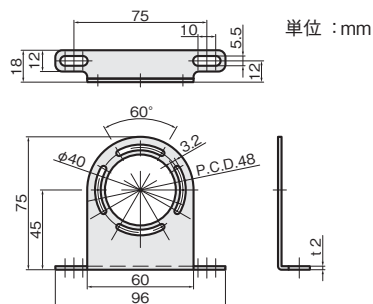


品番	価格(円)
RELFN-S	1,040

フランジタイプ



板厚 : t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) M3×8…4本

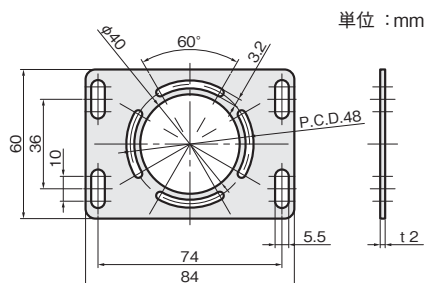

品番	価格(円)
REFFN-S	870




ステップ

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D


ケーブルや段差によるつまずき、転倒を防止します。
軽量ですべりにくいアルミ縞板製です。

スロープタイプ

単位：mm

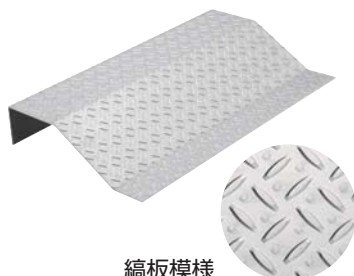

縞板模様

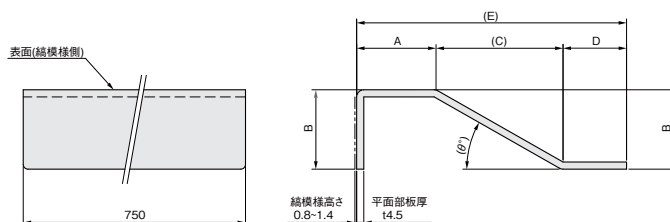

材質：A5052 縞板


A	B	(C)	D	(E)	(θ°)	品番	価格(円)
100	100	170	80	350	29	STEP3100	29,700
150	100	170	80	400	29	STEP3150	29,700
200	100	170	80	450	29	STEP3200	29,700
100	100	100	80	280	44	STEP4100	29,700
150	100	100	80	330	44	STEP4150	29,700
200	100	100	80	380	44	STEP4200	29,700
50	50	80	40	170	30	STEP1050	15,500
100	50	80	40	220	30	STEP1100	20,500

Cタイプ

単位：mm



縞板模様

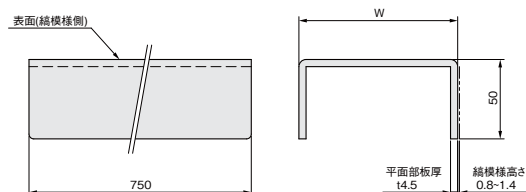


材質：A5052 縞板


W	品番	価格(円)
100	STEP5100	12,300
200	STEP5200	19,900

連結金具

単位：mm



2つのステップを
連結するための部品です。



材質：SUS304

品番	価格(円)
STEP0000	2,000

加工品・組立品の特注対応

一品物も一個から短納期で製作いたします！

板金／切削加工から表面処理まで一貫して対応、複数社への発注や管理の手間を省きます。

板金加工


レーザー加工

プレス加工

曲げ加工

ザグリ・タッパ加工

溶接加工




切削加工

旋盤加工

マシニング加工

旋盤・マシニング複合加工



表面処理

- 黒染め
 - 三価クロメート処理
 - 無電解ニッケルめっき
 - ニッケルクロムめっき
 - 低温黒色クロムめっき
 - 溶融亜鉛めっき
 - 亜鉛めっき
 - アルマイト処理(有色含む)
 - 硬質クロムめっき
 - イソナイト(旧タフトライド)
 - カチオン電着塗装
 - 有色塗装
 - ショットブラスト
 - 焼き入れ
 - 脱脂洗浄
 - 脱磁処理
 - 電解研磨
 - 酸洗い
 - 平面研磨
 - バレル研磨
 - エッジ処理
- など実績有り

アッセンブリー(組立品)

複数の加工品・部品を組み合わせた組立品にも対応いたします。


お客様

各工程で
別々に
発注は面倒…

岩田製作所

1回の発注で
すべて完了！

- ・図面管理・表面処理
- ・板金加工・品質検査
- ・切削加工・証明書




アッセンブリー事例



品質管理／トレーサビリティ

校正、管理された測定機器により検査。
バーコードを使用して、材料～製造～出荷
までの履歴管理を行っています。



■商品ラベル



品番バーコード 製造ロット

各種証明書発行

- 環境物質調査
改正RoHS指令、Reach
chemSHERPA
- 材料証明書
- 非該当証明書
- 検査成績書

各種書類を
発行いたします。



標準品の紹介

45,000 品番をこえるアイテムを標準在庫、即納でお応えします。

機械要素 部品



セットカラー



シム・スペーサー



ワッシャー



エンドプレート



カメラ/LED 照明ブラケット



真空パッドブラケット



センサブラケット



シャフトブラケット



エアチューブブラケット



レギュレータブラケット



圧力ゲージブラケット



ケーブルベヤサポーター



リニアストッパー



セットベース



ベアリングローラー



レベルングシステム



銘板

安全 対策品



保護キャップ



トリム&トリムシール



ラバーシール



バンパーブロ



ラインブロ



樹脂プレート



塗装治具



ハンガー



マスキング

カタログラインアップ



商品紹介ブック



塗装治具カタログ



安全対策品カタログ

Web サイトのご案内



新商品情報やCADデータダウンロードなど
IWATAのすべてを知っていただけます。



〒501-3264 岐阜県関市池尻923-1
TEL 0575-23-6161
FAX 0575-23-6160
e-mail : info@iwata-fa.jp
ISO 9001・ISO 14001 認証取得

www.iwata-fa.jp

岩田製作所

検索

