


IWATA NEWS


No.37



クレセントカラー®

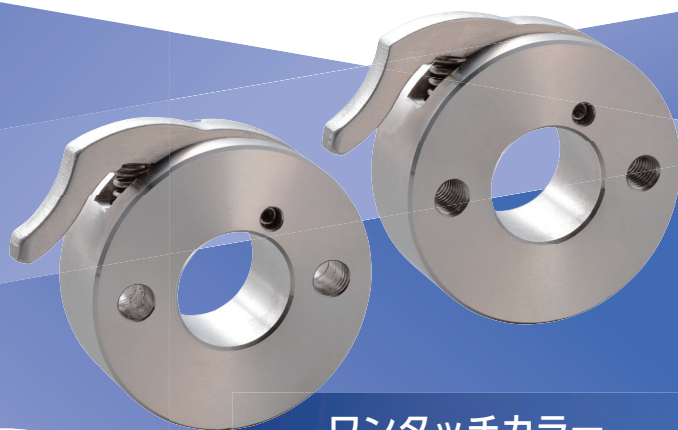


ワンタッチカラー

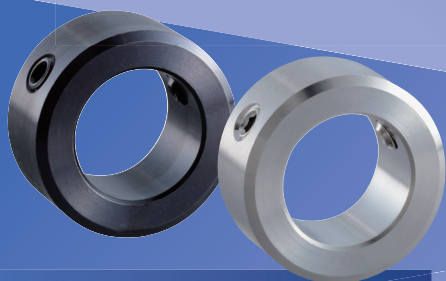


SC タイプ

SET
COLLAR


セットカラー

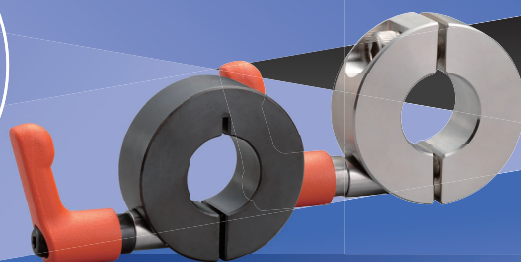

クランプレバー付タイプ

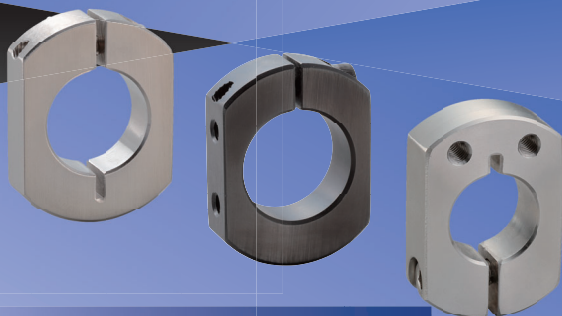

ダブルD カットタイプ

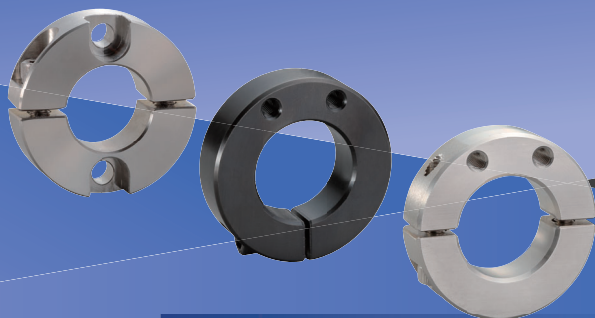

穴付タイプ

新商品ラインアップ

新たな固定方法のご提案 !!

NEW
LINEUP

01


クレセントカラー® SCCRシリーズ

CRESENT COLLAR

端面側から固定ができるカラーです。

従来のカラーでは締付工具が干渉してしまう場所でも使用ができます。

外周面にねじ穴がないのでローラーとしても使用できます。

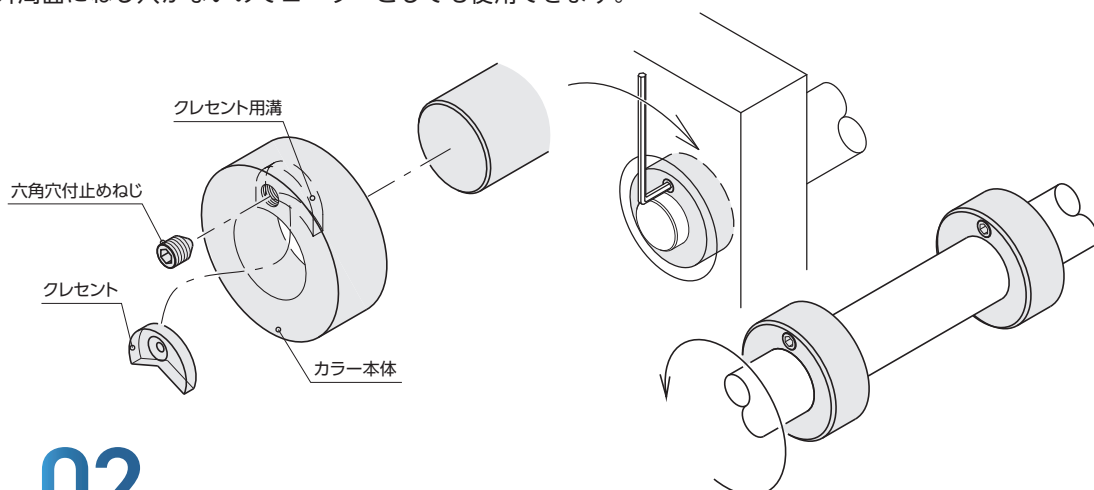

NEW
LINEUP

02


ワンタッチカラー SCWシリーズ

ONE-TOUCH COLLAR

ばねの力でシャフトに固定ができるカラーです。

レバーを押し込むと固定が解除され自由な位置に動かせます。

オールステンレス製で使用場所を選びません。

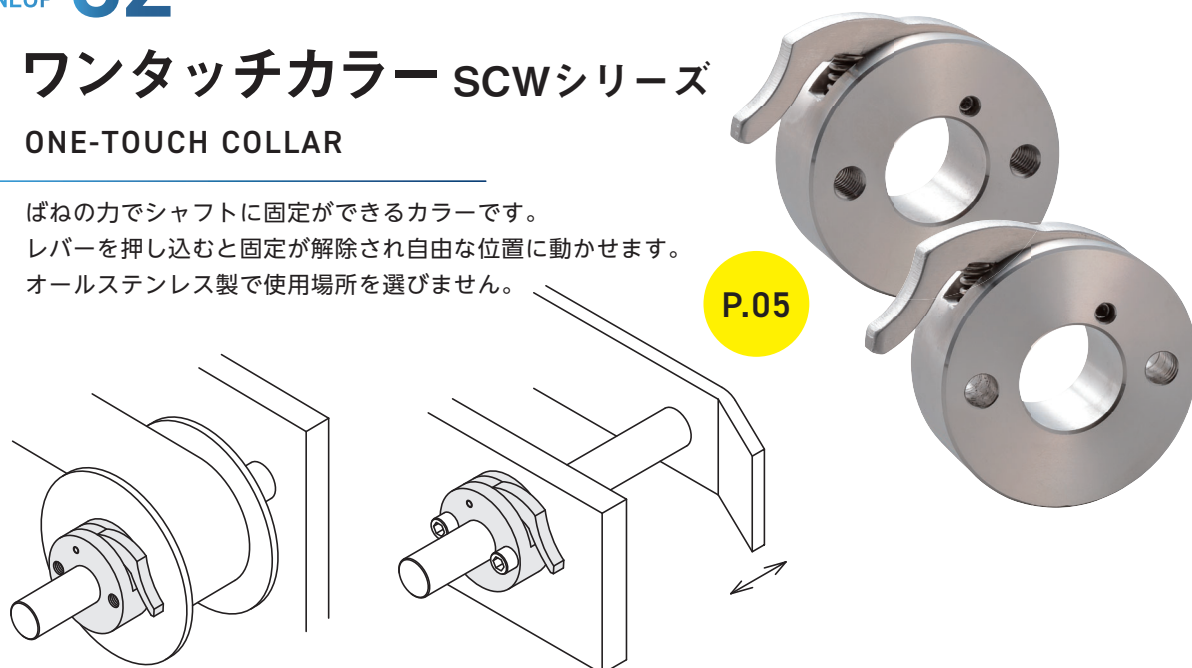

New Item

ご要望の多かったサイズ、形状を追加ラインアップしました!!

NEW LINEUP

03

SCタイプ内径 $\phi 9$ サイズ
SET COLLAR

P.07



NEW LINEUP

04

2ザグリ穴付タイプ
SLIT COLLAR / SEPARATE COLLAR

P.09



NEW LINEUP

05

側面取付穴付タイプ
SLIT COLLAR / SEPARATE COLLAR

P.11



NEW LINEUP

06

ダブルDカットタイプ
SLIT COLLAR

P.13



NEW LINEUP

07

ダブルDカットねじ付タイプ
SLIT COLLAR / SEPARATE COLLAR

P.14



NEW LINEUP

08

ダブルDカット側面取付穴付タイプ
SLIT COLLAR

P.16



NEW LINEUP

09


クランプレバー付タイプ
SLIT COLLAR / SEPARATE COLLAR

P.17




クレセントカラー®の特長


構造図

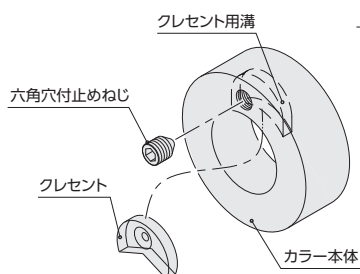

固定原理

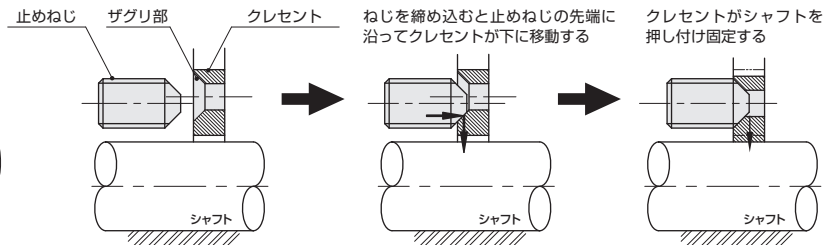

- 従来のカラーでは工具が干渉してしまう場所でも締付ができます。
- ベ어링ホルダ内部などカラー自体を穴の中に入れて使用ができます。

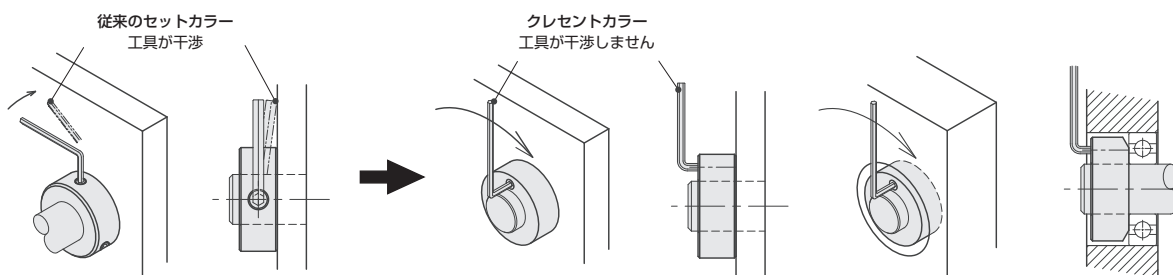


■ クレセントカラー®のスラスト力

内径 φB	締付ねじ M	スラスト力(N) ※1	
		黒染め	SUS
12	2-M3	180	140
15	M4	200	100
16	M4	200	100
20	M5	340	270
25	M5	340	270
30	M6	670	440
35	M6	670	440

※1 目安であり保証値ではありません

⚠ クレセントカラー®使用上のご注意

- クレセント脱落防止のため、止めねじを締めこんだ状態で出荷しております。

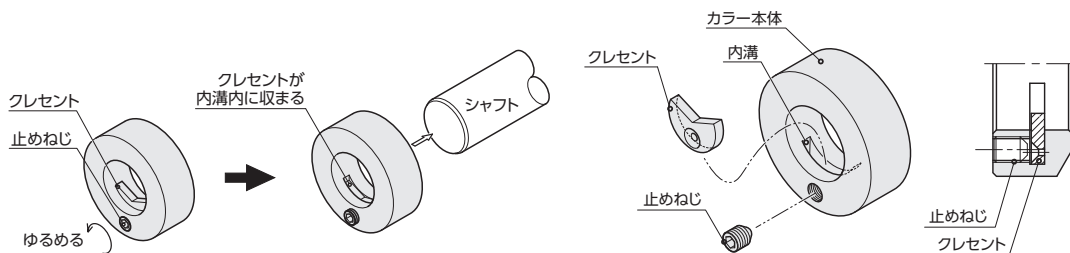

1. クレセントが下側に来る方向を保持し、止めねじをゆるめます。
2. クレセントが内溝内に収まった事を確認し、シャフトに挿入してください。

※クレセントが脱落した場合、クレセントのザグリ側が止めねじ側に来るように挿入してご使用ください。



クレセントカラー® **NEW**

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

端面側から締め付けができるカラーです。
カラー内部にあるクレセント（小片）を利用して締め付けを行います。
従来のカラーでは締付工具が干渉してしまう場所でも使用ができます。
外周面にねじ穴がないのでローラーとしても使用できます。



黒染め



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付止めねじ(くぼみ先 黒染め)
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めねじ(くぼみ先 SUSXM7)


注文例

SCCR 1210

内径 12mm、幅 10mm、黒染め

材質記号

C

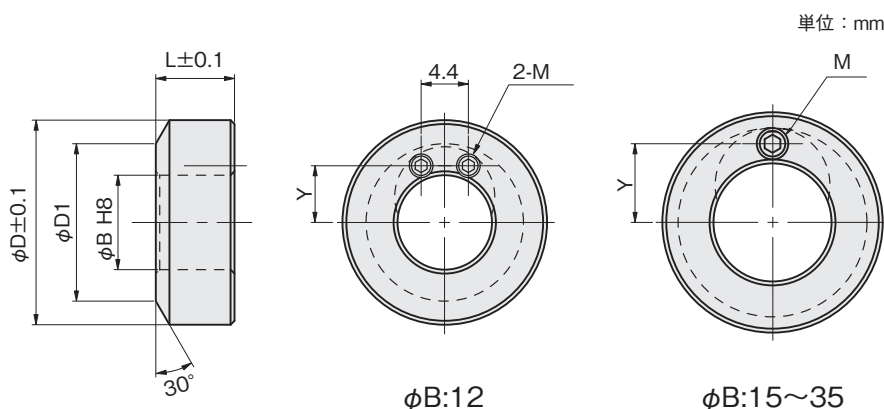


φB:12

φB:15~35


内径 φB	幅 L	外径 φD	面取径 φD1	Y	締付ねじ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
							黒染め C	SUS304 S
12	10	20	16	7.5	2-M3×3	SCCR 1210 □	1,600	2,300
15	12	26	19	10	M4×4	SCCR 1512 □	1,600	2,300
16	12	26	19	10.5	M4×4	SCCR 1612 □	1,600	2,300
20	15	32	25.5	13	M5×6	SCCR 2015 □	1,900	2,600
25	15	38	30	15.5	M5×6	SCCR 2515 □	2,100	2,900
30	16	48	36.5	19.3	M6×6	SCCR 3016 □	2,600	3,800
35	16	54	41.5	22	M6×6	SCCR 3516 □	2,800	4,300

ワンタッチカラーの特長

- スプリングの力で固定を行い、レバーを押し込むだけで自由な位置に動かせるカラーです。

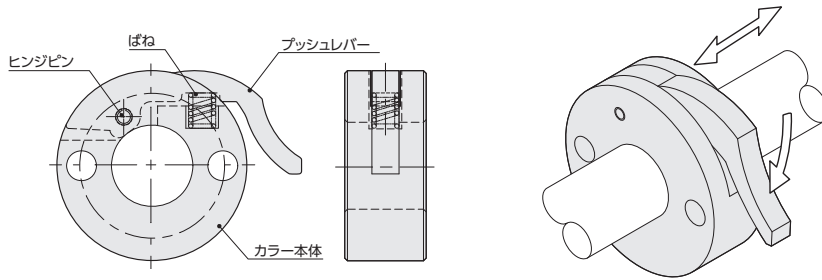

- スラスト方向の保持力に方向性がありません。




- ワンタッチカラーのスラスト力

内径 φB	スラスト力 (N) ※ 1
10	25
12	25
15	30
16	40
20	40


※ 1 目安であり保証値ではありません

- 2 穴 / 2 ねじ穴付なのでガイドやロール押さえなどに最適です。

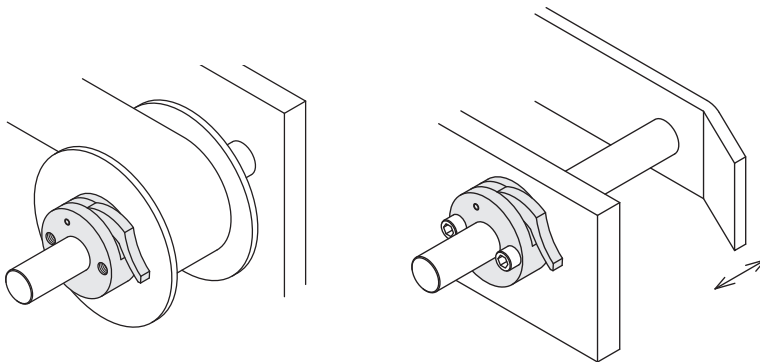

⚠ ワンタッチカラー使用上のご注意

- 回転方向の力がかかる場所には使用しないでください。





ワンタッチカラー NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

ばねの力でシャフトに固定ができるカラーです。
レバーを押し込むと固定が解除され、自由な位置に動かせます。
さびに強いステンレス製です。




SUS304 (2 穴付)




SUS304 (2 ねじ穴付)

部位	材質
本体、レバー	SUS304
スプリング	SUS304-WPB
スプリングピン	ステンレス

単位：mm

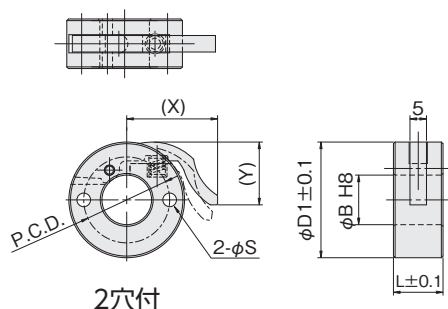

2 穴付

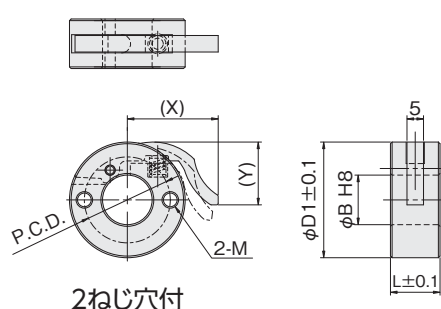

2 ねじ穴付

2 穴付

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		X	Y	品番	価格(円)
			φS	P.C.D.				SUS304
10	15	26	4.5	19	22	16.5	SCW1015SP2	4,000
12	15	32	5.5	23	23.2	16.5	SCW1215SP2	4,500
15	15	35	5.5	26	27.5	19	SCW1515SP2	4,800
16	15	40	5.5	28	27.7	20.5	SCW1615SP2	5,300
20	15	44	5.5	32	31.5	22.5	SCW2015SP2	6,000

2 ねじ穴付

内径 φB	幅 L	外径 φD	ねじ穴		X	Y	品番	価格(円)
			M	P.C.D.				SUS304
10	15	26	M4	19	22	16.5	SCW1015SN2	4,200
12	15	32	M5	23	23.2	16.5	SCW1215SN2	4,700
15	15	35	M5	26	27.5	19	SCW1515SN2	5,000
16	15	40	M5	28	27.7	20.5	SCW1615SN2	5,500
20	15	44	M5	32	31.5	22.5	SCW2015SN2	6,200



ノーマル スタンダードセットカラー

追加

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。

止めねじでシャフトに取り付けられます。

ベアリング固定時に外輪への干渉を避けるため、片側の面取りを大きくしています（一部品番を除く）。



黒染め



三価クロメート処理



SUS304



無電解ニッケルめっき



アルミ



ニッケルクロムめっき



樹脂/POM(白色)

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めねじ(くぼみ先 黒染め)2本
U	鉄 S45C／三価クロメート処理	六角穴付止めねじ(くぼみ先 SUSXM7)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルめっき	六角穴付止めねじ(くぼみ先 SUSXM7)2本
N	鉄 S45C／ニッケルクロムめっき	六角穴付止めねじ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス／SUS304	六角穴付止めねじ(くぼみ先 SUSXM7)2本
A	アルミ A2017	六角穴付止めねじ(くぼみ先 SUSXM7)2本
X	樹脂 POM(白色)	六角穴付止めねじ(くぼみ先 SUSXM7)2本


注文例

材質記号


SC 0305

C

内径3mm、幅5mm、黒染め



単位：mm



内径 φB	幅 L	外径 φD	面取径 φD ₁	締付ねじ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
						黒染め C	三価 クロメート処理 U	無電解 ニッケルめっき M	ニッケル クロムめっき N	SUS304 S	A2017 A	POM (白色) X
3	5	7	—	★M3×3	SC 0305 □	120	—	220	—	260	—	—
	6	7	—	★M3×3	SC 0306 □	120	—	220	—	260	170	—
	6	10	—	★M3×3	SC 0306 □	—	—	—	—	—	—	190
4	8	7	—	★M3×3	SC 0308 □	120	—	220	—	260	—	—
	5	8	—	★M3×3	SC 0405 □	140	—	240	—	260	—	—
	6	12	—	★M4×4	SC 0406 □	140	—	240	—	260	180	—
	6	12	—	★M3×3	SC 0406 □	—	—	—	—	—	—	190
5	8	12	—	★M4×4	SC 0408 □	140	190	240	210	260	—	—
	5	11	—	★M3×3	SC 0505 □	160	—	260	—	300	—	—
	6	14	—	★M4×4	SC 0506 □	160	—	260	—	300	180	—
	8	14	—	★M4×4	SC 0508 □	160	200	260	220	300	—	190
6	10	14	—	★M4×4	SC 0510 □	160	—	260	—	300	—	—
	5	12	—	M3×3	SC 0605 □	160	—	290	—	300	—	—
	6	15	—	★M4×4	SC 0606 □	160	—	290	—	300	180	—
	8	15	—	★M4×4	SC 0608 □	160	—	290	—	300	—	220
8	10	16	—	★M4×4	SC 0610 □	160	220	290	240	300	—	—
	5	14	—	M3×3	SC 0805 □	180	—	320	—	330	—	—
	6	16	13	M4×4	SC 0806 □	180	—	320	—	330	200	—
	8	16	13	M4×4	SC 0808 □	180	—	320	—	330	—	—
10	8	18	—	M4×4	SC 0808 □	—	—	—	—	—	—	240
	10	18	13	M4×4	SC 0810 □	180	240	320	260	330	—	—
	10	18	13	M4×4	SC 0910 □	180	—	—	—	330	—	—
	5	16	—	M3×3	SC 1005 □	180	—	320	—	330	—	—
10	6	18	16	M4×4	SC 1006 □	180	—	320	—	330	240	—
	8	18	16	M4×4	SC 1008 □	180	—	320	—	330	—	—
	8	20	—	M4×4	SC 1008 □	—	—	—	—	—	—	290
	10	20	16	M4×4	SC 1010 □	180	240	320	260	330	—	—

★印は止めねじが一本となります。

追加

内径 φB	幅 L	外径 φD	面取径 φD ₁	締付ねじ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
						黒染め	三価 クロメート処理	無電解 ニッケルめっき	ニッケル クロムめっき	SUS304	A2017	POM (白色)
						C	U	M	N	S	A	X
11	6	20	—	M4×4	SC 1106 □	200	—	370	—	380	—	—
	8	22	20	M4×4	SC 1108 □	200	—	370	—	380	—	—
	10	26	20	M5×6	SC 1110 □	200	—	370	—	380	—	—
	12	26	20	M6×6	SC 1112 □	200	—	370	—	380	—	—
12	6	20	—	M4×4	SC 1206 □	200	—	370	—	380	—	—
	8	22	20	M4×4	SC 1208 □	200	—	370	—	380	300	—
	8	22	—	M4×4	SC 1208 □	—	—	—	—	—	—	290
	10	26	20	M5×6	SC 1210 □	200	310	370	340	380	—	—
	12	26	20	M6×6	SC 1212 □	200	—	370	—	380	—	—
12.7	6	20	—	M4×4	SC 12.7-06 □	220	—	380	—	390	—	—
	8	22	—	M4×4	SC 12.7-08 □	220	—	380	—	390	—	—
	10	26	20	M5×6	SC 12.7-10 □	220	—	380	—	390	—	—
	12	26	20	M6×6	SC 12.7-12 □	220	—	380	—	390	—	—
13	6	20	—	M4×4	SC 1306 □	220	—	380	—	390	—	—
	8	22	20	M4×4	SC 1308 □	220	—	380	—	390	310	—
	10	26	20	M5×6	SC 1310 □	220	310	380	360	390	—	—
14	6	20	—	M4×3	SC 1406 □	250	—	450	—	460	—	—
	8	22	20	M4×4	SC 1408 □	250	—	450	—	460	—	—
	10	26	20	M5×6	SC 1410 □	250	—	450	—	460	—	—
	12	26	20	M5×6	SC 1412 □	250	340	450	360	460	—	—
15	6	24	—	M4×4	SC 1506 □	250	—	450	—	460	—	—
	8	25	24	M5×6	SC 1508 □	250	—	450	—	460	340	—
	10	25	24	M5×6	SC 1510 □	250	—	450	—	460	—	—
	10	28	—	M5×6	SC 1510 □	—	—	—	—	—	—	380
	12	28	24	M5×6	SC 1512 □	250	360	450	430	460	—	—
16	6	24	—	M4×4	SC 1606 □	260	—	470	—	480	—	—
	8	28	24	M5×6	SC 1608 □	260	—	470	—	480	—	—
	10	28	24	M5×6	SC 1610 □	260	—	470	—	480	350	—
	10	30	—	M5×6	SC 1610 □	—	—	—	—	—	—	430
	12	28	24	M5×6	SC 1612 □	260	360	470	430	480	—	—
17	10	30	26	M6×6	SC 1710 □	310	—	520	—	540	—	—
	12	32	26	M6×6	SC 1712 □	310	360	520	430	540	—	—
18	15	32	29	M6×6	SC 1815 □	310	380	540	460	580	—	—
19	15	32	29	M6×6	SC 1915 □	310	—	570	—	580	—	—
20	7	30	—	M5×6	SC 2007 □	310	—	570	—	580	—	—
	10	32	29	M6×6	SC 2010 □	310	—	570	—	580	380	—
	12	32	29	M6×6	SC 2012 □	310	—	570	—	580	—	—
	12	34	—	M6×6	SC 2012 □	—	—	—	—	—	—	460
	15	32	29	M6×6	SC 2015 □	310	380	570	480	580	—	—
22	18	38	34	M8×8	SC 2218 □	390	460	650	540	720	—	—
24	18	42	38	M8×8	SC 2418 □	390	—	730	—	890	—	—
25	12	38	37	M6×6	SC 2512 □	390	—	730	—	890	580	—
	12	38	—	M6×6	SC 2512 □	—	—	—	—	—	—	540
	15	38	37	M6×6	SC 2515 □	390	—	730	—	890	—	—
	18	42	38	M8×8	SC 2518 □	390	510	730	600	890	—	—
25.4	12	38	—	M6×6	SC 25.4-12 □	460	—	840	—	960	—	—
	15	38	—	M6×6	SC 25.4-15 □	460	—	840	—	960	—	—
	18	42	38	M8×8	SC 25.4-18 □	460	—	840	—	960	—	—
28	18	45	40	M8×8	SC 2818 □	460	—	840	—	960	—	—
30	12	45	—	M6×6	SC 3012 □	—	—	—	—	—	—	650
	14	45	42	M8×8	SC 3014 □	460	—	890	—	1,010	590	—
	16	45	42	M8×8	SC 3016 □	460	—	890	—	1,010	—	—
	18	49	42	M8×8	SC 3018 □	460	—	890	—	1,010	—	—
	20	49	42	M8×8	SC 3020 □	460	650	890	770	1,010	—	—
32	20	53	44	M8×8	SC 3220 □	580	—	1,010	—	1,300	—	—
35	15	50	47	M8×8	SC 3515 □	580	—	1,070	—	1,480	890	—
	18	55	47	M8×8	SC 3518 □	580	—	1,070	—	1,480	—	—
	20	59	47	M8×8	SC 3520 □	580	890	1,070	1,010	1,480	—	—
38	22	64	50	M10×12	SC 3822 □	980	—	1,300	—	1,890	—	—
40	18	60	55	M10×8	SC 4018 □	980	—	1,370	—	2,070	1,250	—
	22	72	55	M10×12	SC 4022 □	980	1,250	1,370	1,300	2,070	—	—
42	22	75	60	M10×12	SC 4222 □	1,070	—	1,540	—	2,360	—	—
45	22	75	60	M10×12	SC 4522 □	1,070	—	1,540	—	2,360	—	—
48	25	79	65	M10×12	SC 4825 □	1,110	—	1,660	—	2,480	—	—
50	20	70	65	M10×8	SC 5020 □	1,110	—	1,660	—	2,480	1,480	—
	25	79	65	M10×12	SC 5025 □	1,110	—	1,660	—	2,480	—	—
55	28	81	70	M12×12	SC 5528 □	1,720	—	—	—	4,010	—	—
60	28	88	75	M12×12	SC 6028 □	1,890	—	—	—	4,830	—	—
65	28	94	85	M12×12	SC 6528 □	2,480	—	—	—	—	—	—
70	32	113	90	M16×16	SC 7032 □	3,660	—	—	—	—	—	—
75	32	119	95	M16×16	SC 7532 □	4,610	—	—	—	—	—	—
80	32	126	105	M16×16	SC 8032 □	4,950	—	—	—	—	—	—



2 ザグリ穴付 スタンダードスリットカラー® NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
ザグリ穴付のため、セットカラー端面からボルトの頭が出ません。




黒染め



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1 本

使用例

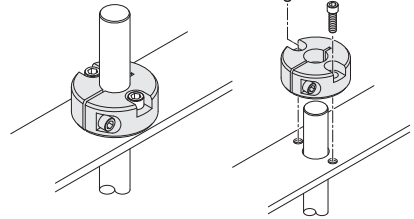


注文例

材質記号

SCS 0608 C Z2

内径 6mm、幅 8mm、黒染め

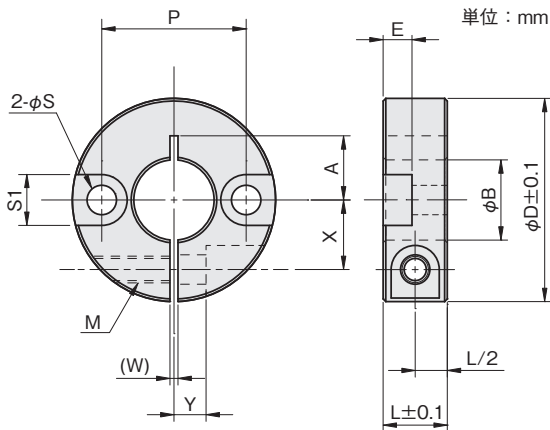

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴				W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			φS	S1	P	E							黒染め C	SUS304 S
6	8	24	3.5	6.5	15	3.3	1	8	4	7	M3×10	SCS 0608 □ Z2	1,100	1,600
8	8	25	3.5	6.5	17	3.3	1.5	8	5	8	M3×10	SCS 0808 □ Z2	1,150	1,700
10	10	33	5.5	9.5	22	5.4	1.5	10	5	10.5	M4×12	SCS 1010 □ Z2	1,230	1,800
12	10	35	5.5	9.5	24	5.4	1.5	11	5	11	M4×12	SCS 1210 □ Z2	1,230	1,800
13	12	36	5.5	9.5	25	5.4	1.5	11	5	12	M5×16	SCS 1312 □ Z2	1,230	1,800
15	12	38	5.5	9.5	27	5.4	1.5	13	6	12	M5×16	SCS 1512 □ Z2	1,350	2,020
16	12	38	5.5	9.5	28	5.4	1.5	13	6	12.5	M5×16	SCS 1612 □ Z2	1,350	2,020
20	12	42	5.5	9.5	32	5.4	1.5	15	7	13.5	M5×16	SCS 2012 □ Z2	1,600	2,480
25	12	48	5.5	9.5	37	5.4	1.5	17	7	15	M5×16	SCS 2512 □ Z2	1,700	2,800
30	15	55	6.6	11	43	6.5	1.5	20	10	20	M6×25	SCS 3015 □ Z2	2,030	3,650
35	15	60	6.6	11	48	6.5	2	23	12	21	M6×25	SCS 3515 □ Z2	2,200	4,800
40	18	78	9	14	60	8.6	2	28	13	26	M8×30	SCS 4018 □ Z2	2,700	6,000
50	22	88	11	17.5	71	10.8	3	32	16	29	M10×35	SCS 5022 □ Z2	3,250	7,980



2 ザグリ穴付 スタンダードセパレートカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
ザグリ穴付のため、セットカラー端面からボルトの頭が出ません。




黒染め



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本

使用例

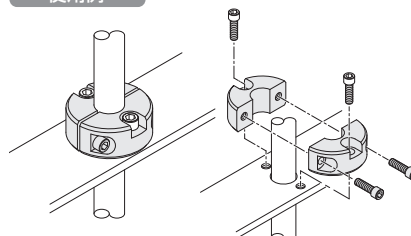

注文例


材質記号

SCSS 0608 □ Z2

内径6mm、幅8mm、黒染め

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

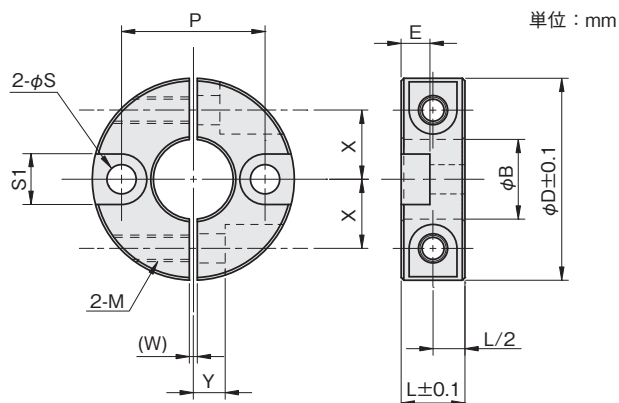

単位：mm

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴				W	X	Y	締付ねじ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			φS	S1	P	E						黒染め C	SUS304 S
6	8	24	3.5	6.5	15	3.3	1	8	4	M3×10	SCSS 0608 □ Z2	1,550	2,300
8	8	25	3.5	6.5	17	3.3	1.5	8	5	M3×10	SCSS 0808 □ Z2	1,600	2,350
10	10	33	5.5	9.5	22	5.4	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1010 □ Z2	1,620	2,400
12	10	35	5.5	9.5	24	5.4	1.5	11	5	M4×12	SCSS 1210 □ Z2	1,620	2,400
13	12	36	5.5	9.5	25	5.4	1.5	11	5	M5×16	SCSS 1312 □ Z2	1,620	2,400
15	12	38	5.5	9.5	27	5.4	1.5	13	5	M5×16	SCSS 1512 □ Z2	1,750	2,450
16	12	38	5.5	9.5	28	5.4	1.5	13	6	M5×16	SCSS 1612 □ Z2	1,750	2,450
20	12	42	5.5	9.5	32	5.4	1.5	15	7	M5×16	SCSS 2012 □ Z2	2,000	3,150
25	12	48	5.5	9.5	37	5.4	1.5	17	7	M5×16	SCSS 2512 □ Z2	2,050	3,400
30	15	55	6.6	11	43	6.5	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015 □ Z2	2,800	4,300
35	15	60	6.6	11	48	6.5	2	23	12	M6×25	SCSS 3515 □ Z2	3,100	5,700
40	18	78	9	14	60	8.6	2	28	13	M8×30	SCSS 4018 □ Z2	3,450	7,200
50	22	88	11	17.5	71	10.8	3	32	16	M10×35	SCSS 5022 □ Z2	4,200	9,300



側面取付穴付 スタンダードスリットカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
側面にある取付穴によって、ブラケットの取り付けができます。




黒染め



SUS304

使用例

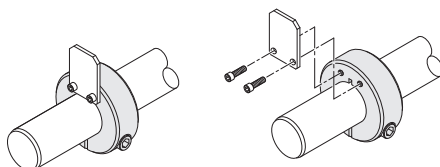


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 1 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 1 本

注文例

材質記号

SCS 0810 **C**SN

内径 8mm、幅 10mm、黒染め

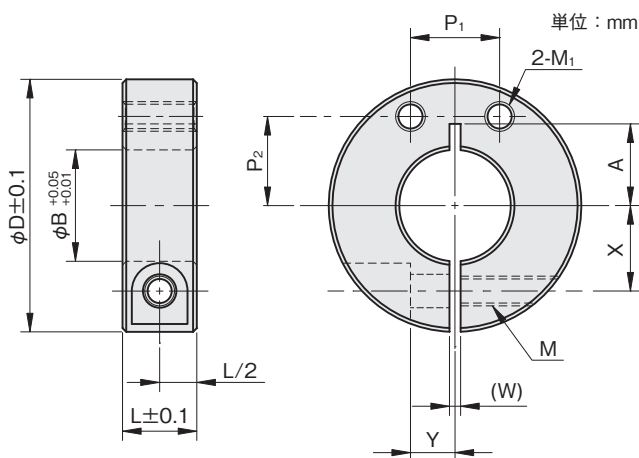

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	ねじ穴			W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
			M_1	P_1	P_2							黒染め C	SUS304 S
8	10	25	M3	8	8	1.5	8	5	9	M4×12	SCS 0810 □ SN	890	1,480
10	10	30	M4	10	10	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010 □ SN	960	1,600
12	10	30	M4	10	10	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210 □ SN	960	1,600
13	10	30	M4	10	10	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1310 □ SN	960	1,600
15	10	34	M4	12	12	1.5	11.5	6	11	M4×12	SCS 1510 □ SN	1,070	1,830
16	10	35	M5	12	12	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610 □ SN	1,070	1,830
20	10	40	M5	14	14	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010 □ SN	1,300	2,070
25	12	45	M5	16	17	1.5	17	7	18	M5×16	SCS 2512 □ SN	1,420	2,540
30	15	55	M6	20	20	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015 □ SN	1,660	3,010



側面取付穴付 スタンダードセパレートカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
側面にある取付穴によって、ブラケットの取り付けができます。





黒染め



SUS304

使用例




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 2 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 2 本

注文例

材質記号

SCSS 0810 ☐ **SN**

内径8mm、幅10mm、黒染め

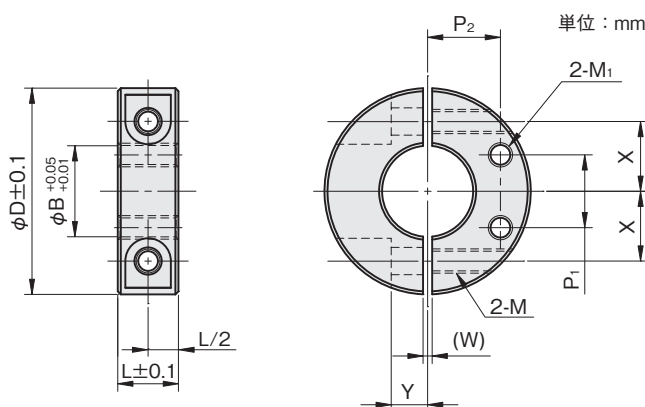

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	ねじ穴			W	X	Y	締付ねじ M	品番 ☐ : 材質記号	価格(円)	
			M_1	P_1	P_2						黒染め C	SUS304 S
8	10	25	M3	8	8	1.5	8	5	M4×12	SCSS 0810 ☐ SN	1,300	2,010
10	10	30	M4	10	10	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010 ☐ SN	1,370	2,070
12	10	30	M4	10	10	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210 ☐ SN	1,370	2,070
13	10	30	M4	10	10	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1310 ☐ SN	1,370	2,070
15	10	34	M4	12	12	1.5	11.5	6	M4×12	SCSS 1510 ☐ SN	1,420	2,130
16	10	35	M5	12	12	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610 ☐ SN	1,480	2,190
20	10	40	M5	14	14	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010 ☐ SN	1,660	2,830
25	12	45	M5	16	17	1.5	17	7	M5×16	SCSS 2512 ☐ SN	1,720	3,010
30	15	55	M6	20	20	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015 ☐ SN	2,360	3,890



ダブルDカットねじ無

スタンダードスリットカラー®

NEW

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
Dカット面にはねじ穴を任意の位置に加工可能です。
二面カットにより、省スペース化が可能です。




黒染め



SUS304

使用例

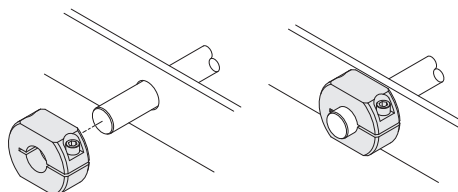

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 1 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 1 本

注文例


材質記号

SCS 0608 ☐ W

内径 6mm、幅 8mm、黒染め

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01

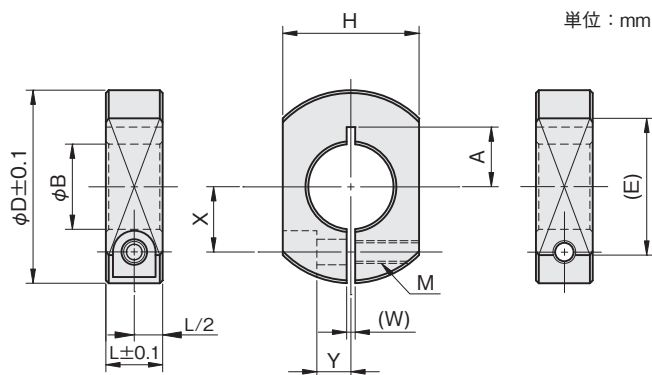

単位：mm

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部		W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			H	(E)							黒染め C	SUS304 S
6	8	20	17	10.5	1	6	4	7	M3×10	SCS 0608 ☐ W	1,050	1,500
8	8	25	19	16.2	1.5	8	5	7	M3×10	SCS 0808 ☐ W	1,100	1,550
10	10	30	22	20.4	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010 ☐ W	1,150	1,700
12	10	30	22	20.4	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210 ☐ W	1,150	1,700
15	10	34	24	24.1	1.5	11.5	6	10.5	M4×12	SCS 1510 ☐ W	1,200	1,850
16	10	35	24	25.7	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610 ☐ W	1,200	1,850
20	10	40	30	26.5	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010 ☐ W	1,300	2,150
25	15	50	36	34.7	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515 ☐ W	1,740	2,950
30	15	55	41	36.7	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015 ☐ W	1,800	3,400
35	15	60	46	38.5	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515 ☐ W	1,950	3,950
40	18	70	53	45.7	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018 ☐ W	2,250	5,300



ダブルDカットねじ付 スタンダードスリットカラー[®]

NEW


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
Dカット面のねじ穴を利用してブラケットなどを取付可能です。
二面カットにより、省スペース化が可能です。




黒染め



SUS304

使用例




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 1 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 1 本

注文例

材質記号

SCS 1010 **C**WN

内径 10mm、幅 10mm、黒染め

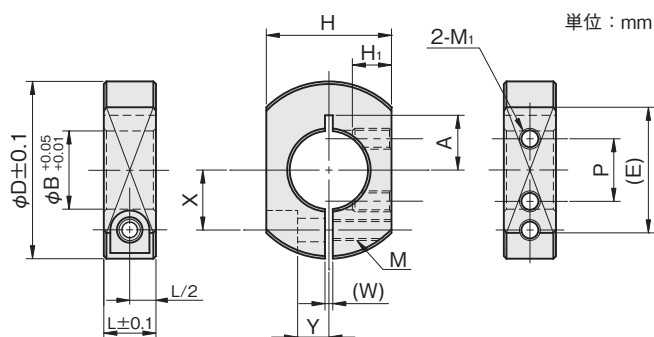

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
			H	(E)	M ₁	P	H ₁							黒染め C	SUS304 S
10	10	30	22	20.4	M4	8	7	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010 □ WN	1,400	1,950
12	10	30	22	20.4	M4	10	7	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210 □ WN	1,400	1,950
15	10	34	24	24.1	M4	12	7	1.5	11.5	6	10.5	M4×12	SCS 1510 □ WN	1,450	2,500
16	10	35	24	25.7	M5	12	7	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610 □ WN	1,450	2,500
20	10	40	30	26.5	M5	14	—	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010 □ WN	1,600	2,800
25	15	50	36	34.7	M5	16	—	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515 □ WN	1,850	3,300
30	15	55	41	36.7	M6	20	—	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015 □ WN	2,100	3,700
40	18	70	53	45.7	M8	26	—	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018 □ WN	2,650	5,700



ダブルDカットねじ付 スタンダードセパレートカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
Dカット面のねじ穴を利用してブラケットなどを取付可能です。
二面カットにより、省スペース化が可能です。





黒染め



SUS304

使用例




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 2本

注文例

材質記号

SCSS 1010CWN

内径 10mm、幅 10mm、黒染め

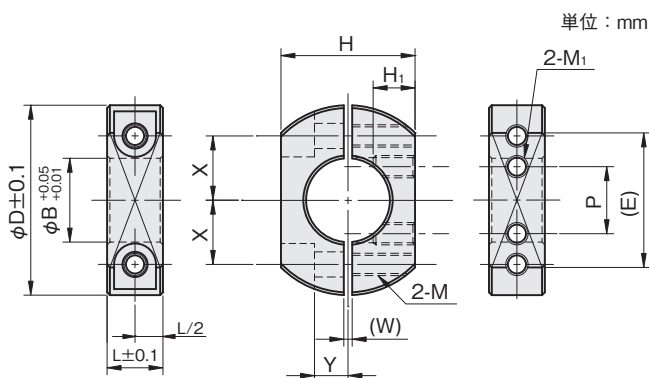

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					W	X	Y	締付ねじ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
			H	(E)	M ₁	P	H ₁						黒染め C	SUS304 S
10	10	30	22	20.4	M4	8	7	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010 □ WN	1,850	3,200
12	10	30	22	20.4	M4	10	7	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210 □ WN	1,850	3,200
15	10	34	24	24.1	M4	12	7	1.5	11.5	6	M4×12	SCSS 1510 □ WN	2,200	3,600
16	10	35	24	25.7	M5	12	7	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610 □ WN	2,200	3,600
20	10	40	30	26.5	M5	14	—	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010 □ WN	2,300	3,800
25	15	50	36	34.7	M5	16	—	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515 □ WN	2,550	4,500
30	15	55	41	36.7	M6	20	—	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015 □ WN	2,700	4,800



ダブルDカット 側面取付穴付 スタンダードスリットカラー[®] NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
側面にある取付穴によって、ブラケットの取り付けができます。
Dカット面にはねじ穴を任意の位置に加工可能です。
二面カットにより、省スペース化が可能です。


使用例



黒染め



SUS304

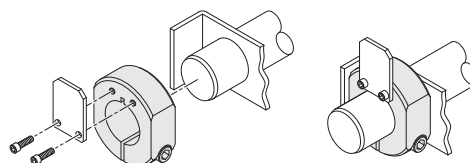


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 1本

注文例

材質記号

SCS 1010CWSN

内径 10mm、幅 10mm、黒染め

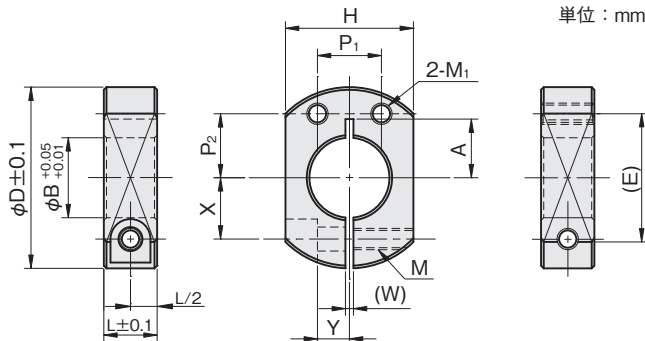

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部		ねじ穴			W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □: 材質記号	価格 (円)	
			H	(E)	M ₁	P ₁	P ₂							黒染め C	SUS304 S
10	10	30	22	20.4	M4	10	10	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010 □ WSN	1,300	1,900
12	10	30	22	20.4	M4	10	10	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210 □ WSN	1,300	1,900
15	10	34	24	24.1	M4	12	12	1.5	11.5	6	11	M4×12	SCS 1510 □ WSN	1,350	2,450
16	10	35	24	25.7	M5	12	12	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610 □ WSN	1,350	2,450
20	10	40	30	26.5	M5	14	14	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010 □ WSN	1,450	2,700
25	15	50	36	34.7	M5	16	16	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515 □ WSN	1,800	3,400
30	15	55	41	36.7	M6	20	20	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015 □ WSN	1,950	3,750
40	18	70	53	45.7	M8	26	26	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018 □ WSN	2,350	5,500



ノーマル
スタンダードスリットカラー® クランプレバー付 **NEW**

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D


強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
クランプレバー付のため、工具なしで簡単に取付可能です。



黒染め

SUS304

使用例



材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	スペーサー (SUS304) 1個 クランプレバー1本 ねじ部 (SUM22L／黒染め) レバー部 (亜鉛ダイカスト／静電 塗装)
S	ステンレス SUS304	スペーサー (SUS304) 1個 クランプレバー1本 ねじ部 (SUS303) レバー部 (亜鉛ダイカスト／静電 塗装)

注文例



材質記号 色記号
SCS 0815 **C** **C** **S**

内径 8mm、幅 15mm、黒染め

単位：mm

■色 (クランプレバー)

色記号	色
S	シルバーグレー
B	つや消し黒
O	オレンジ

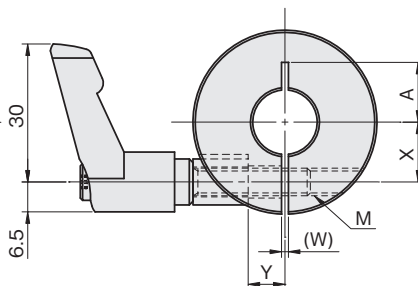

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □:材質記号 ○:色記号	価格(円)	
									黒染め C	SUS304 S
8	15	30	1.5	9	5	10	M6×25	SCS 0815□C○	3,080	4,570
10	15	35	1.5	10	6	12.5	M6×25	SCS 1015□C○	3,110	4,640
12	15	35	1.5	11	6	12.5	M6×25	SCS 1215□C○	3,120	4,660
14	15	40	1.5	13	8	13	M6×25	SCS 1415□C○	3,230	4,780
15	15	40	1.5	13	8	13	M6×25	SCS 1515□C○	3,230	4,780
16	15	40	1.5	13	8	13	M6×25	SCS 1615□C○	3,230	4,780
18	15	45	1.5	15	8	15	M6×32	SCS 1815□C○	3,380	4,980
20	15	45	1.5	15	8	15	M6×32	SCS 2015□C○	3,380	4,980
22	15	50	1.5	18	10	18	M6×32	SCS 2215□C○	3,500	5,370
25	15	50	1.5	18	10	18	M6×32	SCS 2515□C○	3,500	5,370
28	15	55	1.5	20	10	20	M6×32	SCS 2815□C○	3,620	5,750
30	15	55	1.5	20	10	—	M6×32	SCS 3015□C○	3,620	5,750
32	15	60	2	23	12	—	M6×32	SCS 3215□C○	3,750	6,220
35	15	60	2	23	12	—	M6×32	SCS 3515□C○	3,750	6,220



ノーマル
スタンダードセパレートカラー® クランプレバー付 **NEW**

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


CAD
3D

分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
クランプレバー付のため、簡単に締めつけが可能です。



黒染め

SUS304

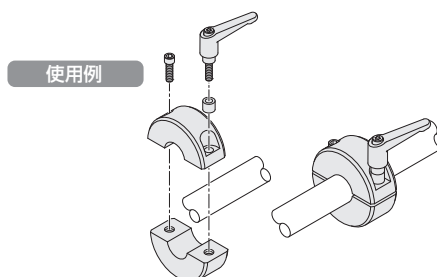

使用例

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本 スペーサー(SUS304)1個 クランプレバー1本 ねじ部(SUM22L／黒染め) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電 塗装)
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本 スペーサー(SUS304)1個 クランプレバー1本 ねじ部(SUS303) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電 塗装)


注文例

材質記号 色記号
SCSS 0815 **C** **C** **S**

内径 8mm、幅 15mm、黒染め

■色 (クランプレバー)

色記号	色
S	シルバーグレー
B	つや消し黒
O	オレンジ

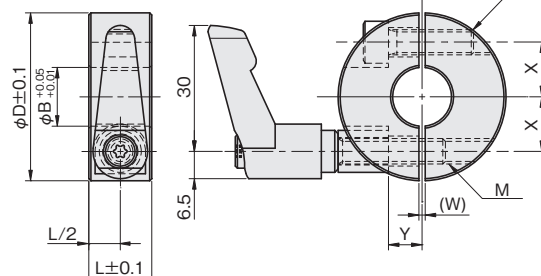

単位：mm

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ねじ M	M _i	品番 □:材質記号 ○:色記号	価格(円)	
									黒染め C	SUS304 S
8	15	30	1.5	9	5	M6×25	M6×15	SCSS 0815□C○	3,370	4,920
10	15	35	1.5	10	6	M6×25	M6×18	SCSS 1015□C○	3,430	5,040
12	15	35	1.5	11	6	M6×25	M6×18	SCSS 1215□C○	3,430	5,040
14	15	40	1.5	13	8	M6×25	M6×20	SCSS 1415□C○	3,460	5,100
15	15	40	1.5	13	8	M6×25	M6×20	SCSS 1515□C○	3,460	5,100
16	15	40	1.5	13	8	M6×25	M6×20	SCSS 1615□C○	3,510	5,160
18	15	45	1.5	15	8	M6×32	M6×20	SCSS 1815□C○	3,680	5,690
20	15	45	1.5	15	8	M6×32	M6×20	SCSS 2015□C○	3,680	5,690
22	15	50	1.5	18	10	M6×32	M6×25	SCSS 2215□C○	3,750	5,860
25	15	50	1.5	18	10	M6×32	M6×25	SCSS 2515□C○	3,750	5,860
28	15	55	1.5	20	10	M6×32	M6×25	SCSS 2815□C○	4,040	6,450
30	15	55	1.5	20	10	M6×32	M6×25	SCSS 3015□C○	4,040	6,450
32	15	60	2	23	12	M6×32	M6×25	SCSS 3215□C○	4,140	6,810
35	15	60	2	23	12	M6×32	M6×25	SCSS 3515□C○	4,140	6,810

標準品の紹介

45,000 品番をこえるアイテムを標準在庫、即納でお応えします。

機械要素 部品



セットカラー



シム・スペーサー



ワッシャー



エンドプレート



エンコーダブラケット



カメラ/LED 照明ブラケット



真空パッドブラケット



センサブラケット



シャフトブラケット



エアチューブブラケット



レギュレータブラケット



圧力ゲージブラケット



ケーブルベヤサポーター



リニアストッパー



セットベース



ベアリングローラー



レベルングシステム




銘板



安全
対策品



保護キャップ



ステップ



トリム&トリムシール




ラバーシール



バンパープロ



ラインプロ




樹脂プレート



塗装治具



ハンガー




マスキング

カタログラインアップ



商品紹介ブック



塗装治具カタログ



安全対策品カタログ

Web サイトのご案内



新商品情報やCADデータダウンロードなど
IWATAのすべてを知っていただけます。



〒501-3264 岐阜県関市池尻923-1
TEL 0575-23-6161
FAX 0575-23-6160
e-mail : info@iwata-fa.jp
ISO 9001・ISO 14001 認証取得

www.iwata-fa.jp

岩田製作所

検索

