



セットカラー

SET COLLAR



トップメーカーならではの 豊富なバリエーション

インチサイズのシャフト、角シャフト、六角支柱に合わせたセットカラーなど独自規格も追加され、約3000アイテムのラインアップ。

焼け付き防止処理



ステンレスボルトには、ステンレス特有の「焼け付き現象」を防止する、テフロン系コーティングが施されています。

マーキング加工



標準品には組立、交換時に便利な品番マーキングを施しています。

セミオーダー

ご希望のサイズに対応。1個から製作します。

追加工

Dカットやキー溝、ネジ穴などを追加工します。

CADダウンロード

ホームページより2D/3D CADデータがダウンロードできます。



www.iwata-fa.jp

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料



SCK 

SC 

SCS 

SCSS 

■ ノーマル				
クサビカラー® クランプレバー付	クサビカラー®	スタンダードセットカラー	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセパレートカラー®
P.36	P.37	P.38	P.43	P.46
		 追加 	 追加 	 追加 
■ 鋼管用	■ 六角シャフト用	■ 角シャフト用	■ 2穴付	
スタンダードセパレートカラー®	スタンダードセパレートカラー®	スタンダードセパレートカラー®	クサビカラー® クランプレバー付	クサビカラー®
P.51	P.52	P.53	P.54	P.55
				
■ 2穴付			■ 3穴付	
スタンダードセットカラー	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセパレートカラー®	クサビカラー® クランプレバー付	クサビカラー®
P.56	P.58	P.60	P.64	P.65
	 追加工	 追加工		
■ 3穴付		■ 3ザグリ穴付		■ 4穴付
スタンダードセットカラー	スタンダードスリットカラー®	クサビカラー® クランプレバー付	クサビカラー®	スタンダードセットカラー
P.66	P.68	P.70	P.71	P.72
				
■ 2ネジ穴付				■ 3ネジ穴付
クサビカラー® クランプレバー付	クサビカラー®	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセパレートカラー®	クサビカラー® クランプレバー付
P.74	P.75	P.76	P.78	P.80
		 追加工	 追加工	

■ 3ネジ穴付		■ ベ어링固定用		
クサビカラー®	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセットカラー	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセパレートカラー®
P.81	P.82	P.84	P.88	P.92
				
■ Dカットネジ無		■ Dカットネジ付		
スタンダードスリットカラー®	スタンダードセパレートカラー®	クサビカラー® クランプレバー付	クサビカラー®	スタンダードセットカラー
P.94	P.95	P.96	P.97	P.98
				
■ Dカットネジ付		■ 内径ネジ(並目)	■ 内径ネジ(細目)	
スタンダードスリットカラー®	スタンダードセパレートカラー®	スタンダードスリットカラー®	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセパレートカラー®
P.99	P.100	P.102	P.103	P.104
				
■ 内径ネジ(シリンダー用)	■ 六角内径ネジ(並目)	■ 六角内径ネジ(細目)	■ キー逃がし溝付	
スタンダードスリットカラー®	スタンダードスリットカラー®	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセットカラー	スタンダードスリットカラー®
P.105	P.106	P.107	P.108	P.109
				
■ キー逃がし溝付	■ キー逃がし溝・3穴付	■ キー逃がし溝・4穴付	■ ダンパー付	
スタンダードセパレートカラー®	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセットカラー	スタンダードスリットカラー®	スタンダードセパレートカラー®
P.110	P.111	P.112	P.116	P.117
				

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベ어링
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加加工

オプション

技術資料


 SCK

 SC

 SCS

 SCSS

■ 追加工				
内径拡大	2穴	2ザクリ穴	2ネジ穴	Dカット・ネジ穴
P.50	P.62	P.63	P.79	P.101
				

■ 追加工		■ オプション		
キー溝	外周ネジ	ウレタンダンパー ノーマル	ウレタンダンパー スリット	ウレタンダンパー スリット両面テープ付
P.113	P.118	P.119	P.120	P.121
				

■ オプション			■ 技術資料
ウレタンダンパー セパレート両面テープ付	ちょうボルト	傷防止ネジ	
P.122	P.123	P.124	P.125
			

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK SC SCS SCSS 


ラインアップ紹介



クサビカラー®

- 特殊形状のクサビを使用してシャフトを締め付け。

・内径ラインアップ：φ10～50

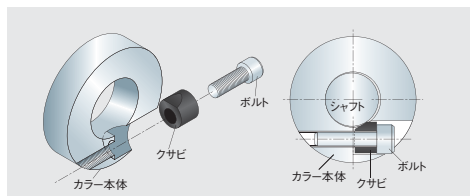


作業性良好！簡単に締め付け。


クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。作業性が良いので頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。

※過度に締め付けを行うとシャフトに傷がつく場合があります。（生材シャフト使用時）

クランプレバー付の場合、固定できるまでのレバー回転角度がスリットカラーに比べ少なく、作業が簡単です（当社比）

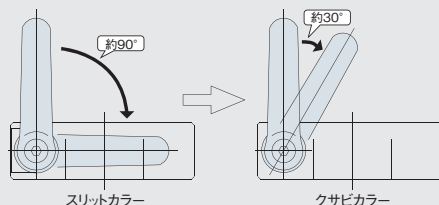

●締め付カースラスト力曲線（SCK2015Cの場合）

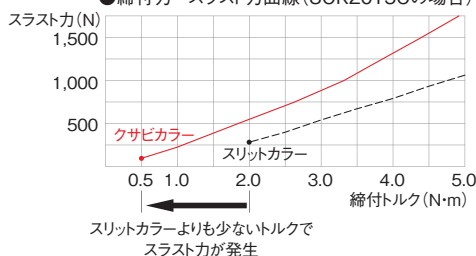

スタンダードセットカラー

- 止めネジで取り付ける汎用タイプ

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。

簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。

・内径ラインアップ：φ3～80



セミオーダー

ノーマルタイプ（黒染め・ステンレス）はセミオーダー対応可能です。



スタンダードスリットカラー®

- 締結力の強いスリットタイプ

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。シリーズ中、最もバリエーションの豊富なタイプです。

・内径ラインアップ：φ3～120



スタンダードセパレートカラー®

- 簡単に脱着可能なセパレートタイプ


機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。スリットタイプ同様、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。

・内径ラインアップ：φ3～120




アプリケーション紹介

SC ノーマルタイプ




プーリーの固定

SC ベ어링固定用タイプ




ベ어링押さえ

SC 3穴付タイプ




ドグの取り付け

SCS Dカットタイプ




ブラケットの取り付け

SCS 六角内径ネジタイプ




センサー用ドグ

SCS ネジ穴付タイプ




プレート取り付け

SCSS 内径ネジタイプ




ネジシャフトの固定

SCSS ダンパー付タイプ



位置決めストッパー

SCSS キー逃がし溝付タイプ



スプロケットの固定

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

 SCK

 SC

 SCS

 SCSS



ノーマル クサビカラー® クランプレバー付

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D


クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締め付けができます。
特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。



黒染め



SUS304



材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUM22L／黒染め) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUS303) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)

注文例

材質記号 色記号


SCK1015 **C** **S**

内径10mm、幅15mm、黒染め、色シルバーグレー

■色(クランプレバー)

色記号	色
(S)	シルバーグレー
(B)	つや消し黒
(O)	オレンジ

単位：mm

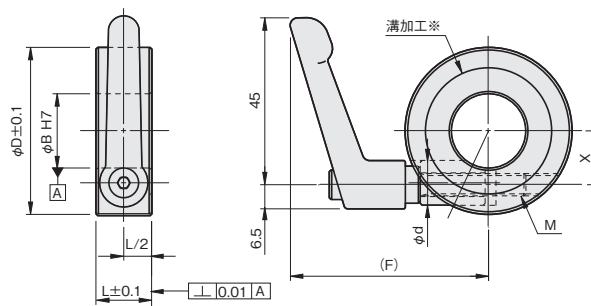

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	φd	X	(F)	締付ネジ M	品番 □:材質記号 ○:色記号	価格(円)	
								黒染め C	SUS304 S
10	15	35	12.1	9.5	49.8	M6×25	SCK 1015 □○	1,910	2,780
12	15	38	12.1	10.5	50	M6×25	SCK 1215 □○	1,910	2,780
15	15	40	12.1	12	53.4	M6×32	SCK 1515 □○	2,020	2,890
16	15	42	12.1	12	54.5	M6×32	SCK 1615 □○	2,020	2,890
20	15	46	12.1	14	53.9	M6×32	SCK 2015 □○	2,080	3,170
25	15	50	12.1	16.5	55.6	M6×32	SCK 2515 □○	2,180	3,440
30	15	56	12.1	19	59.1	M6×40	SCK 3015 □○	2,350	3,930
35	20	65	14.1	22.5	60.7	M6×40	SCK 3520 □○	2,510	4,360
40	20	70	14.1	25	65.4	M6×50	SCK 4020 □○	2,680	5,350
50	20	85	14.1	29.5	72.7	M6×50	SCK 5020 □○	3,220	6,540

○クランプレバーは締付トルク4.5[N・m]以下でご使用下さい。



ノーマル
クサビカラー®


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D


特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。



黒染め



SUS304




クサビカラー®構造

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 六角穴付ボルト(SCM435／黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号
SCK1015 C
内径10mm、幅15mm、黒染め

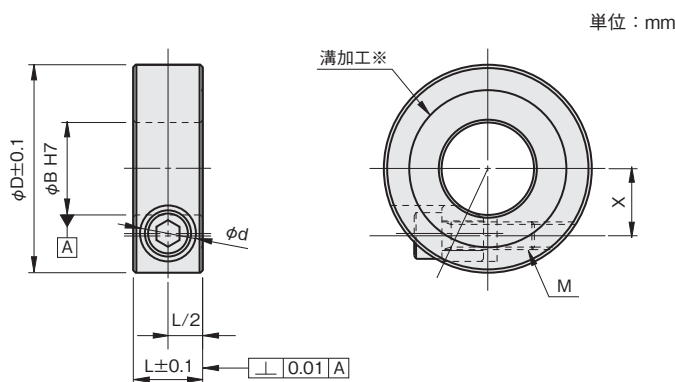

単位：mm

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	φd	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
							黒染め C	SUS304 S
10	15	35	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015 □	930	1,260
12	15	38	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215 □	930	1,260
15	15	40	12.1	12	M6×18	SCK 1515 □	1,040	1,370
16	15	42	12.1	12	M6×18	SCK 1615 □	1,040	1,370
20	15	46	12.1	14	M6×20	SCK 2015 □	1,090	1,640
25	15	50	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515 □	1,200	1,910
30	15	56	12.1	19	M6×25	SCK 3015 □	1,310	2,290
35	20	65	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520 □	1,480	2,730
40	20	70	14.1	25	M6×35	SCK 4020 □	1,640	3,710
50	20	85	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020 □	2,180	4,910

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料



SC

SCS

SCSS



ノーマル 追加 スタンダードセットカラー

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。

30° 面取り側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることもできます。



黒染め



三価クロメート処理



無電解ニッケルメッキ



ニッケルクロムメッキ



SUS304



アルミ



樹脂/POM(白色)

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
U	鉄 S45C／三価クロメート処理	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
N	鉄 S45C／ニッケルクロムメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
A	アルミ A2017	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
X	樹脂 POM(白色)	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本


注文例

材質記号


SC 0305



内径3mm、幅5mm、黒染め

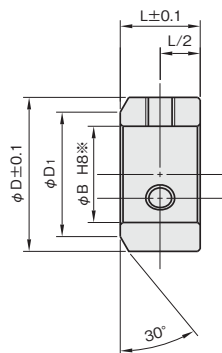

単位：mm



※樹脂 POM(白色)は除く

内径 φB	幅 L	外径 φD	面取径 φD1	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
						黒染め C	三価 クロメート処理 U	無電解 ニッケルメッキ M	ニッケル クロムメッキ N	SUS304 S	A2017 A	POM (白色) X
3	5	7	—	★M3×3	SC 0305□	100	—	200	—	240	—	—
	6	7	—	★M3×3	SC 0306□	100	—	200	—	240	150	—
	6	10	—	★M3×3	SC 0306□	—	—	—	—	—	—	170
	8	7	—	★M3×3	SC 0308□	100	—	200	—	240	—	—
4	5	8	—	★M3×3	SC 0405□	120	—	220	—	240	—	—
	6	12	—	★M4×4	SC 0406□	120	—	220	—	240	160	—
	6	12	—	★M3×3	SC 0406□	—	—	—	—	—	—	170
	8	12	—	★M4×4	SC 0408□	120	170	220	190	240	—	—
5	5	11	—	★M3×3	SC 0505□	140	—	240	—	270	—	—
	6	14	—	★M4×4	SC 0506□	140	—	240	—	270	160	—
	8	14	—	★M4×4	SC 0508□	140	180	240	200	270	—	170
	10	14	—	★M4×4	SC 0510□	140	—	240	—	270	—	—
6	5	12	—	M3×3	SC 0605□	140	—	260	—	270	—	—
	6	15	—	★M4×4	SC 0606□	140	—	260	—	270	160	—
	8	15	—	★M4×4	SC 0608□	140	—	260	—	270	—	200
	10	16	—	★M4×4	SC 0610□	140	200	260	220	270	—	—

★印は止めネジが一本となります。

セミオーダー	追加工	オプション	
キー溝 ▶P.41	キー溝 ▶P.113	ちょうボルト ▶P.123	傷防止ネジ ▶P.124

内径 φB	幅 L	外径 φD	面取径 φD ₁	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
						黒染め C	三価 クロメート処理 U	無電解 ニッケルメッキ M	ニッケル クロムメッキ N	SUS304 S	A2017 A	POM (白色) X
8	5	14	—	M3×3	SC 0805□	160	—	290	—	300	—	—
	6	16	13	M4×4	SC 0806□	160	—	290	—	300	180	—
	8	16	13	M4×4	SC 0808□	160	—	290	—	300	—	—
	8	18	—	M4×4	SC 0808□	—	—	—	—	—	—	220
10	10	18	13	M4×4	SC 0810□	160	220	290	240	300	—	—
	5	16	—	M3×3	SC 1005□	160	—	290	—	300	—	—
	6	18	16	M4×4	SC 1006□	160	—	290	—	300	220	—
	8	18	16	M4×4	SC 1008□	160	—	290	—	300	—	—
11	8	20	—	M4×4	SC 1008□	—	—	—	—	—	—	260
	10	20	16	M4×4	SC 1010□	160	220	290	240	300	—	—
	6	20	—	M4×4	SC 1106□	180	—	340	—	350	—	—
	8	22	20	M4×4	SC 1108□	180	—	340	—	350	—	—
12	10	26	20	M5×6	SC 1110□	180	—	340	—	350	—	—
	12	26	20	M6×6	SC 1112□	180	—	340	—	350	—	—
	6	20	—	M4×4	SC 1206□	180	—	340	—	350	—	—
	8	22	20	M4×4	SC 1208□	180	—	340	—	350	270	—
12.7	8	22	—	M4×4	SC 1208□	—	—	—	—	—	—	260
	10	26	20	M5×6	SC 1210□	180	280	340	310	350	—	—
	12	26	20	M6×6	SC 1212□	180	—	340	—	350	—	—
	6	20	—	M4×4	SC 12.7-06□	200	—	350	—	360	—	—
13	8	22	—	M4×4	SC 12.7-08□	200	—	350	—	360	—	—
	10	26	20	M5×6	SC 12.7-10□	200	—	350	—	360	—	—
	12	26	20	M6×6	SC 12.7-12□	200	—	350	—	360	—	—
	6	20	—	M4×4	SC 1306□	200	—	350	—	360	—	—
14	8	22	20	M4×4	SC 1308□	200	—	350	—	360	280	—
	10	26	20	M5×6	SC 1310□	200	280	350	330	360	—	—
	6	20	—	M4×3	SC 1406□	230	—	410	—	420	—	—
	8	22	20	M4×4	SC 1408□	230	—	410	—	420	—	—
15	10	26	20	M5×6	SC 1410□	230	—	410	—	420	—	—
	12	26	20	M5×6	SC 1412□	230	310	410	330	420	—	—
	6	24	—	M4×4	SC 1506□	230	—	410	—	420	—	—
	8	25	24	M5×6	SC 1508□	230	—	410	—	420	310	—
16	10	25	24	M5×6	SC 1510□	230	—	410	—	420	—	—
	10	28	—	M5×6	SC 1510□	—	—	—	—	—	—	350
	12	28	24	M5×6	SC 1512□	230	330	410	390	420	—	—
	6	24	—	M4×4	SC 1606□	240	—	430	—	440	—	—
17	8	28	24	M5×6	SC 1608□	240	—	430	—	440	—	—
	10	28	24	M5×6	SC 1610□	240	—	430	—	440	320	—
	10	30	—	M5×6	SC 1610□	—	—	—	—	—	—	390
	12	28	24	M5×6	SC 1612□	240	330	430	390	440	—	—
18	10	30	26	M6×6	SC 1710□	280	—	480	—	500	—	—
	12	32	26	M6×6	SC 1712□	280	330	480	390	500	—	—
	15	32	29	M6×6	SC 1815□	280	350	500	420	530	—	—
	15	32	29	M6×6	SC 1915□	280	—	520	—	530	—	—
20	7	30	—	M5×6	SC 2007□	280	—	520	—	530	—	—
	10	32	29	M6×6	SC 2010□	280	—	520	—	530	350	—
	12	32	29	M6×6	SC 2012□	280	—	520	—	530	—	—
	12	34	—	M6×6	SC 2012□	—	—	—	—	—	—	420
22	15	32	29	M6×6	SC 2015□	280	350	520	440	530	—	—
	18	38	34	M8×8	SC 2218□	360	420	600	500	660	—	—
24	18	42	38	M8×8	SC 2418□	360	—	670	—	820	—	—
	12	38	37	M6×6	SC 2512□	360	—	670	—	820	530	—
25	12	38	—	M6×6	SC 2512□	—	—	—	—	—	—	500
	15	38	37	M6×6	SC 2515□	360	—	670	—	820	—	—
	18	42	38	M8×8	SC 2518□	360	470	670	550	820	—	—
	12	38	—	M6×6	SC 25.4-12□	420	—	770	—	880	—	—
25.4	15	38	—	M6×6	SC 25.4-15□	420	—	770	—	880	—	—
	18	42	38	M8×8	SC 25.4-18□	420	—	770	—	880	—	—
	18	45	40	M8×8	SC 2818□	420	—	770	—	880	—	—
	12	45	—	M6×6	SC 3012□	—	—	—	—	—	—	600
30	14	45	42	M8×8	SC 3014□	420	—	820	—	930	540	—
	16	45	42	M8×8	SC 3016□	420	—	820	—	930	—	—
	18	49	42	M8×8	SC 3018□	420	—	820	—	930	—	—
	20	49	42	M8×8	SC 3020□	420	600	820	710	930	—	—
32	20	53	44	M8×8	SC 3220□	530	—	930	—	1,200	—	—
	15	50	47	M8×8	SC 3515□	530	—	990	—	1,370	820	—
35	18	55	47	M8×8	SC 3518□	530	—	990	—	1,370	—	—
	20	59	47	M8×8	SC 3520□	530	820	990	930	1,370	—	—
	22	64	50	M10×12	SC 3822□	900	—	1,200	—	1,750	—	—
40	18	60	55	M10×8	SC 4018□	900	—	1,260	—	1,910	1,150	—
	22	72	55	M10×12	SC 4022□	900	1,150	1,260	1,200	1,910	—	—
	42	75	60	M10×12	SC 4222□	990	—	1,420	—	2,180	—	—

セットカラー

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

ロカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

内径 φB	幅 L	外径 φD	面取径 φD ₁	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
						黒染め	三価	無電解	ニッケル	SUS304	A2017	POM (白色)
						C	U	M	N	S	A	X
45	22	75	60	M10×12	SC 4522	990	—	1,420	—	2,180	—	—
48	25	79	65	M10×12	SC 4825	1,020	—	1,530	—	2,290	—	—
50	20	70	65	M10×8	SC 5020	1,020	—	1,530	—	2,290	1,370	—
	25	79	65	M10×12	SC 5025	1,020	—	1,530	—	2,290	—	—
55	28	81	70	M12×12	SC 5528	1,590	—	—	—	3,710	—	—
60	28	88	75	M12×12	SC 6028	1,750	—	—	—	4,470	—	—
65	28	94	85	M12×12	SC 6528	2,290	—	—	—	—	—	—
70	32	113	90	M16×16	SC 7032	3,380	—	—	—	—	—	—
75	32	119	95	M16×16	SC 7532	4,260	—	—	—	—	—	—
80	32	126	105	M16×16	SC 8032	4,580	—	—	—	—	—	—

追加

セットカラー

セミ
オーダー

SC


ノーマル
スタンダードセットカラー ステンレス(SUS304)

3日後出荷
受付15時

RoHS
10物質

お客様のご希望サイズで1個から製作します。内径、幅、外径、止めネジ
(サイズ・角度)が選択できます。

単位：mm

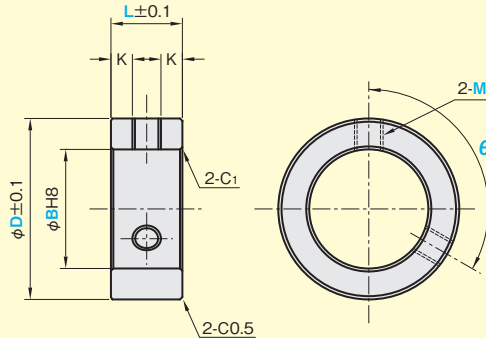

内径面取り寸法(C₁)

内径φB	C ₁
6~10	C0.2
11~50	C0.5

■ 製作条件

(D-B)/2≥5
M3~M12のとき K≥1
M3~M4のとき (D-B)/2≤20
M5~M6のとき (D-B)/2≤25

品番

SCF-B 内径φB - L 幅L - D 外径φD - M 止めネジM - ネジ角度θ - S

内径 φB	幅 L	外径φD／価格(円)					止めネジ M	ネジ角度 θ
		15~30	31~40	41~50	51~60	61~70		
6~30	5~10	1,760	1,980	2,420	2,860	3,300	M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75	90° 120°
	11~20	1,870	2,090	2,530	2,970	3,410		
	21~30	2,200	2,420	2,860	3,410	3,740		
31~50	5~10	-	-	2,530	2,970	3,410		
	11~20	-	-	2,640	3,080	3,520		
	21~30	-	-	2,970	3,520	3,850		

指定寸法 φB、φD、L：1mm単位

注文例

内径φB=10mm 外径φD=40mm ねじ角度θ=120°
SCF-B 10 - L 20 - D 40 - M 5 - 120 - S
幅L=20mm 止めネジM=M5

セミオーダー

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。



ノーマル **追加** スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。

食品関連機器、医療機器向けに、優れた耐食性を発揮するSUS316L仕様もラインアップ。



黒染め



三価クロメート処理



無電解ニッケルメッキ



ニッケルクロムメッキ



SUS304



アルミ



樹脂/POM(白色)


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
U	鉄 S45C／三価クロメート処理	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
N	鉄 S45C／ニッケルクロムメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
L	ステンレス SUS316L	六角穴付ボルト(SUS316L)1本
A	アルミ A2017	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
X	樹脂 POM(白色)	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCS 0308 C

内径3mm、幅8mm、黒染め

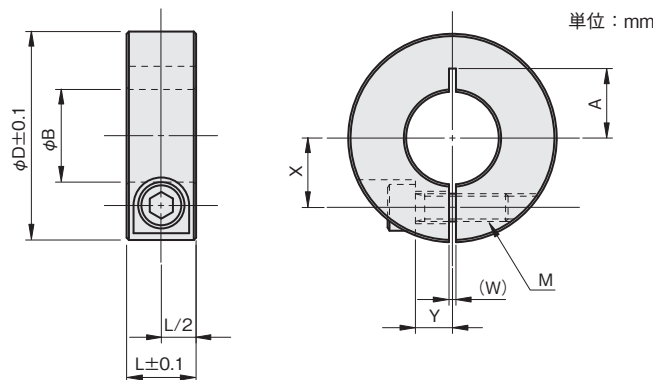

φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~120	+0.06 +0.01

樹脂 POM(白色)は除く

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)							
									C	U	M	N	S	L	A	X
3	8	15	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0308 □	450	—	530	—	770	—	380	—
4	8	15	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0408 □	450	—	530	530	800	—	400	—
5	6	16	1	5	3	5	M2.6×6	SCS 0506 □	500	—	590	—	960	—	—	—
	8	20	1	6	4	7	M3×10	SCS 0508 □	450	—	550	550	860	—	440	—
	10	20	1	6	4	6	M4×10	SCS 0510 □	450	—	550	—	860	—	—	—
6	6	18	1	6	3	6.5	M2.6×6	SCS 0606 □	500	—	620	—	990	—	—	—
	8	20	1	6	4	7	M3×10	SCS 0608 □	450	—	570	570	880	—	470	—
	10	20	1	6	4	6	M4×10	SCS 0610 □	450	—	570	—	880	—	—	—

追加工

内径拡大
▶P.50

2穴
▶P.62

2ザグリ穴
▶P.63

2ネジ穴
▶P.79

Dカット・ネジ穴
▶P.101

キー溝
▶P.114

外周ネジ
▶P.118

SCK

SC

SCS

SCSS

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)							
									黒染め C	三価 クロメート 処理 U	無電解 ニッケル メッキ M	ニッケル クロム メッキ N	SUS 304 S	SUS 316L L	A2017 A	POM (白色) X
8	6	22	1.5	7	3	7	M2.6×8	SCS 0806□	570	—	700	—	1,120	—	—	—
	8	25	1.5	8	5	7	M3×10	SCS 0808□	530	650	660	660	990	—	470	—
	10	25	1.5	8	5	9	M4×12	SCS 0810□	530	—	660	—	990	—	—	—
	10	25	1.5	8	5	—	M4×12	SCS 0810□	—	—	—	—	—	—	—	770
	12	28	1.5	8.5	5	10	M5×16	SCS 0812□	530	—	660	—	990	—	—	—
10	15	30	1.5	9	5	10	M6×15	SCS 0815□	530	—	660	—	990	—	—	—
	6	25	1.5	8	3	9	M2.6×8	SCS 1006□	620	—	750	—	1,180	—	—	—
	10	30	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010□	560	680	690	690	1,050	1,490	500	—
	12	28	1.5	9	5	—	M4×12	SCS 1012□	—	—	—	—	—	—	—	770
	12	30	1.5	9	5	11	M5×16	SCS 1012□	560	—	690	—	1,050	—	—	—
11	15	35	1.5	10	6	12.5	M6×18	SCS 1015□	560	—	690	—	1,050	—	—	—
	6	25	1.5	9	3	9	M2.6×8	SCS 1106□	620	—	750	—	1,180	—	—	—
	10	30	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1110□	570	—	690	—	1,070	—	—	—
	12	30	1.5	10	5	11	M5×16	SCS 1112□	570	—	690	—	1,070	—	—	—
	15	35	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1115□	570	—	690	—	1,070	—	—	—
12	6	25	1.5	9	3	9	M2.6×8	SCS 1206□	620	—	750	—	1,180	—	—	—
	10	30	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210□	570	680	690	690	1,070	1,490	500	—
	12	30	1.5	10	5	11	M5×16	SCS 1212□	570	—	690	—	1,070	—	—	—
	12	30	1.5	10	6	—	M4×12	SCS 1212□	—	—	—	—	—	—	—	820
	15	35	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1215□	570	—	690	—	1,070	—	—	—
13	8	28	1.5	11	3	10	M3×8	SCS 1308□	600	—	750	—	1,070	—	—	—
	10	30	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1310□	600	740	750	750	1,070	—	500	—
	12	30	1.5	10	6	—	M4×12	SCS 1312□	—	—	—	—	—	—	—	820
	15	35	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1315□	600	—	750	—	1,070	—	—	—
	8	28	1.5	11	3	10	M3×8	SCS 1408□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
14	10	30	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1410□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
	15	40	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1415□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
	8	30	1.5	11	3	11	M3×8	SCS 1508□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
	10	32	1.5	11	6	11	M4×12	SCS 1510□	670	820	830	830	1,180	1,610	520	—
	12	35	1.5	12	6	13	M5×16	SCS 1512□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
15	12	35	1.5	12	6	—	M4×15	SCS 1512□	—	—	—	—	—	—	—	990
	15	40	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1515□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
	15	40	1.5	13	8	—	M5×20	SCS 1515□	—	—	—	—	—	—	—	990
	8	30	1.5	11.5	3	11	M3×8	SCS 1608□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
	10	35	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610□	670	820	830	830	1,180	1,710	520	—
16	12	35	1.5	12	6	13	M5×16	SCS 1612□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
	15	40	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1615□	670	—	830	—	1,180	—	—	—
	15	40	1.5	13	8	—	M5×20	SCS 1615□	—	—	—	—	—	—	—	990
	15	40	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1715□	810	—	930	—	1,370	—	—	—
	18	45	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 1815□	810	—	990	—	1,370	—	—	—
19	12	40	1.5	14	7	15	M5×16	SCS 1912□	810	—	990	—	1,370	—	—	—
	15	45	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 1915□	810	—	990	—	1,370	—	—	—
	8	35	1.5	13	5	13	M3×10	SCS 2008□	810	—	990	—	1,370	—	—	—
	10	40	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010□	810	950	990	990	1,370	—	690	—
	12	40	1.5	14	7	15	M5×16	SCS 2012□	810	—	990	—	1,370	—	—	—
20	15	45	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 2015□	810	—	990	—	1,370	2,530	—	—
	15	49	1.5	16	8	—	M5×20	SCS 2015□	—	—	—	—	—	—	—	1,040
	22	50	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2215□	920	—	1,150	—	1,730	—	—	—
	24	50	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2415□	920	—	1,150	—	1,730	—	—	—
	10	42	1.5	16.5	5	16.5	M4×12	SCS 2510□	920	—	1,150	—	1,730	—	—	—
25	12	45	1.5	17	7	18	M5×16	SCS 2512□	920	1,120	1,150	1,150	1,730	—	770	—
	15	50	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515□	920	—	1,150	—	1,730	3,080	—	—
	15	54	1.5	20	6	—	M5×20	SCS 2515□	—	—	—	—	—	—	—	1,150
	15	55	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 2815□	1,030	—	1,420	—	2,080	—	—	—
	12	50	1.5	20	6	—	M5×16	SCS 3012□	1,030	—	1,420	—	2,080	—	—	—
30	15	55	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015□	1,030	1,310	1,420	1,420	2,080	3,460	1,150	—
	15	60	1.5	21.5	8	—	M5×25	SCS 3015□	—	—	—	—	—	—	—	1,260

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)							
									黒染め C	三価 クロメート 処理 U	無電解 ニッケル メッキ M	ニッケル クロム メッキ N	SUS 304 S	SUS 316L L	A2017 A	POM (白色) X
32	15	60	2	23	12	—	M6×25	SCS 3215□	1,150	—	1,590	—	2,510	—	—	—
35	12	55	2	22.5	6	—	M5×16	SCS 3512□	1,150	—	1,590	—	2,510	—	—	—
	15	60	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515□	1,150	1,420	1,590	1,590	2,510	3,820	1,200	—
38	18	70	2	26	13	—	M8×30	SCS 3818□	1,290	—	1,800	—	3,490	—	—	—
40	12	60	2	25	7	—	M5×16	SCS 4012□	1,290	—	1,800	—	3,490	—	—	—
	18	70	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018□	1,290	1,640	1,800	1,800	3,490	6,220	1,370	—
42	18	75	3	28	14	—	M8×30	SCS 4218□	1,420	—	2,240	—	3,710	—	—	—
45	12	65	2	28	7	—	M5×16	SCS 4512□	1,420	—	2,240	—	3,710	—	—	—
	18	75	3	28	14	—	M8×30	SCS 4518□	1,420	—	2,240	—	3,710	—	—	—
48	22	85	3	32	16	—	M10×35	SCS 4822□	1,750	—	2,290	—	4,690	—	—	—
50	15	75	3	30.5	12	—	M6×25	SCS 5015□	1,750	—	2,290	—	4,690	—	—	—
	18	80	3	32	13	—	M8×30	SCS 5018□	1,750	—	2,290	—	4,690	—	—	—
	22	85	3	32	16	—	M10×35	SCS 5022□	1,750	—	2,290	—	4,690	10,360	1,590	—
55	22	90	3	34	18	—	M10×35	SCS 5522□	1,860	—	2,840	—	6,330	—	—	—
60	22	95	3	37	18	—	M10×35	SCS 6022□	2,020	—	3,060	—	7,420	—	—	—
65	25	105	5	40	18	—	M12×40	SCS 6525□	2,950	—	4,360	—	9,810	—	—	—
70	25	110	5	43	18	—	M12×40	SCS 7025□	3,380	—	5,240	—	10,900	—	—	—
75	25	115	5	45	20	—	M12×40	SCS 7525□	3,550	—	5,450	—	11,990	—	—	—
80	32	130	5	50	22	—	M16×50	SCS 8032□	3,930	—	7,630	—	15,260	—	—	—
85	32	135	5	52.5	23	—	M16×50	SCS 8532□	5,450	—	8,720	—	16,900	—	—	—
90	32	140	5	55	24	—	M16×50	SCS 9032□	6,000	—	—	—	—	—	—	—
95	36	150	5	60	26	—	M16×50	SCS 9536□	6,500	—	10,890	—	19,800	—	—	—
100	36	150	5	60	26	—	M16×50	SCS 10036□	6,760	—	—	—	—	—	—	—
110	36	170	5	70	28	—	M16×50	SCS 11036□	10,900	—	—	—	—	—	—	—
120	36	180	5	75	30	—	M16×50	SCS 12036□	11,990	—	—	—	—	—	—	—

内径φ65以上は締め付けやすい細目ボルトを採用。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



追加 ノーマル スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。

シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。

食品関連機器、医療機器向けに、優れた耐食性を発揮するSUS316L仕様もラインアップ。



黒染め



三価クロメート処理



無電解ニッケルメッキ



ニッケルクロムメッキ



SUS304



アルミ

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
U	鉄 S45C／三価クロメート処理	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
N	鉄 S45C／ニッケルクロムメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
L	ステンレス SUS316L	六角穴付ボルト(SUS316L)2本
A	アルミ A2017	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本


注文例

材質記号

SCSS 0308 **C**

内径3mm、幅8mm、黒染め

単位：mm

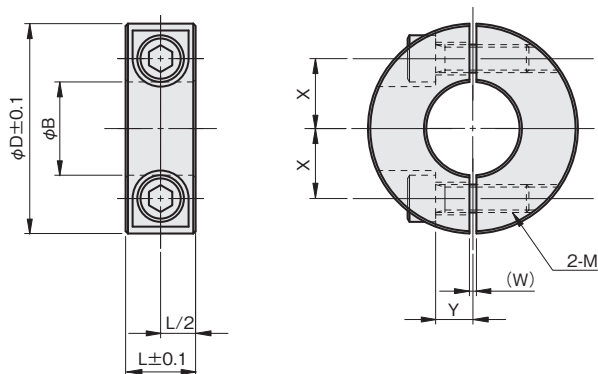

φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~120	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
								黒染め C	三価 クロメート 処理 U	無電解 ニッケル メッキ M	ニッケル クロム メッキ N	SUS 304 S	SUS 316L L	A2017 A
3	8	15	1	4.5	3	M3×8	SCSS 0308□	660	—	750	—	930	—	550
4	8	15	1	4.5	3	M3×8	SCSS 0408□	700	—	770	770	1,090	—	630
5	6	16	1	5	3	M2.6×6	SCSS 0506□	790	—	920	—	1,310	—	—
	8	20	1	5.5	4	M3×10	SCSS 0508□	720	—	810	810	1,180	—	690
	10	20	1	6	4	M4×10	SCSS 0510□	720	—	810	—	1,180	—	—
6	6	18	1	6	3	M2.6×6	SCSS 0606□	830	—	920	—	1,420	—	—
	8	20	1	6	4	M3×10	SCSS 0608□	770	—	810	810	1,290	—	710
	10	20	1	6	4	M4×10	SCSS 0610□	770	—	810	—	1,290	—	—

追加工

内径拡大
▶P.50

2穴
▶P.62

2ザグリ穴
▶P.63

2ネジ穴
▶P.79

Dカット・ネジ穴
▶P.101

キー溝
▶P.115

外周ネジ
▶P.118

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
								黒染め C	三価 クロメート 処理 U	無電解 ニッケル メッキ M	ニッケル クロム メッキ N	SUS 304 S	SUS 316L L	A2017 A
8	6	22	1.5	7	3	M2.6×8	SCSS 0806□	880	—	1,010	—	1,420	—	—
	8	25	1.5	8	5	M3×10	SCSS 0808□	800	880	900	900	1,310	—	710
	10	25	1.5	8	5	M4×12	SCSS 0810□	800	—	900	—	1,310	—	—
	12	28	1.5	8.5	5	M5×16	SCSS 0812□	800	—	900	—	1,310	—	—
	15	30	1.5	9	5	M6×15	SCSS 0815□	800	—	900	—	1,310	—	—
10	6	25	1.5	8	3	M2.6×8	SCSS 1006□	920	—	1,150	—	1,530	—	—
	10	30	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010□	860	1,130	1,150	1,150	1,420	2,120	770
	12	30	1.5	9	5	M5×16	SCSS 1012□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	15	35	1.5	10	6	M6×18	SCSS 1015□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
11	6	25	1.5	9	3	M2.6×8	SCSS 1106□	920	—	1,150	—	1,530	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1110□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	12	30	1.5	10	5	M5×16	SCSS 1112□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	15	35	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1115□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
12	6	25	1.5	9	3	M2.6×8	SCSS 1206□	920	—	1,150	—	1,530	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210□	860	1,130	1,150	1,150	1,420	2,120	770
	12	30	1.5	10	5	M5×16	SCSS 1212□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	15	35	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1215□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
12.7	10	30	1.5	10	5	M4×12	SCSS 12.7-10□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	12	30	1.5	10	5	M5×16	SCSS 12.7-12□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	15	35	1.5	11	6	M6×18	SCSS 12.7-15□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
13	8	28	1.5	11	3	M3×8	SCSS 1308□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1310□	860	1,130	1,150	1,150	1,420	—	770
	15	35	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1315□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
14	8	28	1.5	11	3	M3×8L	SCSS 1408□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12L	SCSS 1410□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
	15	40	1.5	13	8	M6×20L	SCSS 1415□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
15	8	30	1.5	11	3	M3×8	SCSS 1508□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
	10	32	1.5	11	6	M4×12	SCSS 1510□	880	1,130	1,150	1,150	1,480	2,270	770
	12	35	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1512□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
	15	40	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1515□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
16	8	30	1.5	11.5	3	M3×8	SCSS 1608□	930	—	1,150	—	1,530	—	—
	10	35	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610□	930	1,130	1,150	1,150	1,530	2,300	770
	12	35	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1612□	930	—	1,150	—	1,530	—	—
	15	40	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1615□	930	—	1,150	—	1,530	—	—
17	15	40	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1715□	990	—	1,370	—	1,800	—	—
18	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 1815□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
19	12	40	1.5	14	7	M5×16	SCSS 1912□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 1915□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
20	8	35	1.5	13	5	M3×10	SCSS 2008□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
	10	40	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010□	1,090	1,310	1,370	1,370	2,020	—	1,020
	12	40	1.5	14	7	M5×16	SCSS 2012□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2015□	1,090	—	1,370	—	2,020	3,120	—
22	15	50	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2215□	1,150	—	1,530	—	2,180	—	—
24	15	50	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2415□	1,150	—	1,530	—	2,180	—	—
25	10	42	1.5	16.5	5	M4×12	SCSS 2510□	1,150	—	1,530	—	2,180	—	—
	12	45	1.5	17	7	M5×16	SCSS 2512□	1,150	1,480	1,530	1,530	2,180	—	1,180
	15	50	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515□	1,150	—	1,530	—	2,180	3,620	—
25.4	12	45	1.5	17	7	M5×16	SCSS 25.4-12□	1,420	—	1,860	—	2,730	—	—
	15	50	1.5	18	10	M6×25	SCSS 25.4-15□	1,420	—	1,860	—	2,730	—	—
28	15	55	1.5	20	10	M6×25	SCSS 2815□	1,420	—	1,860	—	2,730	—	—
30	12	50	1.5	20	6	M5×16	SCSS 3012□	1,420	—	1,860	—	2,730	—	—
	15	55	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015□	1,420	1,750	1,860	1,860	2,730	4,230	1,730
32	15	60	2	23	12	M6×25	SCSS 3215□	1,510	—	2,020	—	3,060	—	—

セットカラー

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

追加 角シャフト用

追加 2穴付

追加 3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

追加 Dカット

追加 内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

追加 技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング固定用

Dカット

内径ネジ

六角内径ネジ

キー逃がし溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS


内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
								黒染め C	三価 クロメート 処理 U	無電解 ニッケル メッキ M	ニッケル クロム メッキ N	SUS 304 S	SUS 316L L	A2017 A
35	12	55	2	22.5	6	M5×16	SCSS 3512□	1,510	—	2,020	—	3,060	—	—
	15	60	2	23	12	M6×25	SCSS 3515□	1,510	1,860	2,020	2,020	3,060	4,540	1,860
38	18	70	2	26	13	M8×30	SCSS 3818□	1,860	—	2,510	—	3,930	—	—
40	12	60	2	25	7	M5×16	SCSS 4012□	1,860	—	2,510	—	3,930	—	—
	18	70	2	26	13	M8×30	SCSS 4018□	1,860	2,290	2,510	2,510	3,930	8,070	2,020
42	18	75	3	28	14	M8×30	SCSS 4218□	2,180	—	2,730	—	4,360	—	—
45	12	65	2	28	7	M5×16	SCSS 4512□	2,180	—	2,730	—	4,360	—	—
	18	75	3	28	14	M8×30	SCSS 4518□	2,180	—	2,730	—	4,360	—	—
48	22	85	3	32	16	M10×35	SCSS 4822□	2,240	—	3,220	—	5,240	—	—
50	15	75	3	30.5	12	M6×25	SCSS 5015□	2,240	—	3,220	—	5,240	—	—
	18	80	3	32	13	M8×30	SCSS 5018□	2,240	—	3,220	—	5,240	—	—
	22	85	3	32	16	M10×35	SCSS 5022□	2,240	—	3,220	—	5,240	12,210	2,400
55	22	90	3	34	18	M10×35	SCSS 5522□	2,620	—	3,930	—	7,420	—	—
60	22	95	3	37	18	M10×35	SCSS 6022□	2,680	—	4,150	—	8,720	—	—
65	25	105	5	40	18	M12×40	SCSS 6525□	3,710	—	5,670	—	11,450	—	—
70	25	110	5	43	18	M12×40	SCSS 7025□	4,260	—	6,540	—	12,540	—	—
75	25	115	5	45	20	M12×40	SCSS 7525□	4,580	—	6,760	—	13,630	—	—
80	32	130	5	50	22	M16×50	SCSS 8032□	4,800	—	10,900	—	19,620	—	—
85	32	135	5	52.5	23	M16×50	SCSS 8532□	6,330	—	11,990	—	21,260	—	—
90	32	140	5	55	24	M16×50	SCSS 9032□	6,540	—	—	—	—	—	—
95	36	150	5	60	26	M16×50	SCSS 9536□	6,980	—	13,980	—	24,890	—	—
100	36	150	5	60	26	M16×50	SCSS 10036□	7,420	—	—	—	—	—	—
110	36	170	5	70	28	M16×50	SCSS 11036□	11,990	—	—	—	—	—	—
120	36	180	5	75	30	M16×50	SCSS 12036□	13,080	—	—	—	—	—	—

内径φ65以上は締め付けやすい細目ボルトを採用。

追加

追加

追加

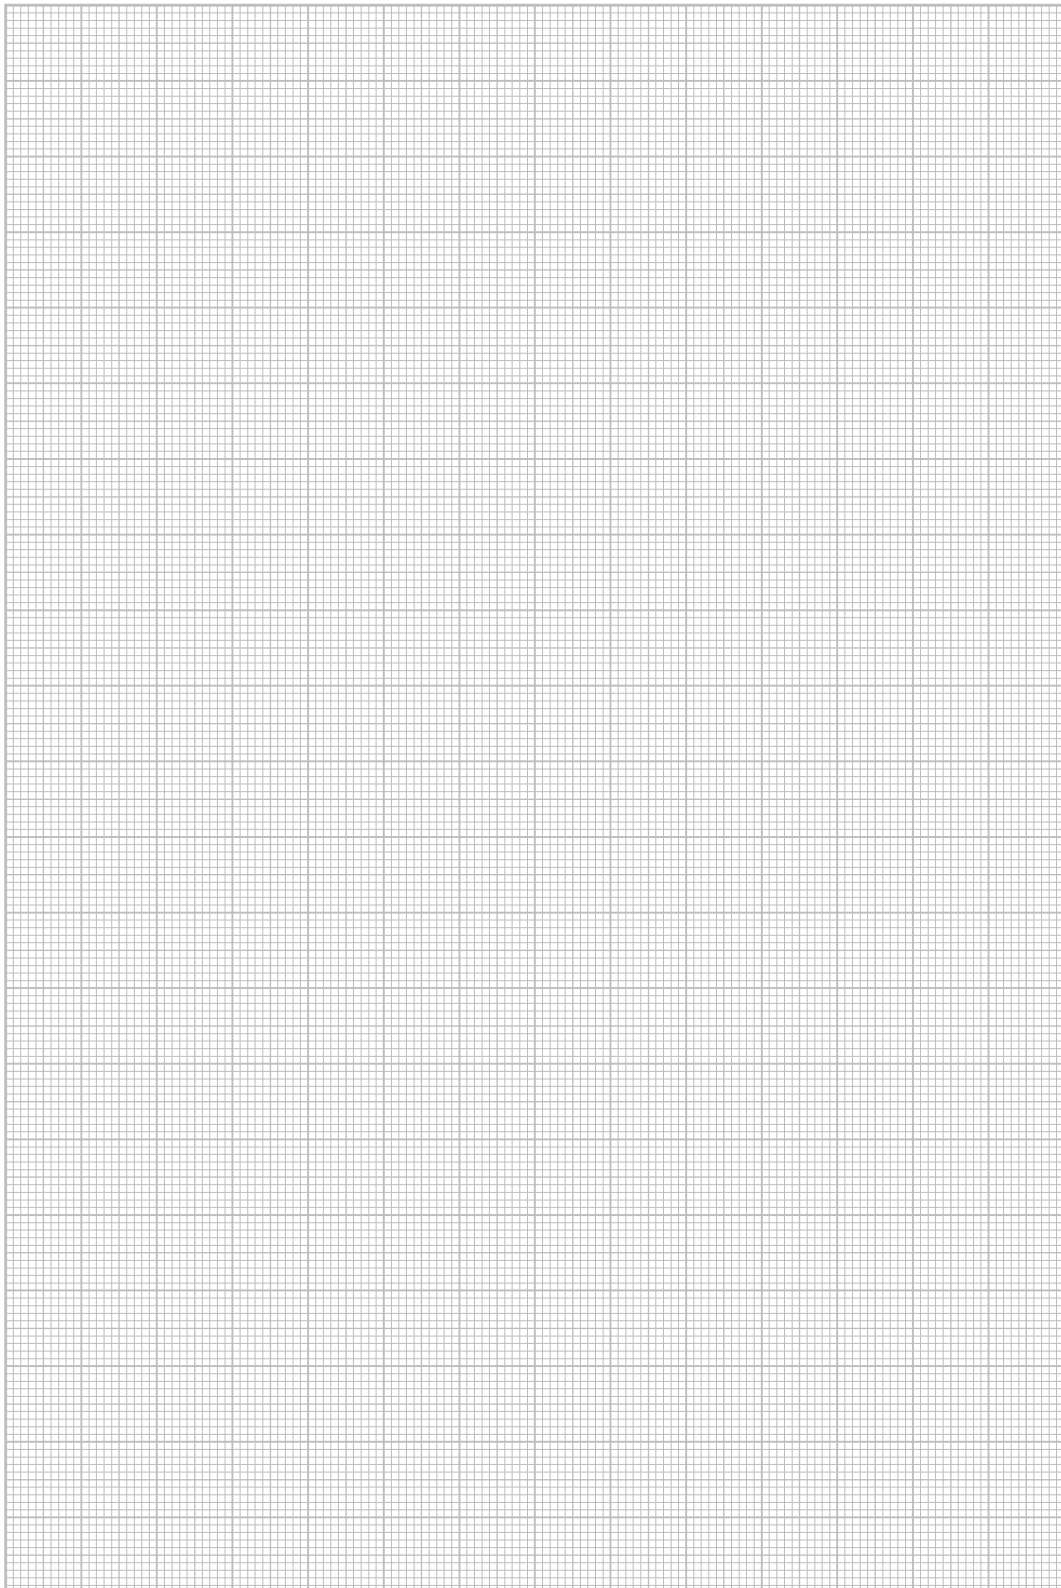

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

 SCK

 SC



 SCS

 SCSS

追加工

スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー®
内径拡大追加工3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプの内径を拡大加工します。

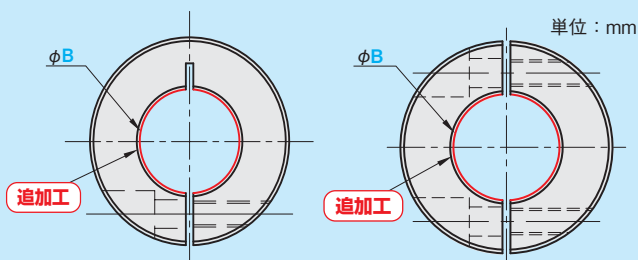

品番

本体品番 -B 内径サイズ

品番

本体品番 -B 内径サイズ

φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~131	+0.06 +0.01

本体品番 □:材質記号 鉄(黒染め)C SUS304S	指定0.1mm単位 内径(拡大範囲) φB	価格(円)	
		鉄 (黒染め)	SUS304
SCS SCSS	0308□	3~4.5	550 650
	0506□	5~6	
	0508□	5~6.5	
	0510□	5~6.5	
	0606□	6~7.5	
	0608□	6~7.5	
	0806□	8~9	
	0808□	8~11.5	
	0810□	8~10.5	
	0812□	8~10.5	
	0815□	8~9.5	
	1010□	10~12.5	
	1012□	10~11.5	
	1015□	10~12	
	1210□	12~14	
	1212□	12~13	
	1215□	12~13.5	
	1308□	13~15	
	1310□	13~14	
	1510□	15~16.5	
	1512□	15~17	
	1515□	15~18	
	1610□	16~18.5	
	1612□	16~17	
	1615□	16~18	
	1715□	17~18	
	1815□	18~22	
	2010□	20~22.5	
	2012□	20~21.5	
	2015□	20~22	

本体品番 □:材質記号 鉄(黒染め)C SUS304S	指定0.1mm単位 内径(拡大範囲) φB	価格(円)	
		鉄 (黒染め)	SUS304
SCS SCSS	2512□	25~26.5	750 650 1,050 —
	2515□	25~28	
	2815□	28~32	
	3012□	30~31	
	3015□	30~32	
	3215□	32~38	
	3512□	35~36	
	3515□	35~38	
	3818□	38~42	
	4012□	40~41	
	4018□	40~42	
	4512□	45~47	
	4518□	45~46	
	5015□	50~52.5	
	5018□	50~54	
	5022□	50~52	
	5522□	55~56	
	6022□	60~62	
	6525□	65~66	
	7025□	70~72	
	7525□	75~76	
	8032□	80~81	
	8532□	85~86	
	9032□	90~91	
	10036□	100~101	
	11036□	110~121	
	12036□	120~131	

※追加工した製品は強度など標準品より劣る場合がございます。
※ノーマル以外の形状についてはお問い合わせください。

〔注〕セッカラー本体の価格は含まれておりません。

注文例

標準品SCS2512Cを内径25.4mmに追加工する場合

SCS 2512C - B25.4

対応品番

・SCS □C、S P.43
・SCSS □C、S P.46

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。



鋼管用 スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

鋼管規格に合わせたセパレートカラーです。
セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。



黒染め



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト（黒染め）2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト（SUSXM7）2本

注文例

材質記号

SCSS 06A15 C
内径10.5mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

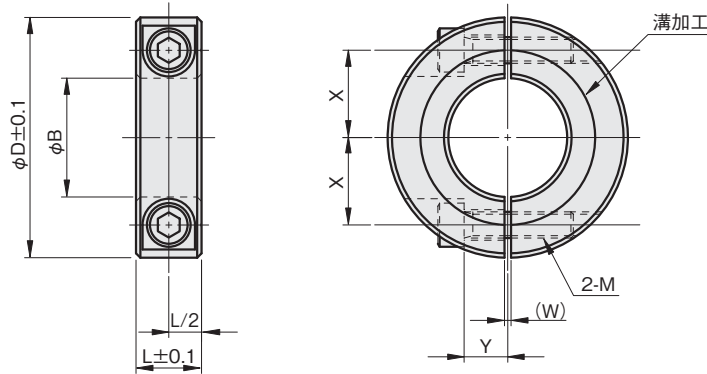

φB寸法公差

φB	公差
φ10.5～42.7	+0.05 +0.01
φ48.6	+0.06 +0.01

適用鋼管呼び		内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
(A)	(B)									黒染め C	SUS304 S
6	1/8	10.5	15	35	1.5	10	6	M6×18	SCSS 06A15□	1,310	1,800
8	1/4	13.8	15	40	1.5	13	8	M6×18	SCSS 08A15□	1,370	1,970
10	3/8	17.3	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 10A15□	1,480	2,240
15	1/2	21.7	15	50	1.5	18	10	M6×20	SCSS 15A15□	1,590	2,570
20	3/4	27.2	15	55	1.5	20	10	M6×25	SCSS 20A15□	1,750	2,950
25	1	34	15	60	2	23	12	M6×25	SCSS 25A15□	2,020	3,330
32	1 1/4	42.7	18	75	3	28	14	M8×30	SCSS 32A18□	2,570	4,690
40	1 1/2	48.6	22	85	3	32	16	M10×35	SCSS 40A22□	2,950	5,670

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



六角シャフト用 スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

六角シャフトに取り付けることができます。



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本

注文例

材質記号

SCSS 08R12 S

○ 8mm、幅12mm、ステンレス

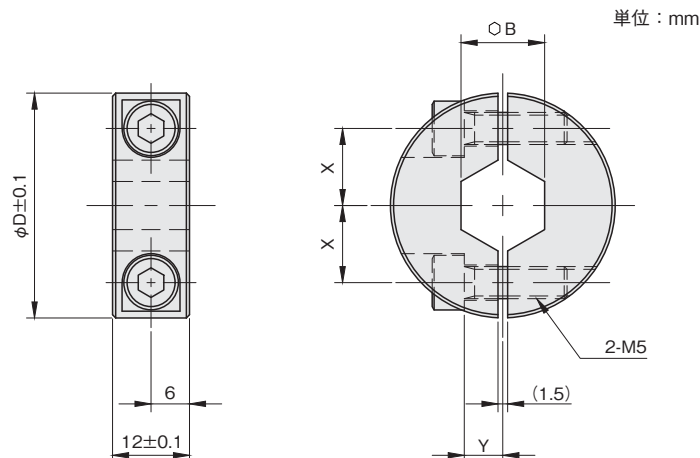

内径 ○ B	外径 φ D	X	Y	締付ネジ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
						無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
8	28	8.5	5	M5×16	SCSS 08R12□	1,480	1,910
10	30	9	5	M5×16	SCSS 10R12□	1,480	1,910
13	35	12	6	M5×16	SCSS 13R12□	1,530	1,970
17	40	14	7	M5×16	SCSS 17R12□	1,590	2,130



角シャフト用 スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

角シャフト、角パイプに取り付けることができます。



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本


注文例

材質記号

SCSS 15S15 S

□15mm、幅15mm、ステンレス

単位：mm

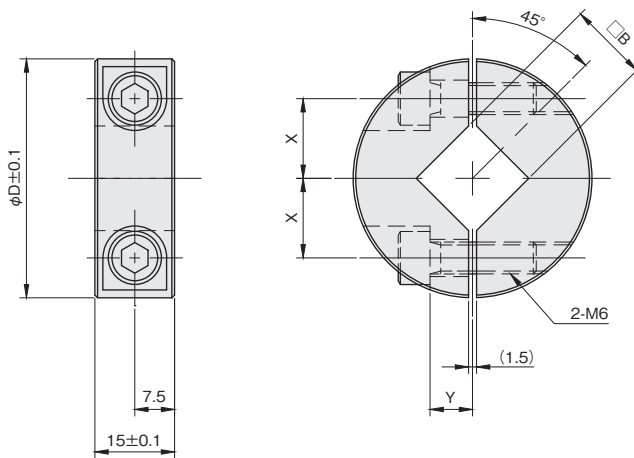

内径 □B	外径 ϕD	X	Y	締付ネジ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
						無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
15	45	15	8	M6×20	SCSS 15S15 □	1,690	2,350
20	45	17.5	5	M6×20	SCSS 20S15 □	1,750	2,400
25	55	22	6	M6×20	SCSS 25S15 □	1,860	2,680

セ
ッ
ト
カ
ラ
ー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



2穴付 クサビカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。


端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



SUS304



クサビカラー®構造


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 六角穴付ボルト(SCM435／黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCK1015 **C** P2

内径10mm、幅15mm、黒染め

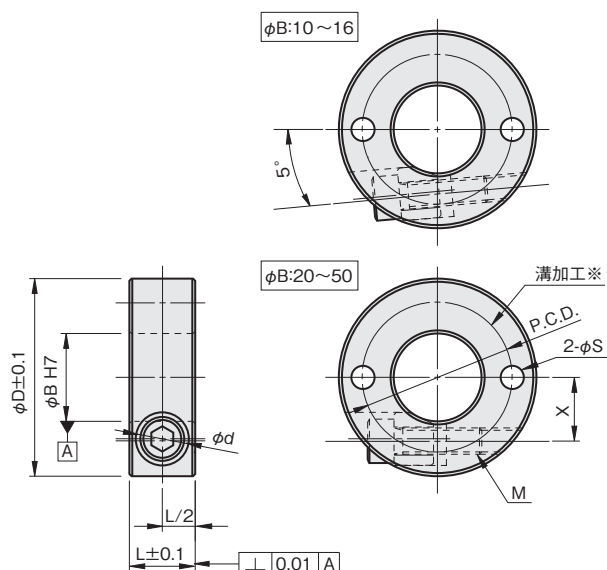

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		φd	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			φS	P.C.D.					黒染め C	SUS304 S
10	15	35	4.5	24	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015□P2	1,040	1,530
12	15	38	5.5	24	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215□P2	1,040	1,530
15	15	40	6.6	28	12.1	12	M6×18	SCK 1515□P2	1,150	1,640
16	15	42	6.6	28	12.1	12	M6×18	SCK 1615□P2	1,150	1,640
20	15	46	6.6	34	12.1	14	M6×20	SCK 2015□P2	1,260	1,970
25	15	50	6.6	38	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515□P2	1,370	2,180
30	15	56	6.6	44	12.1	19	M6×25	SCK 3015□P2	1,480	2,620
35	20	65	6.6	48	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520□P2	1,690	3,170
40	20	70	6.6	56	14.1	25	M6×35	SCK 4020□P2	1,860	4,150
50	20	85	6.6	68	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020□P2	2,400	5,350

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

**2穴付
スタンダードセットカラー****当日出荷**
受付 16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本

注文例

材質記号

SC 0306 C P2

内径3mm、幅6mm、黒染め

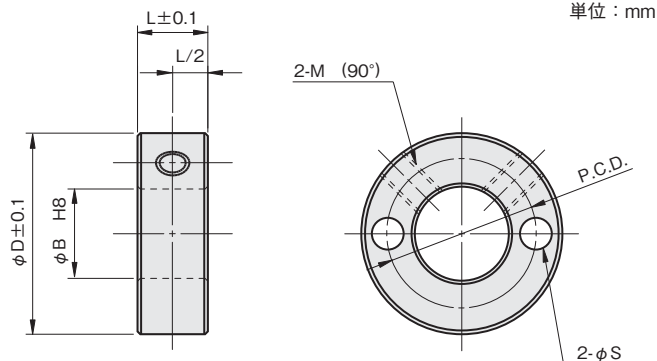

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

オプション

ちょうボルト
▶P.123傷防止ネジ
▶P.124

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			φS	P.C.D.			黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
3	6	17	3.4	11	★M3×3	SC 0306□P2	270	290	400
4	6	18	3.4	12	★M3×3	SC 0406□P2	270	290	400
5	10	22	4.5	15	★M4×4	SC 0510□P2	310	330	500
6	10	22	4.5	15	M4×4	SC 0610□P2	310	330	500
8	10	24	4.5	17	M4×4	SC 0810□P2	330	350	550
10	10	26	4.5	19	M4×4	SC 1010□P2	330	350	550
12	12	32	5.5	23	M5×6	SC 1212□P2	420	440	710
13	12	33	5.5	24	M5×6	SC 1312□P2	420	440	710
15	12	35	5.5	26	M5×6	SC 1512□P2	460	550	820
16	12	40	6.6	28	M6×6	SC 1612□P2	460	550	820
20	12	44	6.6	32	M6×6	SC 2012□P2	550	600	1,200
25	15	50	6.6	37	M8×8	SC 2515□P2	710	770	1,420
30	15	55	6.6	42	M8×8	SC 3015□P2	770	880	1,750
35	15	60	6.6	47	M8×8	SC 3515□P2	1,040	1,150	1,970
40	20	70	9	55	M10×12	SC 4020□P2	1,370	1,530	3,270
50	25	86	11	68	M10×12	SC 5025□P2	1,860	2,080	4,580

★印は止めネジが一本となります。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

**2穴付
スタンダードスリットカラー®****当日出荷**
受付16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本



注文例

材質記号

SCS 0608 **C** **P2**

内径6mm、幅8mm、黒染め

単位：mm



φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			φS	P.C.D.							黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
6	8	20	3.5	13	1	6	4	7	M3×10	SCS 0608□P2	660	770	1,090
	10	20	3.5	13	1	6	4	6	M4×10	SCS 0610□P2	660	770	1,090
8	8	25	4.5	16	1.5	8	5	7	M3×10	SCS 0808□P2	750	820	1,200
	10	25	4.5	18	1.5	8	5	9	M4×12	SCS 0810□P2	750	820	1,200
	12	28	5.5	18	1.5	8.5	5	10	M5×16	SCS 0812□P2	750	820	1,200
	15	30	5.5	20	1.5	9.5	5	10	M6×15	SCS 0815□P2	750	820	1,200
10	10	30	5.5	20	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010□P2	800	880	1,260
	12	30	5.5	20	1.5	9	5	11	M5×16	SCS 1012□P2	800	880	1,260
	15	35	6.6	24	1.5	10	6	12.5	M6×18	SCS 1015□P2	800	880	1,260
12	10	30	5.5	22	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210□P2	800	930	1,310
	12	30	5.5	22	1.5	10	5	11	M5×16	SCS 1212□P2	800	930	1,310
	15	35	6.6	24	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1215□P2	800	930	1,310
13	10	30	4.5	22	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1310□P2	800	930	1,310
	15	35	6.6	24	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1315□P2	800	930	1,310
15	10	32	4.5	24	1.5	11	6	11	M4×12	SCS 1510□P2	900	990	1,420
	12	35	5.5	26	1.5	12	6	13	M5×16	SCS 1512□P2	900	990	1,420
	15	40	6.6	28	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1515□P2	900	990	1,420
16	10	35	4.5	25	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610□P2	900	990	1,420
	12	35	5.5	26	1.5	12	6	13	M5×16	SCS 1612□P2	900	990	1,420
	15	40	6.6	28	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1615□P2	900	990	1,420
20	10	40	5.5	30	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010□P2	990	1,200	1,640
	12	40	5.5	30	1.5	14	7	15	M5×16	SCS 2012□P2	990	1,200	1,640
25	15	45	6.6	34	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 2015□P2	990	1,200	1,640
	12	45	5.5	36	1.5	17	7	18	M5×16	SCS 2512□P2	1,200	1,370	1,970
	15	50	6.6	38	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515□P2	1,200	1,370	1,970
30	15	55	6.6	44	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015□P2	1,310	1,690	2,510
35	15	60	6.6	48	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515□P2	1,420	2,020	2,950
40	18	70	9	56	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018□P2	1,640	2,350	3,930
50	22	85	11	68	3	32	16	—	M10×35	SCS 5022□P2	2,180	2,890	5,130

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



2穴付 スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本


注文例

材質記号

SCSS 0810 **C** P2

内径8mm、幅10mm、黒染め

単位：mm

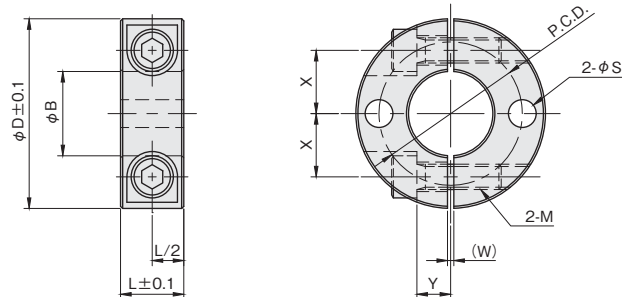

φB寸法公差

φB	公差
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			φS	P.C.D.						黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
8	8	25	4.5	16.5	1.5	8	5	M3×10	SCSS 0808□P2	1,150	1,420	1,750
	10	25	4.5	18	1.5	8	5	M4×12	SCSS 0810□P2	1,150	1,420	1,750
	12	28	5.5	18	1.5	8.5	5	M5×16	SCSS 0812□P2	1,150	1,420	1,750
	15	30	4.5	19	1.5	9	5	M6×15	SCSS 0815□P2	1,150	1,420	1,750
10	10	30	5.5	20	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010□P2	1,200	1,480	1,800
	12	30	5.5	20	1.5	9	5	M5×16	SCSS 1012□P2	1,200	1,480	1,800
	15	35	5.5	22.5	1.5	10	6	M6×18	SCSS 1015□P2	1,200	1,480	1,800
12	10	30	5.5	21	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210□P2	1,200	1,480	1,800
	12	30	5.5	21	1.5	10	5	M5×16	SCSS 1212□P2	1,200	1,480	1,800
	15	35	5.5	23.5	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1215□P2	1,200	1,480	1,800
15	10	32	5.5	24.5	1.5	11	6	M4×12	SCSS 1510□P2	1,260	1,530	1,910
	12	35	5.5	25	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1512□P2	1,260	1,530	1,910
	15	40	5.5	27.5	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1515□P2	1,260	1,530	1,910
16	10	35	5.5	25.5	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610□P2	1,310	1,530	1,970
	12	35	5.5	25.5	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1612□P2	1,310	1,530	1,970
	15	40	5.5	28	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1615□P2	1,310	1,530	1,970
20	10	40	5.5	30	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010□P2	1,480	1,750	2,510
	12	40	5.5	30	1.5	14	7	M5×16	SCSS 2012□P2	1,480	1,750	2,510
	15	45	5.5	32.5	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2015□P2	1,480	1,750	2,510
25	12	45	6.6	35	1.5	17	7	M5×16	SCSS 2512□P2	1,530	1,860	2,620
	15	50	6.6	37.5	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515□P2	1,530	1,860	2,620
30	15	55	6.6	42.5	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015□P2	2,130	2,620	3,440
35	15	60	6.6	47.5	2	23	12	M6×25	SCSS 3515□P2	2,290	2,950	4,360
40	18	70	9	55	2	26	13	M8×30	SCSS 4018□P2	2,570	3,170	5,670
50	22	85	11	67.5	3	32	16	M10×35	SCSS 5022□P2	3,170	3,930	6,980

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

追加工

スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー®
2穴追加工3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプのセットカラーに穴(2箇所)を追加します。

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK




SC



SCS



SCSS





単位: mm

対応品番／内径

- ・SCS □C、S P.43
- ・SCSS □C、S P.46
- ・内径: φ10～

■ 製作条件

- φ3.4～φ14のとき $K \geq 1.5$
- φ18のとき $K \geq 2$
- φ3.4のとき $L \leq 25$



品番

本体品番 -S 穴サイズ φS -P 穴ピッチ P

本体品番	穴サイズ φS	穴ピッチ P	価格(円)	
			鉄(黒染め)	SUS304
SCS□C (黒染め)	3.4	1mm単位で ご指定ください	600	700
	4.5			
	5.5			
SCS□S (SUS304)	6.6		700	800
	9			
	11			
SCSS□C (黒染め)	14		700	800
	18			

注) セットカラー本体の価格は含まれておりません。

注文例

標準品SCS1010Cに穴サイズφ3.4、穴ピッチ20mmを追加する場合

SCS 1010C - S3.4 - P20

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途見積りいたしますので、お問い合わせください。





スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー® 2 ザグリ穴追加加工

3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプのセットカラーにザグリ穴(2箇所)を追加加工します。

単位：mm

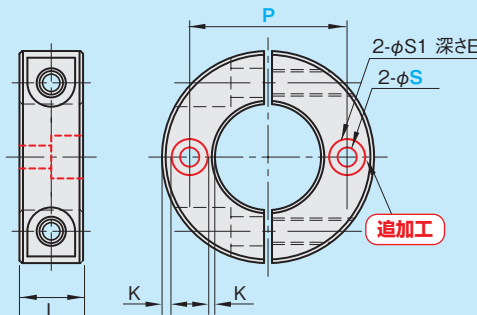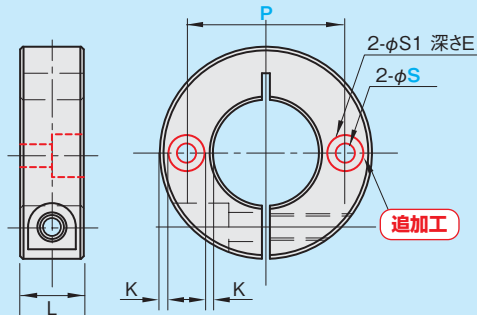

対応品番／内径

- ・SCS □C、S P.43
- ・SCSS □C、S P.46
- ・内径：φ10～

■ 製作条件

- S1=φ6.5～14のとき K≥1.5
- S1=φ17.5～23のとき K≥2
- S=φ3.4のとき L≤25

品番

本体品番 -S 穴サイズ φS -P 穴ピッチ P -Z

本体品番	穴サイズ φS	穴ピッチ P	ザグリ穴サイズ		価格(円)	
			φS1	E	鉄(黒染め)	SUS304
SCS□C (黒染め)	3.4	1mm単位で ご指定ください	6.5	3.3	650	750
	4.5		8	4.4		
SCS□S (SUS304)	5.5		9.5	5.4		
	6.6		11	6.5		
SCSS□C (黒染め)	9		14	8.6	750	850
	11		17.5	10.8		
SCSS□S (SUS304)	14		20	13		
	18		23	15.2		

(注) セットカラー本体の価格は含まれておりません。

注文例

標準品SCS1010Cに穴サイズφ3.4、穴ピッチ20mm、ザグリ穴を追加加工する場合

SCS 1010C - S3.4 - P20 - Z

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンバー付

追加加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



3穴付 クサビカラー® クランプレバー付

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締め付けができます。

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。

端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



SUS304



材質記号	材質/表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUM22L／黒染め) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUS303) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)

注文例


材質記号 色記号
SCK1015 C P3 S

内径10mm、幅15mm、黒染め、色シルバーグレー

■色(クランプレバー)

色記号	色
(S)	シルバーグレー
(B)	つや消し黒
(O)	オレンジ

単位：mm

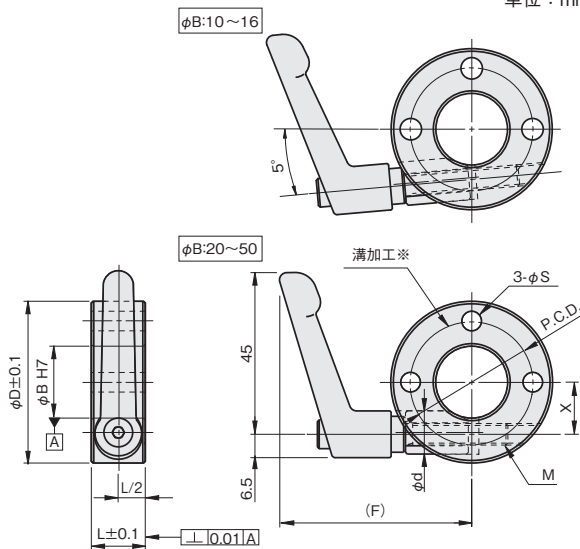

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	横穴		ϕd	X	(F)	締付ネジ M	品番 □: 材質記号 ○: 色記号	価格(円)	
			ϕS	P.C.D.						黒染め C	SUS304 S
10	15	35	4.5	24	12.1	9.5	49.8	M6×25	SCK 1015 □P3○	2,080	3,170
12	15	38	5.5	24	12.1	10.5	50	M6×25	SCK 1215 □P3○	2,080	3,170
15	15	40	6.6	28	12.1	12	53.4	M6×32	SCK 1515 □P3○	2,180	3,270
16	15	42	6.6	28	12.1	12	54.5	M6×32	SCK 1615 □P3○	2,180	3,270
20	15	46	6.6	34	12.1	14	53.9	M6×32	SCK 2015 □P3○	2,290	3,600
25	15	50	6.6	38	12.1	16.5	55.6	M6×32	SCK 2515 □P3○	2,400	3,820
30	15	56	6.6	44	12.1	19	59.1	M6×40	SCK 3015 □P3○	2,570	4,360
35	20	65	6.6	48	14.1	22.5	60.7	M6×40	SCK 3520 □P3○	2,780	4,910
40	20	70	6.6	56	14.1	25	65.4	M6×50	SCK 4020 □P3○	2,950	5,890
50	20	85	6.6	68	14.1	29.5	72.7	M6×50	SCK 5020 □P3○	3,490	7,090

○クランプレバーは締付トルク4.5(N・m)以下でご使用ください。



3穴付 クサビカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。

端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め




SUS304



材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 六角穴付ボルト(SCM435／黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号
SCK 1015 C P3
内径10mm、幅15mm、黒染め

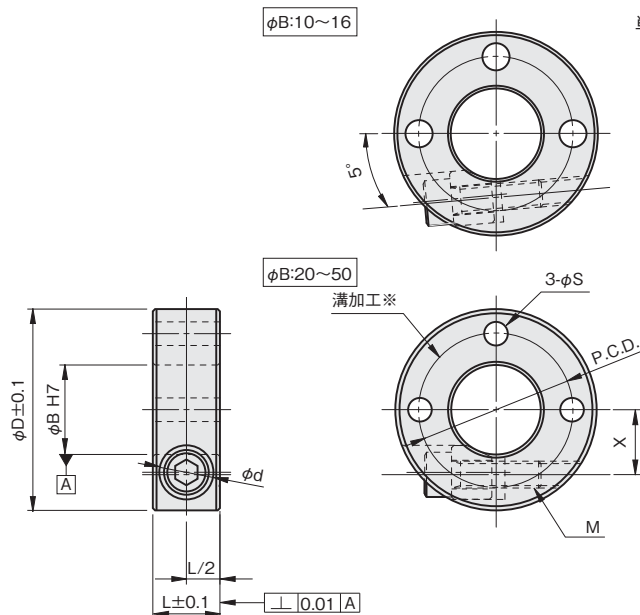

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		φd	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			φS	P.C.D.					黒染め C	SUS304 S
10	15	35	4.5	24	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015 □P3	1,090	1,640
12	15	38	5.5	24	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215 □P3	1,090	1,640
15	15	40	6.6	28	12.1	12	M6×18	SCK 1515 □P3	1,200	1,750
16	15	42	6.6	28	12.1	12	M6×18	SCK 1615 □P3	1,200	1,750
20	15	46	6.6	34	12.1	14	M6×20	SCK 2015 □P3	1,310	2,080
25	15	50	6.6	38	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515 □P3	1,420	2,290
30	15	56	6.6	44	12.1	19	M6×25	SCK 3015 □P3	1,530	2,730
35	20	65	6.6	48	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520 □P3	1,750	3,270
40	20	70	6.6	56	14.1	25	M6×35	SCK 4020 □P3	1,910	4,260
50	20	85	6.6	68	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020 □P3	2,460	5,450

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料



**3穴付
スタンダードセットカラー****当日出荷**
受付 16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め


材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本

注文例

SC 1208CP3

内径12mm、幅8mm、黒染め

単位：mm

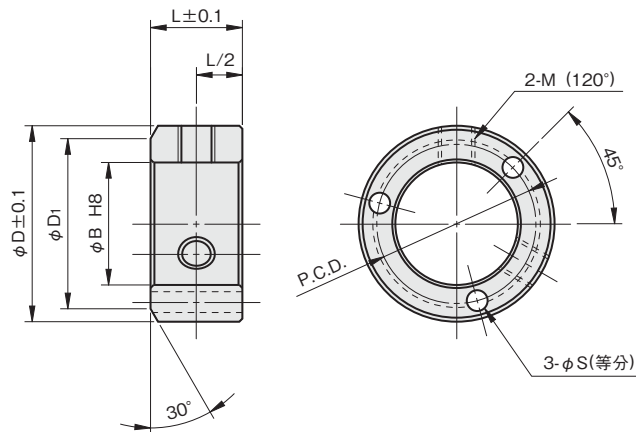

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

オプション

ちょうボルト
▶P.123傷防止ネジ
▶P.124

内径 φB	幅 L	外径 φD	面取径 φD1	横穴		締付ネジ M	品番	価格(円)
				φS	P.C.D.			黒染め
12	8	22	20	3	17	M4×4	SC 1208CP3	350
	10	26	20	3.4	20	M5×6	SC 1210CP3	350
13	10	26	20	3.4	20	M5×6	SC 1310CP3	350
15	10	25	24	3.4	20	M5×6	SC 1510CP3	440
	12	28	24	3.4	22	M5×6	SC 1512CP3	440
16	10	28	24	3.4	22	M5×6	SC 1610CP3	440
20	12	32	29	3.4	26	M6×6	SC 2012CP3	500
	15	32	29	3.4	26	M6×6	SC 2015CP3	500
25	15	38	37	3.4	32	M6×6	SC 2515CP3	600
	18	42	38	4.5	34	M8×8	SC 2518CP3	600
30	16	45	42	4.5	37	M8×8	SC 3016CP3	770
	20	49	42	4.5	40	M8×8	SC 3020CP3	770
35	20	59	47	5.5	48	M8×8	SC 3520CP3	1,040
40	22	72	55	6.6	56	M10×12	SC 4022CP3	1,420
50	25	79	65	6.6	66	M10×12	SC 5025CP3	1,590

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンバー付

追加加工

オプション

技術資料

 SCK

 SC

 SCS

 SCSS

**3穴付
スタンダードスリットカラー®****当日出荷**
受付 16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本


注文例

材質記号

SCS 0608 **C** **P3**

内径6mm、幅8mm、黒染め

単位：mm

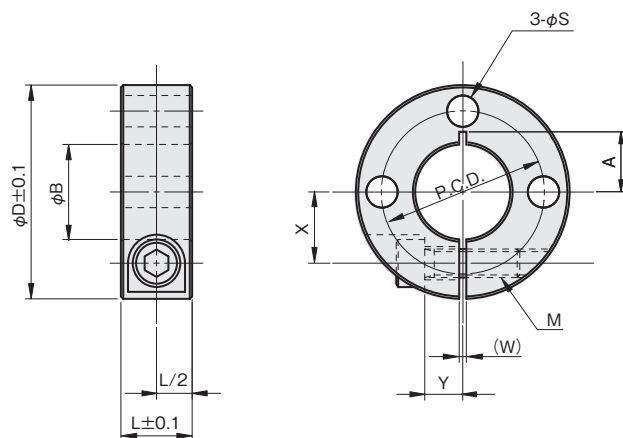

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			φS	P.C.D.							黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
6	8	20	3.5	13	1	6	4	3.5	M3×10	SCS 0608□P3	710	—	1,150
	10	20	3.5	13	1	6	4	3.5	M4×10	SCS 0610□P3	710	—	1,150
8	8	25	4.5	16	1.5	8	5	4.5	M3×10	SCS 0808□P3	790	—	1,260
	10	25	4.5	18	1.5	8	5	4.5	M4×12	SCS 0810□P3	790	—	1,260
	12	28	5.5	18	1.5	8.5	5	5	M5×16	SCS 0812□P3	790	—	1,260
	15	30	5.5	20	1.5	9.5	5	5.5	M6×15	SCS 0815□P3	790	—	1,260
10	10	30	5.5	20	1.5	9	5	6	M4×12	SCS 1010□P3	830	920	1,310
	12	30	5.5	20	1.5	9	5	6	M5×16	SCS 1012□P3	830	920	1,310
	15	35	6.6	24	1.5	11	6	7	M6×18	SCS 1015□P3	830	920	1,310
12	10	30	5.5	22	1.5	10	5	—	M4×12	SCS 1210□P3	830	920	1,370
	12	30	5.5	22	1.5	10	5	—	M5×16	SCS 1212□P3	830	920	1,370
	15	35	6.6	24	1.5	11	6	7	M6×18	SCS 1215□P3	830	920	1,370
13	10	30	4.5	22	1.5	10	5	7	M4×12	SCS 1310□P3	830	—	1,370
	15	35	6.6	24	1.5	11	6	7	M6×18	SCS 1315□P3	830	—	1,370
14	15	40	6.6	28	1.5	13	8	9	M6×20	SCS 1415□P3	—	—	1,480
15	10	32	4.5	24	1.5	11	6	—	M4×12	SCS 1510□P3	920	990	1,480
	12	35	5.5	26	1.5	12	6	8	M5×16	SCS 1512□P3	920	990	1,480
	15	40	6.6	28	1.5	13	8	9	M6×20	SCS 1515□P3	920	990	1,480
16	10	35	4.5	25	1.5	12	6	9	M4×12	SCS 1610□P3	920	990	1,480
	12	35	5.5	26	1.5	12	6	—	M5×16	SCS 1612□P3	920	990	1,480
	15	40	6.6	28	1.5	13	8	9	M6×20	SCS 1615□P3	920	990	1,480
20	10	40	5.5	30	1.5	14	7	—	M4×16	SCS 2010□P3	1,040	1,310	1,750
	12	40	5.5	30	1.5	14	7	—	M5×16	SCS 2012□P3	1,040	1,310	1,750
	15	45	6.6	34	1.5	15	8	—	M6×20	SCS 2015□P3	1,040	1,310	1,750
25	12	45	5.5	36	1.5	17	7	—	M5×16	SCS 2512□P3	1,260	1,530	2,080
	15	50	6.6	38	1.5	18	10	—	M6×25	SCS 2515□P3	1,260	1,530	2,080
30	15	55	6.6	44	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015□P3	1,370	1,800	2,620
35	15	60	6.6	48	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515□P3	1,480	2,180	3,170
40	18	70	9	56	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018□P3	1,750	2,510	4,150
50	22	85	11	68	3	32	16	—	M10×35	SCS 5022□P3	2,290	3,110	5,450

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

ロカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



3ザグリ穴付 クサビカラー® クランプレバー付

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締め付けができます。

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。

端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。


ボルトの頭が出ないザグリ仕様。



黒染め



SUS304



クサビカラー®構造

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

注文例

材質記号




色記号

SCK1015 C Z3 S

内径10mm、幅15mm、黒染め、色シルバーグレー

■色(クランプレバー)

色記号	色
⑤	シルバーグレー
⑥	つや消し黒
⑦	オレンジ



単位：mm

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴				φd	X	(F)	締付ネジ M	品番 □:材質記号 ○:色記号	価格(円)	
			φS	P.C.D.	φS ₁	E						黒染め C	SUS304 S
10	15	35	4.5	24	7.5	4	12.1	9.5	49.8	M6×25	SCK 1015 □Z3○	2,240	3,440
12	15	38	5.5	24	9	5	12.1	10.5	50	M6×25	SCK 1215 □Z3○	2,240	3,440
15	15	40	6.6	28	10.5	6	12.1	12	53.4	M6×32	SCK 1515 □Z3○	2,350	3,550
16	15	42	6.6	28	10.5	6	12.1	12	54.5	M6×32	SCK 1615 □Z3○	2,350	3,550
20	15	46	6.6	34	10.5	6	12.1	14	55	M6×32	SCK 2015 □Z3○	2,460	3,870
25	15	50	6.6	38	10.5	6	12.1	16.5	55.6	M6×32	SCK 2515 □Z3○	2,570	4,090
30	15	56	6.6	44	10.5	6	12.1	19	59.1	M6×40	SCK 3015 □Z3○	2,730	4,640
35	20	65	6.6	48	10.5	6	14.1	22.5	60.7	M6×40	SCK 3520 □Z3○	2,950	5,180
40	20	70	6.6	56	10.5	6	14.1	25	65.4	M6×50	SCK 4020 □Z3○	3,110	6,160
50	20	85	6.6	68	10.5	6	14.1	29.5	72.7	M6×50	SCK 5020 □Z3○	3,660	7,360

○クランプレバーは締付トルク4.5(N・m)以下でご使用下さい。



3ザグリ穴付 クサビカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D


特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。
ボルトの頭が出ないザグリ仕様。



黒染め



SUS304




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ (SUS304／モリブデンコート) 1個 六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) 1本
S	ステンレス SUS304	クサビ (SUS304) 1個 六角穴付ボルト (SUSXM7) 1本

注文例

材質記号
SCK1015 C Z3
内径10mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

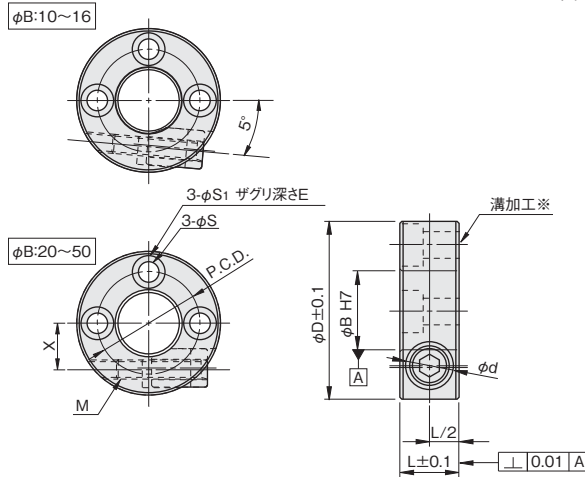

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴				φ d	X	締付ネジ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
			φ S	P.C.D.	φ S ₁	E					黒染め C	SUS304 S
10	15	35	4.5	24	7.5	4	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015 □ Z3	1,260	1,910
12	15	38	5.5	24	9	5	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215 □ Z3	1,260	1,910
15	15	40	6.6	28	10.5	6	12.1	12	M6×18	SCK 1515 □ Z3	1,370	2,020
16	15	42	6.6	28	10.5	6	12.1	12	M6×18	SCK 1615 □ Z3	1,370	2,020
20	15	46	6.6	34	10.5	6	12.1	14	M6×20	SCK 2015 □ Z3	1,480	2,350
25	15	50	6.6	38	10.5	6	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515 □ Z3	1,590	2,570
30	15	56	6.6	44	10.5	6	12.1	19	M6×25	SCK 3015 □ Z3	1,690	3,000
35	20	65	6.6	48	10.5	6	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520 □ Z3	1,910	3,550
40	20	70	6.6	56	10.5	6	14.1	25	M6×35	SCK 4020 □ Z3	2,080	4,530
50	20	85	6.6	68	10.5	6	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020 □ Z3	2,620	5,730

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料



SC

SCS

SCSS

4穴付
スタンダードセットカラー当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本


注文例

材質記号

SC 0306 **C** P4

内径3mm、幅6mm、黒染め

単位：mm

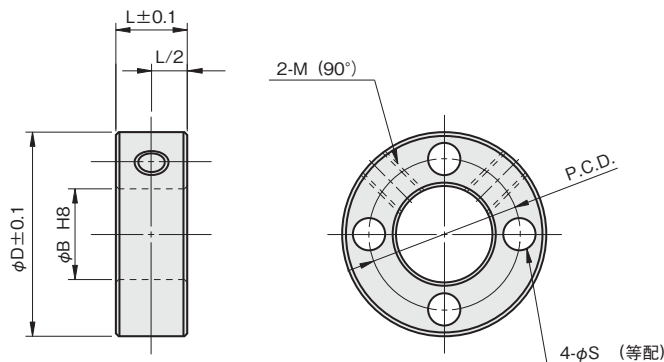

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

オプション

ちょうボルト
▶P.123傷防止ネジ
▶P.124

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			φS	P.C.D.			黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
3	6	17	3.4	11	★M3×3	SC 0306□P4	310	330	500
4	6	18	3.4	12	★M3×3	SC 0406□P4	310	330	500
5	10	22	4.5	15	★M4×4	SC 0510□P4	350	380	570
6	10	22	4.5	15	M4×4	SC 0610□P4	350	380	570
8	10	24	4.5	17	M4×4	SC 0810□P4	380	400	660
10	10	26	4.5	19	M4×4	SC 1010□P4	380	400	660
12	12	32	5.5	23	M5×6	SC 1212□P4	500	550	880
13	12	33	5.5	24	M5×6	SC 1312□P4	500	550	880
15	12	35	5.5	26	M5×6	SC 1512□P4	530	600	990
16	12	40	6.6	28	M6×6	SC 1612□P4	530	600	990
20	12	44	6.6	32	M6×6	SC 2012□P4	600	660	1,310
25	15	50	6.6	37	M8×8	SC 2515□P4	770	880	1,640
30	15	55	6.6	42	M8×8	SC 3015□P4	880	990	1,860
35	15	60	6.6	47	M8×8	SC 3515□P4	1,090	1,200	2,400
40	20	70	9	55	M10×12	SC 4020□P4	1,530	1,640	3,490
50	25	86	11	68	M10×12	SC 5025□P4	1,970	2,290	4,690

★印は止めネジが一本となります。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



2ネジ穴付 クサビカラー® クランプレバー付

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締め付けができます。

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。


端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



SUS304



クサビカラー®構造

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUM22L／黒染め) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUS303) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)


注文例

材質記号 色記号
SCK1015 **C** N2 **S**
内径10mm、幅15mm、黒染め、色シルバーグレー

■色(クランプレバー)

色記号	色
S	シルバーグレー
B	つや消し黒
O	オレンジ

単位：mm

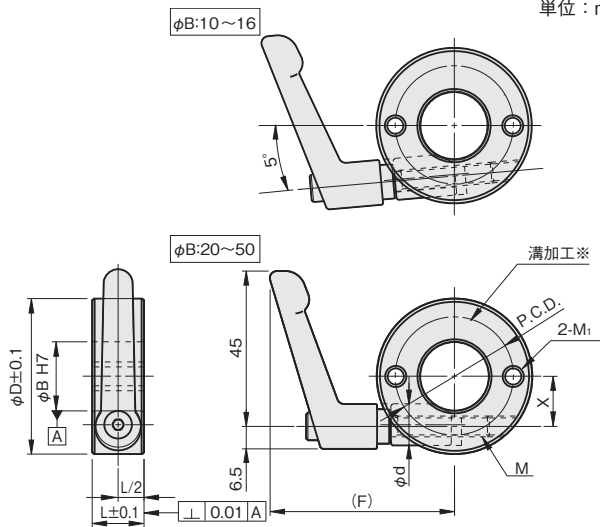

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	ネジ穴		ϕd	X	(F)	締付ネジ M	品番 □: 材質記号 ○: 色記号	価格(円)	
			M_I	P.C.D.						黒染め C	SUS304 S
10	15	35	M4×P0.7	24	12.1	9.5	49.8	M6×25	SCK 1015□N2○	2,130	3,220
12	15	38	M5×P0.8	24	12.1	10.5	50	M6×25	SCK 1215□N2○	2,130	3,220
15	15	40	M6×P1.0	28	12.1	12	53.4	M6×32	SCK 1515□N2○	2,240	3,330
16	15	42	M6×P1.0	28	12.1	12	54.5	M6×32	SCK 1615□N2○	2,240	3,330
20	15	46	M6×P1.0	34	12.1	14	55	M6×32	SCK 2015□N2○	2,350	3,660
25	15	50	M6×P1.0	38	12.1	16.5	55.6	M6×32	SCK 2515□N2○	2,460	3,870
30	15	56	M6×P1.0	44	12.1	19	59.1	M6×40	SCK 3015□N2○	2,620	4,420
35	20	65	M6×P1.0	48	14.1	22.5	60.7	M6×40	SCK 3520□N2○	2,840	4,960
40	20	70	M6×P1.0	56	14.1	25	65.4	M6×50	SCK 4020□N2○	3,000	5,950
50	20	85	M6×P1.0	68	14.1	29.5	72.7	M6×50	SCK 5020□N2○	3,550	7,140

○クランプレバーは締付トルク4.5[N・m]以下でご使用下さい。



2ネジ穴付 クサビカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。


端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



SUS304




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 六角穴付ボルト(SCM435／黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCK 1015 **C** N2

内径10mm、幅15mm、黒染め

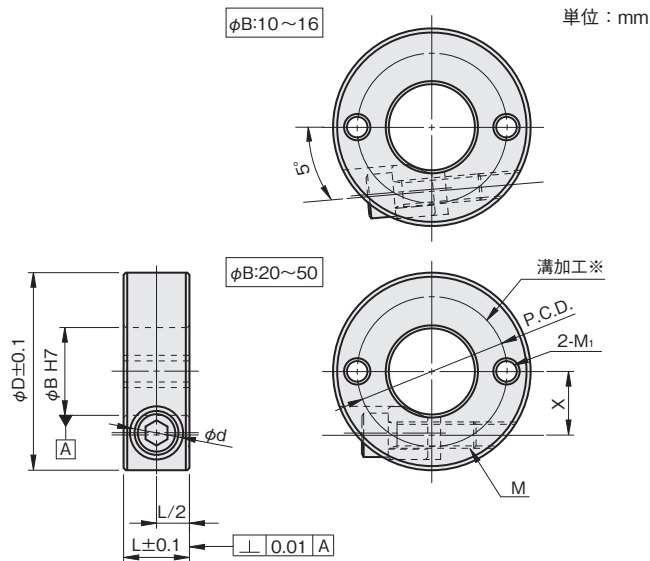

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	ネジ穴		φ d	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			M ₁	P.C.D.					黒染め C	SUS304 S
10	15	35	M4×P0.7	24	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015□N2	1,150	1,690
12	15	38	M5×P0.8	24	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215□N2	1,150	1,690
15	15	40	M6×P1.0	28	12.1	12	M6×18	SCK 1515□N2	1,260	1,800
16	15	42	M6×P1.0	28	12.1	12	M6×18	SCK 1615□N2	1,260	1,800
20	15	46	M6×P1.0	34	12.1	14	M6×20	SCK 2015□N2	1,370	2,130
25	15	50	M6×P1.0	38	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515□N2	1,480	2,350
30	15	56	M6×P1.0	44	12.1	19	M6×25	SCK 3015□N2	1,590	2,780
35	20	65	M6×P1.0	48	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520□N2	1,800	3,330
40	20	70	M6×P1.0	56	14.1	25	M6×35	SCK 4020□N2	1,970	4,310
50	20	85	M6×P1.0	68	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020□N2	2,510	5,510

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

**2ネジ穴付
スタンダードスリットカラー®****当日出荷**
受付16時**RoHS**
10物質

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304



材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本

注文例

材質記号

SCS 0608 C N2

内径6mm、幅8mm、黒染め

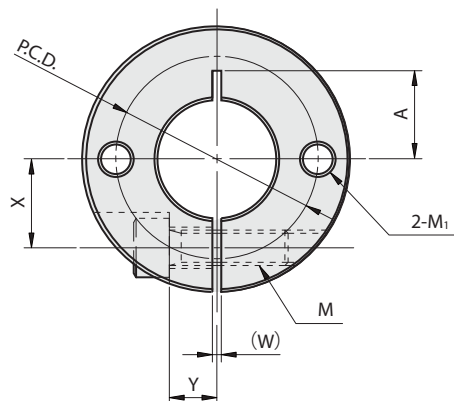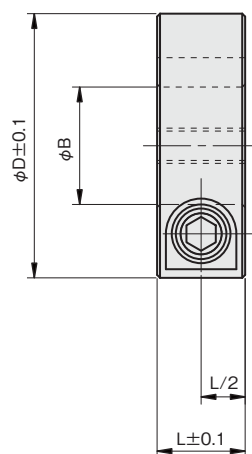

単位：mm

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	ネジ穴		W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			M ₁	P.C.D.							黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
6	8	20	M3×P0.5	12	1	6	4	7	M3×10	SCS 0608□N2	770	880	1,310
	10	20	M3×P0.5	13	1	6	4	6	M4×10	SCS 0610□N2	770	880	1,310
8	8	25	M3×P0.5	14	1.5	8	5	7	M3×10	SCS 0808□N2	820	990	1,370
	10	25	M4×P0.7	18	1.5	8	5	9	M4×12	SCS 0810□N2	820	990	1,370
	12	28	M5×P0.8	18	1.5	8.5	5	10	M5×16	SCS 0812□N2	820	990	1,370
	15	30	M5×P0.8	20	1.5	9.5	5	10	M6×15	SCS 0815□N2	820	990	1,370
10	10	30	M5×P0.8	20	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010□N2	880	1,040	1,480
	12	30	M5×P0.8	20	1.5	9	5	11	M5×16	SCS 1012□N2	880	1,040	1,480
	15	35	M6×P1.0	24	1.5	10	6	12.5	M6×18	SCS 1015□N2	880	1,040	1,480
12	10	30	M5×P0.8	22	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210□N2	880	1,040	1,480
	12	30	M5×P0.8	22	1.5	10	5	11	M5×16	SCS 1212□N2	880	1,040	1,480
	15	35	M6×P1.0	24	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1215□N2	880	1,040	1,480
13	10	30	M4×P0.7	22	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1310□N2	880	1,040	1,480
	15	35	M6×P1.0	24	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1315□N2	880	1,040	1,480
15	10	32	M4×P0.7	23	1.5	11	6	11	M4×12	SCS 1510□N2	990	1,150	1,690
	12	35	M5×P0.8	26	1.5	12	6	13	M5×16	SCS 1512□N2	990	1,150	1,690
	15	40	M6×P1.0	28	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1515□N2	990	1,150	1,690
16	10	35	M4×P0.7	24	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610□N2	990	1,150	1,690
	12	35	M5×P0.8	26	1.5	12	6	13	M5×16	SCS 1612□N2	990	1,150	1,690
	15	40	M6×P1.0	28	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1615□N2	990	1,150	1,690
20	10	40	M4×P0.7	28	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010□N2	1,200	1,370	1,910
	12	40	M5×P0.8	30	1.5	14	7	15	M5×16	SCS 2012□N2	1,200	1,370	1,910
	15	45	M6×P1.0	34	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 2015□N2	1,200	1,370	1,910
25	12	45	M5×P0.8	36	1.5	17	7	18	M5×16	SCS 2512□N2	1,310	1,530	2,350
	15	50	M6×P1.0	38	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515□N2	1,310	1,530	2,350
30	15	55	M6×P1.0	44	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015□N2	1,530	1,860	2,780
35	15	60	M6×P1.0	48	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515□N2	1,750	2,130	3,270
40	18	70	M8×P1.25	56	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018□N2	2,180	2,620	4,260
50	22	85	M10×P1.5	68	3	32	16	—	M10×35	SCS 5022□N2	2,620	3,170	5,450

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



2ネジ穴付 スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セッカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304



材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本

注文例

材質記号

SCSS 0810 **C** N2

内径8mm、幅10mm、黒染め



単位: mm

φB寸法公差

φB	公差
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	ネジ穴		W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			M ₁	P.C.D.						黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
8	8	25	M3	14	1.5	8	5	M3×10	SCSS 0808 N2	1,200	1,530	1,860
	10	25	M4	18	1.5	8	5	M4×12	SCSS 0810 N2	1,200	1,530	1,860
	12	28	M4	18	1.5	8.5	5	M4×16	SCSS 0812 N2	1,200	1,530	1,860
	15	30	M4	18	1.5	9	5	M6×15	SCSS 0815 N2	1,200	1,530	1,860
10	10	30	M4	20	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010 N2	1,260	1,590	1,910
	12	30	M4	20	1.5	9	5	M5×16	SCSS 1012 N2	1,260	1,590	1,910
	15	35	M4	20	1.5	10	6	M6×18	SCSS 1015 N2	1,260	1,590	1,910
	10	30	M4	22	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210 N2	1,260	1,590	1,910
12	12	30	M4	22	1.5	10	5	M5×16	SCSS 1212 N2	1,260	1,590	1,910
	15	35	M4	22	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1215 N2	1,260	1,590	1,910
	10	32	M4	25	1.5	11	6	M4×12	SCSS 1510 N2	1,310	1,640	1,970
	12	35	M4	25	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1512 N2	1,310	1,640	1,970
15	15	40	M4	25	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1515 N2	1,310	1,640	1,970
	10	35	M4	28	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610 N2	1,370	1,640	2,020
	12	35	M4	28	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1612 N2	1,370	1,640	2,020
	15	40	M4	28	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1615 N2	1,370	1,640	2,020
20	12	40	M5	30	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010 N2	1,530	1,860	2,620
	12	40	M5	30	1.5	14	7	M5×16	SCSS 2012 N2	1,530	1,860	2,620
	15	45	M5	30	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2015 N2	1,530	1,860	2,620
	12	45	M5	35	1.5	17	7	M5×16	SCSS 2512 N2	1,590	1,970	2,780
25	15	50	M5	35	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515 N2	1,590	1,970	2,780
	30	55	M6	42	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015 N2	2,180	2,730	3,600
	35	60	M6	47	2	23	12	M6×25	SCSS 3515 N2	2,400	3,060	4,580
	40	70	M8	56	2	26	13	M8×30	SCSS 4018 N2	2,680	3,270	5,890
50	22	85	M8	66	3	32	16	M10×35	SCSS 5022 N2	3,270	4,040	7,200

追加工

2ネジ穴
▶ P.79


追加工



スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー®
2ネジ穴追加工

3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプのセットカラーにネジ穴(2箇所)を追加工します。

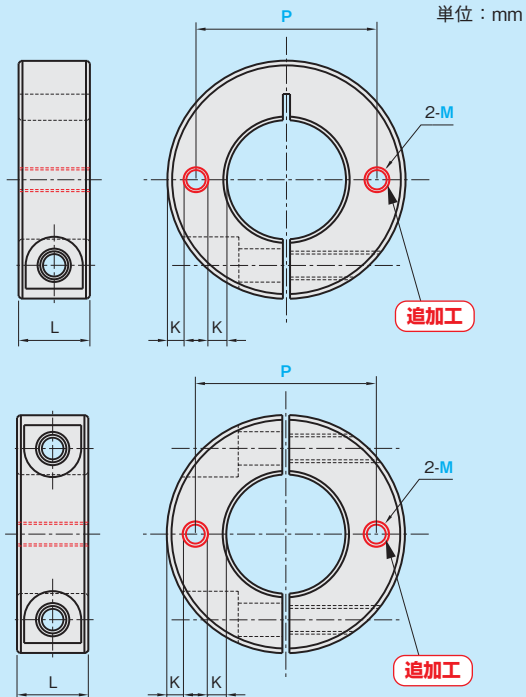

対応品番／内径

- ・SCS □C、S P.43
- ・SCSS □C、S P.46
- ・内径：φ10～

■ 製作条件

M3～M12のとき $K \geq 1.5$ M3～M4のとき $L \leq 15$
M16のとき $K \geq 2$ M5のとき $L \leq 18$
M6のとき $L \leq 30$

品番

本体品番

-M

ネジ穴サイズ
M

-P

ネジ穴ピッチ
P

本体品番	ネジ穴サイズ M	ネジ穴ピッチ P	価格(円)	
			鉄(黒染め)	SUS304
SCS□C (黒染め)	3:M3×0.5	1mm単位で ご指定ください	650	750
	4:M4×0.7			
	5:M5×0.8			
SCS□S (SUS304)	6:M6×1		750	850
	8:M8×1.25			
	10:M10×1.5			
SCSS□C (黒染め)	12:M12×1.75		750	850
	16:M16×2.0			
SCSS□S (SUS304)			750	850

注) セットカラー本体の価格は含まれておりません。

注文例

標準品SCS1010Cにネジ穴サイズM3、ネジ穴ピッチ20mmを追加工する場合

SCS 1010C - M3 - P20

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。

セットカラー

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベ어링
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



3ネジ穴付 クサビカラー® クランプレバー付

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締め付けができます。

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。


端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



SUS304



材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	クサビ (SUS304／モリブデンコート) 1個 クランプレバー1本 ネジ部 (SUM22L／黒染め) レバー部 (亜鉛ダイカスト／静電塗装)
S	ステンレス SUS304	クサビ (SUS304) 1個 クランプレバー1本 ネジ部 (SUS303) レバー部 (亜鉛ダイカスト／静電塗装)


注文例

材質記号 色記号
SCK1015 C N3 S
内径10mm、幅15mm、黒染め、色シルバーグレー

■色 (クランプレバー)

色記号	色
(S)	シルバーグレー
(B)	つや消し黒
(O)	オレンジ

単位：mm

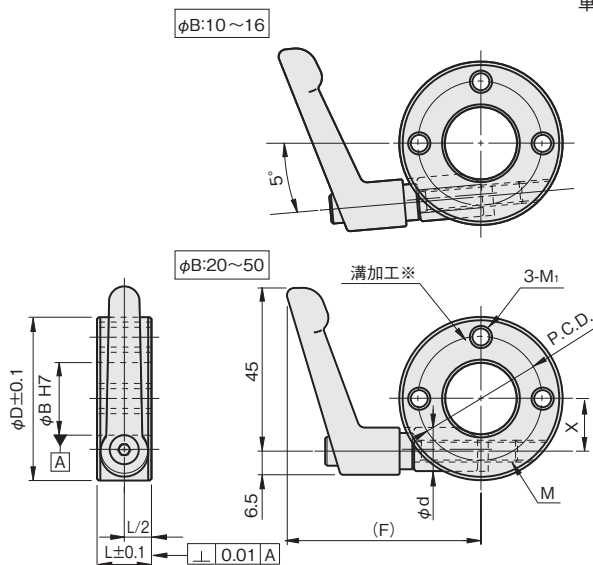

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	ネジ穴		φ d	X	(F)	締付ネジ M	品番 □: 材質記号 ○: 色記号	価格 (円)	
			M ₁	P.C.D.						黒染め C	SUS304 S
10	15	35	M4×P0.7	24	12.1	9.5	49.8	M6×25	SCK 1015 □N3○	2,240	3,440
12	15	38	M5×P0.8	24	12.1	10.5	50	M6×25	SCK 1215 □N3○	2,240	3,440
15	15	40	M6×P1.0	28	12.1	12	53.4	M6×32	SCK 1515 □N3○	2,350	3,550
16	15	42	M6×P1.0	28	12.1	12	54.5	M6×32	SCK 1615 □N3○	2,350	3,550
20	15	46	M6×P1.0	34	12.1	14	55	M6×32	SCK 2015 □N3○	2,460	3,870
25	15	50	M6×P1.0	38	12.1	16.5	55.6	M6×32	SCK 2515 □N3○	2,570	4,090
30	15	56	M6×P1.0	44	12.1	19	59.1	M6×40	SCK 3015 □N3○	2,730	4,640
35	20	65	M6×P1.0	48	14.1	22.5	60.7	M6×40	SCK 3520 □N3○	2,950	5,180
40	20	70	M6×P1.0	56	14.1	25	65.4	M6×50	SCK 4020 □N3○	3,110	6,160
50	20	85	M6×P1.0	68	14.1	29.5	72.7	M6×50	SCK 5020 □N3○	3,660	7,360

○クランプレバーは締付トルク4.5(N・m)以下でご使用下さい。



3ネジ穴付 クサビカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。


端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



SUS304



材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ (SUS304／モリブデンコート) 1個 六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) 1本
S	ステンレス SUS304	クサビ (SUS304) 1個 六角穴付ボルト (SUSXM7) 1本


注文例

材質記号

SCK1015 C N3

内径10mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

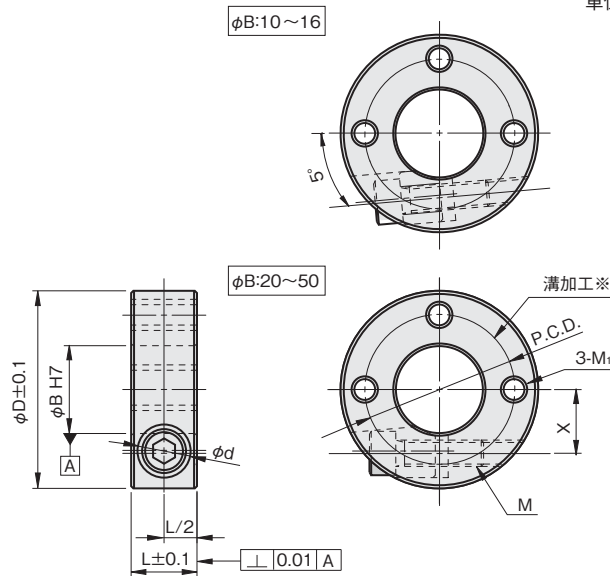

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	ネジ穴		φ d	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格 (円)	
			M ₁	P.C.D.					黒染め C	SUS304 S
10	15	35	M4×P0.7	24	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015 □N3	1,260	1,910
12	15	38	M5×P0.8	24	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215 □N3	1,260	1,910
15	15	40	M6×P1.0	28	12.1	12	M6×18	SCK 1515 □N3	1,370	2,020
16	15	42	M6×P1.0	28	12.1	12	M6×18	SCK 1615 □N3	1,370	2,020
20	15	46	M6×P1.0	34	12.1	14	M6×20	SCK 2015 □N3	1,480	2,350
25	15	50	M6×P1.0	38	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515 □N3	1,590	2,570
30	15	56	M6×P1.0	44	12.1	19	M6×25	SCK 3015 □N3	1,690	3,000
35	20	65	M6×P1.0	48	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520 □N3	1,910	3,550
40	20	70	M6×P1.0	56	14.1	25	M6×35	SCK 4020 □N3	2,080	4,530
50	20	85	M6×P1.0	68	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020 □N3	2,620	5,730

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料





3ネジ穴付 スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本


注文例

材質記号

SCS 1515 **C** N3

内径15mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

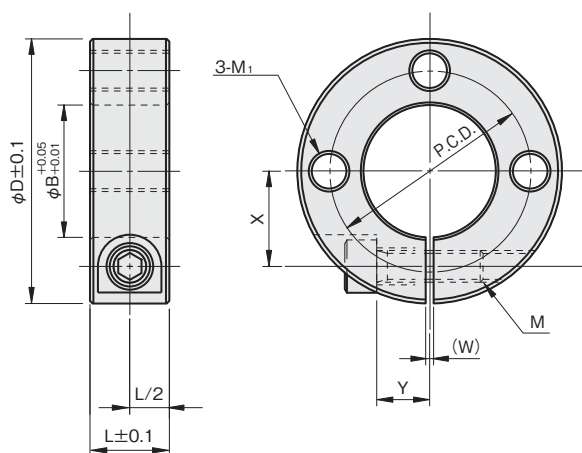


SCK

SC

SCS

SCSS

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	ネジ穴		W	X	Y	締付ネジ M	品番	価格(円)		
			M_1	P.C.D.						黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
15	15	40	M6×P1.0	28	1.5	13	8	M6×20	SCS 1515□N3	1,310	1,370	2,020
16	15	40	M6×P1.0	28	1.5	13	8	M6×20	SCS 1615□N3	1,310	1,370	2,020
20	15	45	M6×P1.0	34	1.5	15	8	M6×20	SCS 2015□N3	1,420	1,690	2,350
25	15	50	M6×P1.0	38	1.5	18	10	M6×25	SCS 2515□N3	1,590	1,800	2,680
30	15	55	M6×P1.0	44	1.5	20	10	M6×25	SCS 3015□N3	1,800	2,240	3,110
35	15	60	M6×P1.0	48	2	23	12	M6×25	SCS 3515□N3	1,910	2,460	4,530
40	18	70	M8×P1.25	56	2	26	13	M8×30	SCS 4018□N3	2,290	2,780	5,290

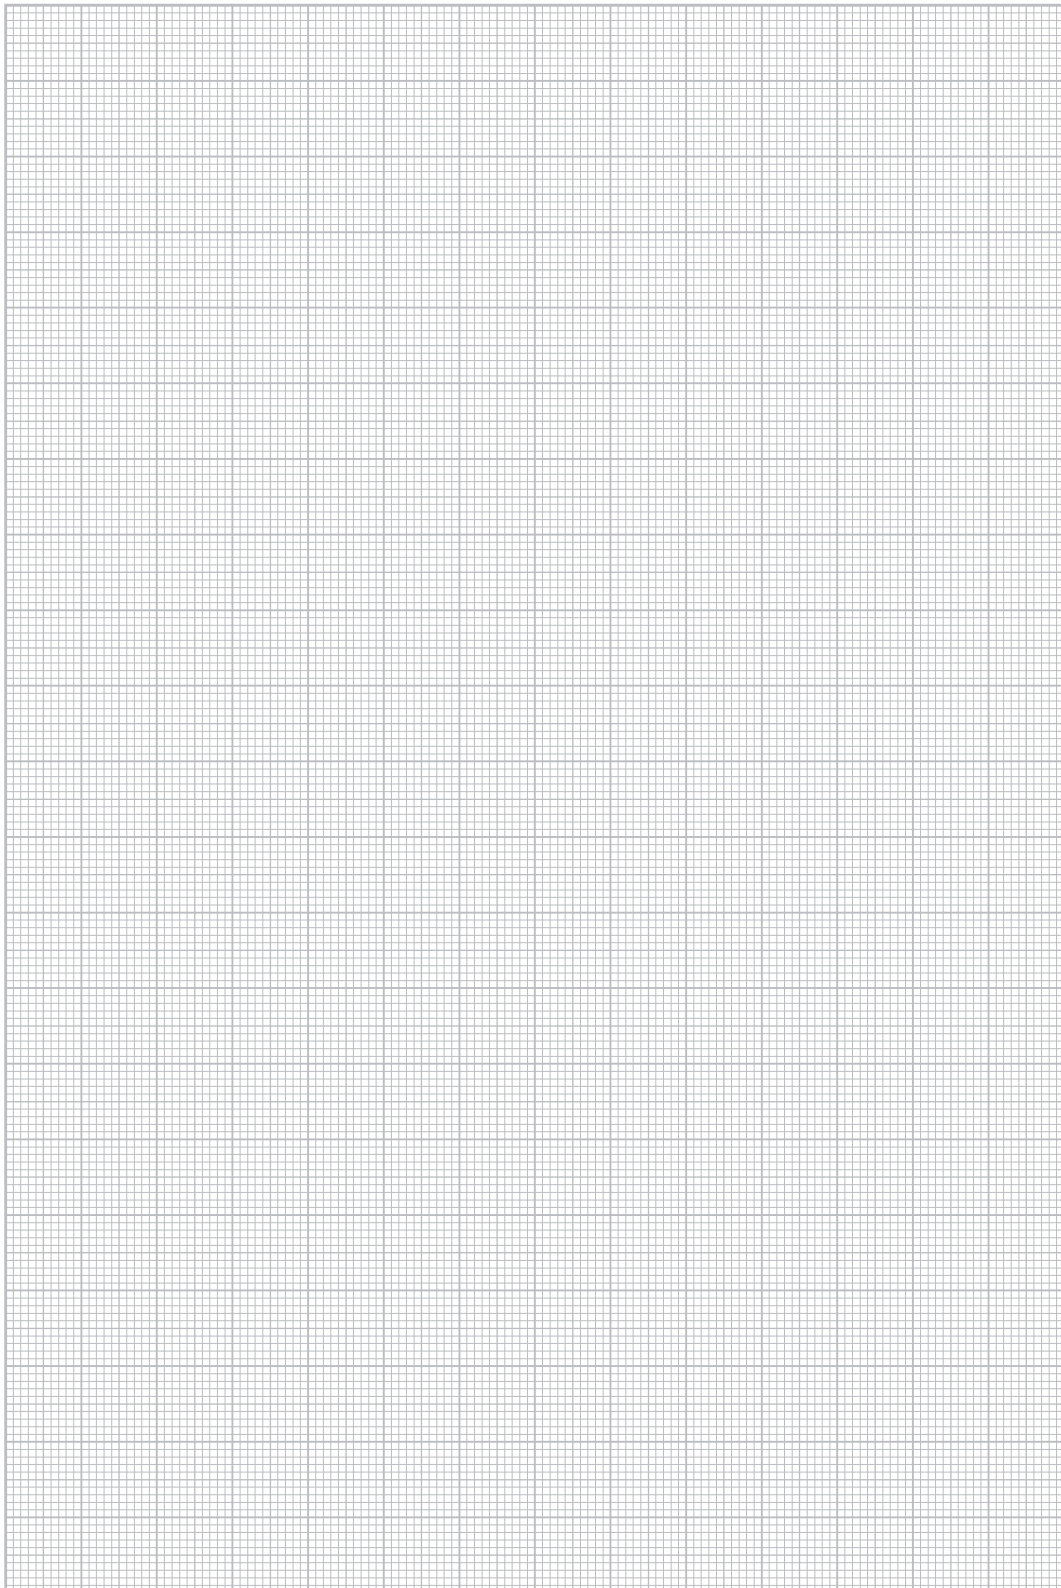

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

 SCK

 SC

 SCS

 SCSS

ベアリング固定用
スタンダードセットカラー当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。

黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本

注文例

材質記号

SC 0307 **C** B
内径3mm、幅7mm、黒染め

単位：mm

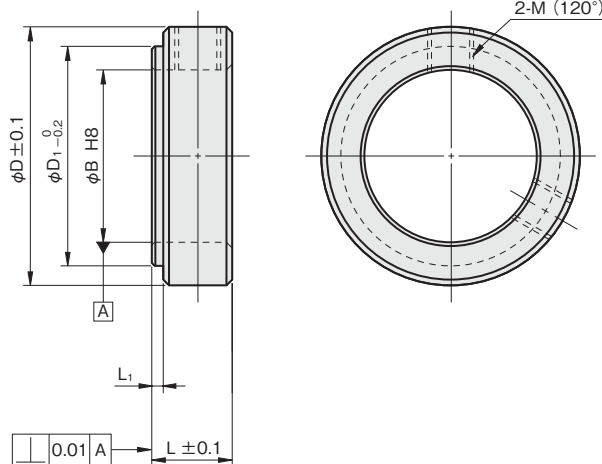

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

オプション

傷防止ネジ
▶P.124

適合 ベアリング	内径 φB	ボス径 φD ₁	幅		外径 φD	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			L	L ₁				黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
693ZZ 623ZZ	3	5	7.5	2.5	7	★M3×3	SC 0307□B	280	310	460
694ZZ 624ZZ	4	6	7.5	2.5	8	★M3×3	SC 0407□B	280	310	460
695ZZ 605ZZ 625ZZ	5	7.2	7.5	2.5	11	★M3×3	SC 0507□B	350	380	530
606ZZ	6	8.4	7.5	2.5	13	M3×3	SC 0607□B1	390	420	550
626ZZ		9.2	7.5	2.5	13	M3×3	SC 0607□B2	390	420	550
696ZZ		8	7.5	2.5	13	M3×3	SC 0607□B3	390	420	550
608ZZ	8	11.7	9.5	2.5	18	M4×4	SC 0809□B1	420	500	660
628ZZ		11.4	9.5	2.5	18	M4×4	SC 0809□B2	420	500	660
698ZZ		10.4	9.5	2.5	18	M4×4	SC 0809□B3	420	500	660
6000ZZ	10	14.2	11	3	20	M5×6	SC 1011□B1	460	550	770
6200ZZ		16.7	11	3	20	M5×6	SC 1011□B2	460	550	770
6900ZZ		13.2	11	3	20	M5×6	SC 1011□B3	460	550	770
6001ZZ	12	17.2	11	3	22	M5×6	SC 1211□B1	550	600	880
6201ZZ		17.7	11	3	22	M5×6	SC 1211□B2	550	600	880
6901ZZ		15.2	11	3	22	M5×6	SC 1211□B3	550	600	880
6002ZZ	15	20.2	11	3	25	M5×6	SC 1511□B1	600	680	930
6202ZZ		21.2	11	3	25	M5×6	SC 1511□B2	600	680	930
6902ZZ		18.7	11	3	25	M5×6	SC 1511□B3	600	680	930
6003ZZ	17	22.2	13	3	28	M6×6	SC 1713□B1	700	770	1,090
6203ZZ		24.2	13	3	28	M6×6	SC 1713□B2	700	770	1,090
6903ZZ		20.2	13	3	28	M6×6	SC 1713□B3	700	770	1,090
6004ZZ	20	25.2	13	3	35	M6×6	SC 2013□B1	750	820	1,200
6204ZZ		27.2	13	3	35	M6×6	SC 2013□B2	750	820	1,200
6904ZZ		24.7	13	3	35	M6×6	SC 2013□B3	750	820	1,200
6005ZZ	25	31.2	13.5	3.5	38	M6×6	SC 2513□B1	820	930	1,530
6205ZZ		33.2	13.5	3.5	38	M6×6	SC 2513□B2	820	930	1,530
6905ZZ		30.2	13.5	3.5	38	M6×6	SC 2513□B3	820	930	1,530
6006ZZ	30	38.2	15.5	3.5	45	M8×8	SC 3015□B1	930	1,090	1,800
6206ZZ		40.2	15.5	3.5	45	M8×8	SC 3015□B2	930	1,090	1,800
6906ZZ		35.2	15.5	3.5	45	M8×8	SC 3015□B3	930	1,090	1,800
6007ZZ	35	43.2	16.5	4.5	50	M8×8	SC 3516□B1	1,200	1,310	2,180
6207ZZ		46.2	16.5	4.5	50	M8×8	SC 3516□B2	1,200	1,310	2,180
6907ZZ		41.2	16.5	4.5	50	M8×8	SC 3516□B3	1,200	1,310	2,180
6008ZZ	40	48.2	18.5	4.5	60	M10×8	SC 4018□B1	1,640	1,800	2,840
6208ZZ		52.2	18.5	4.5	60	M10×8	SC 4018□B2	1,640	1,800	2,840
6908ZZ		46.2	18.5	4.5	60	M10×8	SC 4018□B3	1,640	1,800	2,840

★印は止めネジが一本となります。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

ベアリング固定用 (ロング)
スタンダードセットカラー当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。
長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。



黒染め



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本

注文例



材質記号

SC 0609 **C** LB1

内径6mm、幅9mm、黒染め

図1



2-M 120°

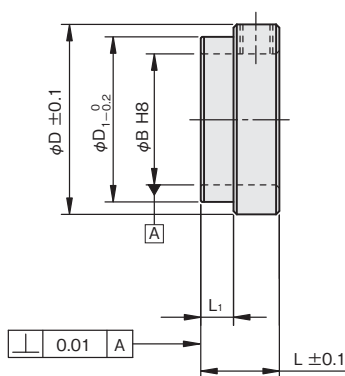

単位：mm

図2(表中★印)

2-M 120°



オプション

傷防止ネジ

▶ P.124

適合ベアリング	内径 φB	ボス径 φD ₁	幅		外径 φD	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			L	L ₁				黒染め C	SUS304 S
606ZZ	6	8.4	9	4	12	M3×3	SC 0609□LB1	390	550
626ZZ		9.2	9	4	12	M3×3	SC 0609□LB2	390	550
696ZZ		8	9	4	12	M3×3	SC 0609□LB3	390	550
608ZZ	8	11.7	9	4	14	M3×3	SC 0809□LB1	420	660
628ZZ		13.2	9	4	15	M3×3	SC 0809□LB2	420	660
698ZZ		11.2	9	4	14	M3×3	SC 0809□LB3	420	660
6000ZZ	10	14.7	9	4	16	M3×3	SC 1009□LB1	460	770
6200ZZ		17.2	9	6.5	—	M3×3	SC 1009□LB2	460	770
6900ZZ		14.2	9	4	16	M3×3	SC 1009□LB3	460	770
6001ZZ	12	17.2	10	4	19	M4×3	SC 1210□LB1	550	880
6201ZZ		18.7	10	7	—	M4×3	SC 1210□LB2	550	880
6901ZZ		16.2	10	4	19	M4×3	SC 1210□LB3	550	880
6002ZZ	15	20.2	10	4	22	M4×3	SC 1510□LB1	600	930
6202ZZ		21.7	10	7	—	M4×3	SC 1510□LB2	600	930
6902ZZ		19.2	10	4	22	M4×3	SC 1510□LB3	600	930
6003ZZ	17	22.2	10	4	24	M4×3	SC 1710□LB1	700	1,090
6203ZZ		24.2	10	7	—	M4×3	SC 1710□LB2	700	1,090
6903ZZ		21.2	10	4	24	M4×3	SC 1710□LB3	700	1,090
6004ZZ	20	27.2	12	5	29	M5×4	SC 2012□LB1	750	1,200
6204ZZ		29.2	12	8.5	—	M5×4	SC 2012□LB2	750	1,200
6904ZZ		25.2	12	5	29	M5×4	SC 2012□LB3	750	1,200
6005ZZ	25	31.7	12	5	34	M5×4	SC 2512□LB1	820	1,530
6205ZZ		33.2	12	8.5	—	M5×4	SC 2512□LB2	820	1,530
6905ZZ		30.2	12	5	34	M5×4	SC 2512□LB3	820	1,530
6006ZZ	30	38.2	14	6	41	M6×5	SC 3014□LB1	930	1,800
6206ZZ		40.2	14	10	—	M6×5	SC 3014□LB2	930	1,800
6906ZZ		35.2	14	6	41	M6×5	SC 3014□LB3	930	1,800
6007ZZ	35	43.2	14	6	46	M6×5	SC 3514□LB1	1,200	2,180
6207ZZ		46.2	14	10	—	M6×5	SC 3514□LB2	1,200	2,180
6907ZZ		41.2	14	6	46	M6×5	SC 3514□LB3	1,200	2,180
6008ZZ	40	48.2	14	6	51	M6×5	SC 4014□LB1	1,640	2,840
6208ZZ		52.2	14	10	—	M6×5	SC 4014□LB2	1,640	2,840
6908ZZ		46.2	14	6	51	M6×5	SC 4014□LB3	1,640	2,840
6009ZZ	45	50	16	6	57	M8×6	SC 4516□LB1	1,860	3,270
6909ZZ		53	16	6	57	M8×6	SC 4516□LB2	1,860	3,270
6010ZZ	50	56	16	6	62	M8×6	SC 5016□LB1	2,180	3,600
6910ZZ		59	16	6	62	M8×6	SC 5016□LB2	2,180	3,600
6011ZZ	55	62.5	16	6	69	M8×6	SC 5516□LB1	2,620	4,360
6911ZZ		66	16	6	69	M8×6	SC 5516□LB2	2,620	4,360

★印は図2(ボス径=外径)の形状になります。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

ベアリング固定用
スタンダードスリットカラー®当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本



注文例

材質記号

SCS 0308 **C** **B**

内径3mm、幅8mm、黒染め

単位：mm

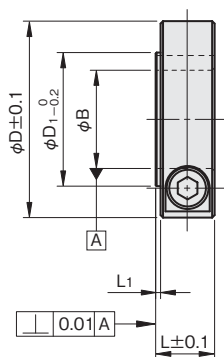

φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01

適合 ベアリング	内径 φB	ボス径 φD ₁	幅		外径 φD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			L	L ₁								黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
693ZZ 623ZZ	3	5	8.5	1	15	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0308□B	770	820	1,200
694ZZ 624ZZ	4	6	8.5	1	15	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0408□B	770	820	1,200
695ZZ 605ZZ 625ZZ	5	7.2	8.5	1	20	1	6	3	6	M3×8	SCS 0508□B	770	820	1,200
606ZZ	6	9.4	8.5	1	20	1	6.5	3	7	M3×8	SCS 0608□B1	820	880	1,420
626ZZ		9.7	8.5	1	20	1	6.5	3	7	M3×8	SCS 0608□B2	820	880	1,420
696ZZ		9.1	8.5	1	20	1	6.5	3	7	M3×8	SCS 0608□B3	820	880	1,420
608ZZ	8	11.7	8.5	1	20	1	7	3.5	7	M3×8	SCS 0808□B1	880	930	1,530
628ZZ		13.2	8.5	1	20	1	7	3.5	7	M3×8	SCS 0808□B2	880	930	1,530
698ZZ		11.2	8.5	1	20	1	7	3.5	7	M3×8	SCS 0808□B3	880	930	1,530
6000ZZ	10	14.7	11	2	30	1.5	9	5	8	M4×12	SCS 1011□B1	930	1,040	1,640
6200ZZ		17.2	11	2	30	1.5	9	5	8	M4×12	SCS 1011□B2	930	1,040	1,640
6900ZZ		14.2	11	2	30	1.5	9	5	8	M4×12	SCS 1011□B3	930	1,040	1,640
6001ZZ	12	17.2	11	2	30	1.5	10	5	10	M4×12	SCS 1211□B1	990	1,090	1,690
6201ZZ		18.7	11	2	30	1.5	10	5	10	M4×12	SCS 1211□B2	990	1,090	1,690
6901ZZ		16.2	11	2	30	1.5	10	5	10	M4×12	SCS 1211□B3	990	1,090	1,690
6002ZZ	15	20.2	12	1	35	1.5	12	6	11.5	M5×16	SCS 1512□B1	1,090	1,200	1,800
6202ZZ		21.7	12	1	35	1.5	12	6	11.5	M5×16	SCS 1512□B2	1,090	1,200	1,800
6902ZZ		19.2	12	1	35	1.5	12	6	11.5	M5×16	SCS 1512□B3	1,090	1,200	1,800
6003ZZ	17	22.2	12	1	35	1.5	13	6	12.5	M5×16	SCS 1712□B1	1,090	1,200	1,800
6203ZZ		24.2	12	1	35	1.5	13	6	12.5	M5×16	SCS 1712□B2	1,090	1,200	1,800
6903ZZ		21.2	12	1	35	1.5	13	6	12.5	M5×16	SCS 1712□B3	1,090	1,200	1,800
6004ZZ	20	27.2	12	1	40	1.5	14	7	13	M5×16	SCS 2012□B1	1,200	1,260	2,180
6204ZZ		29.2	12	1	40	1.5	14	7	13	M5×16	SCS 2012□B2	1,200	1,260	2,180
6904ZZ		25.2	12	1	40	1.5	14	7	13	M5×16	SCS 2012□B3	1,200	1,260	2,180
6005ZZ	25	31.7	15	2	45	1.5	17	7	16.5	M5×16	SCS 2515□B1	1,260	1,370	2,510
6205ZZ		33.2	15	2	45	1.5	17	7	16	M5×16	SCS 2515□B2	1,260	1,370	2,510
6905ZZ		30.2	15	2	45	1.5	17	7	16.5	M5×16	SCS 2515□B3	1,260	1,370	2,510
6006ZZ	30	38.2	15	2	55	1.5	20	10	18.5	M6×25	SCS 3015□B1	1,590	1,640	3,060
6206ZZ		40.2	15	2	55	1.5	20	10	18.5	M6×25	SCS 3015□B2	1,590	1,640	3,060
6906ZZ		35.2	15	2	55	1.5	20	10	18.5	M6×25	SCS 3015□B3	1,590	1,640	3,060
6007ZZ	35	43.2	15	2	60	2	23	12	20	M6×25	SCS 3515□B1	1,640	1,750	3,380
6207ZZ		46.2	15	2	60	2	23	12	20	M6×25	SCS 3515□B2	1,640	1,750	3,380
6907ZZ		41.2	15	2	60	2	23	12	20	M6×25	SCS 3515□B3	1,640	1,750	3,380
6008ZZ	40	48.2	17	2	70	2	26	13	23	M8×30	SCS 4017□B1	2,080	2,290	4,150
6208ZZ		52.2	17	2	70	2	26	13	23	M8×30	SCS 4017□B2	2,080	2,290	4,150
6908ZZ		46.2	17	2	70	2	26	13	24	M8×30	SCS 4017□B3	2,080	2,290	4,150

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

ベアリング固定用 (ロング)
スタンダードスリットカラー®当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。
長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本



注文例

材質記号

SCS0812 **C** LB1

内径8mm、幅12mm、黒染め

単位：mm



φB寸法公差

φB	公差
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~55	+0.06 +0.01

適合 ベアリング	内径 φB	ボス径 φD ₁	幅		外径 φD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			L	L ₁								黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
608ZZ	8	11.7	12	4	20	1.5	6.5	4	7	M3×10	SCS0812□LB1	880	930	1,530
628ZZ		13.2	12	4	20	1.5	6.5	4	7	M3×10	SCS0812□LB2	880	930	1,530
698ZZ		11.2	12	4	20	1.5	6.5	4	7	M3×10	SCS0812□LB3	880	930	1,530
6000ZZ	10	14.7	12	4	22	1.5	7.5	4	8	M3×10	SCS1012□LB1	930	1,040	1,640
6200ZZ		17.2	12	4	22	1.5	7.5	4	8	M3×10	SCS1012□LB2	930	1,040	1,640
6900ZZ		14.2	12	4	22	1.5	7.5	4	8	M3×10	SCS1012□LB3	930	1,040	1,640
6001ZZ	12	17.2	12	4	24	1.5	8.5	5	9	M3×10	SCS1212□LB1	990	1,090	1,690
6201ZZ		18.7	12	4	24	1.5	8.5	5	8	M3×10	SCS1212□LB2	990	1,090	1,690
6901ZZ		16.2	12	4	24	1.5	8.5	5	9	M3×10	SCS1212□LB3	990	1,090	1,690
6002ZZ	15	20.2	12	4	27	1.5	10	5	10.5	M3×10	SCS1512□LB1	1,090	1,200	1,800
6202ZZ		21.7	12	4	27	1.5	10	5	10	M3×10	SCS1512□LB2	1,090	1,200	1,800
6902ZZ		19.2	12	4	27	1.5	10	5	10	M3×10	SCS1512□LB3	1,090	1,200	1,800
6003ZZ	17	22.2	12	4	29	1.5	11	5	10.5	M3×12	SCS1712□LB1	1,090	1,200	1,800
6203ZZ		24.2	12	4	29	1.5	11	5	10.5	M3×12	SCS1712□LB2	1,090	1,200	1,800
6903ZZ		21.2	12	4	29	1.5	11	5	11	M3×12	SCS1712□LB3	1,090	1,200	1,800
6004ZZ	20	27.2	13	5	33	1.5	13	5	13	M3×12	SCS2013□LB1	1,200	1,260	2,180
6204ZZ		29.2	13	5	33	1.5	13	5	13	M3×12	SCS2013□LB2	1,200	1,260	2,180
6904ZZ		25.2	13	5	33	1.5	13	5	13	M3×12	SCS2013□LB3	1,200	1,260	2,180
6005ZZ	25	31.7	14	5	42	1.5	16	6.5	17	M4×16	SCS2514□LB1	1,260	1,370	2,510
6205ZZ		33.2	14	5	42	1.5	16	6.5	17	M4×16	SCS2514□LB2	1,260	1,370	2,510
6905ZZ		30.2	14	5	42	1.5	16	6.5	17	M4×16	SCS2514□LB3	1,260	1,370	2,510
6006ZZ	30	38.2	17	6	50	1.5	19.5	7.5	20.5	M5×16	SCS3017□LB1	1,590	1,640	3,060
6206ZZ		40.2	17	6	50	1.5	19.5	7.5	20.5	M5×16	SCS3017□LB2	1,590	1,640	3,060
6906ZZ		35.2	17	6	50	1.5	19.5	7.5	20.5	M5×16	SCS3017□LB3	1,590	1,640	3,060
6007ZZ	35	43.2	17	6	55	1.5	22	8.5	23.5	M5×16	SCS3517□LB1	1,640	1,750	3,380
6207ZZ		46.2	17	6	55	1.5	22	8.5	23.5	M5×16	SCS3517□LB2	1,640	1,750	3,380
6907ZZ		41.2	17	6	55	1.5	22	8.5	23.5	M5×16	SCS3517□LB3	1,640	1,750	3,380
6008ZZ	40	48.2	17	6	60	1.5	25	8.5	25	M5×16	SCS4017□LB1	2,080	2,290	4,150
6208ZZ		52.2	17	6	60	1.5	25	8.5	25	M5×16	SCS4017□LB2	2,080	2,290	4,150
6908ZZ		46.2	17	6	60	1.5	25	8.5	25	M5×16	SCS4017□LB3	2,080	2,290	4,150
6009ZZ	45	50	19	6	70	2	29	8	28	M6×20	SCS4519□LB1	2,400	2,730	4,580
6209ZZ		53	19	6	70	2	29	8	28	M6×20	SCS4519□LB2	2,400	2,730	4,580
6010ZZ	50	56	19	6	75	2	31.5	8	31	M6×20	SCS5019□LB1	2,730	3,060	5,670
6210ZZ		59	19	6	75	2	31.5	8	31	M6×20	SCS5019□LB2	2,730	3,060	5,670
6011ZZ	55	62.5	19	6	80	2	34	8.5	34	M6×20	SCS5519□LB1	3,060	3,600	6,760
6211ZZ		66	19	6	80	2	34	8.5	34	M6×20	SCS5519□LB2	3,060	3,600	6,760

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

ロカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



ベアリング固定用（ロング） スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。
長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト（黒染め）2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト（SUSXM7）2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト（SUSXM7）2本



注文例

材質記号

SCSS0812 **C** LB1

内径8mm、幅12mm、黒染め

単位：mm



φB寸法公差

φB	公差
φ8～45	+0.05 +0.01
φ50～55	+0.06 +0.01

適合 ベアリング	内径 φB	ボス 径 φD ₁	幅		外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			L	L ₁							黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
608ZZ	8	11.7	12	4	20	1.5	6.5	4	M3×10	SCSS 0812□LB1	1,310	1,370	1,970
628ZZ		13.2	12	4	20	1.5	6.5	4	M3×10	SCSS 0812□LB2	1,310	1,370	1,970
698ZZ		11.2	12	4	20	1.5	6.5	4	M3×10	SCSS 0812□LB3	1,310	1,370	1,970
6000ZZ	10	14.7	12	4	22	1.5	7.5	4	M3×10	SCSS 1012□LB1	1,420	1,530	2,080
6200ZZ		17.2	12	4	22	1.5	7.5	4	M3×10	SCSS 1012□LB2	1,420	1,530	2,080
6900ZZ		14.2	12	4	22	1.5	7.5	4	M3×10	SCSS 1012□LB3	1,420	1,530	2,080
6001ZZ	12	17.2	12	4	24	1.5	8.5	5	M3×10	SCSS 1212□LB1	1,530	1,640	2,180
6201ZZ		18.7	12	4	24	1.5	8.5	5	M3×10	SCSS 1212□LB2	1,530	1,640	2,180
6901ZZ		16.2	12	4	24	1.5	8.5	5	M3×10	SCSS 1212□LB3	1,530	1,640	2,180
6002ZZ	15	20.2	12	4	27	1.5	10	5	M3×10	SCSS 1512□LB1	1,640	1,750	2,290
6202ZZ		21.7	12	4	27	1.5	10	5	M3×10	SCSS 1512□LB2	1,640	1,750	2,290
6902ZZ		19.2	12	4	27	1.5	10	5	M3×10	SCSS 1512□LB3	1,640	1,750	2,290
6003ZZ	17	22.2	12	4	29	1.5	11	5	M3×12	SCSS 1712□LB1	1,750	1,860	2,400
6203ZZ		24.2	12	4	29	1.5	11	5	M3×12	SCSS 1712□LB2	1,750	1,860	2,400
6903ZZ		21.2	12	4	29	1.5	11	5	M3×12	SCSS 1712□LB3	1,750	1,860	2,400
6004ZZ	20	27.2	13	5	33	1.5	13	5	M3×12	SCSS 2013□LB1	1,860	1,970	2,730
6204ZZ		29.2	13	5	33	1.5	13	5	M3×12	SCSS 2013□LB2	1,860	1,970	2,730
6904ZZ		25.2	13	5	33	1.5	13	5	M3×12	SCSS 2013□LB3	1,860	1,970	2,730
6005ZZ	25	31.7	14	5	42	1.5	16	6.5	M4×16	SCSS 2514□LB1	1,970	2,080	3,060
6205ZZ		33.2	14	5	42	1.5	16	6.5	M4×16	SCSS 2514□LB2	1,970	2,080	3,060
6905ZZ		30.2	14	5	42	1.5	16	6.5	M4×16	SCSS 2514□LB3	1,970	2,080	3,060
6006ZZ	30	38.2	17	6	50	1.5	19.5	7.5	M5×16	SCSS 3017□LB1	2,180	2,290	3,600
6206ZZ		40.2	17	6	50	1.5	19.5	7.5	M5×16	SCSS 3017□LB2	2,180	2,290	3,600
6906ZZ		35.2	17	6	50	1.5	19.5	7.5	M5×16	SCSS 3017□LB3	2,180	2,290	3,600
6007ZZ	35	43.2	17	6	55	1.5	22	8.5	M5×16	SCSS 3517□LB1	2,400	2,510	4,150
6207ZZ		46.2	17	6	55	1.5	22	8.5	M5×16	SCSS 3517□LB2	2,400	2,510	4,150
6907ZZ		41.2	17	6	55	1.5	22	8.5	M5×16	SCSS 3517□LB3	2,400	2,510	4,150
6008ZZ	40	48.2	17	6	60	1.5	25	8.5	M5×16	SCSS 4017□LB1	2,730	2,950	4,910
6208ZZ		52.2	17	6	60	1.5	25	8.5	M5×16	SCSS 4017□LB2	2,730	2,950	4,910
6908ZZ		46.2	17	6	60	1.5	25	8.5	M5×16	SCSS 4017□LB3	2,730	2,950	4,910
6009ZZ	45	50	19	6	70	2	29	8	M6×20	SCSS 4519□LB1	3,060	3,380	5,670
6909ZZ		53	19	6	70	2	29	8	M6×20	SCSS 4519□LB2	3,060	3,380	5,670
6010ZZ	50	56	19	6	75	2	31.5	8	M6×20	SCSS 5019□LB1	3,380	3,710	6,760
6210ZZ		59	19	6	75	2	31.5	8	M6×20	SCSS 5019□LB2	3,380	3,710	6,760
6011ZZ	55	62.5	19	6	80	2	34	8.5	M6×20	SCSS 5519□LB1	3,820	4,360	7,850
6211ZZ		66	19	6	80	2	34	8.5	M6×20	SCSS 5519□LB2	3,820	4,360	7,850

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

**Dカットネジ無
スタンダードスリットカラー®****当日出荷**
受付 16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
Dカット面には任意の位置でネジ穴を加工していただけます。



黒染め


材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本

注文例

SCS 1515CT

内径15mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

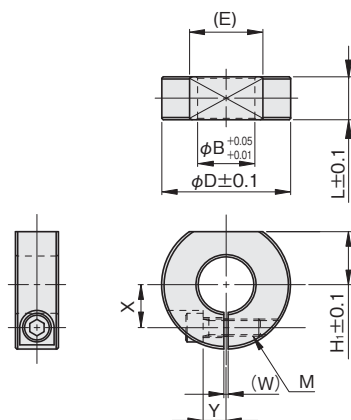

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部		W	X	Y	締付ネジ M	品番	価格(円)
			H ₁	(E)						黒染め
15	15	40	17	21.1	1.5	13	8	M6×20	SCS 1515CT	1,090
20	15	45	18.5	25.6	1.5	15	8	M6×20	SCS 2015CT	1,150
25	15	50	21	27.1	1.5	18	10	M6×25	SCS 2515CT	1,370
30	15	55	23.5	28.6	1.5	20	10	M6×25	SCS 3015CT	1,420
35	15	60	26	29.9	2	23	12	M6×25	SCS 3515CT	1,590
40	18	70	30	36.1	2	26	13	M8×30	SCS 4018CT	2,020



Dカットネジ無 スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
Dカット面には任意の位置でネジ穴を加工していただけます。



黒染め


材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本

注文例

SCSS 1515CT

内径15mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

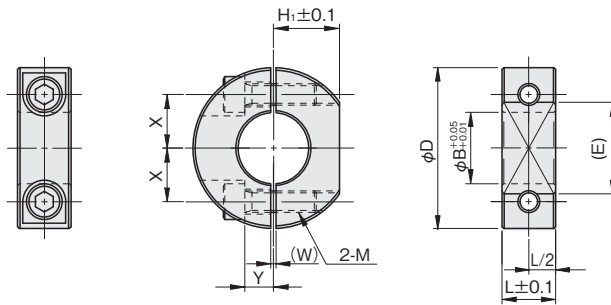

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部		W	X	Y	締付ネジ M	品番	価格(円)
			H _i	(E)						黒染め
15	15	40	17	21.1	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1515CT	1,530
20	15	45	18.5	25.6	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2015CT	1,590
25	15	50	21	27.1	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515CT	1,690
30	15	55	23.5	28.6	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015CT	1,800
35	15	60	26	29.9	2	23	12	M6×25	SCSS 3515CT	2,020
40	18	70	30	36.1	2	26	13	M8×30	SCSS 4018CT	2,240

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

**Dカットネジ付
クサビカラー® クランプレバー付****当日出荷**
受付16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締め付けができます。

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。

Dカット面のネジ穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。



黒染め



SUS304



材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUM22L／黒染め) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUS303) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)

注文例

材質記号

色記号


SCK 1015 C TN S

内径10mm、幅15mm、黒染め、色シルバーグレー

■色(クランプレバー)

色記号	色
S	シルバーグレー
B	つや消し黒
O	オレンジ

単位：mm

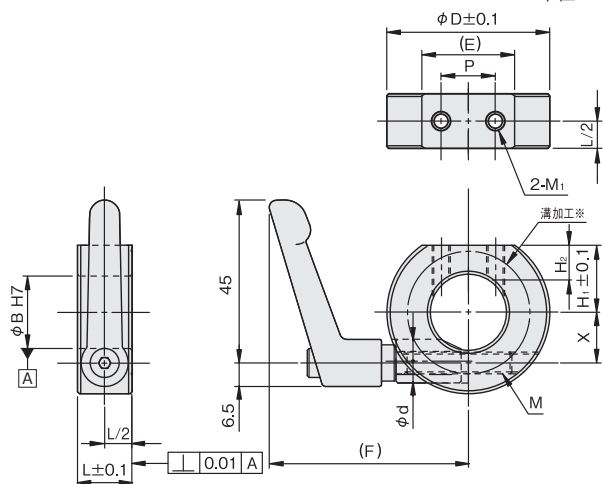

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					φd	X	(F)	締付ネジ M	品番 □:材質記号 ○:色記号	価格(円)	
			H ₁	(E)	M ₁	P	H ₂						黒染め C	SUS304 S
10	15	35	15	18	M4	10	7	12.1	9.5	49.8	M6×25	SCK 1015 □TN○	2,400	3,490
12	15	38	15	23.3	M4	10	7	12.1	10.5	50	M6×25	SCK 1215 □TN○	2,400	3,490
15	15	40	17	21.1	M5	12	7	12.1	12	53.4	M6×32	SCK 1515 □TN○	2,510	3,710
16	15	42	17	24.7	M5	12	7	12.1	12	54.5	M6×32	SCK 1615 □TN○	2,510	3,710
20	15	46	18.5	27.3	M5	15	10	12.1	14	55	M6×32	SCK 2015 □TN○	2,620	4,150
25	15	50	21	27.1	M5	20	11	12.1	16.5	55.6	M6×32	SCK 2515 □TN○	2,730	4,580
30	15	56	23.5	30.5	M6	21	10.5	12.1	19	59.1	M6×40	SCK 3015 □TN○	2,890	5,130
35	20	65	26	39	M6	23	10.7	14.1	22.5	60.7	M6×40	SCK 3520 □TN○	3,110	5,670
40	20	70	30	36.1	M6	26	12.6	14.1	25	65.4	M6×50	SCK 4020 □TN○	3,330	6,650
50	20	85	37	41.8	M6	28	14.5	14.1	29.5	72.7	M6×50	SCK 5020 □TN○	3,870	7,960



Dカットネジ付 クサビカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

CAD
3D


特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。
Dカット面のネジ穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。



黒染め



SUS304



クサビカラー®構造


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 六角穴付ボルト(SCM435／黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCK 1015 **C** TN

内径10mm、幅15mm、黒染め

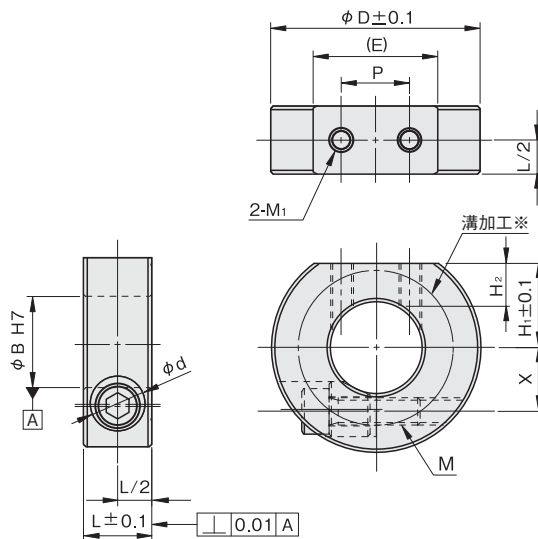

単位：mm

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	Dカット部					ϕd	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			H_1	(E)	M_1	P	H_2					黒染め C	SUS304 S
10	15	35	15	18	M4	10	7	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015□TN	1,420	1,970
12	15	38	15	23.3	M4	10	7	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215□TN	1,420	1,970
15	15	40	17	21.1	M5	12	7	12.1	12	M6×18	SCK 1515□TN	1,530	2,180
16	15	42	17	24.7	M5	12	7	12.1	12	M6×18	SCK 1615□TN	1,530	2,180
20	15	46	18.5	27.3	M5	15	10	12.1	14	M6×20	SCK 2015□TN	1,640	2,620
25	15	50	21	27.1	M5	20	11	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515□TN	1,750	3,060
30	15	56	23.5	30.5	M6	21	10.5	12.1	19	M6×25	SCK 3015□TN	1,860	3,490
35	20	65	26	39	M6	23	10.7	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520□TN	2,080	4,040
40	20	70	30	36.1	M6	26	12.6	14.1	25	M6×35	SCK 4020□TN	2,290	5,020
50	20	85	37	41.8	M6	28	14.5	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020□TN	2,840	6,330

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

Dカットネジ付
スタンダードセットカラー当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。

Dカット面のネジ穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本

注文例

材質記号

SC 0608 **C** TN

内径6mm、幅8mm、黒染め

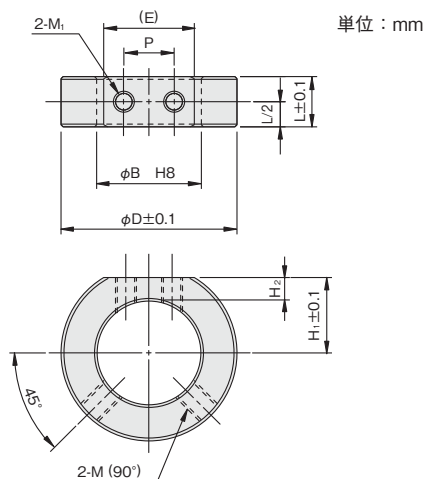

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			H ₁	(E)	M ₁	P	H ₂			黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
6	8	20	6.5	15	M3	11	6	★M4×4	SC 0608□TN	550	640	750
8	8	22	7	17	M3	13	6	★M4×4	SC 0808□TN	600	660	770
10	8	25	10	15	M3	8	5	M4×4	SC 1008□TN	640	710	820
12	10	28	11	17.3	M4	10	5	M5×6	SC 1210□TN	640	710	930
15	10	30	12.5	16.6	M4	10	5	M5×6	SC 1510□TN	710	770	1,040
20	10	35	15	18	M4	10	5	M5×6	SC 2010□TN	770	820	1,200
25	12	42	18	21.6	M5	12	5	M6×6	SC 2512□TN	880	990	1,530
30	12	45	20	20.6	M5	12	5	M6×6	SC 3012□TN	990	1,090	1,690

★印はDカットの対角に止めネジが一箇所となります。

オプション

ちょうボルト
▶P.123傷防止ネジ
▶P.124



Dカットネジ付 スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
Dカット面のネジ穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例


材質記号

SCS 0815 **C** TN

内径8mm、幅15mm、黒染め



単位：mm

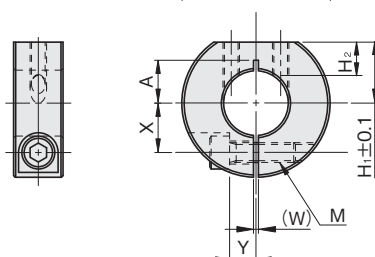

φB寸法公差

φB	公差
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			H ₁	(E)	M ₁	P	H ₂							黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
8	15	30	13	15	★M3	8	7	1.5	10	6	8	M5×16	SCS 0815□TN	1,040	1,090	1,590
10	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	10	M5×16	SCS 1015□TN	1,090	1,150	1,750
12	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	10	M5×16	SCS 1215□TN	1,090	1,150	1,750
13	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	10	M5×16	SCS 1315□TN	1,090	1,150	1,750
15	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	—	M6×20	SCS 1515□TN	1,200	1,260	2,240
16	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	—	M6×20	SCS 1615□TN	1,200	1,260	2,240
17	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	—	M6×20	SCS 1715□TN	1,200	1,310	2,240
18	15	45	18.5	25.6	★M5	15	7	1.5	15	8	—	M6×20	SCS 1815□TN	1,260	1,370	2,400
20	15	45	18.5	25.6	M5	15	9	1.5	15	8	—	M6×20	SCS 2015□TN	1,260	1,370	2,400
25	15	50	21	27.1	M5	20	10	1.5	18	10	—	M6×25	SCS 2515□TN	1,480	1,530	2,890
30	15	55	23.5	28.6	M6	21	10	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015□TN	1,530	1,640	3,220
35	15	60	26	29.9	M6	23	10	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515□TN	1,640	1,750	3,490
40	18	70	30	36.1	M6	26	12	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018□TN	2,080	2,240	4,640
45	18	75	32.5	37.4	M6	28	12	3	28	14	—	M8×30	SCS 4518□TN	2,570	2,780	5,450
50	22	85	37	41.8	M8	28	13	3	32	16	—	M10×35	SCS 5022□TN	2,680	3,000	6,440

★印のネジ穴は貫通していません。下穴のみ貫通となります。

追加工

Dカット・ネジ穴
▶P.101

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCS

SC

SCS

SCSS



Dカットネジ付 スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
Dカット面のネジ穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本


注文例

材質記号

SCSS 0815 **C** TN

内径8mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

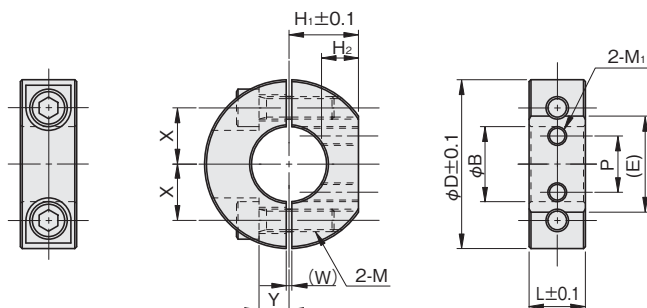

φB寸法公差

φB	公差
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			H ₁	(E)	M ₁	P	H ₂						黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
8	15	30	13	15	★M3	8	7	1.5	10	6	M5×16	SCSS 0815□TN	1,420	1,480	2,510
10	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	M5×16	SCSS 1015□TN	1,480	1,530	2,680
12	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	M5×16	SCSS 1215□TN	1,480	1,530	2,680
13	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	M5×16	SCSS 1315□TN	1,480	1,530	2,680
15	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1515□TN	1,590	1,640	3,000
16	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1615□TN	1,590	1,640	3,000
17	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1715□TN	1,590	1,640	3,000
18	15	45	18.5	25.6	★M5	15	7	1.5	15	8	M6×20	SCSS 1815□TN	1,640	1,750	3,170
20	15	45	18.5	25.6	M5	15	9	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2015□TN	1,640	1,750	3,170
25	15	50	21	27.1	M5	20	10	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515□TN	1,750	1,970	3,770
30	15	55	23.5	28.6	M6	21	10	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015□TN	1,860	2,130	3,980
35	15	60	26	29.9	M6	23	10	2	23	12	M6×25	SCSS 3515□TN	2,080	2,290	4,310
40	18	70	30	36.1	M6	26	12	2	26	13	M8×30	SCSS 4018□TN	2,290	2,950	5,560
45	18	75	32.5	37.4	M6	28	12	3	28	14	M8×30	SCSS 4518□TN	2,840	3,490	6,380
50	22	85	37	41.8	M8	28	13	3	32	16	M10×35	SCSS 5022□TN	3,490	3,770	7,310

★印のネジ穴は貫通していません。下穴のみ貫通となります。

追加工

Dカット・ネジ穴
▶P.101

追加工



スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー®
Dカット・ネジ穴追加工

3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプのセットカラーにDカットネジ穴(2箇所)を追加工します。




対応品番／内径

- ・SCS □C、S P.43
- ・SCSS □C、S P.46
- ・内径：φ10～

■ 製作条件

M8のとき	L ≥ 12	M3～M4のとき	F ≤ 15	K ≥ 3
M10～M12のとき	L ≥ 15	M5のとき	F ≤ 18	J ≥ 3
M16のとき	L ≥ 22	M6のとき	F ≤ 30	
		M8～M16のとき	F ≤ 36	

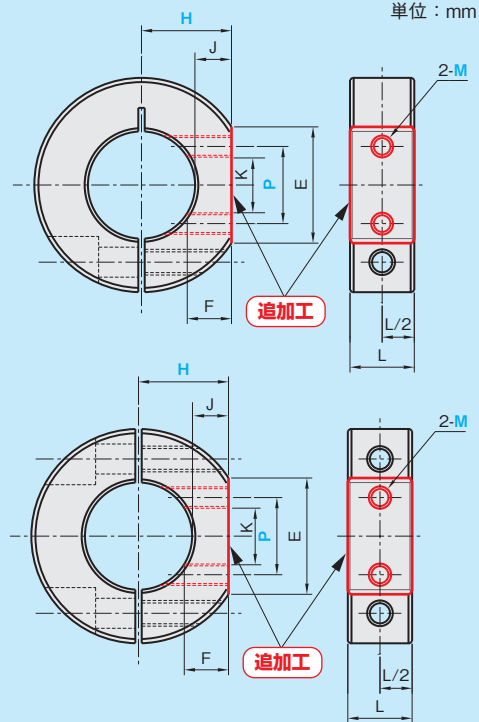

品番

本体品番 -D-H カット高さ H -M ネジ穴サイズ M -P ネジ穴ピッチ P

本体品番	カット高さ H	ネジ穴サイズ M	ネジ穴ピッチ P	価格(円)	
				鉄(黒染め)	SUS304
SCS□C (黒染め)	1mm単位で ご指定ください	3: M3×0.5	1mm単位で ご指定ください	1,100	1,400
SCS□S (SUS304)		4: M4×0.7			
SCS□C (黒染め)		5: M5×0.8			
SCSS□C (黒染め)		6: M6×1		1,300	1,700
SCSS□S (SUS304)		8: M8×1.25			
		10: M10×1.5			
		12: M12×1.75			
		16: M16×2.0			

注) カット高さH寸法によっては締付ボルトの先端がとび出る事があります。

注) セットカラー本体の価格は含まれておりません。

注文例

標準品SCS1010Cにカット高さ10mm、ネジ穴サイズM3、ネジ穴ピッチ7mmを追加工する場合
SCS 1010C - D - H10 - M3 - P7

参考

$$E=2\sqrt{(\text{外径}/2)^2-H^2}$$

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



内径ネジ(並目) スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

ネジシャフト(並目)にご使用いただけます。

スリット構造により、ネジシャフトを傷つけることなく締め付けができます。



黒染め



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCS 03N09 **C**

内径M3、幅9mm、黒染め

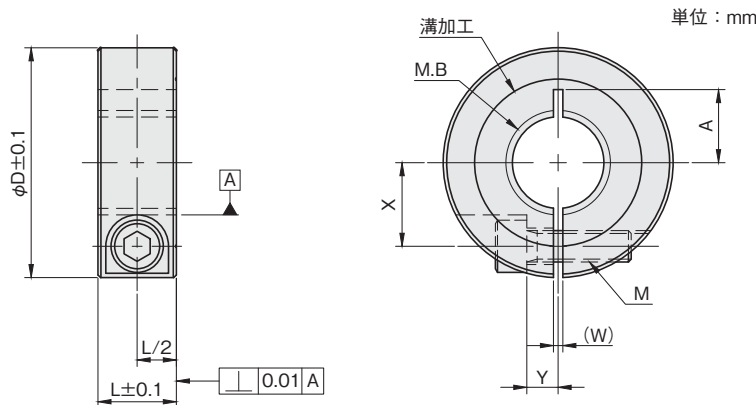

内径ネジ M.B	幅 L	外径 ϕD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
									黒染め C	SUS304 S
M3 × P0.5	9	15	1	4.5	3	5.5	M3×8	SCS 03N09 □	550	990
M4 × P0.7	9	15	1	4.5	3	5.5	M3×8	SCS 04N09 □	570	1,010
M5 × P0.8	9	20	1.5	6	3	7.5	M3×8	SCS 05N09 □	570	1,070
M6 × P1.0	9	20	1.8	6	3	7.5	M3×8	SCS 06N09 □	710	1,260
M8 × P1.25	9	25	1.8	8	3	8.5	M3×10	SCS 08N09 □	710	1,290
M10×P1.5	9	25	1.8	8	3	8.5	M3×10	SCS 10N09 □	770	1,370
M12×P1.75	12	31	1.8	10.5	4	9.5	M4×12	SCS 12N12 □	770	1,370
M16×P2.0	14	38	3	13.5	5	13.5	M5×16	SCS 16N14 □	860	1,590
M20×P2.5	15	44	3	16	6	14	M6×20	SCS 20N15 □	1,150	2,080
M24×P3.0	15	50	3	18.5	6	16.5	M6×20	SCS 24N15 □	1,200	2,240
M30×P3.5	15	56	3	21.5	6	19	M6×20	SCS 30N15 □	1,640	2,950



内径ネジ(細目) スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

ネジシャフト(細目)にご使用いただけます。
スリット構造により、ネジシャフトを傷つけることなく締め付けができます。




黒染め

材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本

注文例

SCS 06H09C

内径M6、幅9mm、黒染め

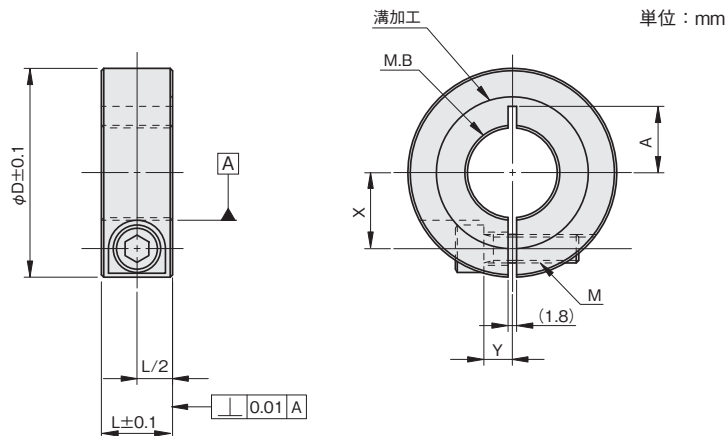

内径ネジ M.B	幅 L	外径 ϕD	X	Y	A	締付ネジ M	品番	価格(円)
								黒染め
M6 × P0.75	9	20	6	3	7	M3×10	SCS 06H09C	710
M8 × P0.75	9	25	8.25	3	7.5	M3×10	SCS 08H09C	770
M10×P0.75	9	25	8.25	3	7.5	M3×10	SCS 10H09C	820
M12×P1.0	12	31	10.75	4	9.5	M4×12	SCS 12H12C	880
M15×P1.0	14	38	13.25	5	13.5	M5×16	SCS 15H14C	1,040
M16×P1.0	14	38	13.5	5	13.5	M5×16	SCS 16H14C	1,040
M20×P1.0	15	44	16	6	14	M6×20	SCS 20H15C	1,200
M25×P1.5	15	50	18.75	6	16.7	M6×20	SCS 25H15C	1,310
M30×P1.5	15	56	21.5	6	19.3	M6×20	SCS 30H15C	1,800
M35×P1.5	15	60	23.75	6	21.7	M6×20	SCS 35H15C	1,970

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



内径ネジ(細目) スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

ネジシャフト(細目)にご使用いただけます。

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。

シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。



黒染め


材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 2本

注文例

SCSS 08H09C

内径M8、幅9mm、黒染め

単位：mm

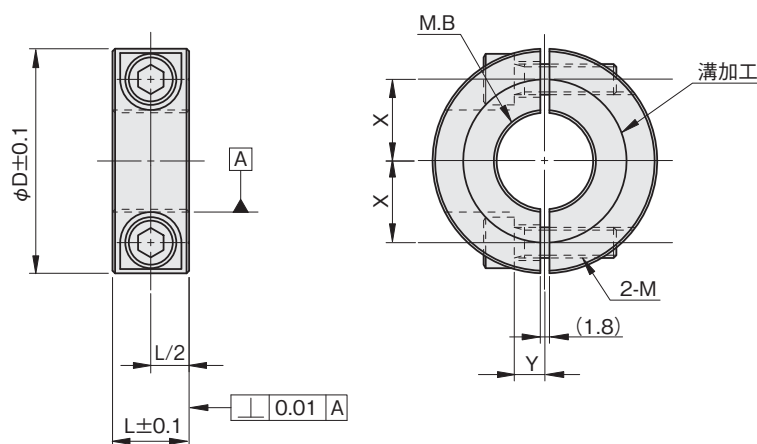

内径ネジ M.B	幅 L	外径 ϕD	X	Y	締付ネジ M	品番	価格(円)
							黒染め
M8 × P0.75	9	25	8.25	3	M3×12	SCSS 08H09C	1,480
M10×P0.75	9	25	8.25	3	M3×12	SCSS 10H09C	1,480
M12×P1.0	12	31	10.75	4	M4×12	SCSS 12H12C	1,640
M15×P1.0	14	38	13.25	5	M5×16	SCSS 15H14C	1,800
M16×P1.0	14	38	13.5	5	M5×16	SCSS 16H14C	1,800
M20×P1.0	15	44	16	6	M6×20	SCSS 20H15C	1,910
M25×P1.5	15	50	18.75	6	M6×20	SCSS 25H15C	2,020
M30×P1.5	15	56	21.5	6	M6×20	SCSS 30H15C	2,620
M35×P1.5	15	60	23.75	6	M6×25	SCSS 35H15C	2,680



内径ネジ(シリンダー用) スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

シリンダーロッドのネジ部にご使用いただけます。
外周のローレット加工により取り付けが簡単にできます。
スリット構造により、ネジ部を傷つけることなく締め付けができます。



黒染め


材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本

注文例

SCS 08CA10C

内径M8×P1.0、幅10mm、黒染め

単位：mm

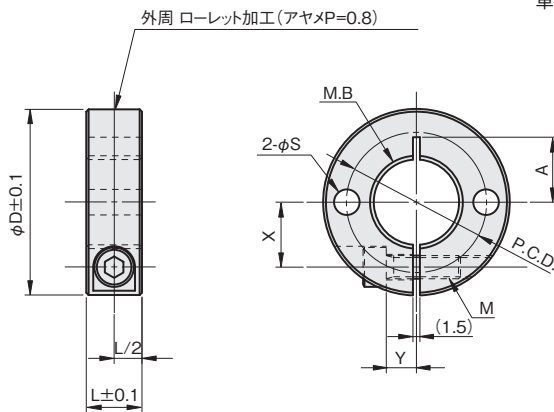

内径ネジ M.B	幅 L	外径 φD	横穴		X	Y	A	締付ネジ M	品番	価格(円)
			φS	P.C.D.						黒染め
M8 ×P1.0	10	23	3.5	15	7	4	8.5	M3×10	SCS 08CA10C	880
M8 ×P1.25	10	23	3.5	15	7	4	8.5	M3×10	SCS 08CB10C	880
M10×P1.25	10	25	3.5	18	8	5	9.5	M3×10	SCS 10C10C	930
M12×P1.25	10	27	3.5	19	9	5	9.5	M4×12	SCS 12CA10C	990
M12×P1.5	10	27	3.5	19	9	5	9.5	M4×12	SCS 12CB10C	990
M14×P1.5	10	29	3.5	21	10	5	10.5	M4×12	SCS 14C10C	990
M16×P1.5	10	32	4.5	24	11.5	5	11	M4×12	SCS 16C10C	1,040
M18×P1.5	11	34	4.5	26	12.5	6	12	M4×12	SCS 18C11C	1,150
M20×P1.5	12	40	5.5	30	14	6.5	14	M5×16	SCS 20C12C	1,200
M22×P1.5	13	42	5.5	32	15	7	15	M5×16	SCS 22C13C	1,260
M26×P1.5	14	46	5.5	36	17	7.5	17	M5×16	SCS 26C14C	1,420
M27×P1.5	14	47	5.5	37	17.5	7.5	17.5	M5×16	SCS 27CA14C	1,420
M27×P2.0	14	47	5.5	37	17.5	7.5	17.5	M5×16	SCS 27CB14C	1,420
M30×P1.5	15	52	6.6	41	19.5	8	19.5	M6×20	SCS 30C15C	1,590

セットカラー

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

**六角内径ネジ(並目)
スタンダードスリットカラー®****当日出荷**
受付16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

ネジシャフト(並目)にご使用いただけます。

外形が六角形になっているため、スパナでの取り付けができます。

スリット構造により、ネジシャフトを傷つけることなく締め付けができます。



黒染め


材質／表面処理	付属品
鉄 SGD3／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本

注文例

SCS 08N09CH

内径M8、幅9mm、黒染め

単位：mm

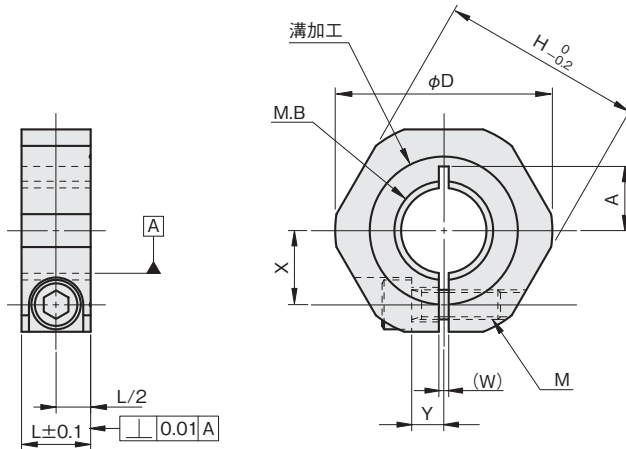

内径ネジ M.B	幅 L	対辺 H	φD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番	価格(円)
										黒染め
M8 ×P1.25	9	24	26	1.5	7	4	7	M4×10	SCS 08N09CH	1,200
M10×P1.5	9	27	29	1.5	9	4	8	M4×10	SCS 10N09CH	1,200
M12×P1.75	12	30	32	1.5	9.5	4.5	9	M5×14	SCS 12N12CH	1,310
M16×P2.0	14	36	39	2	12.5	5	10.5	M6×15	SCS 16N14CH	1,480
M20×P2.5	14	41	44	2	15	6.5	13	M6×18	SCS 20N14CH	1,640
M24×P3.0	14	46	50	2	17	7.5	15	M6×20	SCS 24N14CH	1,860
M30×P3.5	14	50	54	2	19.5	8.5	18	M6×20	SCS 30N14CH	2,180



六角内径ネジ(細目) スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

ネジシャフト(細目)にご使用いただけます。
外形が六角形になっているため、スパナでの取り付けができます。
スリット構造により、ネジシャフトを傷つけることなく締め付けができます。



黒染め



SUS303


材質記号	材質/表面処理	付属品
C	鉄 SGD3/黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
S	ステンレス SUS303	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCS 08H09 **C** **H**

内径M8、幅9mm、黒染め

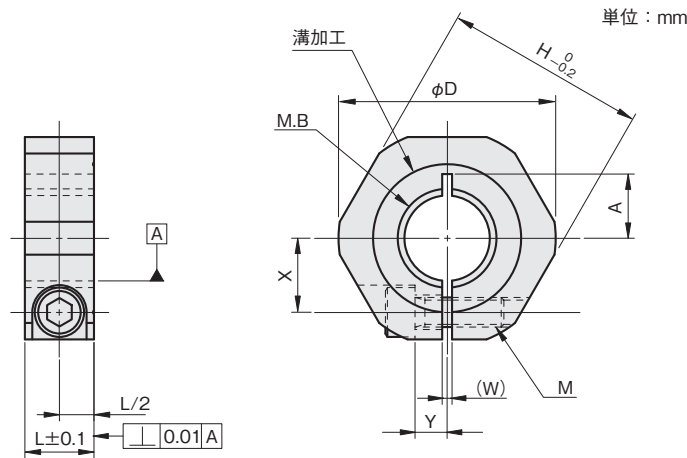

内径ネジ M.B	幅 L	対辺 H	ϕD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
										黒染め C	SUS303 S
M8 × P0.75	9	24	26	1.5	7	4	7	M4×10	SCS 08H09CH	1,200	—
M8 × P0.75	9	24	26	1.5	7	4	8.5	M4×10	SCS 08H09SH	—	1,640
M10×P0.75	9	27	29	1.5	9	4	8	M4×10	SCS 10H09CH	1,200	—
M10×P0.75	9	27	29	1.5	9	4	10	M4×10	SCS 10H09SH	—	1,750
M12×P1.0	12	30	32	1.5	9.5	4.5	9	M5×14	SCS 12H12CH	1,310	—
M12×P1.0	12	30	32	1.5	9.5	4.5	11	M5×14	SCS 12H12SH	—	1,910
M15×P1.0	14	36	39	2	12.5	5	10.5	M6×15	SCS 15H14CH	1,480	—
M15×P1.0	14	36	39	2	12.5	5	12	M6×15	SCS 15H14SH	—	2,240
M16×P1.0	14	36	39	2	12.5	5	10.5	M6×15	SCS 16H14CH	1,480	—
M16×P1.0	14	36	39	2	12.5	5	12	M6×15	SCS 16H14SH	—	2,240
M20×P1.0	14	41	44	2	15	6.5	13	M6×18	SCS 20H14CH	1,640	—
M20×P1.0	14	41	44	2	15	6.5	15	M6×18	SCS 20H14SH	—	2,570
M25×P1.5	14	46	50	2	17	7.5	15	M6×20	SCS 25H14□H	1,860	2,780
M30×P1.5	14	50	54	2	19.5	8.5	18	M6×20	SCS 30H14□H	2,180	3,000
M35×P1.5	14	55	60	2	22	10	20	M6×25	SCS 35H14□H	2,290	3,060

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



キー逃がし溝付 スタンダードセットカラー

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
30°面取り側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることもできます。
キーを逃がす構造になっているため、キーが付いている所にも取り付けができます。



黒染め



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(SUSXM7)2本

注文例


材質記号

SC 1512 **C** K

内径15mm、幅12mm、黒染め

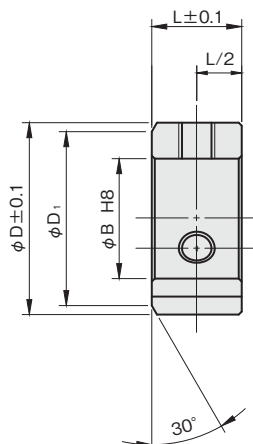

単位：mm



※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

内径 φB	幅 L	外径 φD	面取径 φD1	キー逃がし溝		締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
				F	G			黒染め C	SUS304 S
15	12	28	24	5.5	17.5	M5×6	SC 1512□K	530	820
16	12	28	24	5.5	18.5	M5×6	SC 1612□K	550	880
17	12	32	26	5.5	19.5	M6×6	SC 1712□K	550	—
18	15	32	29	6.5	21	M6×6	SC 1815□K	600	—
20	15	32	29	6.5	23	M6×6	SC 2015□K	600	930
22	18	38	34	8.5	25.5	M8×8	SC 2218□K	710	—
25	18	42	38	8.5	28.5	M8×8	SC 2518□K	770	1,200
28	18	45	40	8.5	31.5	M8×8	SC 2818□K	770	—
30	20	49	42	8.5	33.5	M8×8	SC 3020□K	880	1,480
32	20	53	44	10.5	35.8	M8×8	SC 3220□K	930	—
35	20	59	47	10.5	38.8	M8×8	SC 3520□K	1,150	1,800
38	22	64	50	10.5	41.8	M10×12	SC 3822□K	1,370	—
40	22	72	55	12.5	43.8	M10×12	SC 4022□K	1,530	2,780
45	22	75	60	14.5	49	M10×12	SC 4522□K	1,640	3,060
50	25	79	65	14.5	54	M10×12	SC 5025□K	1,690	3,270

追加工	オプション	
キー溝 ▶P.113	ちょうボルト ▶P.123	傷防止ネジ ▶P.124



キー逃がし溝付 スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
キーを逃がす構造になっているため、キーが付いている所にも取り付けができます。



黒染め



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCS 1515 **C** K

内径15mm、幅15mm、黒染め

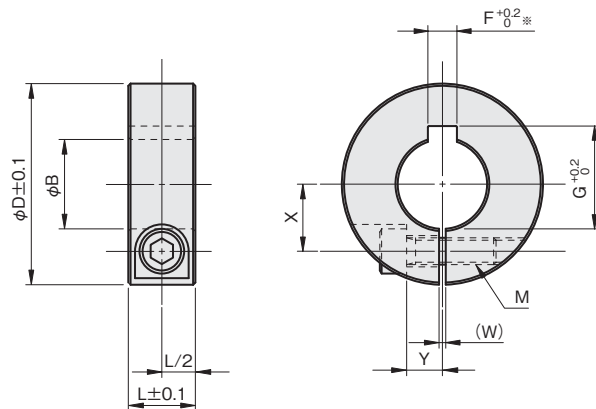

単位：mm

φB寸法公差

φB	公差
φ15~45	+0.05 +0.01
φ48~50	+0.06 +0.01

※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

内径 φB	幅 L	外径 φD	キー逃がし溝		W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			F	G						黒染め C	SUS304 S
15	15	40	5.5	17.5	1.5	13	8	M6×20	SCS 1515□K	1,090	1,530
16	15	40	5.5	18.5	1.5	13	8	M6×20	SCS 1615□K	1,090	1,530
18	15	45	6.5	21	1.5	15	8	M6×20	SCS 1815□K	1,150	—
19	15	45	6.5	22	1.5	15	8	M6×20	SCS 1915□K	1,150	—
20	15	45	6.5	23	1.5	15	8	M6×20	SCS 2015□K	1,150	1,800
22	15	50	8.5	25.5	1.5	18	10	M6×25	SCS 2215□K	1,370	—
24	15	50	8.5	27.5	1.5	18	10	M6×25	SCS 2415□K	1,370	—
25	15	50	8.5	28.5	1.5	18	10	M6×25	SCS 2515□K	1,370	2,080
28	15	55	8.5	31.5	1.5	20	10	M6×25	SCS 2815□K	1,420	—
30	15	55	8.5	33.5	1.5	20	10	M6×25	SCS 3015□K	1,420	2,400
32	15	60	10.5	35.8	2	23	12	M6×25	SCS 3215□K	1,480	—
35	15	60	10.5	38.8	2	23	12	M6×25	SCS 3515□K	1,480	2,840
38	18	70	10.5	41.8	2	26	13	M8×30	SCS 3818□K	1,860	—
40	18	70	12.5	43.8	2	26	13	M8×30	SCS 4018□K	1,860	3,930
42	18	75	12.5	45.8	3	28	14	M8×30	SCS 4218□K	2,020	—
45	18	75	14.5	49	3	28	14	M8×30	SCS 4518□K	2,020	4,150
48	22	85	14.5	52	3	32	16	M10×35	SCS 4822□K	2,400	—
50	22	85	14.5	54	3	32	16	M10×35	SCS 5022□K	2,400	5,130

セットカラー

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

追加工
キー溝
▶P.114

**キー逃がし溝付
スタンダードセパレートカラー®****当日出荷**
受付16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
キーを逃がす構造になっているため、キーが付いている所にも取り付けができます。



黒染め



SUS304

材質記号	材質／表面处理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本


注文例

材質記号

SCSS 1515 C K

内径15mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

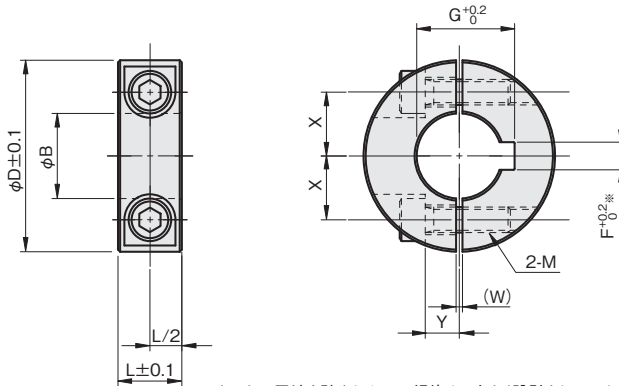

φB寸法公差

φB	公差
φ15~45	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

内径 φB	幅 L	外径 φD	キー逃がし溝		W	X	Y	締付ネジ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
			F	G						黒染め C	SUS304 S
15	15	40	5.5	17.5	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1515□K	1,590	2,240
16	15	40	5.5	18.5	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1615□K	1,590	2,240
20	15	45	6.5	23	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2015□K	1,640	2,510
25	15	50	8.5	28.5	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515□K	1,860	2,780
30	15	55	8.5	33.5	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015□K	1,910	3,170
35	15	60	10.5	38.8	2	23	12	M6×25	SCSS 3515□K	2,020	3,490
40	18	70	12.5	43.8	2	26	13	M8×30	SCSS 4018□K	2,290	4,470
45	18	75	14.5	49	3	28	14	M8×30	SCSS 4518□K	2,400	4,910
50	22	85	14.5	54	3	32	16	M10×35	SCSS 5022□K	2,730	5,780



キー逃がし溝・3穴付 スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
キーを逃がす構造になっているため、キーが付いている所にも取り付けができます。
端面の穴を利用してブラケットなどの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め


材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本

注文例

SCS 1515CKP3

内径15mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

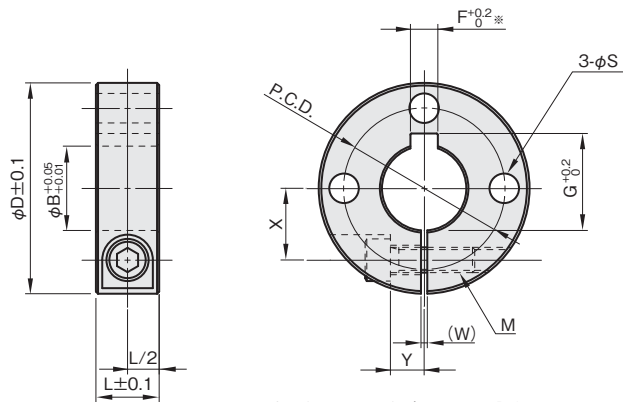

※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	横穴		キー逃がし溝		W	X	Y	締付ネジ M	品番	価格(円)
			ϕS	P.C.D.	F	G						黒染め
15	15	45	7	34	5.5	17.5	1.5	15	8	M6×20	SCS 1515CKP3	1,480
16	15	45	7	34	5.5	18.5	1.5	15	8	M6×20	SCS 1615CKP3	1,480
18	15	50	7	38	6.5	21	1.5	17	8	M6×20	SCS 1815CKP3	1,690
20	15	50	7	38	6.5	23	1.5	17	8	M6×20	SCS 2015CKP3	1,860
25	18	60	9	47	8.5	28.5	1.5	21	10	M8×30	SCS 2518CKP3	2,350
30	18	65	9	52	8.5	33.5	2	23	10	M8×30	SCS 3018CKP3	2,620

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



キー逃がし溝・4穴付 スタンダードセットカラー

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
キーを逃がす構造になっているため、キーが付いている所にも取り付けができます。
端面の穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。



黒染め


材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本

注文例

SC 0610CKP4

内径6mm、幅10mm、黒染め

単位：mm

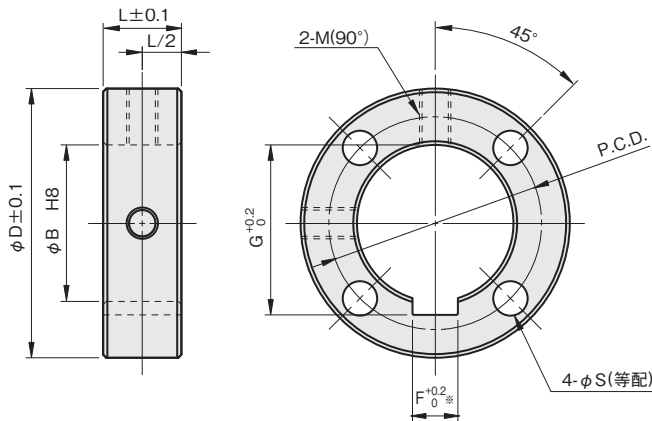

※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	横穴		キー逃がし溝		締付ネジ M	品番	価格(円)
			ϕS	P.C.D.	F	G			黒染め
6	10	22	4.5	15	2.5	7.2	M4×4	SC 0610CKP4	530
8	10	24	4.5	17	2.5	9.2	M4×4	SC 0810CKP4	530
10	10	26	4.5	19	3.5	11.6	M4×4	SC 1010CKP4	550
12	12	32	5.5	23	4.5	14	M5×6	SC 1212CKP4	660
13	12	33	5.5	24	5.5	15.5	M5×6	SC 1312CKP4	770
15	12	35	5.5	26	5.5	17.5	M5×6	SC 1512CKP4	770
16	12	40	6.6	28	5.5	18.5	M6×6	SC 1612CKP4	820
20	12	44	6.6	32	6.5	23	M6×6	SC 2012CKP4	880
25	15	50	6.6	37	8.5	28.5	M8×8	SC 2515CKP4	1,040
30	15	55	6.6	42	8.5	33.5	M8×8	SC 3015CKP4	1,150
35	15	60	6.6	47	10.5	38.8	M8×8	SC 3515CKP4	1,480
40	20	70	9	55	12.5	43.8	M10×12	SC 4020CKP4	1,910
50	25	86	11	68	14.5	54.3	M10×12	SC 5025CKP4	2,510

オプション

ちょうボルト
▶ P.123

傷防止ネジ
▶ P.124


追加工




スタンダードセットカラー キー溝追加工

3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプのセットカラーにキー溝を追加工します。



単位：mm



対応品番／内径

・SC□C、S P.43
・内径：φ10～

品番

本体品番 -KN

注文例

標準品SC1010Cにキー溝を追加工する場合
SC1010C - KN

本体品番	内径	キー寸法	b		t		価格(円)	
			寸法	公差	寸法	公差	鉄(黒染め)	SUS304
SC□C (黒染め)	10	3×3	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	400	450
	12	4×4	4	±0.0150	1.8			
	12.7、13、14、15、16、17	5×5	5		2.3			
	18、20	6×6	6		2.8			
	22、25、25.4、28、30	8×7	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	500	550
	32、35、38	10×8	10		3.3			
	40	12×8	12		3.3			
	45、50	14×9	14	±0.0215	3.8			
	55	16×10	16		4.3			
	60、65	18×11	18		4.4			
	70、75	20×12	20		4.9			
	80	22×14	22	±0.0260	5.4			
SC□S (SUS304)								—

(注) セットカラー本体の価格は含まれておりません。

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS


SCSS

追加工

スタンダードスリットカラー®
キー溝追加工3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプのセットカラーにキー溝を追加工します。

単位：mm

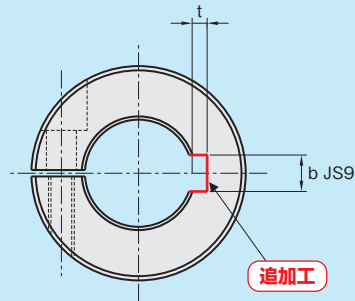

対応品番／内径

・SCS□C、S P.42
・内径：φ10～

品番

本体品番 -KN

注文例

標準品SCS1010Cにキー溝を追加工する場合
SCS1010C - KN

本体品番	内径	キー寸法	b		t		価格(円)	
			寸法	公差	寸法	公差	鉄(黒染め)	SUS304
SCS□C (黒染め)	10	3×3	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	400	450
	12	4×4	4	±0.0150	1.8			
	13、15、16、17	5×5	5		2.3			
	18、20	6×6	6		2.8			
	25、28、30	8×7	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	500	550
	32、35、38	10×8	10		3.3			
	40	12×8	12		3.3			
	45、50	14×9	14		3.8			
	55	16×10	16	±0.0215	4.3		500	550
	60、65	18×11	18		4.4			
	70、75	20×12	20		4.9			
	80、85	22×14	22		5.4		600	850
	90	25×14	25	±0.0260	5.4			
	100、110	28×16	28		6.4			
	120	32×18	32		7.4			
SCS□S (SUS304)	10	3×3	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	400	450
	12	4×4	4		1.8			
	13、15、16、17	5×5	5		2.3			
	18、20	6×6	6		2.8			
	25、28、30	8×7	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	500	550
	32、35、38	10×8	10		3.3			
	40	12×8	12		3.3			
	45、50	14×9	14		3.8			
	55	16×10	16	±0.0215	4.3		500	550
	60、65	18×11	18		4.4			
	70、75	20×12	20		4.9			
	80、85	22×14	22		5.4		600	850
	90	25×14	25	±0.0260	5.4			
	100、110	28×16	28		6.4			
	120	32×18	32		7.4			

(注) セットカラー本体の価格は含まれておりません。

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。




スタンダードセパレートカラー® キー溝追加加工

3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプのセットカラーにキー溝を追加加工します。



単位：mm

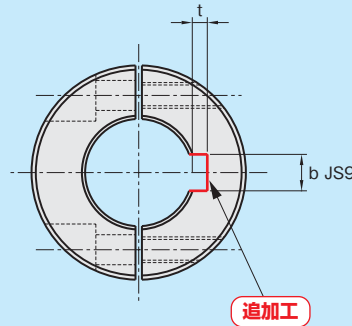

対応品番／内径

- ・SCSS□C、S P.46
- ・内径：φ10～

品番

本体品番 **-KN**

注文例

標準品SCSS1010Cにキー溝を追加加工する場合
SCSS1010C - KN

本体品番	内径	キー寸法	b		t		価格(円)	
			寸法	公差	寸法	公差	鉄(黒染め)	SUS304
SCSS□C (黒染め) SCSS□S (SUS304)	10	3×3	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	500	550
	12	4×4	4	±0.0150	1.8			
	12.7、13、15、16、17	5×5	5		2.3			
	18、20	6×6	6	±0.0180	2.8			
	25、25.4、28、30	8×7	8		3.3			
	32、35、38	10×8	10		3.3			
	40	12×8	12	±0.0215	3.3	+0.2 0	600	650
	45、50	14×9	14		3.8			
	55	16×10	16	4.3				
	60、65	18×11	18	4.4				
	70、75	20×12	20	±0.0260	4.9	700	950	
	80、85	22×14	22		5.4			
	90	25×14	25		5.4			
	100、110	28×16	28	±0.0310	6.4		700	—
120	32×18	32	7.4					

注) セットカラー本体の価格は含まれておりません。

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

**ダンパー付
スタンダードスリットカラー®****当日出荷**
受付16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
ダンパー付のため、衝突などによる衝撃音を緩和します。



カチオン電着塗装



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
Z	鉄 S45C／カチオン電着塗装	六角穴付ボルト(黒染め) 1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本

注文例

材質記号

SCS 0310 Z D

内径3mm、幅10mm、カチオン電着塗装

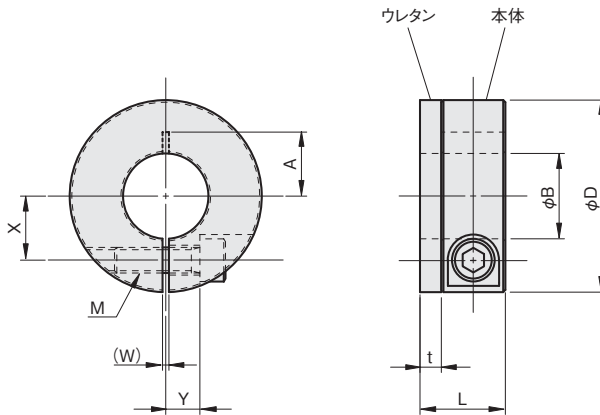

単位：mm

φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	総幅 L	外径 φD	ウレタン		W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			t	硬度 (ショア)							カチオン 電着塗装 Z	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
3	10	15	2	A70	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0310□D	710	750	1,260
4	10	15	2	A70	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0410□D	710	750	1,260
5	12	20	2	A70	1	6	4	6	M4×10	SCS 0512□D	710	750	1,310
6	12	20	2	A70	1	6	4	6	M4×10	SCS 0612□D	710	750	1,310
8	18	30	3	A90	1.5	9	5	10	M6×15	SCS 0818□D	820	880	1,640
10	18	35	3	A90	1.5	10	6	12.5	M6×18	SCS 1018□D	880	930	1,800
12	18	35	3	A90	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1218□D	880	930	1,800
13	18	35	3	A90	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1318□D	880	930	1,800
15	18	40	3	A90	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1518□D	1,040	1,090	2,020
16	18	40	3	A90	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1618□D	1,040	1,090	2,020
17	18	40	3	A90	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1718□D	1,040	1,150	2,240
18	18	45	3	A90	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 1818□D	1,150	1,200	2,240
20	20	45	5	A90	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 2020□D	1,200	1,260	2,290
25	20	50	5	A90	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2520□D	1,370	1,420	2,840
30	20	55	5	A90	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3020□D	1,420	1,480	3,000
35	20	60	5	A90	2	23	12	—	M6×25	SCS 3520□D	1,640	1,750	3,380
40	23	70	5	A90	2	26	13	—	M8×30	SCS 4023□D	1,970	2,080	4,580
45	23	75	5	A90	3	28	14	—	M8×30	SCS 4523□D	2,180	2,350	5,560
50	27	85	5	A90	3	32	16	—	M10×35	SCS 5027□D	2,350	2,510	6,440



ダンパー付 スタンダードセパレートカラー®


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
ダンパー付のため、衝突などによる衝撃音を緩和します。



カチオン電着塗装



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
Z	鉄 S45C／カチオン電着塗装	六角穴付ボルト(黒染め) 2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本

注文例

材質記号

SCSS 0612 **Z** **D**

内径6mm、幅12mm、カチオン電着塗装

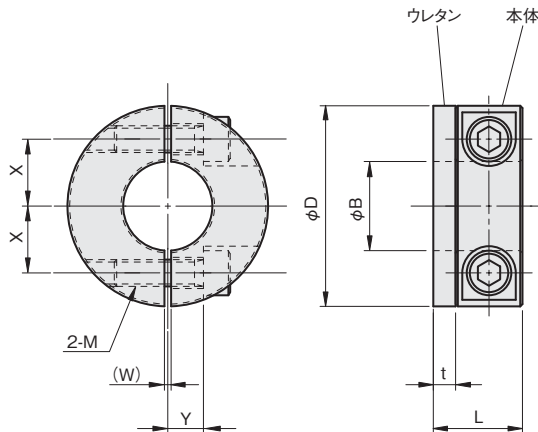

単位：mm

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~30	+0.05 +0.01

内径 φB	総幅 L	外径 φD	ウレタン		W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			t	硬度 (ショア)						カチオン 電着塗装 Z	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
6	12	20	2	A70	1	6	4	M4×10	SCSS 0612□D	1,480	1,690	2,290
8	18	30	3	A70	1.5	9	5	M6×15	SCSS 0818□D	1,530	1,750	2,400
10	18	35	3	A70	1.5	10	6	M6×18	SCSS 1018□D	1,590	1,860	2,730
12	18	35	3	A70	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1218□D	1,590	1,860	2,730
13	18	35	3	A70	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1318□D	1,590	1,860	2,730
15	18	40	3	A70	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1518□D	1,690	1,970	3,000
16	18	40	3	A70	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1618□D	1,690	1,970	3,000
20	20	45	5	A70	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2020□D	1,910	2,180	3,270
25	20	50	5	A70	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2520□D	2,180	2,460	3,660
30	20	55	5	A70	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3020□D	2,290	2,730	4,090

セ
ット
カ
ラ
ー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCSS

SC

SCS

SCSS


追加工



スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー®
外周ネジ追加工

3日後出荷
受付15時

ノーマルタイプのセットカラーにネジ穴(外周 1箇所)を追加工します。







対応品番

- ・SCS □C、S P.43
- ・SCSS □C、S P.46

■ 製作条件

- M3～M12のとき $K \geq 1.5$
- M16～M20のとき $K \geq 2$
- M3～M4のとき $(D-B)/2 \leq 20$
- M5～M6のとき $(D-B)/2 \leq 25$



単位: mm

品番

本体品番 -GM

外周ネジサイズ
M1

本体品番	外周ネジサイズ M1	価格(円)	
		鉄(黒染め)	SUS304
SCS□C (黒染め)	3: M3×0.5	650	750
	4: M4×0.7		
	5: M5×0.8		
SCS□S (SUS304)	6: M6×1.0	750	850
	8: M8×1.25		
	10: M10×1.50		
SCSS□C (黒染め)	12: M12×1.75		
	16: M16×2.0		
SCSS□S (SUS304)			

【注】セットカラー本体の価格は含まれておりません。

注文例

標準品SCSS1010CにM3の外周ネジを追加工する場合

SCSS 1010C - GM3

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途見積りいたしますので、お問い合わせください。



オプション ウレタンダンパー ノーマル



当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D



材質
ウレタン
硬度(ショア): A90

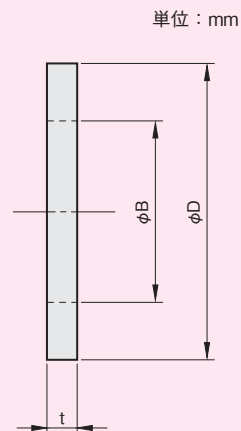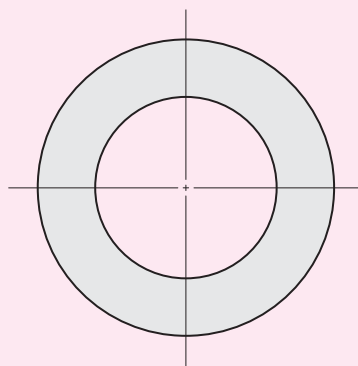

単位: mm

内径 φB	外径 φD	厚さ t	品番	価格(円)
5	14	3	D 05A9	70
6	16	3	D 06A9	70
8	18	3	D 08A9	70
10	20	3	D 10A9	80
12	26	3	D 12A9	90
15	28	3	D 15A9	100
16	28	3	D 16A9	100
20	32	5	D 20A9	110
25	42	5	D 25A9	150
30	49	5	D 30A9	170
35	59	5	D 35A9	170
40	72	5	D 40A9	220
45	75	5	D 45A9	230
50	79	5	D 50A9	230

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料



SCK

SC

SCS

SCSS

セットカラー

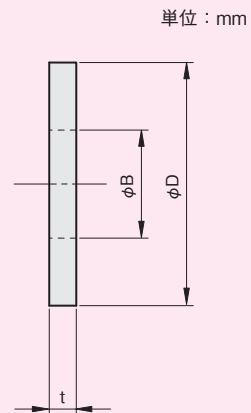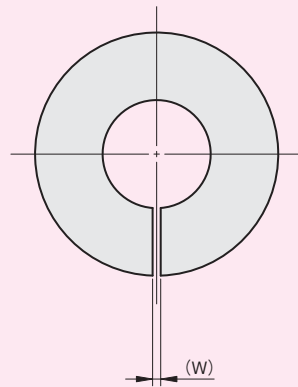オプション
ウレタンダンパー スリット当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

単位：mm

材質
ウレタン

硬度(ショア)：内径φ3～6：A70
φ8～：A90

内径 φB	外径 φD	厚さ t	W	品番	価格(円)
3	15	2	1	DS 03A7	140
4	15	2	1	DS 04A7	140
5	20	2	1	DS 05A7	140
6	20	2	1	DS 06A7	140
8	30	3	1.5	DS 08A9	140
10	35	3	1.5	DS 10A9	140
12	35	3	1.5	DS 12A9	140
13	35	3	1.5	DS 13A9	140
15	40	3	1.5	DS 15A9	140
16	40	3	1.5	DS 16A9	140
17	40	3	1.5	DS 17A9	170
18	45	3	1.5	DS 18A9	170
20	45	5	1.5	DS 20A9	190
25	50	5	1.5	DS 25A9	200
30	55	5	1.5	DS 30A9	210
35	60	5	2	DS 35A9	260
40	70	5	2	DS 40A9	280
45	75	5	3	DS 45A9	330
50	85	5	3	DS 50A9	390




オプション ウレタンダンパー スリット両面テープ付

当日出荷
受付16時



RoHS
10物質

CAD
2D

セットカラー



材質
ウレタン
硬度(ショア): A70

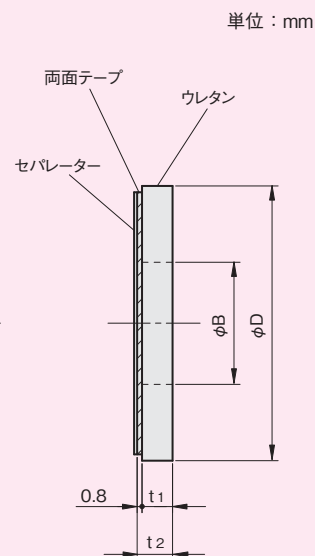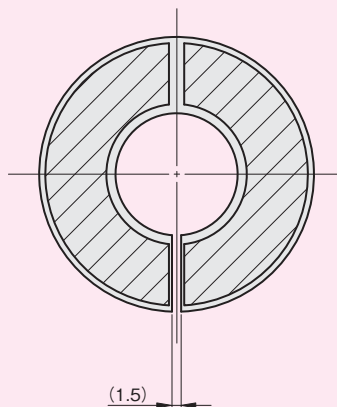

単位: mm

内径 φB	外径 φD	厚さ t1	厚さ t2	品番	価格(円)
8	30	3	3.8	DS 08A7T	330
10	35	3	3.8	DS 10A7T	360
12	35	3	3.8	DS 12A7T	360
15	40	3	3.8	DS 15A7T	390
20	45	5	5.8	DS 20A7T	500
25	50	5	5.8	DS 25A7T	550
30	55	5	5.8	DS 30A7T	660

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS




オプション ウレタンダンパー セパレート両面テープ付



当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D



材質
ウレタン
硬度(ショア): A70

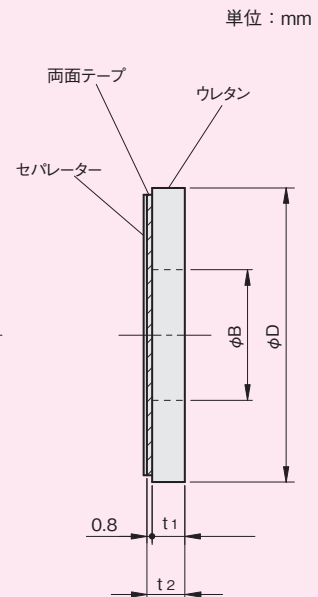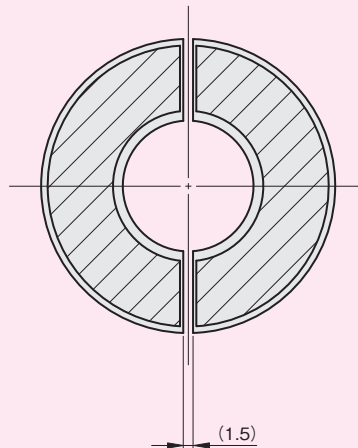

内径 ϕB	外径 ϕD	厚さ t_1	厚さ t_2	品番	価格(円)
8	30	3	3.8	DSS 08A7T	390
10	35	3	3.8	DSS 10A7T	420
12	35	3	3.8	DSS 12A7T	420
15	40	3	3.8	DSS 15A7T	440
20	45	5	5.8	DSS 20A7T	500
25	50	5	5.8	DSS 25A7T	600
30	55	5	5.8	DSS 30A7T	660

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



オプション ちょうボルト

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D



工具を使わずセットカラーを固定できます。
ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。



材質


ステンレス (SUSXM7)

単位：mm

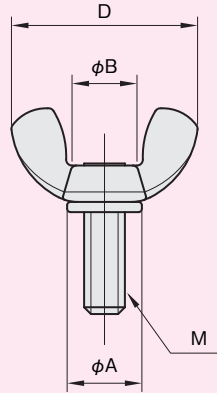

ネジサイズ M×L	A (最小)	B (約)	C (最小)	D	H	G1 (最大)	G2 (最大)	品番	価格(円)
M3×8	6.5	4	3	17	9	3	4	CYS 3-8	220
M4×10	8	6	4	21	11	3.5	4.5	CYS 4-10	220
M5×12	8	6	4	21	11	3.5	4.5	CYS 5-12	220
M6×15	10	7	4.5	27	13	4	5	CYS 6-15	330
M8×15	13	10	6	31	16	4.5	5.5	CYS 8-15	550
M10×20	16	12	7.5	36	18	5.5	6.5	CYS 10-20	600

使用例

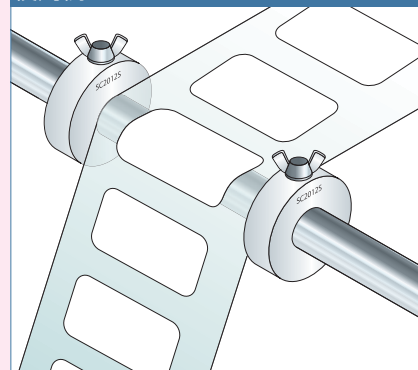

セットカラー

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンバー付

追加工

オプション


技術資料

SCK


SC

SCS

SCSS

オプション
傷防止ネジ当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷付けず締め付けができます。

単位：mm



材質記号	材質／表面处理
C	本体：鉄(黒染め)、パッド：真鍮
S	本体：ステンレス SUS303、パッド：真鍮

ネジサイズ M×L	B	φD	L1	品番	価格(円)	
					黒染め C	SUS303 S
M3×5	1.5	1.5	0.5	KBC3-5	480	—
M4×6	2	2.5	0.5	KB□4-6	250	620
M5×8	2.5	3	0.5	KB□5-8	250	620
M6×10	3	4	1	KB□6-10	250	620
M8×12	4	6	1.5	KB□8-12	290	700
M10×16	5	8	2	KB□10-16	380	950

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK



SC

SCS

SCSS


セツトカラー

クサビカラー®性能評価試験結果表

		ノーマルタイプ(六角穴付きボルト)		クランプレバータイプ	
					
品番	内径	締付トルク：12.8N・m		締付トルク：4.5N・m	
		スラスト [N]	ラジアル [N・m]	スラスト [N]	ラジアル [N・m]
SCK1015C	φ10	5,100	25.2	1,900	9.7
SCK1215C	φ12	4,800	30.2	1,700	9.7
SCK1515C	φ15	4,400	37.5	1,900	10.8
SCK1615C	φ16	4,300	33.1	1,800	13.1
SCK2015C	φ20	7,000	60.6	2,300	16.2
SCK2515C	φ25	5,100	60.2	2,000	15.4
SCK3015C	φ30	5,400	97.2	1,800	22.3
SCK3520C	φ35	5,200	97.3	1,370	26.7
SCK4020C	φ40	5,200	135.1	1,780	27.1
SCK5020C	φ50	5,500	135.1	1,320	35.0
SCK1015S	φ10	2,500	15.2	900	6.2
SCK1215S	φ12	2,900	19.1	800	7.2
SCK1515S	φ15	2,500	22.7	780	9.1
SCK1615S	φ16	2,400	26.8	950	10.0
SCK2015S	φ20	2,900	30.0	1,100	11.0
SCK2515S	φ25	2,600	39.1	1,020	14.3
SCK3015S	φ30	2,300	44.8	870	21.2
SCK3520S	φ35	4,400	96.3	1,200	27.8
SCK4020S	φ40	4,000	143.2	1,300	40.9
SCK5020S	φ50	3,400	142.3	1,100	44.7

[スラスト試験条件]


1. 使用シャフト：焼入れシャフトg6（面粗さ0.4μm）
2. 使用機材：荷重試験機
3. ボルト締付け：手動プリセットトルクレンチで締付け



※ クサビカラーを締付け後、試験機にてシャフトを押し、すれ始めた荷重を測定

[ラジアル試験条件]

1. 使用シャフト：焼入れシャフトg6（面粗さ0.4μm）
2. クサビカラー追加加工：クサビカラー外周部に角材を溶接
3. 使用機材：荷重試験機
4. ボルト締付け：手動プリセットトルクレンチで締付け



※ クサビカラーを締付け後、クサビカラー中心から100mm離れた位置を荷重試験機にて押し、すれ始めた荷重を測定



注意

実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。
使用に関しては実際にテストを行い、十分に安全を確認する事をおすすめします。

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS




スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー®のスラスト

実験条件

1. 使用シャフト：焼入れシャフト g6（面粗さ $0.4\mu\text{m}$ ）
（ $\phi 80$ 以上の丸シャフト、六角シャフト、
角シャフトはミガキ材使用）
2. 使用機材：荷重試験機による圧縮試験
3. ボルト締付け：手動プリセットトルクレンチで締付け

※ セットカラーを締付け後、シャフトを試験機にて押し、
ずれ始めた時の荷重を測定

ボルト サイズ	締付トルク [N・m]	
	S45C、SUS304、A2017	POM
M2.6	0.9	
M3	1.6	
M4	3.7	1.2
M5	7.5	2.0
M6	12.9	
M8	31.2	
M10	61.8	
M12	107.9	
M16	267.2	

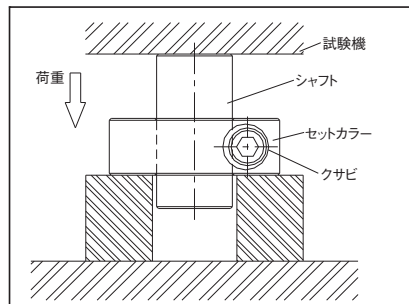

注意

セットカラーの締付けトルクを定めるものではありません。
使用状況（シャフト精度、希望保持力等）により
最適な締付けトルクの管理を行ってください。

スタンダードセパレートカラー® 六角シャフト用 / 角シャフト用

内径	幅	ボルトサイズ	スラスト [N]	
			SCSS	
			S45C	SUS304
○ 8	12	M5	4,480	3,680
○ 10	12	M5	6,170	3,740
○ 13	12	M5	5,060	3,610
○ 17	12	M5	7,040	3,980
□ 15	15	M6	10,150	6,240
□ 20	15	M6	9,870	5,910
□ 25	15	M6	9,100	5,660



注意

実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。
使用に関しては実際にテストを行い、十分に安全を確認する事をおすすめします。

スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー® ノーマル

内径	幅	ボルト サイズ	スラスト [N]					
			SCS				SCSS	
			S45C	SUS304	A2017	POM	S45C	SUS304
5	6	M2.6	750	500	—	—	850	700
6	6	M2.6	870	820	—	—	1,080	1,020
8	6	M2.6	650	600	—	—	900	820
	8	M3	650	440	650	—	—	—
	10	M4	1,510	2,020	—	390	—	—
	12	M5	2,460	630	—	—	—	—
	15	M6	4,450	4,600	—	—	—	—
10	6	M2.6	800	650	—	—	970	780
	10	M4	1,950	1,530	830	—	—	—
	12	M4	—	—	—	540	—	—
	12	M5	2,930	1,660	—	—	—	—
	15	M6	4,880	4,010	—	—	—	—
12	6	M2.6	850	670	—	—	1,070	830
	10	M4	2,040	2,670	970	—	—	—
	12	M4	—	—	—	380	—	—
	12	M5	4,120	1,720	—	—	—	—
	15	M6	6,410	6,170	—	—	—	—
13	8	M3	1,420	1,000	—	—	1,760	1,510
	10	M4	2,500	2,750	—	—	—	—
	12	M4	—	—	—	330	—	—
	15	M6	8,000	7,560	—	—	—	—
	8	M3	1,280	880	—	—	1,930	1,510
15	10	M4	2,370	2,200	900	—	—	—
	12	M5	3,410	2,480	—	—	—	—
	15	M5	—	—	—	530	—	—
	15	M6	4,860	5,430	—	—	—	—
	8	M3	1,380	1,270	—	—	1,730	1,560
16	10	M4	2,150	2,200	680	—	—	—
	12	M5	3,360	3,050	—	—	—	—
	15	M5	—	—	—	700	—	—
	15	M6	7,200	4,900	—	—	—	—
	15	M6	4,620	2,130	—	—	—	—
18	8	M3	1,630	1,370	—	—	2,010	1,550
	10	M4	2,300	3,430	880	—	1,580	—
	12	M5	3,340	4,320	—	—	3,100	—
	15	M5	—	—	—	1,000	—	—
	15	M6	4,190	8,170	—	—	4,310	—
20	10	M4	2,550	2,700	—	—	2,510	2,800
	12	M5	4,430	5,240	3,370	—	—	—
	15	M5	—	—	—	920	—	—
	15	M6	7,920	8,200	—	—	—	—
	15	M6	6,610	5,130	—	—	—	—
25	12	M5	3,590	3,380	—	—	4,690	4,380
	15	M5	—	—	—	820	—	—
	15	M6	9,170	6,720	4,680	—	—	—
	15	M6	5,810	3,940	—	—	—	—
	12	M5	4,710	3,910	—	—	5,110	3,990
30	15	M6	4,800	6,840	4,330	—	—	—
	18	M8	14,630	11,430	—	—	—	—
	12	M5	5,160	3,710	—	—	5,130	4,410
	18	M8	14,470	11,270	7,750	—	—	—
	12	M5	4,740	3,210	—	—	5,190	4,140
40	15	M6	8,270	4,740	—	—	8,840	6,110
	18	M8	13,860	10,900	—	—	15,110	13,630
	22	M10	20,890	17,910	—	—	—	—
	32	M16	80,000	—	—	—	—	—
	36	M16	149,040	—	—	—	172,970	—



注意

実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。
使用に関しては実際にテストを行い、十分に安全を確認する事をおすすめします。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

 SCK

 SC

 SCS

 SCSS

スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー® のラジアル

実験条件


1. 使用シャフト : 丸棒 焼入れシャフトg6 (面粗さ $0.4\mu\text{m}$)
ねじ棒 ねじ精度3級 (M3, M24, M30はねじ精度2級を使用)
 2. セットカラー外周部に角材を取付
 3. 使用機材 : 荷重試験機による圧縮試験
 4. ボルト締付け : 手動プリセットトルクレンチで締付け
- ※ セットカラーを締付け後、セットカラー中心から100mm離れた位置を荷重試験機にて押し、ずれ始めた荷重を測定

ボルトサイズ	締付トルク [N・m]
M2.6	0.9
M3	1.6
M4	3.7
M5	7.5
M6	12.9
M8	31.2



注意

セットカラーの締付けトルクを定めるものではありません。
使用状況 (シャフト精度、希望保持力等) により
最適な締付けトルクの管理を行ってください。



内径	幅	ボルト サイズ	ラジアル [N・m]			
			SCS		SCSS	
			S45C	SUS304	S45C	SUS304
5	6	M2.6	3.6	2.8	3.8	4.0
	6	M2.6	4.2	3.4	4.6	4.6
8	6	M2.6	4.9	4.0	6.5	4.9
	10	M4	5.0	—	—	—
10	6	M2.6	6.5	6.3	11.2	9.7
	6	M2.6	7.3	9.2	10.8	12.0
12	10	M4	13.4	—	—	—
	12	M5	12.5	—	—	—
	15	M6	70.0	—	—	—
13	8	M3	8.1	9.4	13.0	12.4
15	8	M3	15.5	11.4	21.0	24.3
16	8	M3	25.5	22.6	25.1	29.4
20	8	M3	20.0	26.3	23.4	30.4
	10	M4	28.3	—	—	—
	12	M5	46.7	—	—	—
	15	M6	80.0	—	—	—
25	10	M4	40.0	102.2	58.7	129.5
28	15	M6	180.2	173.8	—	—
30	12	M5	127.5	172.2	151.2	180.3
32	15	M6	196.3	163.4	—	—
35	12	M5	140.6	163.4	143.6	193.2
35	15	M6	108.2	—	—	—
38	18	M8	416.5	559.5	—	—
40	12	M5	213.5	215.1	205.1	228.1
45	12	M5	269.3	300.5	326.2	326.8
50	15	M6	268.6	212.1	289.8	306.1
	18	M8	449.5	569.2	509.0	667.3
M3×P0.5	9	M3	2.8	3.0	—	—
M4×P0.7	9	M3	4.2	3.2	—	—
M5×P0.8	9	M3	4.2	2.4	—	—
M6×P1.0	9	M3	2.6	5.9	—	—
M8×P1.25	9	M3	4.1	9.8	—	—
M10×P1.5	9	M3	7.7	5.5	—	—
M12×P1.75	12	M4	8.5	12.4	—	—
M16×P2.0	14	M5	43.4	39.3	—	—
M20×P2.5	15	M6	82.4	42.2	—	—
M24×P3.0	15	M6	74.5	81.6	—	—
M30×P3.5	15	M6	138.1	119.3	—	—



注意

実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。
使用に関しては実際にテストを行い、十分に安全を確認する事をおすすめします。

スリットダンパー セパレートダンパー 両面テープ付使用時のご注意

1. 貼り付け時のご注意

1. 貼り付ける場所の表面の油分、水分、埃等を除去して下さい。
接着しにくい材質等必要に応じてプライマー処理を施して下さい。アセトン等の溶剤での洗浄が効果的ですが、プラスチック類や塗装面を傷めるのでご注意ください。
2. プレス又はローラー等の治具で $50\text{N}/\text{cm}^2$ 以上の圧力をかけて接着して下さい。
3. 接着直後には最終接着強度の約 $1/3$ の強度が得られますが、最終接着強度に達するには72時間程度かかります。(図)
4. 温度が低い(5°C 以下)場合、初期接着力は低下しますが、温度の上昇とともに接着力は回復します。すぐに高い接着力が必要な場合はダンパーと貼り付け箇所をあたためることをおすすめします。
5. 貼り直しをされますと接着力が低下し、接着不良の原因となるのでおやめ下さい。
6. 保管は直射日光を避けた室内でおこない、セパレーター(剥離紙)が剥がれないようにご注意ください。

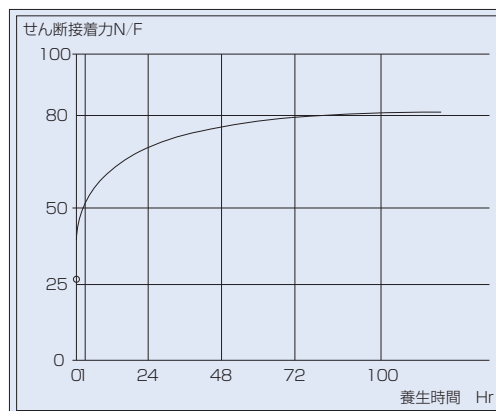


図 養生時間と接着強度

2. 接着特性

90度方向剥離力	N/cm	23
T型剥離力	N/cm	12
せん断接着力	N/cm ²	81
引張り接着力	N/cm ²	32

3. 材質別接着力(90度方向剥離力)

被着体材質	90度方向剥離力 N/cm
ステンレス(SUS304 BA)	23
スチール(SPCC SB)	22
アルミニウム(A1050 P)	14
ペンタイト銅板	24
アクリル樹脂	15
ABS樹脂	16
硬質塩ビ樹脂	13



注意

実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。
使用に関しては実際にテストを行い、十分に安全を確認する事をおすすめします。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS