



シャフトブラケット

SHAFT BRACKET

シャフト周辺の部品取り付けや固定に

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。

丸シャフト用と角シャフト用をラインアップ。

※2ネジ穴付タイプは、当社「センサブラケット」に対応。

特許取得済



丸シャフト用

角シャフト用

ノーマル

4穴付


2ネジ穴付

フランジ付


■ 丸シャフト用				■ 角シャフト用
ノーマルタイプ	4穴付タイプ	2ネジ穴付タイプ	フランジ付タイプ	ノーマルタイプ
P.536	P.537	P.538	P.539	P.540
				
■ 角シャフト用				
4穴付タイプ	2ネジ穴付タイプ	フランジ付タイプ		
P.541	P.542	P.543		
				

アプリケーション紹介

丸シャフト用

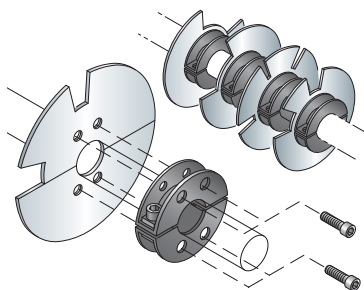


ドグの取り付け




イオナイザーの取り付け

角シャフト用



シャフトの固定



センサブラケットの取り付け


丸シャフト用
ノーマルタイプ

特許取得済

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
切削品に比べ、軽量で安価です。

単位：mm

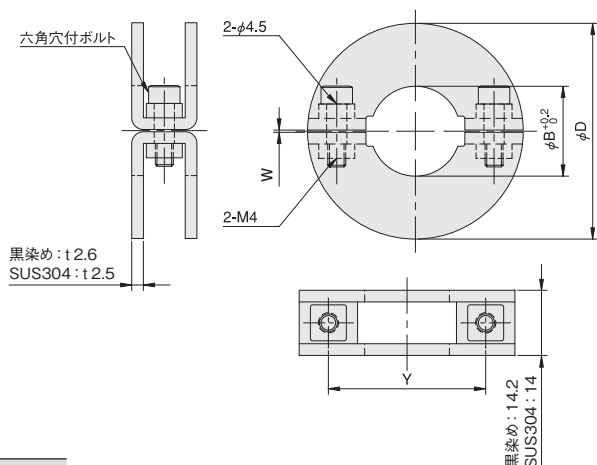

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M4×15…2本

内径φB	外径φD	Y	W	重量(g)	鉄(黒染め)		ステンレス	
					品番	価格(円)	品番	価格(円)
10	39	26	0.5	56	B10C	650	B10S	870
12	41	27.5	0.5	60	B12C	690	B12S	990
15	44	30.5	0.5	64	B15C	750	B15S	1,100
16	44	30.5	0.5	64	B16C	770	B16S	1,160
20	48	35	0.5	72	B20C	810	B20S	1,280
25	53	40	0.5	80	B25C	860	B25S	1,390
28※	58	45	1.5	93	B28C	900	B28S	1,510
30	58	45	0.5	90	B30C	900	B30S	1,510
35	63	51	0.5	98	B35C	990	B35S	1,620
40	68	55	0.5	107	B40C	1,100	B40S	1,740
45	79	63	0.5	146	B45C	1,220	B45S	1,850
50	86	69	0.5	168	B50C	1,330	B50S	1,970

※内径φ28：セル生産用パイプ適合

丸シャフト用 4穴付タイプ

特許取得済


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
切削品に比べ、軽量で安価です。
取り付け穴を利用し、シャフトの固定などにお使いいただけます。

単位：mm

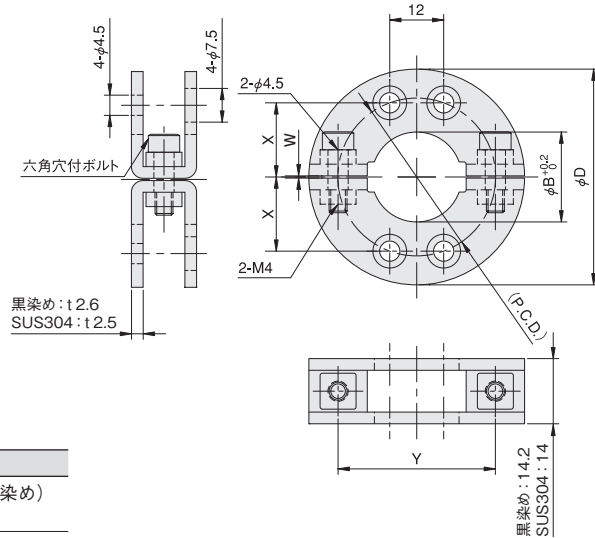

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M4×15…2本

内径φB	外径φD	Y	X	(P.C.D.)	W	重量(g)	鉄(黒染め)		ステンレス	
							品番	価格(円)	品番	価格(円)
10	39	26	11.5	25.9	0.5	50	B10CP4	770	B10SP4	1,100
12	41	27.5	12.5	27.7	0.5	54	B12CP4	810	B12SP4	1,220
15	44	30.5	14	30.5	0.5	58	B15CP4	860	B15SP4	1,330
16	44	30.5	14	30.5	0.5	58	B16CP4	880	B16SP4	1,390
20	48	35	16.5	35.1	0.5	66	B20CP4	920	B20SP4	1,510
25	53	40	19	39.8	0.5	74	B25CP4	980	B25SP4	1,620
28※	58	45	21.5	44.6	1.5	87	B28CP4	1,020	B28SP4	1,740
30	58	45	21.5	44.6	0.5	84	B30CP4	1,020	B30SP4	1,740
35	63	51	24.5	50.4	0.5	92	B35CP4	1,100	B35SP4	1,850
40	68	55	26.5	54.3	0.5	101	B40CP4	1,220	B40SP4	1,970
45	79	63	29	59.2	0.5	140	B45CP4	1,330	B45SP4	2,080
50	86	69	31.5	64.1	0.5	162	B50CP4	1,450	B50SP4	2,200

※内径φ28：セル生産用パイプ適合

丸シャフト用

角シャフト用

ノーマル

4穴付

2ネジ穴付

フランジ付

丸シャフト用 2ネジ穴付タイプ

特許取得済


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
切削品に比べ、軽量で安価です。
ネジ穴を利用して当社センサブラケットなどを取り付けることができます。

単位：mm

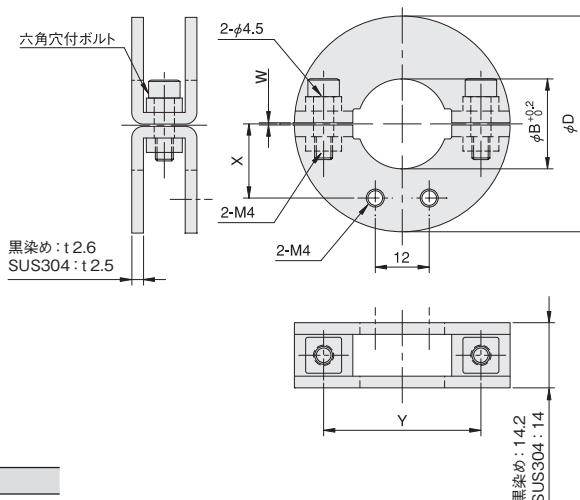

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M4×15…2本

内径φB	外径φD	Y	X	W	重量 (g)	鉄 (黒染め)		ステンレス	
						品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
10	39	26	11.5	0.5	52	B10CN2	790	B10SN2	1,160
12	41	27.5	12.5	0.5	56	B12CN2	840	B12SN2	1,280
15	44	30.5	14	0.5	60	B15CN2	880	B15SN2	1,390
16	44	30.5	14	0.5	60	B16CN2	900	B16SN2	1,450
20	48	35	16.5	0.5	68	B20CN2	960	B20SN2	1,560
25	53	40	19	0.5	76	B25CN2	1,000	B25SN2	1,680
28※	58	45	21.5	1.5	89	B28CN2	1,050	B28SN2	1,790
30	58	45	21.5	0.5	86	B30CN2	1,050	B30SN2	1,790
35	63	51	24.5	0.5	94	B35CN2	1,120	B35SN2	1,910
40	68	55	26.5	0.5	103	B40CN2	1,240	B40SN2	2,020
45	79	63	29	0.5	142	B45CN2	1,350	B45SN2	2,150
50	86	69	31.5	0.5	164	B50CN2	1,470	B50SN2	2,260

※内径φ28：セル生産用パイプ適合

丸シャフト用 フランジ付タイプ

特許取得済

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

CAD
2D

セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
切削品に比べ、軽量で安価です。
フランジ付のため、床面や壁面などに取り付けることができます。



単位：mm

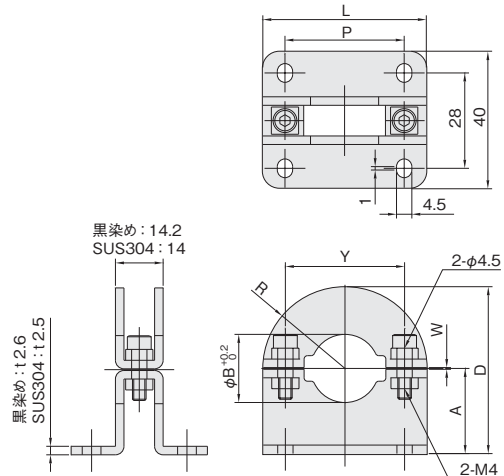

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト(SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) M4×15…2本

内径 φB	D	A	L	P	Y	R	W	鉄(黒染め)		ステンレス	
								品番	価格(円)	品番	価格(円)
10	34.5	15	39	26	26	19.5	0.5	BF10C	770	BF10S	990
12	35.5	15	41	28	27.5	20.5	0.5	BF12C	810	BF12S	1,100
15	42	20	44	32	30.5	22	0.5	BF15C	860	BF15S	1,220
16	42	20	44	32	30.5	22	0.5	BF16C	880	BF16S	1,280
20	49	25	48	35	35	24	0.5	BF20C	920	BF20S	1,390
25	51.5	25	53	40	40	26.5	0.5	BF25C	980	BF25S	1,510
28※	59	30	58	45	45	29	1.5	BF28C	1,020	BF28S	1,620
30	59	30	58	45	45	29	0.5	BF30C	1,020	BF30S	1,620
35	66.5	35	63	50	51	31.5	0.5	BF35C	1,100	BF35S	1,740
40	69	35	68	55	55	34	0.5	BF40C	1,220	BF40S	1,850
45	79.5	40	79	65	63	39.5	0.5	BF45C	1,330	BF45S	1,970
50	83	40	86	70	69	43	0.5	BF50C	1,450	BF50S	2,080

※内径φ28：セル生産用パイプ適合

丸シャフト用

角シャフト用

ノーマル

4穴付

2ネジ穴付

フランジ付

角シャフト用 ノーマルタイプ

特許取得済


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
切削品に比べ、軽量で安価です。

単位：mm

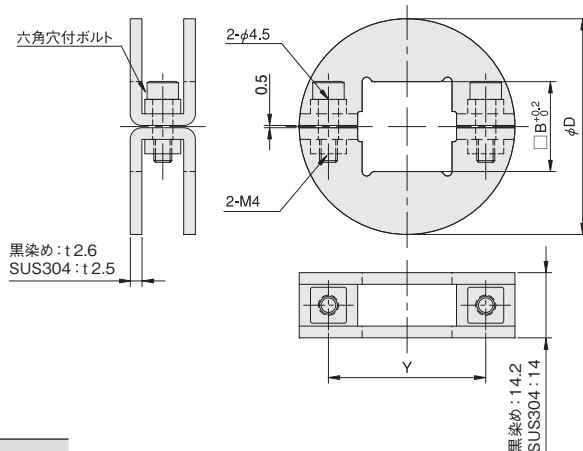

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M4×15…2本

内径 □B	外径 φD	Y	重量 (g)	鉄 (黒染め)		ステンレス	
				品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
10	39	26	54	BS10C	690	BS10S	990
12	41	27.5	58	BS12C	750	BS12S	1,100
15	44	30.5	62	BS15C	790	BS15S	1,220
20	48	35	68	BS20C	860	BS20S	1,390
25	53	40	74	BS25C	900	BS25S	1,510
30	58	45	80	BS30C	960	BS30S	1,620
36	63	51	85	BS36C	1,050	BS36S	1,740
40	68	55	93	BS40C	1,160	BS40S	1,850
45	79	63	129	BS45C	1,280	BS45S	1,970
50	86	69	148	BS50C	1,390	BS50S	2,080

角シャフト用 4穴付タイプ

特許取得済


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
切削品に比べ、軽量で安価です。
取り付け穴を利用し、シャフトの固定などにお使いいただけます。

単位：mm

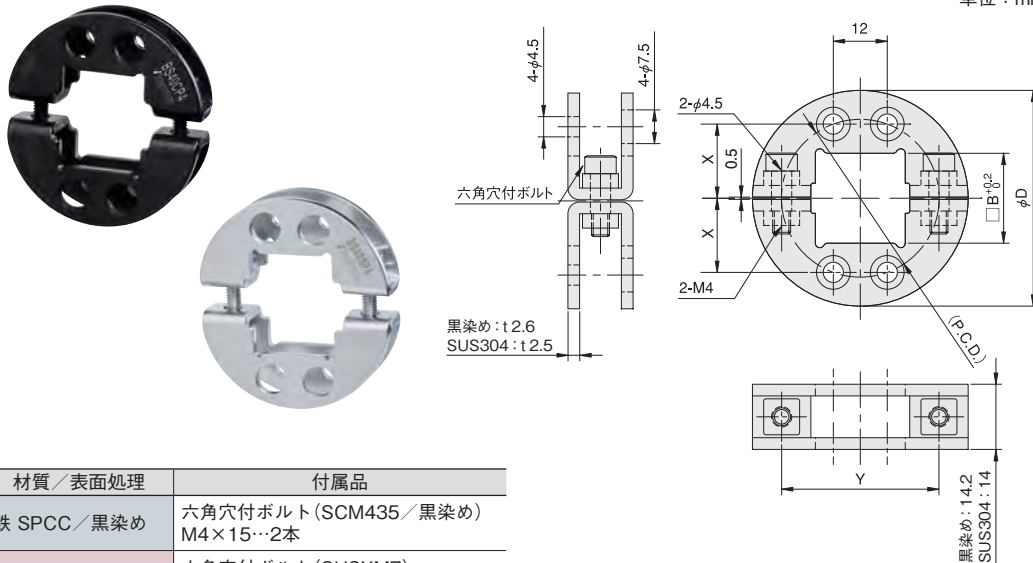

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M4×15…2本

内径 □B	外径 φD	Y	X	(P.C.D.)	重量 (g)	鉄 (黒染め)		ステンレス	
						品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
10	39	26	11.5	25.9	48	BS10CP4	810	BS10SP4	1,220
12	41	27.5	12.5	27.7	52	BS12CP4	860	BS12SP4	1,330
15	44	30.5	14	30.5	56	BS15CP4	900	BS15SP4	1,450
20	48	35	16.5	35.1	62	BS20CP4	980	BS20SP4	1,620
25	53	40	19	39.8	68	BS25CP4	1,020	BS25SP4	1,740
30	58	45	21.5	44.6	74	BS30CP4	1,070	BS30SP4	1,850
36	63	51	24.5	50.4	78	BS36CP4	1,160	BS36SP4	1,970
40	68	55	26.5	54.3	87	BS40CP4	1,280	BS40SP4	2,080
45	79	63	29	59.2	122	BS45CP4	1,390	BS45SP4	2,200
50	86	69	31.5	64.1	140	BS50CP4	1,510	BS50SP4	2,310

シャフトブラケット

丸シャフト用

角シャフト用

ノーマル

4穴付

2ネジ穴付

フランジ付




角シャフト用 2ネジ穴付タイプ

特許取得済

当日出荷
受付16時
RoHS
10物質
CAD
2D

セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
 切削品に比べ、軽量で安価です。
 ネジ穴を利用して当社センサブラケットなどを取り付けることができます。

単位：mm

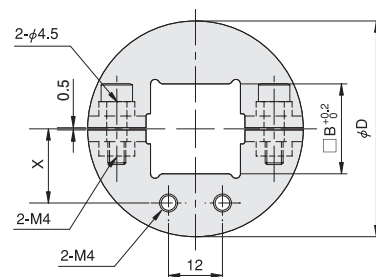

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M4×15…2本

内径 □B	外径 φD	Y	X	重量 (g)	鉄 (黒染め)		ステンレス	
					品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
10	39	26	11.5	50	BS10CN2	840	BS10SN2	1,280
12	41	27.5	12.5	54	BS12CN2	880	BS12SN2	1,390
15	44	30.5	14	58	BS15CN2	920	BS15SN2	1,510
20	48	35	16.5	64	BS20CN2	1,000	BS20SN2	1,680
25	53	40	19	70	BS25CN2	1,050	BS25SN2	1,790
30	58	45	21.5	76	BS30CN2	1,090	BS30SN2	1,910
36	63	51	24.5	80	BS36CN2	1,190	BS36SN2	2,020
40	68	55	26.5	89	BS40CN2	1,300	BS40SN2	2,150
45	79	63	29	124	BS45CN2	1,420	BS45SN2	2,260
50	86	69	31.5	142	BS50CN2	1,530	BS50SN2	2,380

角シャフト用 フランジ付タイプ

特許取得済

当日出荷
受付16時


**RoHS
10物質**



セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
切削品に比べ、軽量で安価です。
フランジ付のため、床面や壁面などに取り付けることができます。



單位：mm

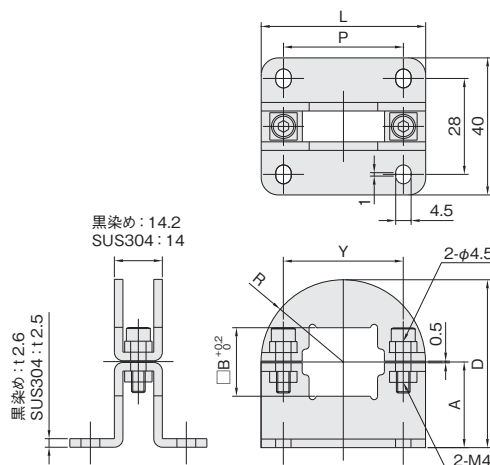

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M4×15…2本

内径 □B	D	A	L	P	Y	R	鉄(黒染め)		ステンレス	
							品番	価格(円)	品番	価格(円)
10	34.5	15	39	26	26	19.5	BFS10C	810	BFS10S	1,100
12	35.5	15	41	28	27.5	20.5	BFS12C	860	BFS12S	1,220
15	42	20	44	32	30.5	22	BFS15C	900	BFS15S	1,330
20	49	25	48	35	35	24	BFS20C	980	BFS20S	1,510
25	51.5	25	53	40	40	26.5	BFS25C	1,020	BFS25S	1,620
30	59	30	58	45	45	29	BFS30C	1,070	BFS30S	1,740
36	66.5	35	63	50	51	31.5	BFS36C	1,160	BFS36S	1,850
40	69	35	68	55	55	34	BFS40C	1,280	BFS40S	1,970
45	79.5	40	79	65	63	39.5	BFS45C	1,390	BFS45S	2,080
50	83	40	86	70	69	43	BFS50C	1,510	BFS50S	2,200

シャフトブラケット

丸シャフト用

角シャフト用

ノーマル

4穴付