株式会社 岩田製作所

〒501-3264 岐阜県関市池尻923-1
TEL 0575-23-6161　FAX 0575-23-6160
e-mail:info@iwata-fa.jp

www.iwata-fa.jp
岩田製作所

99999999
2000000034010
2610010001
カタログNo. A2610-S10

安全対策品カタログ

株式会社　岩田製作所

安全対策品カタログ

SAFETY MEASURES CATALOG

株式会社 岩田製作所

岩田製作所の製品が
あらゆるモノづくりを
支えています。

モノづくりの現場には欠かせない「安全性」。
標準化がされにくいニッチなものも
豊富なバリエーションを取り揃える岩田製作所では、
この「安全性」を高めるための製品も多彩です。

機械要素部品や塗装治具も
扱っているからこそ、
さまざまなお客様の声に耳を傾けながら
現場で本当に必要な安全対策品を
生み出し続けています。

株式会社 岩田製作所
〒501-3264 岐阜県関市池尻923-1
TEL 0575-23-6161
FAX 0575-23-6160
e-mail:info@iwata-fa.jp

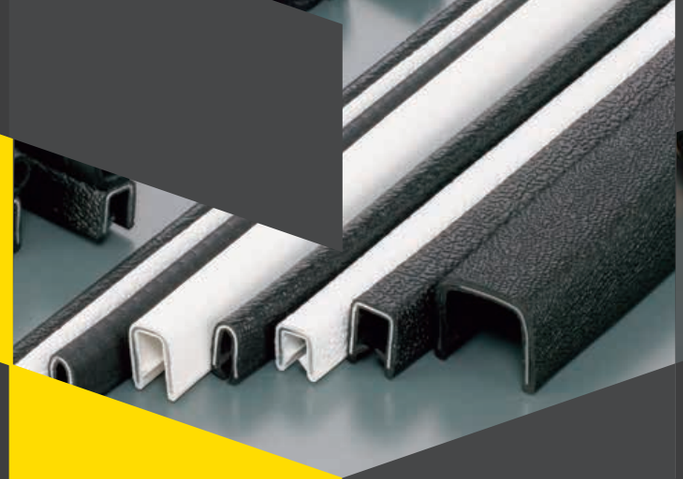

機械要素部品

安全対策品

塗装治具

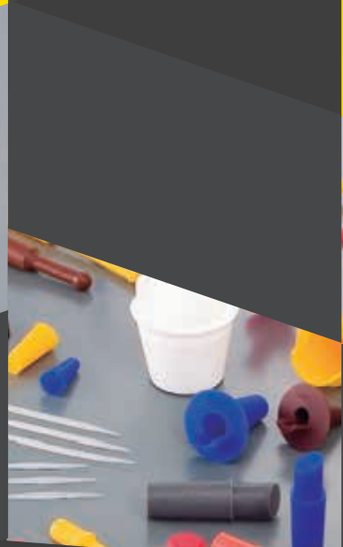

CONTENTS

P.4 新商品紹介
P.6 カタログご利用にあたって
P.7 ステップ
P.8 スロープタイプ/Cタイプ/連結金具
P.9 保護キャップ
P.14 丸タイプ
P.16 丸タイプ(金属検出仕様)
P.17 六角穴付ボルト頭・座金用
P.18 六角ボルト頭用
P.19 六角ボルト頭・座金用
P.20 ボルト・ナット用
P.21 ボルト・ナット・座金用
P.22 四角タイプ
P.23 フラットバー用
P.24 コーナー用
P.25 かど用
P.26 チャンネル用
P.27 Lアングル(Rなし)用
P.28 Lアングル(R付)用
P.29 トリム&トリムシール
P.38 エッジトリムプラス
P.39 ラバーロック
P.40 トリム 板厚0.4mm用(TPE/PVC)
P.42 トリム 板厚0.8mm用(TPE/PVC)
P.44 トリム 板厚1.6mm用(TPE/PVC)
P.46 トリム 板厚2.4mm用(TPE/PVC)
P.48 トリム 板厚3.2mm用(TPE)
P.50 トリム 板厚3.2mm用(PVC)
P.52 トリム 板厚4.0mm用(TPE/PVC)
P.54 トリム 板厚4.8mm用(TPE/PVC)
P.56 トリム 板厚6.4mm用(TPE/PVC)
P.58 トリム 板厚8.0mm、9.5mm用(TPE/PVC)
P.60 トリム 板厚12.7mm用(TPE/PVC)
P.62 トリム 板厚16.0mm、19.0mm用(PVC)
P.64 トリム (抗菌)
P.65 オプション　溶着
P.66 エッジガード
P.67 ラバーエッジトリム
P.68 デコレーティブトリム
P.69 フラップシール
P.70 トリムシール 板厚1.6mm用(TPE一体成型)
P.72 トリムシール 板厚2.4mm用(EPDM一体成型/TPE一体成型)
P.74 トリムシール 板厚3.2mm用(TPE一体成型)
P.76 トリムシール 板厚3.2mm用(TPE/PVC)
P.78 トリムシール 板厚4.8mm用(TPE一体成型)
P.80 トリムシール 板厚4.8mm用(TPE/PVC)
P.82 トリムシール 板厚6.4mm用(TPE一体成型)
P.84 トリムシール 板厚6.4mm用(TPE/PVC)
P.86 トリムシール 板厚8.0mm用(PVC)
P.88 トリムシール 板厚9.5mm用(PVC)
P.90 トリムシール 板厚12.7mm用(PVC)
P.92 関連商品
P.96 技術資料
P.103 ラバーシール
P.106 ラバーシール
P.110 ドリップレール
P.111 技術資料
P.113 バンパープロ
P.120 コーナータイプ
P.128 フラットタイプ
P.132 エッジタイプ
P.134 Rタイプ
P.135 ラインプロ
P.140 ラインテープ
P.142 すべり止めテープ
P.144 足跡テープ
P.145 矢印シート
P.146 L型シート
P.146 L型シート(ミニ)
P.147 十字型シート
P.147 T型シート
P.148 足型シート
P.148 丸型シート
P.149 ラベルプロテクター
P.151 樹脂プレート
P.154 樹脂プレート
P.157 その他サービス
P.158 索引
P.162 メモ
P.164 カタログラインアップ
P.165 資料請求について
P.166 Webサイトについて
P.168 会社概要

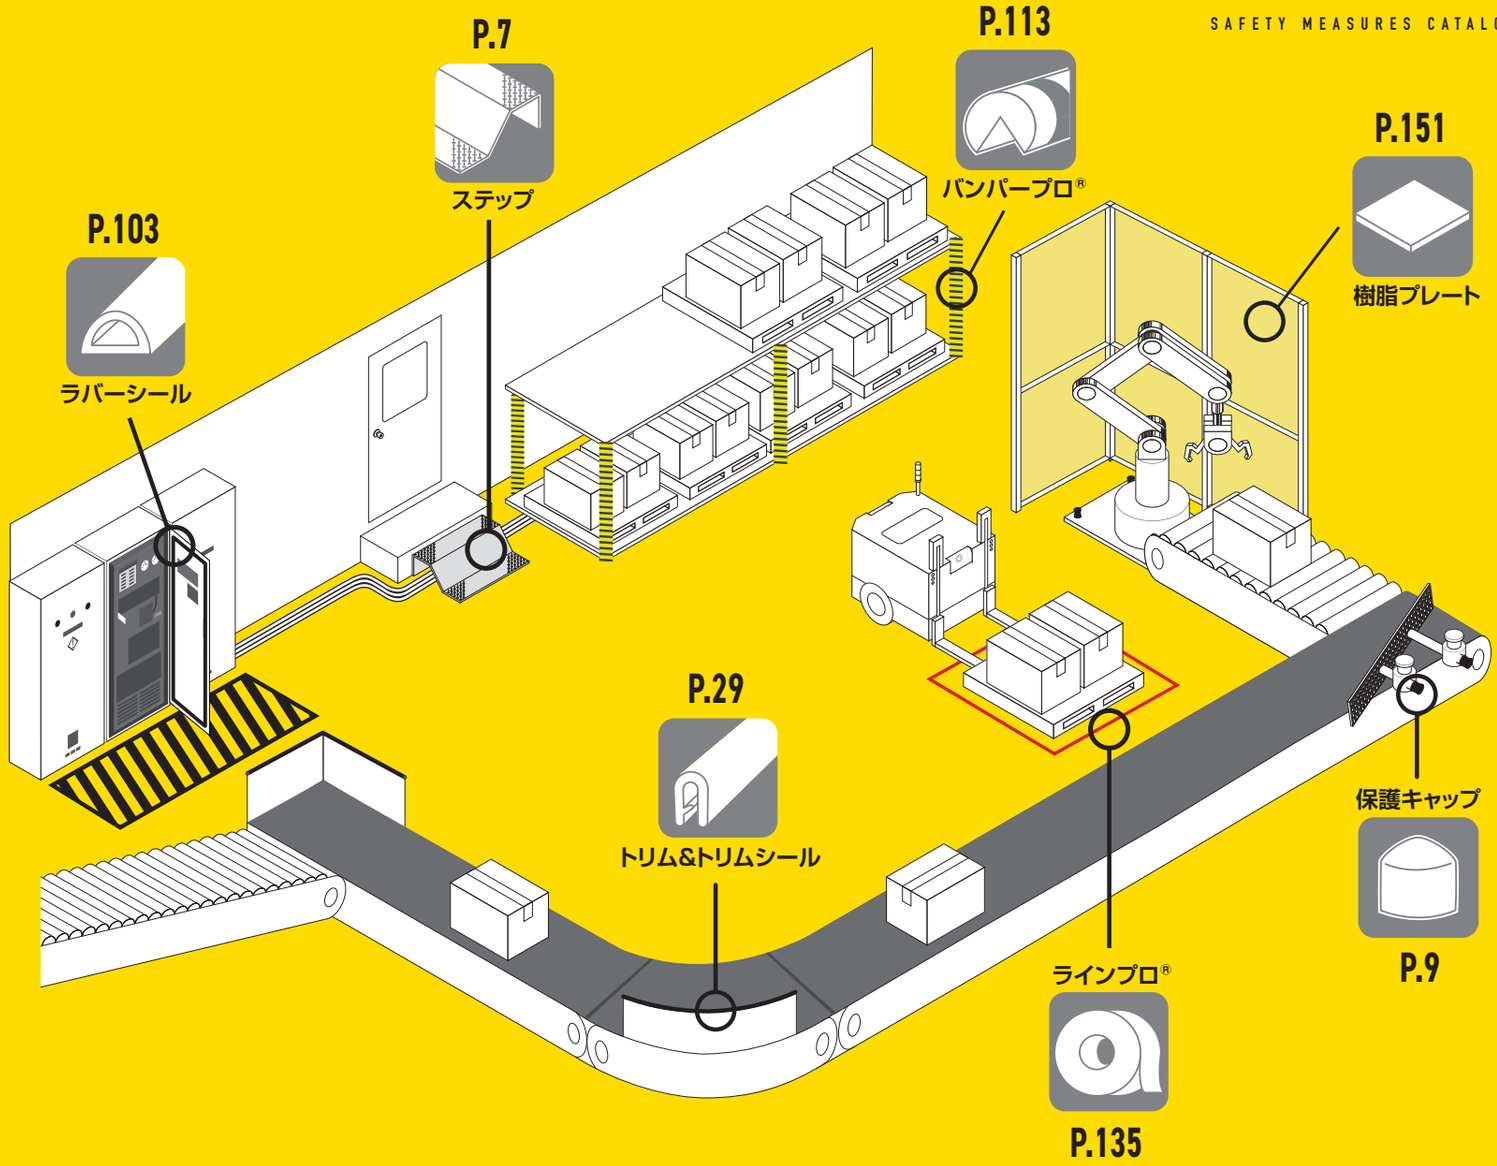

工場や倉庫などの安全対策にさまざまな用途に対応した商品をラインアップ!

ステップ STEP

配線や段差によるつまずきを防止



- 配線によるつまずき、転倒を防止
- ケーブルの保護
- 段差の解消
- すべり止め

[詳しくは、P.7]

保護キャップ PROTECTION CAP

機械設備の保護やけがを防止

- ボルト先端の保護
- ケーブル端部の保護
- 鋼材端部の保護
- パイプやシャフト端部の保護
- フレームエンドの保護
- ボルト頭のキャップ

[詳しくは、P.9]

トリム&トリムシール TRIM&TRIM SEAL

簡単取り付けでエッジを保護

- 配線の保護
- パーテーションや パンチメタルのエッジ保護
- 窓枠
- 作業台のエッジ保護
- カバーのエッジ保護

[詳しくは、P.29]

ラバーシール RUBBER SEAL

粘着テープで簡単シーリング

- 扉部の防塵
- BOXの防塵
- 棚のクッション材
- 扉の衝撃緩和
- トレーのパッキン
- 側面カバーのシーリング

[詳しくは、P.103]

バンパープロ® BUMPER PRO

設備の破損や人のけがを防止

- 角部の保護
- エッジの保護
- 壁や扉の保護
- 支柱や配管の保護

[詳しくは、P.113]

ラインプロ® LINE PRO

厚みがあり丈夫な屋内用ラインテープ

- 危険区域の表示
- すべり止め
- 置き場の表示
- 円弧の区域表示
- 進行方向の表示
- エリアの番号表示

[詳しくは、P.135]

樹脂プレート PLASTIC PLATE

さまざまなサイズの樹脂板

- 機械の窓
- パーテーション(仕切り板)

[詳しくは、P.151]

新商品紹介 NEW

New products of Iwata

保護キャップ
PROTECTION CAP

丸タイプ（半透明） P.14

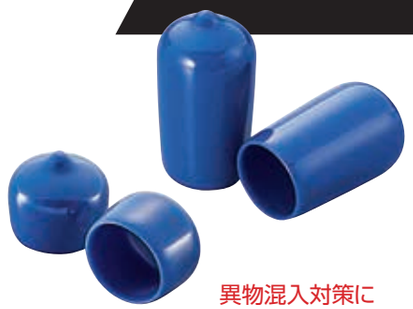

異物混入対策に

丸タイプ（金属検出仕様） P.16

六角穴付ボルト頭・座金用 P.17

サイズ追加

六角ボルト頭用 P.18

六角ボルト頭・座金用 P.19

ボルト・ナット・座金用 P.21

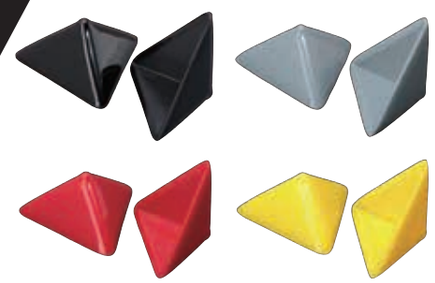

棚などのかど部に

かど用 P.25

チャンネル（溝形鋼）の端部に

チャンネル用 P.26

ステップ
STEP

段差やケーブルでのつまずき、転倒防止に

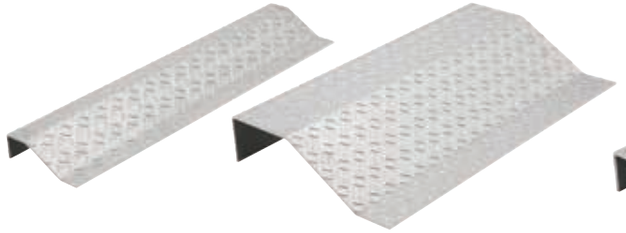

スロープタイプ P.8

Cタイプ P.8

連結金具 P.8

トリム&トリムシール
TRIM&TRIM SEAL

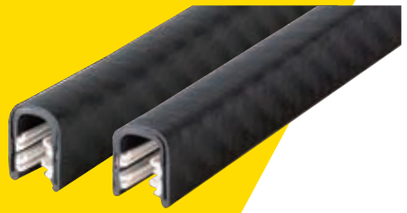

差しやすく抜けにくいトリム

エッジトリムプラス P.38
（板厚4.8㎜/6.4㎜用）

バンパープロ®
BUMPER PRO



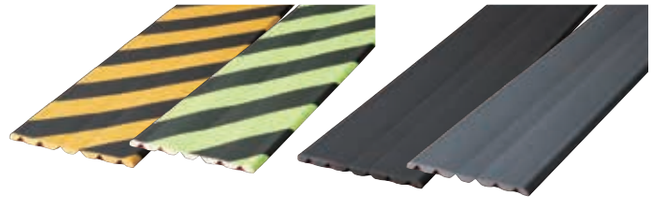

R面や異形のエッジに

フラットタイプ U型（テープ付） P.131

カタログご利用にあたって

商品検索方法のご紹介や、商品ページに記載されているアイコンの説明です。

目次から探す

P.2には、掲載ページが一覧になった目次があります。
お目当ての商品を簡単に見つけることができます。

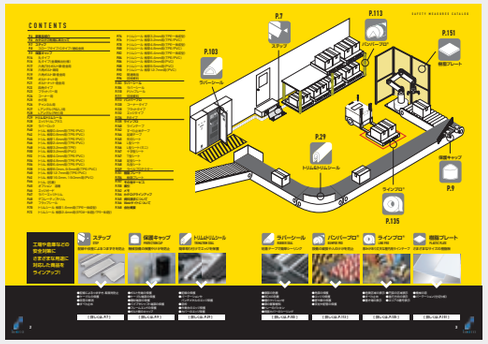

索引から探す

P.158～161には、索引があります。
商品の品番から簡単に見つけることができます。

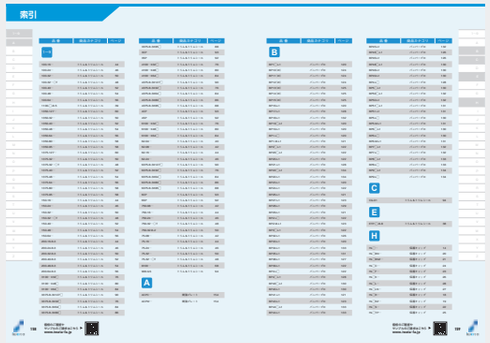

商品INDEXから探す

それぞれのカテゴリ先頭ページにも
商品INDEXがあります。
目的に応じた商品を簡単に見つけることができます。

アイコンの説明

当日出荷 受付16時
16時までのご注文で
当日出荷いたします。

3日後出荷 受付15時
15時までのご注文で
3営業日後に出荷いたします。

5日後出荷 受付16時
16時までのご注文で
5営業日後に出荷いたします。

RoHS 10物質
RoHS指令（10物質）に
適合しています。

NEW
新商品です。
このカタログより新登場しました。

STEP
ステップ

段差や床面のケーブルでのつまずき、転倒を防止する踏み板です。
ケーブルプロテクターとしても役立ちます。
軽量で滑りにくいアルミ縞板製です。

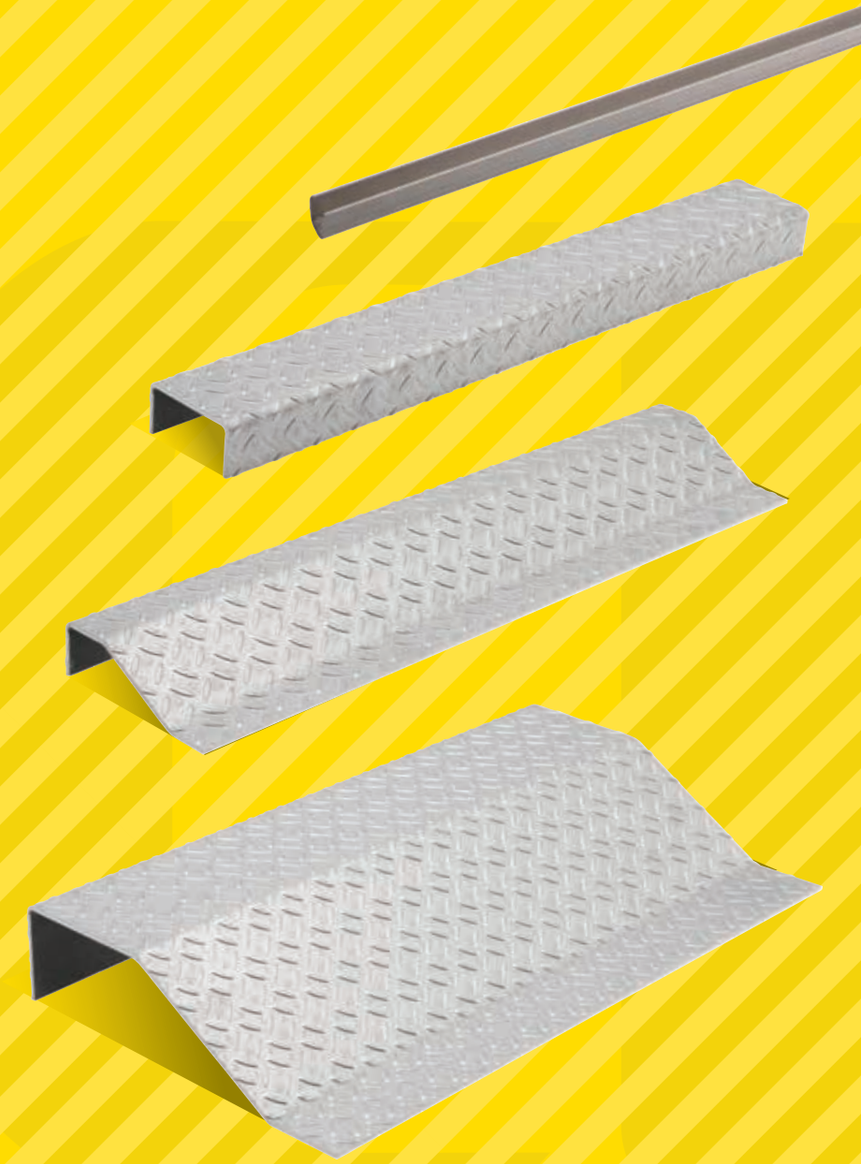

ステップ NEW

2D CAD　CAD　RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

ケーブルや段差によるつまずき、転倒を防止します。
軽量ですべりにくいアルミ縞板製です。

スロープタイプ

単位：mm



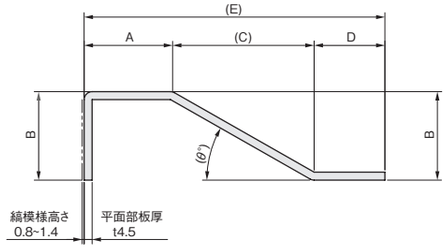

縞板模様

STEP3150

STEP1050

■ 材質：A5052 縞板

A	B	(C)	D	(E)	(θ°)	品番
100	100	170	80	350	29	**STEP3100**
150	100	170	80	400	29	**STEP3150**
200	100	170	80	450	29	**STEP3200**
100	100	100	80	280	44	**STEP4100**
150	100	100	80	330	44	**STEP4150**
200	100	100	80	380	44	**STEP4200**
50	50	80	40	170	30	**STEP1050**
100	50	80	40	220	30	**STEP1100**

Cタイプ

単位：mm





STEP5100

縞板模様

■ 材質：A5052 縞板

W	品番
100	**STEP5100**
200	**STEP5200**

連結金具

単位：mm

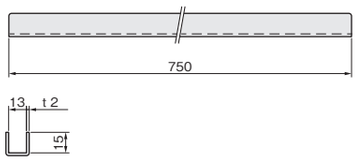

STEP0000

2つのステップを
連結するための
部品です。

■ 材質：SUS304

品番
STEP0000

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

PROTECTION CAP
保護キャップ

動画はこちらを
ご覧ください。

ボルトやパイプなどに取り付け、
人のけが、製品の傷や破損、異物の侵入などを
防止するための塩ビ（PVC）製キャップです。
鋼材やシャフト、ケーブルなどの端末保護としても
ご使用いただけます。

▶保護キャップ

丸タイプ (黒・赤・黄・灰・白・半透明)	丸タイプ(金属検出仕様) (青)	六角穴付ボルト頭・座金用 (黒・赤・黄・灰・白)	六角ボルト頭用 (黒・赤・黄・灰・白)	六角ボルト頭・座金用 (黒・赤・黄・灰・白)
P.14	P.16	P.17	P.18	P.19

▶保護キャップ

ボルト・ナット用 (黒・赤・黄・灰・白)	ボルト・ナット・座金用 (黒・赤・黄・灰・白)	四角タイプ (黒・赤・黄・灰・白)	フラットバー用 (黒・赤・黄・灰・白)	コーナー用 (黒・赤・黄・灰・白)
P.20	P.21	P.22	P.23	P.24

▶保護キャップ

かど用 (黒・赤・黄・灰・白)	チャンネル用 (黒・赤・黄・灰・白)	Lアングル(Rなし)用 (黒・赤・黄・灰・白)	Lアングル(R付)用 (黒・赤・黄・灰・白)
P.25	P.26	P.27	P.28

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

安全対策のお悩みは、IWATAの商品で解決できます。

こんな危険はございませんか？

機械や設備などで、ボルトが突き出している
箇所はありませんか?
ボルト以外にも、シャフトや鋼材の端部に
接触してけがをするなど、
私たちの身の回りには多くの危険が潜んでいます。

そんなお悩みの解決をIWATAは目指しています。

▶ 保護キャップで解決！

・岩田製作所の保護キャップは形状、サイズ、色が豊富！
さまざまなシーンに合わせて選ぶことができます。

ボルト・ナット用

Lアングル用

フラットバー用

・赤色、黄色などは、視認性を高めて
危険を知らせるだけではありません。
色分けでルール決めをすることも
できます。

（例）機械のレバーに使用する場合

・RoHS指令にも対応！証明書も発行可能です。

▶丸タイプ



ボルトの頭やねじ部に

▶六角ボルト頭用



六角ボルトの頭やナットに

▶ボルト・ナット用



ボルト・ナットに

▶ボルト・座金用



ボルト・座金に

▶四角タイプ



アルミフレームの端部に

▶フラットバー用



フラットバーの端部に

▶コーナー用



板などのコーナーに

▶かど用



台や棚のかど部に

▶チャンネル/Lアングル用



各種形鋼の端部に

特注対応

カタログにないサイズ、形状、色なども
少量から製作いたします。

形 状

空気逃がし溝付

キー付シャフト用



バケットの爪用

ボルト・ダブルナット用



DINレール用

C形鋼用

色



黒　黄　灰　白　赤　青　緑　茶　アイボリー　半透明

特 殊 素 材

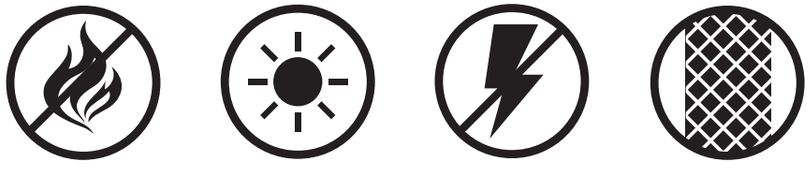

難燃性
(UL94 V-0)

高耐熱性

帯電防止

つや消し

その他、お困りごとなどお気軽にご相談ください。

PVC 保護キャップ 丸タイプ

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

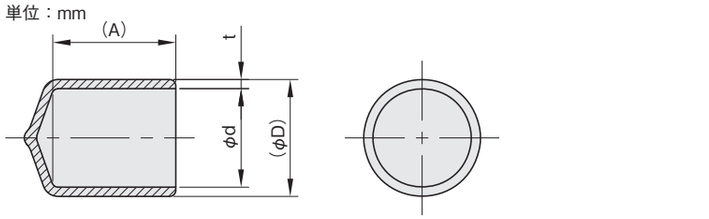



色	黒	赤	黄	灰	白	半透明
色記号	DP	RE	YE	GY	WH	CL

注文例 HL YE 120 -B
色記号＝黄:YE
色＝黄、内径φ12mm、ボックス販売(入数100個)

対応規格(参考) 鋼管	六角穴付ボルト頭	Mねじ	内径 φd	外径 (φD)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番 □:色記号	入数	パック販売 品番 □:色記号	入数	
			1.2	2.8	10	0.8	HL □ 12-B	100	HL □ 12-P	10	NEW
			1.5	3.1	10	0.8	HL □ 15-B	100	HL □ 15-P	10	NEW
			2	3.6	15	0.8	HL □ 20-B	100	HL □ 20-P	10	
		M2.5	2.3	3.9	15	0.8	HL □ 23-B	100	HL □ 23-P	10	NEW
			2.5	4.1	15	0.8	HL □ 25-B	100	HL □ 25-P	10	
		M3	2.8	4.4	15	0.8	HL □ 28-B	100	HL □ 28-P	10	NEW
			3	4.6	15	0.8	HL □ 30-B	100	HL □ 30-P	10	
			3.5	5.1	15	0.8	HL □ 35-B	100	HL □ 35-P	10	
		M4	3.8	5.4	15	0.8	HL □ 38-B	100	HL □ 38-P	10	NEW
			4	5.6	15	0.8	HL □ 40-B	100	HL □ 40-P	10	
		M5	4.5	6.1	15	0.8	HL □ 45-B	100	HL □ 45-P	10	
	M3		5	6.6	3	0.8	HL □ 50-2-B	100	HL □ 50-2-P	10	
			5	6.6	15	0.8	HL □ 50-B	100	HL □ 50-P	10	
		M6	5.5	7.1	15	0.8	HL □ 55-B	100	HL □ 55-P	10	
			6	7.6	15	0.8	HL □ 60-B	100	HL □ 60-P	10	
	M4		6.5	8.1	4	0.8	HL □ 65-2-B	100	HL □ 65-2-P	10	
			6.5	8.1	15	0.8	HL □ 65-B	100	HL □ 65-P	10	
			7	8.6	15	0.8	HL □ 70-B	100	HL □ 70-P	10	
		M8	7.5	9.1	15	0.8	HL □ 75-B	100	HL □ 75-P	10	
	M5		8	10	5	1.0	HL □ 80-2-B	100	HL □ 80-2-P	10	

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

対応規格(参考) 鋼管	六角穴付ボルト頭	Mねじ	内径 φd	外径 (φD)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番 □:色記号	入数	パック販売 品番 □:色記号	入数	
8A			8	10	15	1.0	HL □ 80-B	100	HL □ 80-P	10	
			8.5	10.5	15	1.0	HL □ 85-B	100	HL □ 85-P	10	
			9	11	15	1.0	HL □ 90-B	100	HL □ 90-P	10	
	M6		9.5	11.5	6	1.0	HL □ 95-2-B	100	HL □ 95-2-P	10	
		M10	9.5	11.5	15	1.0	HL □ 95-B	100	HL □ 95-P	10	
			10	12	20	1.0	HL □ 100-B	100	HL □ 100-P	10	
6A			10.5	12.5	20	1.0	HL □ 105-B	100	HL □ 105-P	10	
			11	13	20	1.0	HL □ 110-B	100	HL □ 110-P	10	
		M12	11.5	13.5	20	1.0	HL □ 115-B	100	HL □ 115-P	10	
			12	14.4	20	1.2	HL □ 120-B	100	HL □ 120-P	10	
	M8		12.5	14.9	8	1.2	HL □ 125-2-B	100	HL □ 125-2-P	10	
			12.5	14.9	20	1.2	HL □ 125-B	100	HL □ 125-P	10	
			13	15.4	20	1.2	HL □ 130-B	100	HL □ 130-P	10	
8A			13.5	15.9	20	1.2	HL □ 135-B	100	HL □ 135-P	10	
			14	16.4	20	1.2	HL □ 140-B	100	HL □ 140-P	10	
			14.5	16.9	20	1.2	HL □ 145-B	100	HL □ 145-P	10	
			15	17.4	20	1.2	HL □ 150-B	100	HL □ 150-P	10	
	M10	M16	15.5	17.9	10	1.2	HL □ 155-2-B	100	HL □ 155-2-P	10	
		M16	15.5	17.9	20	1.2	HL □ 155-B	100	HL □ 155-P	10	
			16	18.4	20	1.2	HL □ 160-B	100	HL □ 160-P	10	
10A			17	20	25	1.5	HL □ 170-B	100	HL □ 170-P	10	
	M12		18	21	12	1.5	HL □ 180-2-B	100	HL □ 180-2-P	10	
			18	21	25	1.5	HL □ 180-B	100	HL □ 180-P	10	
		M20	19	22	25	1.5	HL □ 190-B	50	HL □ 190-P	1	
			20	23	25	1.5	HL □ 200-B	50	HL □ 200-P	1	
15A			21	24	25	1.5	HL □ 210-B	50	HL □ 210-P	1	
			22	25	25	1.5	HL □ 220-B	50	HL □ 220-P	1	
		M24	23	26	25	1.5	HL □ 230-B	50	HL □ 230-P	1	
	M16		24	27	16	1.5	HL □ 240-2-B	50	HL □ 240-2-P	1	
			24	27	25	1.5	HL □ 240-B	50	HL □ 240-P	1	
			25	28	25	1.5	HL □ 250-B	50	HL □ 250-P	1	
			26	29	30	1.5	HL □ 260-B	30	HL □ 260-P	1	
20A			27	30	30	1.5	HL □ 270-B	30	HL □ 270-P	1	
			28	31	30	1.5	HL □ 280-B	30	HL □ 280-P	1	
	M20		30	33	20	1.5	HL □ 300-2-B	30	HL □ 300-2-P	1	
			30	33	30	1.5	HL □ 300-B	30	HL □ 300-P	1	
			32	35	30	1.5	HL □ 320-B	20	HL □ 320-P	1	
25A			34	37	40	1.5	HL □ 340-B	20	HL □ 340-P	1	
			35	38	40	1.5	HL □ 350-B	20	HL □ 350-P	1	NEW
	M24		36	39	24	1.5	HL □ 360-2-B	20	HL □ 360-2-P	1	
			36	39	40	1.5	HL □ 360-B	20	HL □ 360-P	1	
			38	42	40	2.0	HL □ 380-B	10	HL □ 380-P	1	
			40	44	40	2.0	HL □ 400-B	10	HL □ 400-P	1	
32A			42	46	40	2.0	HL □ 420-B	10	HL □ 420-P	1	
			44	48	40	2.0	HL □ 440-B	10	HL □ 440-P	1	
			45	49	40	2.0	HL □ 450-B	10	HL □ 450-P	1	NEW
			46	50	40	2.0	HL □ 460-B	10	HL □ 460-P	1	
40A			48	52	40	2.0	HL □ 480-B	10	HL □ 480-P	1	
			50	54	40	2.0	HL □ 500-B	10	HL □ 500-P	1	

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

PVC 保護キャップ 丸タイプ(金属検出仕様) NEW

金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC(ステンレス系金属粉末含有)

単位：mm

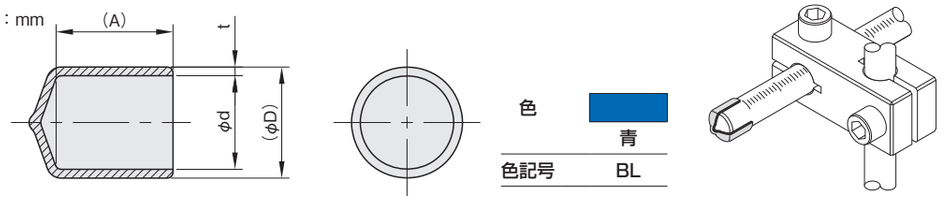

色　青
色記号　BL

対応規格(参考)		内径 φd	外径 (φD)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売		パック販売	
六角穴付ボルト頭	Mねじ					品番	入数	品番	入数
	M3	2.8	4.4	15	0.8	HLBL28-M-B	100	HLBL28-M-P	10
	M4	3.8	5.4	15	0.8	HLBL38-M-B	100	HLBL38-M-P	10
	M5	4.5	6.1	15	0.8	HLBL45-M-B	100	HLBL45-M-P	10
M3		5	6.6	3	0.8	HLBL50-2-M-B	100	HLBL50-2-M-P	10
	M6	5.5	7.1	15	0.8	HLBL55-M-B	100	HLBL55-M-P	10
M4		6.5	8.1	4	0.8	HLBL65-2-M-B	100	HLBL65-2-M-P	10
	M8	7.5	9.1	15	0.8	HLBL75-M-B	100	HLBL75-M-P	10
M5		8	10	5	1.0	HLBL80-2-M-B	100	HLBL80-2-M-P	10
M6	M10	9.5	11.5	6	1.0	HLBL95-2-M-B	100	HLBL95-2-M-P	10
	M10	9.5	11.5	15	1.0	HLBL95-M-B	100	HLBL95-M-P	10
	M12	11.5	13.5	20	1.0	HLBL115-M-B	100	HLBL115-M-P	10
M8		12.5	14.9	8	1.2	HLBL125-2-M-B	100	HLBL125-2-M-P	10
M10	M16	15.5	17.9	10	1.2	HLBL155-2-M-B	100	HLBL155-2-M-P	10
	M16	15.5	17.9	20	1.2	HLBL155-M-B	100	HLBL155-M-P	10
M12		18	21	12	1.5	HLBL180-2-M-B	100	HLBL180-2-M-P	10
	M20	19	22	25	1.5	HLBL190-M-B	50	HLBL190-M-P	1
	M24	23	26	25	1.5	HLBL230-M-B	50	HLBL230-M-P	1
M16		24	27	16	1.5	HLBL240-2-M-B	50	HLBL240-2-M-P	1
M20		30	33	20	1.5	HLBL300-2-M-B	30	HLBL300-2-M-P	1
M24		36	39	24	1.5	HLBL360-2-M-B	20	HLBL360-2-M-P	1

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。　※対応規格は参考です。

保護キャップ(金属検出仕様)検出感度試験

■ 試験内容

試料(HLBL50-2-M)1個の検出感度がテストピース(Fe球及びSUS球)のどのサイズ相当か、金属検出機の実機にてテスト

■ 試験条件

・試験方法:試料1個を発泡スチロール(高さ15mm)の上に置き、コンベアに流してテスト
・試験機:アンリツ株式会社製金属検出機「KDS8113BW」
・コンベアベルト速度:20m/min
・試料通過位置:コンベアのセンター

試験結果

・Fe球：Sφ1.2以上～1.5未満相当
・SUS球：Sφ1.2相当

※上記はあくまで試験結果であり、検出を保証するものではございません。検出機の設定や環境、食品の種類など、条件によって検出されない場合がございますので、あらかじめ実際の使用条件にてテストをしていただいた上でご使用ください。
※X線検査機では検知できません。

PVC 保護キャップ 六角穴付ボルト頭・座金用 NEW

六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

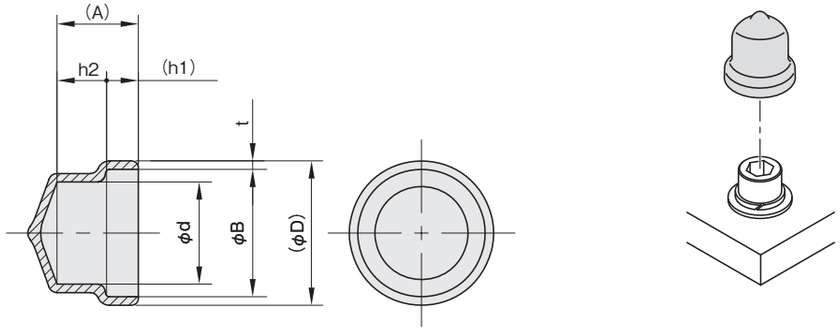

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄:YE

注文例 HL YE Z 5 -B

色＝黄、対応規格M5、ボックス販売(入数100個)

対応規格(参考)	内径 φd	内径 φB	外径 (φD)	深さ (h1)	深さ h2	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売		パック販売	
六角穴付ボルト頭								品番 □:色記号	入数	品番 □:色記号	入数
M3	5	8	10	1.2	3	4.2	1.0	HL □ Z3-B	100	HL □ Z3-P	10
M4	6.5	10	12	2	4	6	1.0	HL □ Z4-B	100	HL □ Z4-P	10
M5	8	12	14	2.5	5	7.5	1.0	HL □ Z5-B	100	HL □ Z5-P	10
M6	9.5	13	15.4	3	6	9	1.2	HL □ Z6-B	100	HL □ Z6-P	10
M8	12.5	18	20.4	3.5	8	11.5	1.2	HL □ Z8-B	100	HL □ Z8-P	10
M10	15.5	22	25	4.5	10	14.5	1.5	HL □ Z10-B	100	HL □ Z10-P	10
M12	18	26	29	6	12	18	1.5	HL □ Z12-B	100	HL □ Z12-P	10
M16	24	32	35	7	16	23	1.5	HL □ Z16-B	100	HL □ Z16-P	10
M20	30	40	43	9	20	29	1.5	HL □ Z20-B	100	HL □ Z20-P	10
M24	36	48	52	10	24	34	2.0	HL □ Z24-B	100	HL □ Z24-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

PVC 保護キャップ 六角ボルト頭用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

六角ボルトの頭や六角ナット、六角支柱などの保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

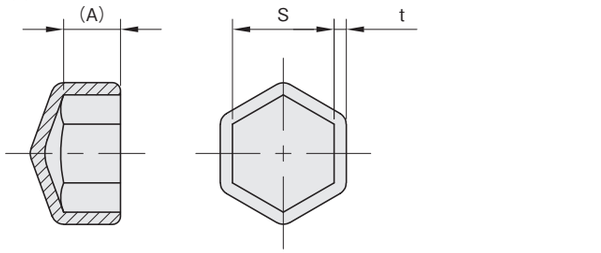



色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

注文例 HL [YE] R 5 -B　色記号＝黄：YE
色＝黄、対応規格M5、ボックス販売（入数100個）

対応規格(参考) 六角ボルト頭	二面幅 S	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番 □：色記号	入数	パック販売 品番 □：色記号	入数	
M3	5 (5.5用)	3	1.0	HL□R3-B	100	HL□R3-P	10	
M4	6.5 (7用)	4	1.0	HL□R4-B	100	HL□R4-P	10	
M5	7.5 (8用)	4	1.0	HL□R5-B	100	HL□R5-P	10	
M6	9.5 (10用)	5	1.2	HL□R6-B	100	HL□R6-P	10	
	10.5 (11用)	6	1.2	HL□R7-B	100	HL□R7-P	10	NEW
	11.5 (12用)	7	1.2	HL□R7-2-B	100	HL□R7-2-P	10	NEW
M8	12.5 (13用)	7	1.2	HL□R8-B	100	HL□R8-P	10	
	13.5 (14用)	7	1.2	HL□R9-B	100	HL□R9-P	10	NEW
M10	16.5 (17用)	8	1.5	HL□R10-B	100	HL□R10-P	10	
M12	18.5 (19用)	10	1.5	HL□R12-B	100	HL□R12-P	10	
M14	21.5 (22用)	11	1.5	HL□R14-B	100	HL□R14-P	10	NEW
M16	23.5 (24用)	13	1.5	HL□R16-B	100	HL□R16-P	10	
M18	26.5 (27用)	15	1.5	HL□R18-B	100	HL□R18-P	10	NEW
M20	29.5 (30用)	16	1.5	HL□R20-B	100	HL□R20-P	10	
M22	31.5 (32用)	18	1.5	HL□R22-B	100	HL□R22-P	10	NEW
M24	35.5 (36用)	19	2.0	HL□R24-B	100	HL□R24-P	10	

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

PVC 保護キャップ 六角ボルト頭・座金用 NEW

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

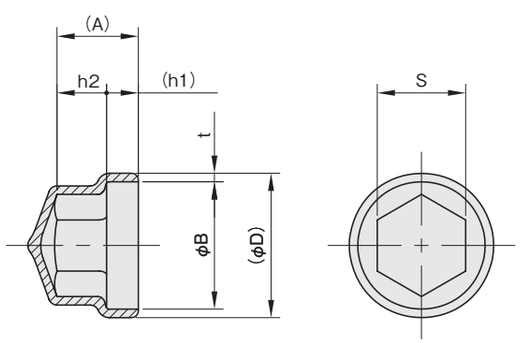



色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

注文例 HL [YE] RZ 5 -B　色記号＝黄：YE
色＝黄、対応規格M5、ボックス販売（入数100個）

対応規格(参考) 六角ボルト頭	内径 φB	外径 (φD)	二面幅 S	深さ (h1)	深さ h2	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番 □：色記号	入数	パック販売 品番 □：色記号	入数
M3	8	10	5 (5.5用)	1.2	3	4.2	1.0	HL□RZ3-B	100	HL□RZ3-P	10
M4	10	12	6.5 (7用)	2	4	6	1.0	HL□RZ4-B	100	HL□RZ4-P	10
M5	12	14	7.5 (8用)	2.5	4	6.5	1.0	HL□RZ5-B	100	HL□RZ5-P	10
M6	13	15.4	9.5 (10用)	3	5	8	1.2	HL□RZ6-B	100	HL□RZ6-P	10
M8	18	20.4	12.5 (13用)	3.5	7	10.5	1.2	HL□RZ8-B	100	HL□RZ8-P	10
M10	22	25	16.5 (17用)	4.5	8	12.5	1.5	HL□RZ10-B	100	HL□RZ10-P	10
M12	26	29	18.5 (19用)	6	10	16	1.5	HL□RZ12-B	100	HL□RZ12-P	10
M16	32	35	23.5 (24用)	7	13	20	1.5	HL□RZ16-B	100	HL□RZ16-P	10
M20	40	43	29.5 (30用)	9	16	25	1.5	HL□RZ20-B	100	HL□RZ20-P	10
M24	48	52	35.5 (36用)	10	19	29	2.0	HL□RZ24-B	100	HL□RZ24-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

PVC 保護キャップ ボルト・ナット用 NEW

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

ボルト・ナットの保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

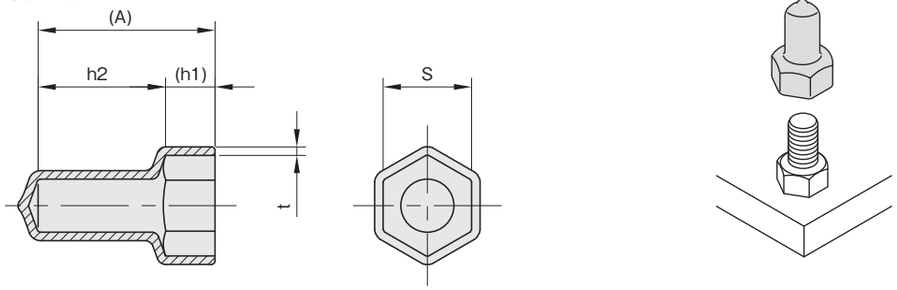

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄：YE

注文例 HL YE BN 5 -B

色＝黄、対応規格M5、ボックス販売（入数100個）

対応規格(参考) Mねじ	二面幅 S	深さ (h1)	深さ h2	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番 □：色記号	入数	パック販売 品番 □：色記号	入数
M3	5 (5.5用)	3	6.7	9.7	1.0	HL □ BN3-B	100	HL □ BN3-P	10
M4	6.5 (7用)	4	11	15	1.0	HL □ BN4-B	100	HL □ BN4-P	10
M5	7.5 (8用)	4	16	20	1.0	HL □ BN5-B	100	HL □ BN5-P	10
M6	9.5 (10用)	5	20	25	1.2	HL □ BN6-B	100	HL □ BN6-P	10
M8	12.5 (13用)	7	18	25	1.2	HL □ BN8-B	100	HL □ BN8-P	10
M10	16.5 (17用)	8	22	30	1.5	HL □ BN10-B	100	HL □ BN10-P	10
M12	18.5 (19用)	10	25	35	1.5	HL □ BN12-B	100	HL □ BN12-P	10
M16	23.5 (24用)	13	32	45	1.5	HL □ BN16-B	100	HL □ BN16-P	10
M20	29.5 (30用)	16	34	50	1.5	HL □ BN20-B	100	HL □ BN20-P	10
M24	35.5 (36用)	19	56	75	2.0	HL □ BN24-B	100	HL □ BN24-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

PVC 保護キャップ ボルト・ナット・座金用 NEW

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

ボルト・ナットと座金の保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

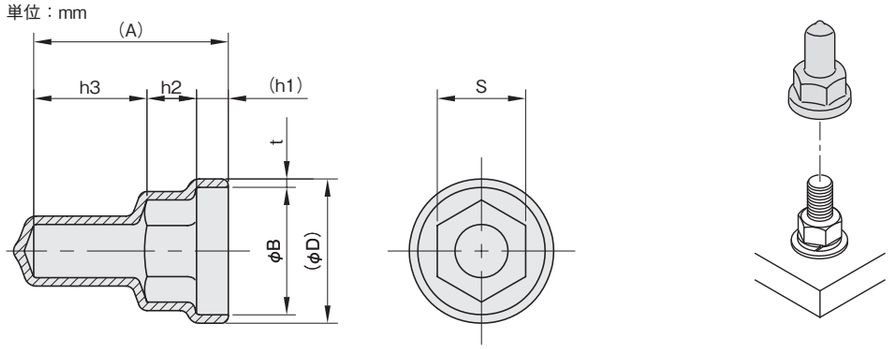

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄：YE

注文例 HL YE BNZ 5 -B

色＝黄、対応規格M5、ボックス販売（入数100個）

対応規格(参考) Mねじ	内径 φB	外径 (φD)	二面幅 S	深さ (h1)	深さ h2	深さ h3	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番 □：色記号	入数	パック販売 品番 □：色記号	入数
M3	8	10	5 (5.5用)	1.2	3	5.5	9.7	1.0	HL □ BNZ3-B	100	HL □ BNZ3-P	10
M4	10	12	6.5 (7用)	2	4	9	15	1.0	HL □ BNZ4-B	100	HL □ BNZ4-P	10
M5	12	14	7.5 (8用)	2.5	4	13.5	20	1.0	HL □ BNZ5-B	100	HL □ BNZ5-P	10
M6	13	15.4	9.5 (10用)	3	5	17	25	1.2	HL □ BNZ6-B	100	HL □ BNZ6-P	10
M8	18	20.4	12.5 (13用)	3.5	7	14.5	25	1.2	HL □ BNZ8-B	100	HL □ BNZ8-P	10
M10	22	25	16.5 (17用)	4.5	8	17.5	30	1.5	HL □ BNZ10-B	100	HL □ BNZ10-P	10
M12	26	29	18.5 (19用)	6	10	19	35	1.5	HL □ BNZ12-B	100	HL □ BNZ12-P	10
M16	32	35	23.5 (24用)	7	13	25	45	1.5	HL □ BNZ16-B	100	HL □ BNZ16-P	10
M20	40	43	29.5 (30用)	9	16	25	50	1.5	HL □ BNZ20-B	100	HL □ BNZ20-P	10
M24	48	52	35.5 (36用)	10	19	46	75	2.0	HL □ BNZ24-B	100	HL □ BNZ24-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

PVC 保護キャップ 四角タイプ NEW

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

角シャフトや角パイプ、アルミフレーム端部などの保護キャップとしてご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

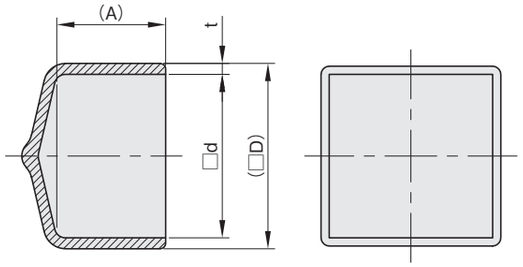

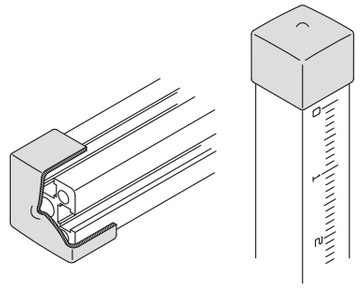

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄:YE

注文例 HL YE S 100 -B　色＝黄、内径□10mm、ボックス販売（入数100個）

内径 □d	外径 (□D)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番 □：色記号	ボックス販売 入数	パック販売 品番 □：色記号	パック販売 入数
10	13	15	1.5	HL □ S100-B	100	HL □ S100-P	10
12	15	15	1.5	HL □ S120-B	100	HL □ S120-P	10
15	18	15	1.5	HL □ S150-B	100	HL □ S150-P	10
20	24	20	2.0	HL □ S200-B	100	HL □ S200-P	10
25	29	20	2.0	HL □ S250-B	100	HL □ S250-P	10
30	34	20	2.0	HL □ S300-B	100	HL □ S300-P	10
35	39	20	2.0	HL □ S350-B	100	HL □ S350-P	10
40	44	20	2.0	HL □ S400-B	100	HL □ S400-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ フラットバー用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

フラットバー（平鋼）端部の保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。



■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

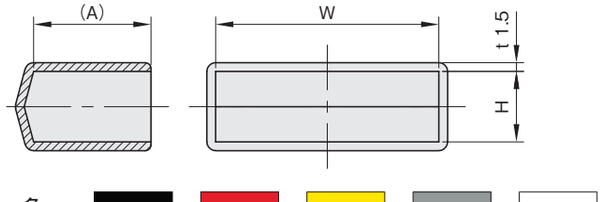



色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄:YE

注文例 HL YE F 6X25 -B　色＝黄、幅H×W＝6×25mm、ボックス販売（入数100個）

幅 H×W	深さ (A)	ボックス販売 品番 □：色記号	ボックス販売 入数	パック販売 品番 □：色記号	パック販売 入数
3×25	15	HL □ F3X25-B	100	HL □ F3X25-P	10
3×30	15	HL □ F3X30-B	100	HL □ F3X30-P	10
4×50	15	HL □ F4X50-B	100	HL □ F4X50-P	10
5×50	15	HL □ F5X50-B	100	HL □ F5X50-P	10
6×25	15	HL □ F6X25-B	100	HL □ F6X25-P	10
6×32	15	HL □ F6X32-B	100	HL □ F6X32-P	10
6×50	15	HL □ F6X50-B	100	HL □ F6X50-P	10
9×19	15	HL □ F9X19-B	100	HL □ F9X19-P	10
9×50	15	HL □ F9X50-B	100	HL □ F9X50-P	10
12×38	20	HL □ F12X38-B	100	HL □ F12X38-P	10
12×50	20	HL □ F12X50-B	100	HL □ F12X50-P	10
16×19	20	HL □ F16X19-B	100	HL □ F16X19-P	10
16×25	20	HL □ F16X25-B	100	HL □ F16X25-P	10
16×32	20	HL □ F16X32-B	100	HL □ F16X32-P	10
19×38	25	HL □ F19X38-B	100	HL □ F19X38-P	10
25×38	25	HL □ F25X38-B	100	HL □ F25X38-P	10
25×50	25	HL □ F25X50-B	100	HL □ F25X50-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ コーナー用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。ベース板の角部に取り付けることで、ゴム脚のように床や台の傷も防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

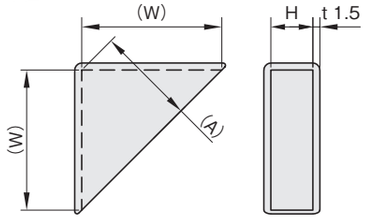

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH



色記号＝黄：YE

注文例 HL YE C 6X30 -B

色＝黄、幅H＝6mm、辺長さW＝30mm、ボックス販売（入数100個）

幅 H	辺長さ (W)	深さ (A)	ボックス販売 品番 □：色記号	ボックス販売 入数	パック販売 品番 □：色記号	パック販売 入数
3	30	21.2	HL □ C3X30-B	100	HL □ C3X30-P	10
4	30	21.2	HL □ C4X30-B	100	HL □ C4X30-P	10
5	30	21.2	HL □ C5X30-B	100	HL □ C5X30-P	10
6	30	21.2	HL □ C6X30-B	100	HL □ C6X30-P	10
8	30	21.2	HL □ C8X30-B	100	HL □ C8X30-P	10
9	30	21.2	HL □ C9X30-B	100	HL □ C9X30-P	10
10	30	21.2	HL □ C10X30-B	100	HL □ C10X30-P	10
12	30	21.2	HL □ C12X30-B	100	HL □ C12X30-P	10
16	30	21.2	HL □ C16X30-B	100	HL □ C16X30-P	10
19	30	21.2	HL □ C19X30-B	100	HL □ C19X30-P	10
22	30	21.2	HL □ C22X30-B	100	HL □ C22X30-P	10
25	30	21.2	HL □ C25X30-B	100	HL □ C25X30-P	10
3	50	35.4	HL □ C3X50-B	100	HL □ C3X50-P	10
4	50	35.4	HL □ C4X50-B	100	HL □ C4X50-P	10
5	50	35.4	HL □ C5X50-B	100	HL □ C5X50-P	10
6	50	35.4	HL □ C6X50-B	100	HL □ C6X50-P	10
8	50	35.4	HL □ C8X50-B	100	HL □ C8X50-P	10
9	50	35.4	HL □ C9X50-B	100	HL □ C9X50-P	10
10	50	35.4	HL □ C10X50-B	100	HL □ C10X50-P	10
12	50	35.4	HL □ C12X50-B	100	HL □ C12X50-P	10
16	50	35.4	HL □ C16X50-B	100	HL □ C16X50-P	10
19	50	35.4	HL □ C19X50-B	100	HL □ C19X50-P	10
22	50	35.4	HL □ C22X50-B	100	HL □ C22X50-P	10
25	50	35.4	HL □ C25X50-B	100	HL □ C25X50-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ かど用 NEW

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

ボックスや棚などのかど部の保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

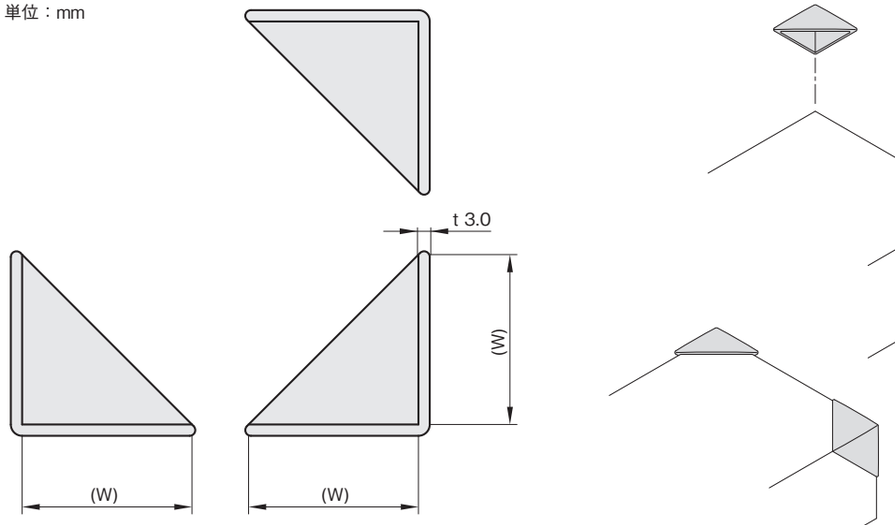

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄：YE

注文例 HL YE TP 300 -B

色＝黄、辺長さW＝30mm、ボックス販売（入数100個）

辺長さ (W)	ボックス販売 品番 □：色記号	ボックス販売 入数	パック販売 品番 □：色記号	パック販売 入数
30	HL □ TP300-B	100	HL □ TP300-P	10
50	HL □ TP500-B	100	HL □ TP500-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ チャンネル用 NEW

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

チャンネル(溝形鋼)の端部の保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm





色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

注文例 HL YE K 3X30X25 -B
色記号＝黄:YE
色＝黄、幅C×H×W＝3×30×25mm、ボックス販売(入数100個)

幅 C	幅 H	幅 W	角R r	ボックス販売 品番 □:色記号	ボックス販売 入数	パック販売 品番 □:色記号	パック販売 入数
1.5	15	15	-	HL□K1.5X15X15-B	100	HL□K1.5X15X15-P	10
2	20	20	-	HL□K2X20X20-B	100	HL□K2X20X20-P	10
2	25	25	-	HL□K2X25X25-B	100	HL□K2X25X25-P	10
2	35	20	-	HL□K2X35X20-B	100	HL□K2X35X20-P	10
2	40	20	-	HL□K2X40X20-B	100	HL□K2X40X20-P	10
2.4	30	30	-	HL□K2.4X30X30-B	100	HL□K2.4X30X30-P	10
2.5	50	25	-	HL□K2.5X50X25-B	100	HL□K2.5X50X25-P	10
3	30	25	-	HL□K3X30X25-B	100	HL□K3X30X25-P	10
3	40	20	R4	HL□K3X40X20-B	100	HL□K3X40X20-P	10
3	50	25	R4	HL□K3X50X25-B	100	HL□K3X50X25-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ Lアングル(Rなし)用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

Lアングル(Rなし)の端部の保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm





色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

注文例 HL YE LN 40X3 -B
色記号＝黄:YE
色＝黄、幅B×C＝40×3mm、ボックス販売(入数100個)

幅 B×C	ボックス販売 品番 □:色記号	ボックス販売 入数	パック販売 品番 □:色記号	パック販売 入数
15×3	HL□LN15X3-B	100	HL□LN15X3-P	10
20×3	HL□LN20X3-B	100	HL□LN20X3-P	10
25×3	HL□LN25X3-B	100	HL□LN25X3-P	10
30×3	HL□LN30X3-B	100	HL□LN30X3-P	10
30×5	HL□LN30X5-B	100	HL□LN30X5-P	10
35×5	HL□LN35X5-B	100	HL□LN35X5-P	10
40×3	HL□LN40X3-B	100	HL□LN40X3-P	10
40×4	HL□LN40X4-B	100	HL□LN40X4-P	10
40×5	HL□LN40X5-B	100	HL□LN40X5-P	10
40×6	HL□LN40X6-B	100	HL□LN40X6-P	10
50×3	HL□LN50X3-B	100	HL□LN50X3-P	10
50×4	HL□LN50X4-B	100	HL□LN50X4-P	10
50×5	HL□LN50X5-B	100	HL□LN50X5-P	10
50×6	HL□LN50X6-B	100	HL□LN50X6-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ Lアングル(R付)用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

Lアングル(R付)の端部の保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm

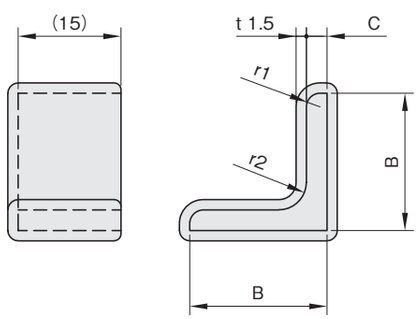



色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄：YE

注文例 HL YE L 40X3 -B

色＝黄、幅B×C＝40×3mm、ボックス販売(入数100個)

幅 B×C	角R r1	角R r2	ボックス販売 品番 □：色記号	ボックス販売 入数	パック販売 品番 □：色記号	パック販売 入数
20×3	R2	R4	HL□L20X3-B	100	HL□L20X3-P	10
30×3	R2	R4	HL□L30X3-B	100	HL□L30X3-P	10
40×3	R2	R4.5	HL□L40X3-B	100	HL□L40X3-P	10
40×5	R3	R4.5	HL□L40X5-B	100	HL□L40X5-P	10
50×4	R3	R6.5	HL□L50X4-B	100	HL□L50X4-P	10
50×6	R4.5	R6.5	HL□L50X6-B	100	HL□L50X6-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

TRIM&TRIM SEAL
トリム&トリムシール

動画はこちらを
ご覧ください。

エッジ部を保護し、美観を提供するトリム、そしてクッション性のある
チューブが付いたトリムシールは、接着剤不要のため簡単に取り付けができ、
作業性に優れています。1メートル単位での販売も行っております。

トリム早見表

シリーズ	基本板厚	0.4mm		0.8mm		1.6mm		2.4mm		3.2mm		4.0mm		4.8mm		6.4mm	
	材質	TPE	PVC	TPE	PVC	TPE	PVC	TPE	PVC	TPE	PVC	TPE	PVC	TPE	PVC	TPE	PVC
62	形状寸法	5.4 / 9	4.9 / 9.8	5.4 / 9	5.2 / 9.6	5.4 / 9	6 / 9.5	6.2 / 8.8	6.4 / 9.3								
	対応板厚	0.3~0.8mm	0.3~0.8mm	0.7~1.2mm	0.7~1.2mm	1.2~1.6mm	1.2~1.6mm	2.0~2.4mm	2.0~2.4mm								
	色	黒	黒、白	黒	黒、白	黒	黒、白	黒	黒、白								
	掲載ページ	P40		P42		P44		P46									
75	形状寸法			6.6 / 10.7	5.8 / 11.3	7.2 / 10.5	6.2 / 11.2	7.6 / 10.4	6.7 / 11.1	8.2 / 10.2	7.5 / 10.9						
	対応板厚			0.6~1.2mm	0.6~1.2mm	1.2~2.0mm	1.2~2.0mm	2.0~3.0mm	2.0~3.0mm	2.6~3.2mm	2.6~3.2mm						
	色			黒、白	黒、白	黒、白	黒、白	黒、白	黒、白	黒、白	黒、白						
	掲載ページ			P42		P44		P46		P48	P50						
750	形状寸法			6.8 / 11.8	6.4 / 11.2	7.3 / 11.7	6.9 / 11.1	8 / 11.5	7.5 / 10.9	8.4 / 11.4	7.9 / 10.8						
	対応板厚			0.4~0.8mm	0.4~1.6mm	0.8~1.6mm	0.8~2.0mm	0.8~2.4mm	0.8~2.4mm	2.6~3.2mm	2.6~3.2mm						
	色			黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒						
	掲載ページ			P42		P44		P46		P48	P50						
100	形状寸法					6 / 14.5	5.9 / 14.5		6.4 / 14.4	7.6 / 14.0	7.2 / 14.1		8 / 13.9	9.2 / 13.3	8.8 / 13	10.8 / 12.7	10.7 / 12.2
	対応板厚					1.2~2.4mm	1.2~2.4mm		2.0~2.4mm	2.4~4.0mm	2.4~4.0mm		3.2~4.0mm	4.0~5.0mm	4.0~5.0mm	5.5~6.4mm	5.5~6.4mm
	色					黒、白	黒、白、灰		黒、白、灰	黒、白	黒、白、灰		黒、白、灰	黒、白	黒、白、灰	黒、白	黒、白、灰
	掲載ページ					P44			P46	P48	P50		P52	P54		P56	
150	形状寸法					6.9 / 14.7	6.9 / 14.7	7.6 / 14.7	7.5 / 14.3	8 / 14.2	7.9 / 14	8.4 / 14.0	8.3 / 14	9.2 / 13.5	9.1 / 13.5	10.8 / 13	10.7 / 12.2
	対応板厚					1.2~1.6mm	1.2~1.6mm	2.0~2.4mm	2.0~2.4mm	1.6~3.2mm	1.6~4.0mm	1.6~4.0mm	1.6~4.8mm	3.2~4.8mm	3.2~5.0mm	4.0~6.4mm	4.0~6.4mm
	色					黒	黒、白	黒	黒、白	黒	黒、白	黒	黒、白	黒	黒、白	黒	黒、白
	掲載ページ					P44		P46		P48	P50	P52		P54		P56	
200	形状寸法						5.9 / 15.2		6.7 / 15.2		7.5 / 14.4		8.3 / 14.1		9.1 / 13.8		10.7 / 13.5
	対応板厚						0.8~2.0mm		2.0~2.4mm		1.6~3.5mm		3.2~4.0mm		4.0~5.0mm		5.0~6.4mm
	色						黒		黒		黒		黒		黒		黒
	掲載ページ						P44		P46		P50		P52		P54		P56
1375	形状寸法									7.8 / 19.0	7.5 / 19.1		8.3 / 18.9		9.1 / 18.7	11.0 / 17.5	10.7 / 17.5
	対応板厚									2.3~4.0mm	2.3~4.0mm		3.2~4.0mm		4.0~5.0mm	6.0~7.0mm	6.0~7.0mm
	色									黒、白	黒、白、灰		黒、白、灰		黒、白、灰	黒、白	黒、白、灰
	掲載ページ									P48	P50		P52		P54	P56	
1350	形状寸法										7.9 / 19		8.3 / 18.9		9.1 / 18.7		10.7 / 17.5
	対応板厚										2.6~3.2mm		3.2~4.0mm		4.0~5.0mm		3.2~7.0mm
	色										黒、白		黒、白		黒、白		黒、白
	掲載ページ										P50		P52		P54		P56
2000	形状寸法																
	対応板厚																
	色																
	掲載ページ																

シリーズ	基本板厚	8.0mm		9.5mm		12.7mm		16mm	19mm
	材質	TPE	PVC	TPE	PVC	TPE	PVC	PVC	PVC
1375	形状寸法	12.6 / 16.7	12.2 / 16.5	14.1 / 15.9	13.8 / 16	17.3 / 14.6	17 / 14.5		
	対応板厚	7.0~8.5mm	7.0~8.5mm	9.0~9.5mm	9.0~9.5mm	12.0~12.7mm	12.0~12.7mm		
	色	黒、白	黒、白、灰	黒、白	黒、白、灰	黒、白	黒、白、灰		
	掲載ページ	P58		P58		P60			
1350	形状寸法		12.2 / 17.1		13.8 / 16.3		17 / 14.7		
	対応板厚		4.0~8.5mm		6.4~9.5mm		9.5~12.7mm		
	色		黒、白		黒、白		黒、白		
	掲載ページ		P58		P58		P60		
2000	形状寸法							22.1 / 23.8	25.3 / 22.2
	対応板厚							16mm	19~22mm
	色							黒	黒
	掲載ページ							P62	P62

その他トリム早見表

エッジトリムプラス

1.6mm	3.2mm	4.8mm	6.4mm
PVC			
9.2 / 16	10.8 / 15.2	12.4 / 16.8	14 / 16
1.0~2.4mm	2.4~4.0mm	4.0~5.5mm	5.5~7.0mm
黒			

P38

ラバーロック

1.6mm	2.4mm	3.2mm	4.8mm
PVC			
(8.4) / (15)	(9.2) / (14.7)	(10) / (14.6)	(11.6) / (14)
1.2~1.6mm	2.0~2.4mm	2.4~3.2mm	4.0~4.8mm
黒			

P39

トリム（抗菌）

0.8mm	1.6mm	2.4mm	3.2mm
抗菌TPE			
6.8 / 12.7	7.6 / 12.4	8.0 / 12.3	9.0 / 12.1
0.6~1.2mm	1.2~2.4mm	2.0~3.0mm	2.4~4.0mm
灰			

P64

エッジガード

3.2mm	4.8mm
PVC	
6.2 / 7.8	7.1 / 11.1
6.4 / 8.6	6.6 / 12.7
0.8~3.2mm	1.6~4.8mm
クローム、黒、白、透明	クローム、黒

P66

ラバーエッジトリム

0.8mm	1.6mm	3.2mm	4.8mm	6.4mm
ネオプレン				
6.3 / 4.4	7.9 / 6.0	9.5 / 7.5	11.9 / 10.7	12.7 / 12.7
9.5 / 4.8	12.7 / 6.3	15.9 / 9.1	19.0 / 11.9	
0.8mm	1.6mm	3.2mm	4.8mm	6.4mm
黒				

P67

トリムシール早見表

トリムシールには全て
AタイプとCタイプがございます。 Aタイプ Cタイプ

※下表では代表で
Aタイプのみ掲載しています。

シリーズ	材質	基本板厚	1.6mm	2.4mm	3.2mm			4.8mm		4.8mm		6.4mm	6.4mm		8.0mm	9.5mm	12.7mm
			TPE(一体成型)	TPE(一体成型)	TPE(一体成型)	TPE	PVC	TPE(一体成型)		TPE	PVC	TPE(一体成型)	TPE	PVC	PVC	PVC	PVC
TSH	形状寸法																
	対応板厚		1.2~1.6mm	1.8~2.4mm													
	掲載ページ		P70	P72													
TSE	形状寸法																
	対応板厚		1.2~1.6mm	1.8~2.4mm	2.4~3.2mm			3.2~4.8mm				4.8~6.4mm					
	掲載ページ		P70	P72	P74			P78				P82					
TSF	形状寸法																
	対応板厚		1.2~1.6mm	1.8~2.4mm	2.4~3.2mm			3.2~4.8mm				4.8~6.4mm					
	掲載ページ		P70	P72	P74			P78				P82					
TSG	形状寸法																
	対応板厚		1.2~1.6mm	1.8~2.4mm	2.4~3.2mm			3.2~4.8mm				4.8~6.4mm					
	掲載ページ		P70	P72	P74			P78				P82					
3100	形状寸法																
	対応板厚					2.4~4.0mm	2.4~4.0mm			4.0~5.0mm	4.0~5.0mm		5.5~6.4mm	5.5~6.4mm			
	掲載ページ					P76				P80			P84				
3375	形状寸法																
	対応板厚						2.3~4.0mm							6.0~7.0mm	7.0~8.5mm	9.0~9.5mm	12.0~12.7mm
	掲載ページ						P76							P84	P86	P88	P90
4100	形状寸法																
	対応板厚					2.4~4.0mm	2.4~4.0mm			4.0~5.0mm	4.0~5.0mm		5.5~6.4mm	5.5~6.4mm			
	掲載ページ					P76				P80			P84				
4375	形状寸法																
	対応板厚						2.3~4.0mm							6.0~7.0mm	7.0~8.5mm	9.0~9.5mm	12.0~12.7mm
	掲載ページ						P76							P84	P86	P88	P90
6100	形状寸法																
	対応板厚					2.4~4.0mm	2.4~4.0mm			4.0~5.0mm	4.0~5.0mm		5.5~6.4mm	5.5~6.4mm			
	掲載ページ					P76				P80			P84				
6375	形状寸法																
	対応板厚						2.3~4.0mm							6.0~7.0mm	7.0~8.5mm	9.0~9.5mm	12.0~12.7mm
	掲載ページ						P76							P84	P86	P88	P90

その他トリムシール早見表

デコレーティブトリム

1.6 mm	2.4 mm	3.2 mm	4.0 mm	4.8 mm	6.4 mm
PVC					

P68

フラップシール

1.6 mm	2.4 mm	3.2 mm
PVC		

P69

TSJB

2.4 mm
EPDM(一体成型)

P72

TSLB

2.4 mm
EPDM(一体成型)

P72

▶トリム&トリムシール

エッジトリムプラス	ラバーロック	トリム	トリム(抗菌)	溶着
P.38	P.39	P.40	P.64	P.65

エッジガード	ラバーエッジトリム	デコレーティブトリム	フラップシール	トリムシール
				
P.66	P.67	P.68	P.69	P.70

▶関連商品

ストレートピース	コーナーピース	カッティングガイド	90°マイターツール	メリーカッター
				
P.92	P.93	P.94	P.94	P.94

	▶技術資料
トリムローラー	
P.95	P.96

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

安全対策のお悩みは、IWATAの商品で解決できます。

危険なエッジ発見！

こんな危険はございませんか？

工場内で板金のエッジがそのままむき出しに
なっている箇所はありませんか?
作業者が接触すると、大きな事故に
繋がってしまう可能性もあります。

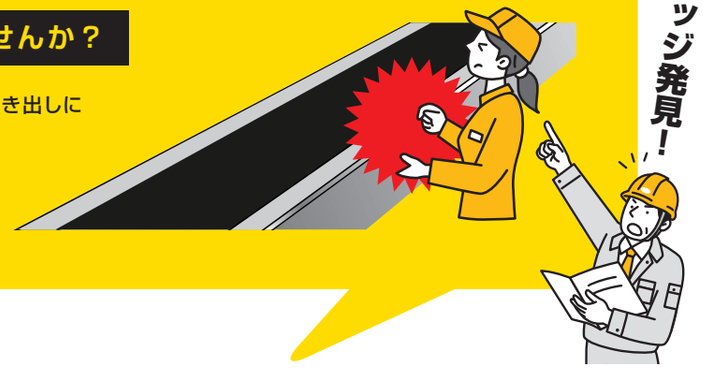

そんなお悩みの解決をIWATAは目指しています。

▶ トリム&トリムシールで解決！

エッジでけがをするかも…。

- **樹脂素材でエッジを保護**
  人のけがや設備の破損を防止します。

接着剤でつけるのは大変…。

- **簡単取り付け**
  接着剤が不要で、
  差し込むだけで簡単に
  取り付けができます。

芯金が鉄だと錆びてしまう…。

- **高いグリップ力、軽量でさびに強い芯金**
  芯金にはアルミを採用。軽量で、耐食性に優れています。

長さの調整が難しい…。

芯金の切れ目をカットすると、
簡単に切断できます。

- **切断方法**
  メリーカッター「SX5」で
  簡単に切断できます。

トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業ができます。

P.94

カーブにも付けたい…。

- **特殊な芯金構造**
  トリムシール(EPDM一体成型)は、
  左記写真の内部構造となっており、
  柔軟性に優れています。

ラインアップ紹介 Lineup introduction

トリム

トリム

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

対応板厚:0.3～22㎜　耐熱温度:70℃　色:黒･白･灰

片面リップ

片面が板に密着することですっきりとした見た目になります。

両面リップ

片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。

トリムシール／トリムシール（一体成型）

トリムシール

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。

対応板厚:1.2～12.7㎜　耐熱温度:70℃　色:黒･白

トリムシール（TPE一体成型）

耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。

対応板厚:1.2～6.4㎜　耐熱温度:110℃　色:黒

トリムシール（EPDM一体成型）

チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部のクッションや防塵対策に最適です。

対応板厚:1.5～2.5㎜　耐熱温度:70℃　色:黒

Aタイプ

圧縮方向：A

Cタイプ

圧縮方向：C

ラバーエッジトリム

ラバーエッジトリム

芯金のないコンパクトなトリムです。

対応板厚:0.8～6.4㎜　耐熱温度:70℃　色:黒

使用例 Usage example

▶トリム/エッジトリムプラス/ラバーロック



配線の保護に

▶トリム（抗菌）



食品機械のエッジ保護に



人のけが防止に

▶エッジガード



装飾や傷防止に

▶ラバーエッジトリム



人のけが防止に

▶デコレーティブトリム



ヘルメットの装飾に

▶フラップシール



可動部のすき間に

▶トリムシール



BOXの防塵に



開閉部の防水に

PVC エッジトリムプラス

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

従来品と比べて差しやすく抜けにくい特殊形状のトリムです。

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

TRIM-LOK inc.

板厚1.6㎜用　板厚3.2㎜用　板厚4.8㎜用　板厚6.4㎜用

板厚1.6㎜用 [対応板厚1.0～2.4㎜]

注文例 ETP-16-B-8

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
ETP			40	30	20	黒	⑧	S ETP-16-B-8	ETP-16-B-8

板厚3.2㎜用 [対応板厚2.4～4.0㎜]

注文例 ETP-32-B-8

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 2.0 3.0 4.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
ETP			40	30	20	黒	⑧	S ETP-32-B-8	ETP-32-B-8

板厚4.8㎜用 [対応板厚4.0～5.5㎜]

注文例 ETP-48-B-8

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 4.0 5.0 6.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
ETP			40	30	40	黒	⑧	S ETP-48-B-8	ETP-48-B-8 NEW

板厚6.4㎜用 [対応板厚5.5～7.0㎜]

注文例 ETP-64-B-8

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 5.0 6.0 7.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
ETP			40	30	40	黒	⑧	S ETP-64-B-8	ETP-64-B-8 NEW

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

PVC ラバーロック

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

従来品と比べて肉厚のトリムです。
内側にリップ(カエシ)がなく、
取り付けた板に密着します。

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

TRIM-LOK inc.

板厚1.6㎜用　板厚2.4㎜用　板厚3.2㎜用　板厚4.8㎜用

板厚1.6㎜用 [対応板厚1.2～1.6㎜]

注文例 1100-16-B-5

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
1100			40	20	20	黒	⑤	S 1100-16-B-5	1100-16-B-5

板厚2.4㎜用 [対応板厚2.0～2.4㎜]

注文例 1100-24-B-5

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
1100			40	20	20	黒	⑤	S 1100-24-B-5	1100-24-B-5

板厚3.2㎜用 [対応板厚2.4～3.2㎜]

注文例 1100-32-B-5

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 2.0 3.0 4.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
1100			40	20	20	黒	⑤	S 1100-32-B-5	1100-32-B-5

板厚4.8㎜用 [対応板厚4.0～4.8㎜]

注文例 1100-48-B-5

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 3.0 4.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
1100			40	20	20	黒	⑤	S 1100-48-B-5	1100-48-B-5

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

TPE トリム 板厚0.4㎜用 [対応板厚0.3〜0.8㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 0.0 0.5 1.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
62		0.3〜0.8	20	20	10	黒	③ ⑤	S 62-04-B-○T	62-04-B-○T	62-04-B-○T-L□

注文例 62-04-B-3T-L 2　1本あたりの長さ＝2m　表面模様＝❸

PVC トリム 板厚0.4㎜用 [対応板厚0.3〜0.8㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.



シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 0.0 0.5 1.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
62		0.3〜0.8	30	30	20	黒	③ ⑤	S 62-04-B-○	62-04-B-○
						白	⑤	S 62-04-W-5	62-04-W-5

注文例 62-04-B-3　表面模様＝❸

価格のご確認やサンプルのご請求はこちら ▶ www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

TPE トリム 板厚0.8㎜用 [対応板厚0.4～1.2㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65

注文例 62-08-B-③T-L②　1本あたりの長さ＝2m　表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 0.0 1.0 2.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
62		0.7～1.2	20	20	10	黒	③ ⑤	S 62-08-B-○T	62-08-B-○T	62-08-B-○T-L□
75		0.6～1.2	20	20	10	黒	③ ⑤	S 75-08-B-○T	75-08-B-○T	75-08-B-○T-L□
						白	① ⑤	S 75-08-W-○T	75-08-W-○T	75-08-W-○T-L□
750		0.4～0.8	30	30	20	黒	③	S 750-08-B-3T	750-08-B-3T	750-08-B-3T-L□

PVC トリム 板厚0.8㎜用 [対応板厚0.4～1.6㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.



注文例 62-08-B-③　表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 0.0 1.0 2.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
62		0.7～1.2	30	30	20	黒	③ ⑤	S 62-08-B-○	62-08-B-○
						白	⑤	S 62-08-W-5	62-08-W-5
75		0.6～1.2	40	40	30	黒	③ ⑤	S 75-08-B-○	75-08-B-○
						白	① ⑤	S 75-08-W-○	75-08-W-○
750		0.4～1.6	30	30	30	黒	②	S 750-08-B-2	750-08-B-2

TPE トリム 板厚1.6㎜用 [対応板厚0.8～2.4㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65

注文例 62-16-B-3T-L2 (1本あたりの長さ＝2m / 表面模様＝❸)

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
62		1.2～1.6	20	20	10	黒	❸ ⑤	S 62-16-B-○T	62-16-B-○T	62-16-B-○T-L□
75		1.2～2.0	20	20	10	黒	❸ ⑤	S 75-16-B-○T	75-16-B-○T	75-16-B-○T-L□
						白	① ⑤	S 75-16-W-○T	75-16-W-○T	75-16-W-○T-L□
750		0.8～1.6	30	30	20	黒	❸	S 750-16-B-3T	750-16-B-3T	750-16-B-3T-L□
100		1.2～2.4	20	20	10	黒	❸ ⑤	S 100-16-B-○T	100-16-B-○T	100-16-B-○T-L□
						白	① ⑤	S 100-16-W-○T	100-16-W-○T	100-16-W-○T-L□
150		1.2～1.6	30	30	20	黒	❸	S 150-16-B-3T	150-16-B-3T	150-16-B-3T-L□

PVC トリム 板厚1.6㎜用 [対応板厚0.8～2.4㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.



注文例 62-16-B-3 (表面模様＝❸)

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
62		1.2～1.6	30	30	20	黒	❸ ⑤	S 62-16-B-○	62-16-B-○
						白	⑤	S 62-16-W-5	62-16-W-5
75		1.2～2.0	40	40	30	黒	❸ ⑤	S 75-16-B-○	75-16-B-○
						白	① ⑤	S 75-16-W-○	75-16-W-○
750		0.8～2.0	30	30	30	黒	❷	S 750-16-B-2	750-16-B-2
100		1.2～2.4	40	30	30	黒	❸ ❹ ⑤ ❽	S 100-16-B-○	100-16-B-○
						白	① ④ ⑤	S 100-16-W-○	100-16-W-○
						灰	⑤	S 100-16-G-5	100-16-G-5
150		1.2～1.6	40	30	30	黒	❷	S 150-16-B-2	150-16-B-2
						白	②	S 150-16-W-2	150-16-W-2
200		0.8～2.0	40	50	30	黒	❸	S 200-16-B-3	200-16-B-3

価格のご確認やサンプルのご請求はこちら ▶ www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

TPE トリム 板厚2.4㎜用 [対応板厚0.8～3.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。
TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65

注文例 62-24-B-3T-L2　1本あたりの長さ＝2m　表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
62		2.0～2.4	20	20	10	黒	❸ ❺	S 62-24-B-○T	62-24-B-○T	62-24-B-○T-L□
75		2.0～3.0	20	10	10	黒	❸ ❺	S 75-24-B-○T	75-24-B-○T	75-24-B-○T-L□
						白	① ⑤	S 75-24-W-○T	75-24-W-○T	75-24-W-○T-L□
750		0.8～2.4	30	30	20	黒	❸	S 750-24-B-3T	750-24-B-3T	750-24-B-3T-L□
150		2.0～2.4	30	30	20	黒	❸	S 150-24-B-3T	150-24-B-3T	150-24-B-3T-L□

PVC トリム 板厚2.4㎜用 [対応板厚0.8～3.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。
PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.



注文例 62-24-B-3　表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
62		2.0～2.4	30	30	20	黒	❸ ❺	S 62-24-B-○	62-24-B-○
						白	⑤	S 62-24-W-5	62-24-W-5
75		2.0～3.0	40	30	30	黒	❸ ❺	S 75-24-B-○	75-24-B-○
						白	① ⑤	S 75-24-W-○	75-24-W-○
750		0.8～2.4	30	30	30	黒	❷	S 750-24-B-2	750-24-B-2
100		2.0～2.4	40	30	30	黒	❸ ❹ ❺ ❽	S 100-24-B-○	100-24-B-○
						白	① ④ ⑤	S 100-24-W-○	100-24-W-○
						灰	⑤	S 100-24-G-5	100-24-G-5
150		2.0～2.4	40	30	30	黒	❷	S 150-24-B-2	150-24-B-2
						白	②	S 150-24-W-2	150-24-W-2
200		2.0～2.4	40	50	30	黒	❸	S 200-24-B-3	200-24-B-3

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

TPE トリム **板厚3.2㎜用**
[対応板厚1.6～4.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65



シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 2.0 3.0 4.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
75		2.6～3.2	30	10	10	黒	❸ ❺	S 75-32-B-○T	75-32-B-○T	75-32-B-○T-L□
						白	① ⑤	S 75-32-W-○T	75-32-W-○T	75-32-W-○T-L□
750		2.6～3.2	30	20	20	黒	❸	S 750-32-B-3T	750-32-B-3T	750-32-B-3T-L□
100		2.4～4.0	30	20	20	黒	❸ ❺	S 100-32-B-○T	100-32-B-○T	100-32-B-○T-L□
						白	① ⑤	S 100-32-W-○T	100-32-W-○T	100-32-W-○T-L□
150		1.6～3.2	30	20	20	黒	❸	S 150-32-B-3T	150-32-B-3T	150-32-B-3T-L□
1375		2.3～4.0	40	20	20	黒	❸ ❺	S 1375-32-B-○T	1375-32-B-○T	1375-32-B-○T-L□
						白	③ ⑤	S 1375-32-W-○T	1375-32-W-○T	1375-32-W-○T-L□

注文例 75-32-B-**3**T-L **2**
1本あたりの長さ＝2m
表面模様＝❸

PVCは次ページに掲載

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

PVC トリム 板厚3.2㎜用 [対応板厚1.6〜4.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。



注文例 75-32-B-3 ―― 表面模様=❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 2.0 3.0 4.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
75		2.6〜3.2	40	30	30	黒	❸ ❺	S 75-32-B-○	75-32-B-○
						白	① ⑤	S 75-32-W-○	75-32-W-○
750		2.6〜3.2	30	30	30	黒	❷	S 750-32-B-2	750-32-B-2
100		2.4〜4.0	40	30	30	黒	❸ ❹ ❺ ❽	S 100-32-B-○	100-32-B-○
						白	① ④ ⑤	S 100-32-W-○	100-32-W-○
						灰	⑤	S 100-32-G-5	100-32-G-5
150		1.6〜4.0	40	30	30	黒	❷	S 150-32-B-2	150-32-B-2
						白	②	S 150-32-W-2	150-32-W-2
200		1.6〜3.5	40	50	30	黒	❸	S 200-32-B-3	200-32-B-3
1375		2.3〜4.0	50	60	60	黒	❸ ❺	S 1375-32-B-○	1375-32-B-○
						白	③ ⑤	S 1375-32-W-○	1375-32-W-○
						灰	⑤	S 1375-32-G-5	1375-32-G-5
1350		2.6〜3.2	50	50	50	黒	②	S 1350-32-B-2	1350-32-B-2
						白	②	S 1350-32-W-2	1350-32-W-2

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

TPE トリム 板厚4.0㎜用 [対応板厚1.6～4.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 3.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
150		1.6～4.0	30	20	20	黒	③	S 150-40-B-3T	150-40-B-3T	150-40-B-3T-L□

注文例 150-40-B-3T-L 2 ―― 1本あたりの長さ＝2m

PVC トリム 板厚4.0㎜用 [対応板厚1.6～4.8㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK Inc.



シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 3.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
100		3.2～4.0	40	30	30	黒	③ ④ ⑤ ⑧	S 100-40-B-◯	100-40-B-◯
						白	① ④ ⑤	S 100-40-W-◯	100-40-W-◯
						灰	⑤	S 100-40-G-5	100-40-G-5
150		1.6～4.8	40	30	30	黒	②	S 150-40-B-2	150-40-B-2
						白	②	S 150-40-W-2	150-40-W-2
200		3.2～4.0	40	50	30	黒	③	S 200-40-B-3	200-40-B-3
1375		3.2～4.0	50	60	60	黒	③ ⑤	S 1375-40-B-◯	1375-40-B-◯
						白	③ ⑤	S 1375-40-W-◯	1375-40-W-◯
						灰	⑤	S 1375-40-G-5	1375-40-G-5
1350		3.2～4.0	50	50	50	黒	②	S 1350-40-B-2	1350-40-B-2
						白	②	S 1350-40-W-2	1350-40-W-2

注文例 100-40-B- 3 ―― 表面模様＝❸

TPE トリム 板厚4.8㎜用 [対応板厚3.2～5.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)



接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。
TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65

注文例 100-48-B-③T-L② 1本あたりの長さ＝2m 表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 3.0 4.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
100		4.0～5.0	30	20	20	黒	❸ ❺	S 100-48-B-○T	100-48-B-○T	100-48-B-○T-L□
						白	① ⑤	S 100-48-W-○T	100-48-W-○T	100-48-W-○T-L□
150		3.2～4.8	30	20	20	黒	❸	S 150-48-B-3T	150-48-B-3T	150-48-B-3T-L□

PVC トリム 板厚4.8㎜用 [対応板厚3.2～5.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。
PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.



注文例 100-48-B-③ 表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 3.0 4.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
100		4.0～5.0	40	30	30	黒	❸ ❹ ❺ ❽	S 100-48-B-○	100-48-B-○
						白	① ④ ⑤	S 100-48-W-○	100-48-W-○
						灰	⑤	S 100-48-G-5	100-48-G-5
150		3.2～5.0	40	30	30	黒	❷	S 150-48-B-2	150-48-B-2
						白	②	S 150-48-W-2	150-48-W-2
200		4.0～5.0	40	50	30	黒	❸	S 200-48-B-3	200-48-B-3
1375		4.0～5.0	50	60	60	黒	❸ ❺	S 1375-48-B-○	1375-48-B-○
						白	③ ⑤	S 1375-48-W-○	1375-48-W-○
						灰	⑤	S 1375-48-G-5	1375-48-G-5
1350		4.0～5.0	50	40	50	黒	❷	S 1350-48-B-2	1350-48-B-2
						白	②	S 1350-48-W-2	1350-48-W-2

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

TPE トリム 板厚6.4㎜用 [対応板厚4.0～7.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。
TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65

注文例 100-64-B-3T-L2　1本あたりの長さ＝2m　表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 3.0 5.0 7.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
100		5.5～6.4	30	20	30	黒	❸ ❺	S 100-64-B-○T	100-64-B-○T	100-64-B-○T-L□
						白	① ⑤	S 100-64-W-○T	100-64-W-○T	100-64-W-○T-L□
150		4.0～6.4	30	20	20	黒	❸	S 150-64-B-3T	150-64-B-3T	150-64-B-3T-L□
1375		6.0～7.0	40	20	30	黒	❸ ❺	S 1375-64-B-○T	1375-64-B-○T	1375-64-B-○T-L□
						白	③ ⑤	S 1375-64-W-○T	1375-64-W-○T	1375-64-W-○T-L□

PVC トリム 板厚6.4㎜用 [対応板厚3.2～7.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。
PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.



注文例 100-64-B-3 ―表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 3.0 5.0 7.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
100		5.5～6.4	40	30	30	黒	❸ ❹ ❺ ❽	S 100-64-B-○	100-64-B-○
						白	① ④ ⑤	S 100-64-W-○	100-64-W-○
						灰	⑤	S 100-64-G-5	100-64-G-5
150		4.0～6.4	40	30	30	黒	❷	S 150-64-B-2	150-64-B-2
						白	②	S 150-64-W-2	150-64-W-2
200		5.0～6.4	40	50	30	黒	❸	S 200-64-B-3	200-64-B-3
1375		6.0～7.0	50	60	60	黒	❸ ❺	S 1375-64-B-○	1375-64-B-○
						白	③ ⑤	S 1375-64-W-○	1375-64-W-○
						灰	⑤	S 1375-64-G-5	1375-64-G-5
1350		3.2～7.0	50	30	50	黒	❷	S 1350-64-B-2	1350-64-B-2
						白	②	S 1350-64-W-2	1350-64-W-2

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

TPE トリム 板厚8.0㎜用 [対応板厚7.0～8.5㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 4.0 6.0 8.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様		75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
1375		7.0～8.5	40	20	30	黒	③	⑤	S 1375-80-B-○T	1375-80-B-○T	1375-80-B-○T-L□
						白	③	⑤	S 1375-80-W-○T	1375-80-W-○T	1375-80-W-○T-L□

注文例 1375-80-B-3T-L 2 (1本あたりの長さ＝2m / 表面模様＝❸)

オプション 溶着 P.65

PVC トリム 板厚8.0㎜用 [対応板厚4.0～8.5㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 4.0 6.0 8.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様		75m/巻 品番	15m/巻 品番
1375		7.0～8.5	50	60	60	黒	③	⑤	S 1375-80-B-○	1375-80-B-○
						白	③	⑤	S 1375-80-W-○	1375-80-W-○
						灰	⑤		S 1375-80-G-5	1375-80-G-5
1350		4.0～8.5	50	30	50	黒	②		S 1350-80-B-2	1350-80-B-2
						白	②		S 1350-80-W-2	1350-80-W-2

注文例 1375-80-B-3 (表面模様＝❸)

TPE トリム 板厚9.5㎜用 [対応板厚9.0～9.5㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 6.0 8.0 10.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様		75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
1375		9.0～9.5	40	20	60	黒	③	⑤	S 1375-95-B-○T	1375-95-B-○T	1375-95-B-○T-L□
						白	③	⑤	S 1375-95-W-○T	1375-95-W-○T	1375-95-W-○T-L□

注文例 1375-95-B-3T-L 2 (1本あたりの長さ＝2m / 表面模様＝❸)

オプション 溶着 P.65

PVC トリム 板厚9.5㎜用 [対応板厚6.4～9.5㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 6.0 8.0 10.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様		75m/巻 品番	15m/巻 品番
1375		9.0～9.5	50	60	60	黒	③	⑤	S 1375-95-B-○	1375-95-B-○
						白	③	⑤	S 1375-95-W-○	1375-95-W-○
						灰	⑤		S 1375-95-G-5	1375-95-G-5
1350		6.4～9.5	50	30	50	黒	②		S 1350-95-B-2	1350-95-B-2
						白	②		S 1350-95-W-2	1350-95-W-2

注文例 1375-95-B-3 (表面模様＝❸)

TPE トリム 板厚12.7㎜用 [対応板厚12.0～12.7㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。

オプション 溶着 P.65

注文例 1375-127-B-③T-L② (1本あたりの長さ＝2m / 表面模様＝❸)

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 9.0 11.0 13.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
1375		12.0～12.7	40	20	50	黒	③ ⑤	S 1375-127-B-○T	1375-127-B-○T	1375-127-B-○T-L□
						白	③ ⑤	S 1375-127-W-○T	1375-127-W-○T	1375-127-W-○T-L□

PVC トリム 板厚12.7㎜用 [対応板厚9.5～12.7㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK inc.



注文例 1375-127-B-③ ―― 表面模様＝❸

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 9.0 11.0 13.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	15m/巻 品番
1375		12.0～12.7	50	60	60	黒	③ ⑤	S 1375-127-B-○	1375-127-B-○
						白	③ ⑤	S 1375-127-W-○	1375-127-W-○
						灰	⑤	S 1375-127-G-5	1375-127-G-5
1350		9.5～12.7	50	30	50	黒	②	S 1350-127-B-2	1350-127-B-2
						白	②	S 1350-127-W-2	1350-127-W-2

価格のご確認やサンプルのご請求はこちら ▶ www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

PVC トリム 板厚16㎜用

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC（ポリ塩化ビニル）
芯金材質：スチール

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK Inc.

シリーズ	寸法（㎜）	対応板厚	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	30m/巻 品番
2000		16	100	80	90	黒	③	S 2000-160-B-3

PVC トリム 板厚19㎜用 [対応板厚19～22㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC（ポリ塩化ビニル）
芯金材質：スチール

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。

TRIM-LOK Inc.

シリーズ	寸法（㎜）	対応板厚（参考）	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	30m/巻 品番
		18.0 20.0 22.0						
2000			100	80	90	黒	③	S 2000-190-B-3



※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

抗菌 TPE トリム(抗菌)

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)です。
密着性に優れた先端形状、清掃性に配慮した無地仕様です。

■ 本体材質：抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

板厚0.8㎜用

板厚1.6㎜用

板厚2.4㎜用

板厚3.2㎜用

板厚0.8㎜用 [対応板厚0.6～1.2㎜]

1本あたりの長さ＝2m　注文例 TBG080K-L 2

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
		0.0 1.0 2.0							
TBG		0.6～1.2	30	30	20	灰		TBG080K	TBG080K-L□

板厚1.6㎜用 [対応板厚1.2～2.4㎜]

1本あたりの長さ＝2m　注文例 TBG160K-L 2

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
		1.0 2.0 3.0							
TBG		1.2～2.4	30	30	20	灰		TBG160K	TBG160K-L□

板厚2.4㎜用 [対応板厚2.0～3.0㎜]

1本あたりの長さ＝2m　注文例 TBG240K-L 2

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
		1.0 2.0 3.0							
TBG		2.0～3.0	30	30	20	灰		TBG240K	TBG240K-L□

板厚3.2㎜用 [対応板厚2.4～4.0㎜]

1本あたりの長さ＝2m　注文例 TBG320K-L 2

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
		2.0 3.0 4.0							
TBG		2.4～4.0	30	30	20	灰		TBG320K	TBG320K-L□

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

TPE 抗菌 TPE オプション 溶着

3日後出荷 受付15時

スタート・エンド部を溶着することで、すきまなく取り付けができます。

溶着部

対応品番

トリム(TPE)：TBG、62、75、100、1375シリーズ

製作条件

シリーズ	TBG、62・75	100	1375
長さL	200mm以上	500mm以上	1001mm以上

※溶着加工により、若干の寸法誤差が生じます。

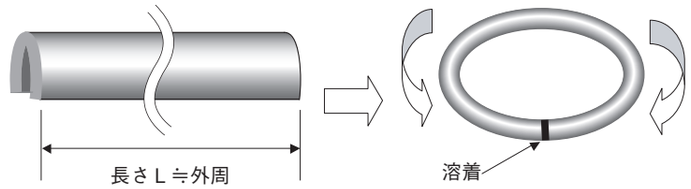

品番

本体品番 -L 長さL -Y

トリム75-08-B-3T　500mmの場合
注文例 75-08-B-3T-L 500 - Y

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

PVC エッジガード

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

自動車や機械などのドア部のエッジ保護に便利なエッジガードです。
見栄えに優れた光沢クローム調もラインアップしています。

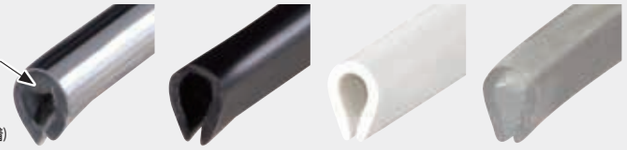

板厚3.2㎜用 TECシリーズ　板厚3.2㎜用 TEBシリーズ　板厚3.2㎜用 TEWシリーズ　板厚3.2㎜用 TEPシリーズ

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
表面材質：クローム…ポリエステル(アルミ蒸着)
黒、白、透明…なし
硬度(ショアA)：97

3M-LOK

板厚3.2㎜用 [対応板厚0.8～3.2㎜]

1本あたりの長さ＝2m
注文例 TEC320-L 2

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0	2.0	3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TEC								クローム		TEC320	TEC320-L□
TEB		0.8～3.2			—	—	50	黒		TEB320	TEB320-L□
TEW								白		TEW320	TEW320-L□
TEP								透明		TEP320	TEP320-L□

板厚4.8㎜用 [対応板厚1.6～4.8㎜]

1本あたりの長さ＝2m
注文例 TEC480-L 2

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0	3.0	5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	75m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TEC								クローム		TEC480	TEC480-L□
TEB		1.6～4.8			—	—	50	黒		TEB480	TEB480-L□

ネオプレン ラバーエッジトリム

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

芯金がないため、切断しやすく曲げやすいスリムなトリムです。
また、粘着作用のあるシーラー材付もラインアップしています。

TRE32　TRE32-H

■ 本体材質：ネオプレン
硬度(ショアA)：70

3M-LOK

1本あたりの長さ＝2m
注文例 TRE08-L 2

対応板厚	寸法(㎜)	最小曲げ半径(R)			品番 シーラー材なし	シーラー材付
0.8	 TRE08	20	20	10	TRE08-L□	—
	 TRE08-2	20	20	10	TRE08-2-L□	—
1.6	 TRE16(-H)	20	20	10	TRE16-L□	TRE16-H-L□
	 TRE16-2	60	30	10	TRE16-2-L□	—
3.2	 TRE32(-H)	40	30	10	TRE32-L□	TRE32-H-L□
	 TRE32-2	90	30	10	TRE32-2-L□	—
4.8	 TRE48(-H)	50	30	30	TRE48-L□	TRE48-H-L□
	 TRE48-2	100	50	20	TRE48-2-L□	—
6.4	 TRE64(-H)	60	20	50	TRE64-L□	TRE64-H-L□

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※長さ50mを超える場合はお問い合せください。

PVC デコレーティブトリム

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

見栄えに優れた光沢クローム調の装飾が付いたトリムです。

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
表面材質：クローム…ポリエステル(アルミ蒸着)

TRIM-LOK inc.


板厚1.6㎜用　板厚3.2㎜用　板厚6.4㎜用

板厚1.6㎜用 [対応板厚1.2～2.4㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 8100-16-B-3 75m/巻 品番	15m/巻 品番
8100		1.2～2.4	50	60	—	黒	③	S 8100-16-B-3	8100-16-B-3
						白	①	S 8100-16-W-1	8100-16-W-1

板厚2.4㎜用 [対応板厚2.0～2.4㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 8100-24-B-3 75m/巻 品番	15m/巻 品番
8100		2.0～2.4	50	60	—	黒	③	S 8100-24-B-3	8100-24-B-3
						白	①	S 8100-24-W-1	8100-24-W-1

板厚3.2㎜用 [対応板厚2.4～4.0㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 2.0 3.0 4.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 8100-32-B-3 75m/巻 品番	15m/巻 品番
8100		2.4～4.0	50	60	—	黒	③	S 8100-32-B-3	8100-32-B-3
						白	①	S 8100-32-W-1	8100-32-W-1

板厚4.0㎜用 [対応板厚3.2～4.0㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 2.0 3.0 4.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 8100-40-B-3 75m/巻 品番	15m/巻 品番
8100		3.2～4.0	50	60	—	黒	③	S 8100-40-B-3	8100-40-B-3
						白	①	S 8100-40-W-1	8100-40-W-1

板厚4.8㎜用 [対応板厚4.0～5.0㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 3.0 4.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 8100-48-B-3 75m/巻 品番	15m/巻 品番
8100		4.0～5.0	50	60	—	黒	③	S 8100-48-B-3	8100-48-B-3
						白	①	S 8100-48-W-1	8100-48-W-1

板厚6.4㎜用 [対応板厚5.5～6.4㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 5.0 6.0 7.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 8100-64-B-3 75m/巻 品番	15m/巻 品番
8100		5.5～6.4	50	60	—	黒	③	S 8100-64-B-3	8100-64-B-3
						白	①	S 8100-64-W-1	8100-64-W-1

価格のご確認やサンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

PVC フラップシール

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

隙間をふさぐフラップ付きタイプです。

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
フラップ部：EPDMスポンジラバー

TRIM-LOK inc.

板厚1.6㎜用　板厚2.4㎜用　板厚3.2㎜用

板厚1.6㎜用 [対応板厚1.2～2.4㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m 注文例 TGB163-L 2 75m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TGB		1.2～2.4	40	40	—	黒		TGB163	TGB163-L□

板厚2.4㎜用 [対応板厚2.0～3.0㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m 注文例 TGB243-L 2 75m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TGB		2.0～3.0	40	40	—	黒		TGB243	TGB243-L□

板厚3.2㎜用 [対応板厚2.4～4.0㎜]

シリーズ	寸法(㎜)	対応板厚(参考) 2.0 3.0 4.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m 注文例 TGB323-L 2 75m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TGB		2.4～4.0	40	40	—	黒		TGB323	TGB323-L□

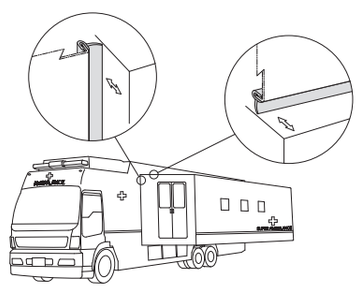

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

価格のご確認やサンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

耐油 TPE

トリムシール (TPE一体成型) 板厚1.6㎜用 [対応板厚1.2～1.6㎜]

RoHS 10物質 | 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TSH			1.2～1.6	30	30	30	黒		A	TSHB160A	TSHB160A-L□
									C	TSHB160C	TSHB160C-L□
TSE			1.2～1.6	50	50	50	黒		A	TSEB160A	TSEB160A-L□
									C	TSEB160C	TSEB160C-L□
TSF			1.2～1.6	60	60	50	黒		A	TSFB160A	TSFB160A-L□
									C	TSFB160C	TSFB160C-L□
TSG			1.2～1.6	90	90	110	黒		A	TSGB160A	TSGB160A-L□
									C	TSGB160C	TSGB160C-L□

注文例 TSHB160A-L 2
1本あたりの長さ=2m
チューブ位置=Aタイプ

価格のご確認やサンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※接着式のトリムシール(例:3100-B-3X16Aなど)は、ホームページに掲載しています。
※対応板厚は参考です。

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

EPDM トリムシール (EPDM一体成型) 板厚2.4㎜用 [対応板厚1.5～2.5㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：EPDM(エチレンプロピレンゴム)
芯金材質：アルミワイヤーキャリア
チューブ：EPDMスポンジ

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

TRIM-LOK inc.

シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TSJB			1.5～2.5	40	30	50	黒		A	TSJB240A	TSJB240A-L□
									C	TSJB240C	TSJB240C-L□
TSLB			1.5～2.5	70	90	90	黒		A	TSLB240A	TSLB240A-L□
									C	TSLB240C	TSLB240C-L□

注文例 TSJB240A-L 2 (1本あたりの長さ＝2m / チューブ位置＝Aタイプ)

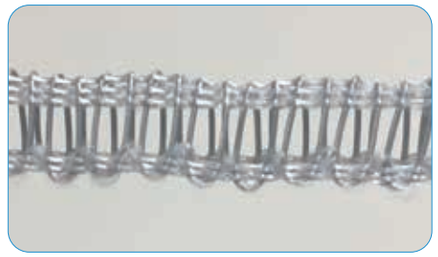

■トリムシール(EPDM一体成型)は、上記写真の内部構造となっており、柔軟性に優れています。

耐油TPE トリムシール (TPE一体成型) 板厚2.4㎜用 [対応板厚1.8～2.4㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 1.0 2.0 3.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TSH			1.8～2.4	30	30	30	黒		A	TSHB240A	TSHB240A-L□
									C	TSHB240C	TSHB240C-L□
TSE			1.8～2.4	50	50	50	黒		A	TSEB240A	TSEB240A-L□
									C	TSEB240C	TSEB240C-L□
TSF			1.8～2.4	60	60	50	黒		A	TSFB240A	TSFB240A-L□
									C	TSFB240C	TSFB240C-L□
TSG			1.8～2.4	90	90	110	黒		A	TSGB240A	TSGB240A-L□
									C	TSGB240C	TSGB240C-L□

注文例 TSHB240A-L 2 (1本あたりの長さ＝2m / チューブ位置＝Aタイプ)

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

耐油 TPE

トリムシール (TPE一体成型) 板厚3.2㎜用 [対応板厚2.4～3.2㎜]

RoHS 10物質 | 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 2.0 3.0 4.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TSE			2.4～3.2	50	50	50	黒		A	TSEB320A	TSEB320A-L□
									C	TSEB320C	TSEB320C-L□
TSF			2.4～3.2	60	60	50	黒		A	TSFB320A	TSFB320A-L□
									C	TSFB320C	TSFB320C-L□
TSG			2.4～3.2	90	90	110	黒		A	TSGB320A	TSGB320A-L□
									C	TSGB320C	TSGB320C-L□

注文例 TSEB320A-L 2
1本あたりの長さ＝2m
チューブ位置＝Aタイプ

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

TPE トリムシール 板厚3.2㎜用 [対応板厚2.4～4.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

注文例 3100-B-3X32AT-L 2
(1本あたりの長さ=2m / チューブ位置=Aタイプ)

シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
			2.0 3.0 4.0									
3100			2.4～4.0	30	20	30	黒		A	S 3100-B-3X32AT	3100-B-3X32AT	3100-B-3X32AT-L□
									C	S 3100-B-3X32CT	3100-B-3X32CT	3100-B-3X32CT-L□
4100			2.4～4.0	40	30	40	黒		A	S 4100-B-3X32AT	4100-B-3X32AT	4100-B-3X32AT-L□
									C	S 4100-B-3X32CT	4100-B-3X32CT	4100-B-3X32CT-L□
6100			2.4～4.0	70	60	60	黒		A	S 6100-B-3X32AT	6100-B-3X32AT	6100-B-3X32AT-L□
									C	S 6100-B-3X32CT	6100-B-3X32CT	6100-B-3X32CT-L□

PVC トリムシール 板厚3.2㎜用 [対応板厚2.3～4.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

TRIM-LOK Inc.





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考)	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番
			2.0 3.0 4.0								
3100			2.4～4.0	50	60	50	黒		A	S 3100-B-3X32A	3100-B-3X32A
							白			S 3100-W-1X32A	3100-W-1X32A
							黒		C	S 3100-B-3X32C	3100-B-3X32C
							白			S 3100-W-1X32C	3100-W-1X32C
3375			2.3～4.0	50	50	50	黒		A	S 3375-B-3X32A	3375-B-3X32A
									C	S 3375-B-3X32C	3375-B-3X32C
4100			2.4～4.0	50	50	50	黒		A	S 4100-B-3X32A	4100-B-3X32A
							白			S 4100-W-1X32A	4100-W-1X32A
							黒		C	S 4100-B-3X32C	4100-B-3X32C
							白			S 4100-W-1X32C	4100-W-1X32C
4375			2.3～4.0	50	50	50	黒		A	S 4375-B-3X32A	4375-B-3X32A
									C	S 4375-B-3X32C	4375-B-3X32C
6100			2.4～4.0	70	70	70	黒		A	S 6100-B-3X32A	6100-B-3X32A
									C	S 6100-B-3X32C	6100-B-3X32C
6375			2.3～4.0	70	70	70	黒		A	S 6375-B-3X32A	6375-B-3X32A
									C	S 6375-B-3X32C	6375-B-3X32C

価格のご確認やサンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

耐油 TPE

トリムシール (TPE一体成型) 板厚4.8㎜用 [対応板厚3.2～4.8㎜]

RoHS 10物質 | 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 3.0 4.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TSE			3.2～4.8	50	50	50	黒		A	TSEB480A	TSEB480A-L□
									C	TSEB480C	TSEB480C-L□
TSF			3.2～4.8	60	60	50	黒		A	TSFB480A	TSFB480A-L□
									C	TSFB480C	TSFB480C-L□
TSG			3.2～4.8	90	90	110	黒		A	TSGB480A	TSGB480A-L□
									C	TSGB480C	TSGB480C-L□

注文例 TSEB480A-L 2
1本あたりの長さ＝2m
チューブ位置＝Aタイプ

TPE トリムシール 板厚4.8㎜用 [対応板厚4.0～5.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

注文例 3100-B-3X48AT-L 2
1本あたりの長さ＝2m
チューブ位置＝Aタイプ

シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 3.0 4.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
3100			4.0～5.0	30	20	30	黒		A	S 3100-B-3X48AT	3100-B-3X48AT	3100-B-3X48AT-L□
									C	S 3100-B-3X48CT	3100-B-3X48CT	3100-B-3X48CT-L□
4100			4.0～5.0	40	40	40	黒		A	S 4100-B-3X48AT	4100-B-3X48AT	4100-B-3X48AT-L□
									C	S 4100-B-3X48CT	4100-B-3X48CT	4100-B-3X48CT-L□
6100			4.0～5.0	60	60	60	黒		A	S 6100-B-3X48AT	6100-B-3X48AT	6100-B-3X48AT-L□
									C	S 6100-B-3X48CT	6100-B-3X48CT	6100-B-3X48CT-L□

PVC トリムシール 板厚4.8㎜用 [対応板厚4.0～5.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

TRIM-LOK inc.

シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 3.0 4.0 5.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番
3100			4.0～5.0	50	60	50	黒		A	S 3100-B-3X48A	3100-B-3X48A
									C	S 3100-B-3X48C	3100-B-3X48C
4100			4.0～5.0	50	50	50	黒		A	S 4100-B-3X48A	4100-B-3X48A
									C	S 4100-B-3X48C	4100-B-3X48C
6100			4.0～5.0	70	70	70	黒		A	S 6100-B-3X48A	6100-B-3X48A
									C	S 6100-B-3X48C	6100-B-3X48C





※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

耐油 TPE

トリムシール (TPE一体成型) 板厚6.4㎜用 [対応板厚4.8～6.4㎜]

RoHS 10物質 | 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。
耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 5.0 6.0 7.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TSE			4.8～6.4	50	50	50	黒		A	TSEB640A	TSEB640A-L□
									C	TSEB640C	TSEB640C-L□
TSF			4.8～6.4	60	60	50	黒		A	TSFB640A	TSFB640A-L□
									C	TSFB640C	TSFB640C-L□
TSG			4.8～6.4	90	90	110	黒		A	TSGB640A	TSGB640A-L□
									C	TSGB640C	TSGB640C-L□

注文例 TSEB640A-L 2
1本あたりの長さ＝2m
チューブ位置＝Aタイプ

価格のご確認やサンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

TPE トリムシール 板厚6.4㎜用 [対応板厚5.5〜6.4㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

注文例 3100-B-3X64AT-L 2
1本あたりの長さ＝2m
チューブ位置＝Aタイプ

シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 5.0 6.0 7.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
3100			5.5〜6.4	30	20	30	黒		A	S 3100-B-3X64AT	3100-B-3X64AT	3100-B-3X64AT-L□
									C	S 3100-B-3X64CT	3100-B-3X64CT	3100-B-3X64CT-L□
4100			5.5〜6.4	40	40	30	黒		A	S 4100-B-3X64AT	4100-B-3X64AT	4100-B-3X64AT-L□
									C	S 4100-B-3X64CT	4100-B-3X64CT	4100-B-3X64CT-L□
6100			5.5〜6.4	70	50	60	黒		A	S 6100-B-3X64AT	6100-B-3X64AT	6100-B-3X64AT-L□
									C	S 6100-B-3X64CT	6100-B-3X64CT	6100-B-3X64CT-L□

PVC トリムシール 板厚6.4㎜用 [対応板厚5.5〜7.0㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

TRIM-LOK Inc.

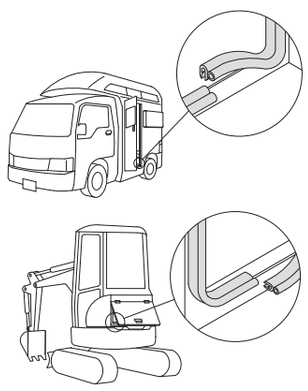

シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 5.0 6.0 7.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番
3100			5.5〜6.4	50	60	50	黒		A	S 3100-B-3X64A	3100-B-3X64A
									C	S 3100-B-3X64C	3100-B-3X64C
3375			6.0〜7.0	40	30	50	黒		A	S 3375-B-3X64A	3375-B-3X64A
									C	S 3375-B-3X64C	3375-B-3X64C
4100			5.5〜6.4	50	50	50	黒		A	S 4100-B-3X64A	4100-B-3X64A
									C	S 4100-B-3X64C	4100-B-3X64C
4375			6.0〜7.0	40	30	50	黒		A	S 4375-B-3X64A	4375-B-3X64A
									C	S 4375-B-3X64C	4375-B-3X64C
6100			5.5〜6.4	70	70	70	黒		A	S 6100-B-3X64A	6100-B-3X64A
									C	S 6100-B-3X64C	6100-B-3X64C
6375			6.0〜7.0	70	70	70	黒		A	S 6375-B-3X64A	6375-B-3X64A
									C	S 6375-B-3X64C	6375-B-3X64C

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

PVC トリムシール 板厚8.0㎜用 [対応板厚7.0～8.5㎜]

RoHS 10物質 | 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

TRIM-LOK inc.





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 7.0 8.0 9.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番
3375			7.0～8.5	40	30	50	黒		A	S 3375-B-3X80A	3375-B-3X80A
									C	S 3375-B-3X80C	3375-B-3X80C
4375			7.0～8.5	40	30	50	黒		A	S 4375-B-3X80A	4375-B-3X80A
									C	S 4375-B-3X80C	4375-B-3X80C
6375			7.0～8.5	70	70	70	黒		A	S 6375-B-3X80A	6375-B-3X80A
									C	S 6375-B-3X80C	6375-B-3X80C

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

PVC トリムシール 板厚9.5㎜用 [対応板厚9.0～9.5㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

TRIM-LOK inc.





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 8.0 9.0 10.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番
3375			9.0～9.5	40	30	50	黒		A	S 3375-B-3X95A	3375-B-3X95A
									C	S 3375-B-3X95C	3375-B-3X95C
4375			9.0～9.5	40	30	50	黒		A	S 4375-B-3X95A	4375-B-3X95A
									C	S 4375-B-3X95C	4375-B-3X95C
6375			9.0～9.5	70	70	70	黒		A	S 6375-B-3X95A	6375-B-3X95A
									C	S 6375-B-3X95C	6375-B-3X95C

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

PVC トリムシール 板厚12.7㎜用 [対応板厚12.0~12.7㎜]

RoHS 10物質 / 当日出荷 受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

TRIM-LOK inc.





シリーズ	寸法(㎜) Aタイプ	寸法(㎜) Cタイプ	対応板厚(参考) 11.0 12.0 13.0	最小曲げ半径(R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番
3375			12.0~12.7	40	30	50	黒		A	S 3375-B-3X127A	3375-B-3X127A
									C	S 3375-B-3X127C	3375-B-3X127C
4375			12.0~12.7	40	30	50	黒		A	S 4375-B-3X127A	4375-B-3X127A
									C	S 4375-B-3X127C	4375-B-3X127C
6375			12.0~12.7	70	70	70	黒		A	S 6375-B-3X127A	6375-B-3X127A
									C	S 6375-B-3X127C	6375-B-3X127C

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
エッジトリムプラス
ラバーロック
トリム
オプション
エッジガード
ラバーエッジトリム
デコレーティブトリム
フラップシール
トリムシール
関連商品
技術資料
0.4㎜用
0.8㎜用
1.6㎜用
2.4㎜用
3.2㎜用
4.0㎜用
4.8㎜用
6.4㎜用
8.0㎜用
9.5㎜用
12.7㎜用
16㎜用
19㎜用
PVC (ポリ塩化ビニル)
TPE (熱可塑性エラストマー)
抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ネオプレン

EPDM 関連商品 ストレートピース

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

トリムシール、チューブ部の接続にご使用いただけます。

■材　質：EPDM(エチレンプロピレンゴム)
入　数：2

寸法(㎜)	対応トリムシール	φD	品番
	3100	9.5	3SP
	4100	11	4SP
	6100	16	6SP

ストレートピース取付手順

1 板材にトリムを取り付けながら、なるべくすきまのできないようにトリムをカットする。

2 トリムを板材に取付ける。

3 トリムの合わせ目にカッティングガイド（**P.94**）のストレート部をあてS-スリットを使ってチューブを切る。



4 チューブとトリムの間にカッターを入れ、チューブを取り去る。



5 切断面に接着剤をつけ、ストレートピースをはめ込む。接着剤は東亜合成アロンアルファ 911P3が最適です。



6 ストレートピースフレアー部に接着剤をつけ、巻き込むように接着する。



EPDM 関連商品 コーナーピース

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

トリムシール、コーナー部の接続にご使用いただけます。

■材　質：EPDM(エチレンプロピレンゴム)
入　数：2

寸法(㎜)	対応トリムシール	φD	品番
	3100	9.5	3CP
	4100	11	4CP
	6100	16	6CP

コーナーピース取付手順

1 板材にトリムを取付け、コーナーとなる部分にマーキングをする。



2 マーキング部にカッティングガイド（**P.94**）のストレート部をあて、チューブを切る。



3 トリムにマイターツール（**P.94**）を差し込み、マーキング部に歯先をあわせてトリムの片面ずつを切断する。



4 トリムを板材にはめる。



5 切断面に接着剤をつけ、コーナーピースをはめ込む。接着剤は東亜合成アロンアルファ 911P3が最適です。



6 コーナーピースフレアーに接着剤をつけ、トリムを巻き込むように接着する。



関連商品 カッティングガイド

当日出荷 受付16時

コーナーピース、ストレートピースを取り付ける際に便利なカッティングツールです。
使用方法は「ストレートピース取付手順(P.92)」または、「コーナーピース取付手順(P.93)」をご参照ください。

■材　　質：鉄(SPCC)
　表面処理：クロムめっき
　板　　厚：t1.6

品番
CG-01

関連商品 90°マイターツール

当日出荷 受付16時

トリムを90°に正確に折りまげるためのカッティングツールです。
トリム開口部3.2mm以上のサイズ(1350・1375シリーズを除く)に対応しています。
※PVC製専用になります。

加工例

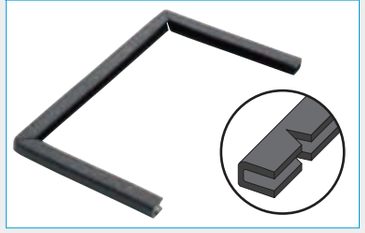

品番
900-GS

関連商品 メリーカッター

当日出荷 受付16時

トリムを切断するためのカッティングツールです。
片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。

単位：mm

全長	刃開き(先端)	刃長	品番
195	24	53	SX5

参考

関連商品 トリムローラー

当日出荷 受付16時

トリム&トリムシールを簡単に取り付けできるアイテムです。

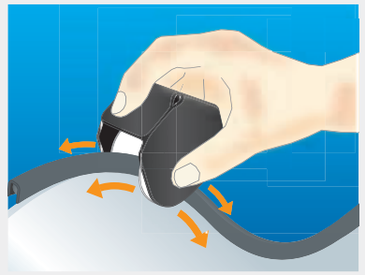

重量(g)	品番
180	TR-1

トリムローラー対応表

トリム

シリーズ	板厚[mm]												
	0.4	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4	8.0	9.5	12.7	16	19
62	○	○	○	○									
75・TBG		○	○	○	○								
100			○		○		○	○					
200			○		○		○	○					
1375					○			○	○	○	○		
2000												×	×
750		○	○	○									
150					○	○	○	○					
1350								○	○	○	○		



A	C
チューブ位置	

トリムシール

シリーズ シリーズ名―チューブ位置	板厚[mm]												
	0.4	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4	8.0	9.5	12.7	16	19
6200-A・TSH-A			○	○									
TSH-C			○	○									
3100-A・TSE-A・TSJ-A			○	○	○		○	○					
4100-A・TSF-A			○	○	○		○	×					
6100-A・TSG-A・TSL-A			×	×	×		×	×					
3100-C・TSE-C・TSJ-C			○	○	○		○	○					
4100-C・TSF-C			○	○	○		○	○					
6100-C・TSG-C・TSL-C			○	○	○		○	○					
3375-A					○			×	×	×	×		
4375-A					○			×	×	×	×		
6375-A					×			×	×	×	×		
3375-C					○			○	×	×	×		
4375-C					○			○	×	×	×		
6375-C					○			○	×	×	×		

耐油性試験

■試験方法
トリムシール50mmを切削油に浸漬し、168時間後の質量変化率を測定した。

■試験製品

No	型式	材質	
		本体	チューブ
1	6100-B-3X32C	PVC	EPDMスポンジ
2	6100-B-3X32CT	TPE	EPDMスポンジ
3	TSGB320C	耐油TPE	耐油TPE
4	TSLB240C	EPDM	EPDMスポンジ

■使用切削油
①シンタイロ9954(カストロール社):水=1:10
②ユシローケンEC50T-3(ユシロ化学工業社):水=1:10
③リライアカットAM10(原液)(JX日鉱日石エネルギー社)
④ユシロンカットNX170T(原液)JISK2241:N1種1号(ユシロ化学工業社)

■質量変化率

	PVCトリムシール 6100-B-3X32C				TPEトリムシール 6100-B-3X32CT				耐油TPEトリムシール(一体成型) TSGB320C				EPDMトリムシール(一体成型) TSLB240C			
	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
浸漬前	6.8	6.8	6.8	6.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.4	8.4	8.4	8.4	7.4	7.4	7.4	7.4
168h浸漬後	6.9	7.0	8.0	8.8	7.9	8.0	10.3	10.8	8.4	8.6	9.5	9.6	7.5	7.8	11.4	12.1
質量変化率	1%	3%	18%	29%	1%	3%	32%	38%	0%	2%	13%	14%	1%	5%	54%	64%

トリムシール繰り返し圧縮試験(1万回開閉試験)

■試験条件
トリムシールチューブ部の繰り返し圧縮による寸法変化(耐久性)を調べた。

■10,000回耐久試験結果

シリーズ	チューブ位置	外観検査	接着部	チューブ外径寸法[mm]	
				試験前	試験後
3100	A	変形なし	異常なし	9.4	9.4
	C	変形なし	異常なし	9.6	9.6
4100	A	変形なし	異常なし	10.7	10.7
	C	変形なし	異常なし	10.8	10.8
6100	A	変形なし	異常なし	15.4	15.4
	C	変形なし	異常なし	15.2	15.2
6200	A	変形なし	異常なし	7.0	7.0

■試験方法
[圧縮回数]10,000回
[試験器]繰り返し圧縮試験機

シリーズ	チューブ位置	外観検査	接着部	チューブ外径寸法[mm]	
				試験前	試験後
TSE	A	変形なし	異常なし	9.2	8.5
	C	変形なし	異常なし	9.8	8.9
TSF	A	変形なし	異常なし	10.4	9.8
	C	変形なし	異常なし	11.3	10.6
TSG	A	変形なし	異常なし	15.6	14.6
	C	変形なし	異常なし	15.9	14.3
TSH	A	変形なし	異常なし	6.6	6.0
	C	変形なし	異常なし	6.6	6.0
TSJ	A	変形なし	異常なし	9.0	8.9
	C	変形なし	異常なし	10.9	10.7
TSL	A	変形なし	異常なし	16.0	14.9
	C	変形なし	異常なし	15.6	15.2

トリムシール反発力試験

■試験方法
トリムシールチューブを70%圧縮したとき※1の荷重を測定した。
※1　チューブの内径φdが30%となるまで圧縮



■試験条件
[温度]室温25℃常温室内
[試料長さ]100mm

シリーズ	チューブ位置	圧縮前チューブ寸法X	圧縮量A	70%圧縮時チューブ寸法X'	反発力[N]	
					PVCトリムシール	TPEトリムシール
3100	A	9.5	4.8	4.7	29	23
	C					
4100	A	11.0	5.6	5.4	30	24
	C					
6100	A	16.0	8.4	7.6	28	24
	C					
6200	A	7.0	3.1	3.9	30	22

シリーズ	チューブ位置	圧縮前チューブ寸法X	圧縮量A	70%圧縮時チューブ寸法X'	反発力[N]
TSE	A	9.5	4.8	4.7	16
	C				20
TSF	A	11.0	5.6	5.4	18
	C				21
TSG	A	16.0	8.4	7.6	24
	C				21
TSH	A	7.0	3.1	3.9	13
	C				13
TSJ	A	9.5	4.8	4.7	16
	C				12
TSL	A	16.0	8.4	7.6	16
	C				16

※温度条件によりチューブ部の樹脂のかたさが変化する場合があります。

トリムシール耐圧縮性試験

■試験方法
チューブを圧縮治具にセットし、それぞれの割合で圧縮し、下表の各条件にて24時間経過後常温にて30分放置し圧縮方向の寸法Aの測定を行った。



シリーズ	材質	試験前チューブ径	試験後チューブ径[mm]	
			24℃で24時間 内径50%圧縮	70℃で24時間 内径50%圧縮
3100	EPDM	9.5	9.2	7.7
4100		11.1	10.7	9.2
6100		15.9	15.8	14.4
6200		7.0	6.6	6.0

シリーズ	材質	試験前チューブ径	試験後チューブ径[mm]	
			24℃で24時間 内径50%圧縮	70℃で24時間 内径50%圧縮
TSE	TPE	9.5	9.0	7.6
TSF		11.1	10.3	9.2
TSG		15.9	15.2	13.8
TSH		7.0	5.6	5.2
TSJ	EPDM	9.1	8.9	7.0
TSL		15.3	15.1	12.7

※温度条件によりチューブ部の樹脂のかたさが変化する場合があります。

トリムシール接着強度試験

■試験方法
試料端部のチューブを治具ではさみ、45°の角度に引っ張り、剥離、母材破壊いずれかに至った時点の荷重値を測定した。



シリーズ	チューブ位置	PVCトリムシール		TPEトリムシール	
		状態	強度[N]	状態	強度[N]
3100	A	母材破壊	36.7	母材破壊	32.6
	C	母材破壊	41.9	母材破壊	33.9
4100	A	母材破壊	41.9	母材破壊	28.1
	C	母材破壊	48.4	母材破壊	18.1
6100	A	母材破壊	32.5	母材破壊	43.1
	C	母材破壊	25.3	母材破壊	30.8
6200	A	母材破壊	66.7	母材破壊	28.2

シリーズ	チューブ位置	状態	強度[N]
TSE（一体成型）	A	母材破壊	45.0
	C	母材破壊	62.1
TSF（一体成型）	A	母材破壊	52.2
	C	母材破壊	54.7
TSG（一体成型）	A	母材破壊	55.0
	C	母材破壊	55.7
TSH（一体成型）	A	母材破壊	61.5
	C	母材破壊	53.0

熱収縮試験

■試験方法
試料を各温度で2時間処理後、常温にて2時間放置し製品長さの収縮率を求めた。
試料長さ：200mm

種類	測定部	材質	収縮率				
			-20℃	40℃	60℃	80℃	100℃
PVCトリム	本体	PVC	0.0%	0.4%	0.9%	1.3%	1.6%
PVCトリムシール	本体	PVC	0.1%	0.2%	0.4%	0.6%	1.0%
	チューブ	EPDM	0.1%	0.4%	1.0%	1.4%	2.3%
TPEトリム	本体	TPE	0.0%	0.7%	2.6%	3.1%	4.2%
TPEトリムシール	本体	TPE	0.0%	1.1%	2.4%	2.8%	4.3%
	チューブ	EPDM	0.0%	0.8%	1.9%	2.7%	4.3%
耐油TPEトリムシール（一体成型）	本体	TPE	0.0%	0.3%	0.9%	1.3%	1.7%
	チューブ	TPE	0.1%	0.2%	1.0%	1.3%	1.4%
EPDMトリムシール（一体成型）	本体	EPDM	0.0%	0.1%	0.1%	0.7%	1.8%
	チューブ	EPDM	0.1%	0.1%	0.3%	0.9%	2.0%

※板にはめた状態であれば収縮は抑制されます。

耐候性試験

■試験方法
「JIS D 0205」、「JIS A 1415」に準拠する。

試験方法	ブラックパネル温度	降雨サイクル	試験時間
JIS D 0205	63℃	12分/60分	300時間
JIS A 1415	63℃	18分/120分	300時間

種類	品番	外観観察	
		JIS D 0205	JIS A 1415
PVCトリム	100-32-B-3	変色あり	変色あり
PVCトリムシール	3100-B-3X32A	変色あり 接合部はがれ無し	変色あり 接合部はがれ無し
TPEトリム	100-32-B-3T	変色あり	変色あり
TPEトリムシール	3100-B-3X32AT	変色あり 接合部はがれ無し	変色あり 接合部はがれ無し
抗菌トリム	TBG320K	特記事項なし	特記事項なし
耐油TPEトリムシール（一体成型）	TSEB320A	変色あり 接合部はがれ無し	変色あり 接合部はがれ無し
EPDMトリムシール（一体成型）	TSJB240A	変色あり 接合部はがれ無し	変色あり 接合部はがれ無し
エッジガード	TEC320	特記事項なし	特記事項なし
フラップシール	TGB323	変色あり 接合部はがれ無し	変色あり 接合部はがれ無し
ラバーシール	TRS1	変色あり	変色あり
ラバーエッジトリム	TRE32-H	変色あり	変色あり

難燃性試験

■試験方法
「(自動車)内装材料の難燃性の技術基準：JIS D 1201」及び、「FMVSS No.302」に準拠する。
■適否判断
燃焼しないこと、燃焼速度の最大値が100mm／分を超えないこと。

種 類	燃焼速度の最大値[mm/分]	備考	試験適否
PVCトリム	―	不燃性	適合
PVCトリムシール（トリム部：PVC チューブ部：EPDM）	33	時間計測開始から5分経過後、強制的に燃焼の進行を停止させた。	適合
TPEトリム	19	時間計測開始から5分経過後、強制的に燃焼の進行を停止させた。	適合
TPEトリムシール（トリム部：TPE チューブ部：EPDM）	42	時間計測開始から5分経過後、強制的に燃焼の進行を停止させた。	適合
TBG**K（抗菌トリム）	20.8	―	適合
耐油TPEトリムシール（一体成型）	17.3	―	適合
EPDMトリムシール（一体成型）	31	時間計測開始から5分経過後、強制的に燃焼の進行を停止させた。	適合

グリップ力試験

■試験方法
長さ100mmの試験片を測定具に固定し、試験機にて引き上げ、試料が外れるまでの引き上げる力を測定した。

■試験条件
[温度]室温25°常温室内
[引き上げスピード]20mm/min
[試験機]デジタル式引張圧縮試験機



※対応板厚範囲の最小値はグリップ力70[N／100mm]を満たす板厚です。
※対応板厚範囲の最大値はφ30治具での局部挿入力がトリム部材質PVC, TPEでは25[N]、耐油 TPE, EPDMでは60[N]を超えない板厚です。

シリーズ		試験板厚[mm]	PVCトリム[N]	TPEトリム[N]
62	0.4	0.4	87.3	80.2
	0.8	0.8	150.3	118.2
	1.6	1.6	158.3	115.8
	2.4	2.4	206.5	91.2
75	0.8	0.8	214.0	105.6
	1.6	1.6	173.0	111.6
	2.4	2.4	212.5	112.0
	3.2	3.2	278.3	104.2
100	1.6	1.6	212.0	124.2
	3.2	3.2	284.8	126.6
	4.8	4.8	286.0	134.2
	6.4	6.4	255.0	125.4
1375	3.2	3.2	312.5	106.6
	6.4	6.4	204.5	101.4
	8.0	8.0	237.8	116.2
	9.5	9.5	330.0	110.6
	12.7	12.7	201.3	103.2
TBG**K（抗菌 トリム）	0.8	0.8	―	103.2
	1.6	1.6		99.3
	2.4	2.4		111.5
	3.2	3.2		103.0

シリーズ		試験板厚[mm]	トリムシール(一体成型)[N]
TSE TSF TSG	1.6	1.6	153.6
	2.4	2.4	158.1
	3.2	3.2	170.9
	4.8	4.8	218.0
	6.4	6.4	155.7
TSH	1.6	1.6	137.3
	2.4	2.4	134.7
TSJ TSL	2.4	2.4	150.4

硬度

種類	本体		チューブ・フラップ部	
	材質	硬度(ショアA)	材質	硬度(ショアA)
トリム	TPE	60	—	—
	PVC	85	—	—
トリム(抗菌)	抗菌TPE	60	—	—
トリムシール	TPE	60	EPDM	30
	PVC	85	EPDM	30
トリムシール(一体成型)	耐油TPE	60	耐油TPE	60
	EPDM	50	EPDM	20
フラップシール	PVC	85	EPDM	30
エッジガード	PVC	97	—	—
ラバーエッジトリム	ネオプレン	70	—	—

耐薬品性試験

■試験方法
「JIS K 6258」(ゴム材料)、「JIS K 7114」(樹脂材料)に準拠する。トリムを各薬品に168時間浸漬させた後、質量変化と外観観察を行った。
試験片長さ50mm

試験液	トリム部(PVC)		トリム部(TPE)		チューブ部(EPDM)		抗菌トリム		耐油TPEトリムシール(一体成型)		EPDMトリムシール(一体成型)	
	質量変化率[%]	外観	質量変化率[%]	外観	質量変化率[%]	外観	質量変化率[%]	外観	質量変化率[%]	外観	質量変化率[%]	外観
10%硫酸	+0.1	著しい変化なし	+0.7	著しい変化なし	+2.6	著しい変化なし	+0.1	著しい変化なし	−3.2	著しい変化なし	+2.2	著しい変化なし
10%塩酸	+0.6	著しい変化なし	±0	著しい変化なし	+4.0	表面荒れ	+0.6	著しい変化なし	−5.6	著しい変化なし	+0.2	著しい変化なし
10%硝酸	+15.1	光沢消失	+1.3	著しい変化なし	+11.0	著しい変化なし	+0.8	著しい変化なし	−1.3	著しい変化なし	+5.0	著しい変化なし
5%酢酸	+43.7	膨潤、光沢消失	+2.7	著しい変化なし	+35.1	表面荒れ	+8.4	脱色、膨潤	+3.6	著しい変化なし	+7.4	著しい変化なし
10%クエン酸	+0.3	著しい変化なし	+3.3	著しい変化なし	+2.5	著しい変化なし	+2.4	著しい変化なし	−0.1	著しい変化なし	+4.9	著しい変化なし
10%水酸化ナトリウム	±0	著しい変化なし	+3.0	金属部両端が変形	+2.4	著しい変化なし	±0	著しい変化なし	−2.9	硬化あり、脱色	+25.4	変形を認める
2%炭酸ナトリウム	+0.4	著しい変化なし	+0.8	著しい変化なし	+2.7	著しい変化なし	+0.1	著しい変化なし	−1.9	著しい変化なし	+2.6	著しい変化なし
10%アンモニア水	+1.0	著しい変化なし	+0.7	著しい変化なし	+5.3	著しい変化なし	+0.5	著しい変化なし	−1.3	著しい変化なし	+4.4	金属部の腐食あり
10%塩化ナトリウム	+0.1	著しい変化なし	+0.9	著しい変化なし	+1.4	著しい変化なし	+0.4	著しい変化なし	−0.4	著しい変化なし	+4.0	著しい変化なし
メタノール	−6.9	やや硬化	+1.1	著しい変化なし	+1.7	乾燥後やや硬化	−1.4	著しい変化なし	−2.6	著しい変化なし	+3.4	著しい変化なし
エタノール	−11.7	硬化あり	−2.0	著しい変化なし	+6.2	乾燥後やや硬化	+0.6	著しい変化なし	+0.1	著しい変化なし	+1.2	著しい変化なし
アセトン	+96.6	硬化あり	+0.3	著しい変化なし	+11.7	乾燥後やや硬化	−9.7	硬化あり	−6.8	著しい変化なし	+7.1	著しい変化なし
酢酸エチル	+95.7	硬化あり	−1.4	著しい変化なし	+25.5	軟化あり	+6.3	硬化あり	+43.6	硬化あり	+35.7	膨潤、軟化あり
四塩化炭素	+4.6	硬化あり	+162.1	膨潤、軟化あり	+349.4	軟化あり	−26.7	収縮、著しく硬化	+13.0	少し硬化あり	+176.9	膨潤、軟化あり
ベンゼン	+3.7	著しい変化なし	+41.1	膨潤、軟化あり	+150.3	軟化あり	+12.3	硬化あり	+5.4	硬化あり	+57.2	膨潤、軟化あり
ガソリン	−12.6	硬化あり	+114.0	膨潤、軟化あり	+128.0	軟化あり	+40.1	硬化あり、脱色	+33.7	硬化あり	+60.1	膨潤、軟化あり
灯油	−12.3	硬化あり	+85.0	膨潤、軟化あり	+133.3	軟化あり	+15.6	膨潤	+9.2	膨潤	+77.9	膨潤、軟化あり
植物油(オリーブ油)	−5.4	硬化あり	+3.5	著しい変化なし	+2.5	著しい変化なし	−1.1	退色	−5.2	著しい変化なし	+10.7	著しい変化なし
潤滑油(JIS3号油)	−1.5	わずかに硬化	+30.6	膨潤、軟化あり	+11.6	著しい変化なし	+16.1	膨潤	+9.6	著しい変化なし	+62.9	膨潤、軟化あり

抗菌性試験

■試験方法
JIS Z 2801:2000に準拠する。
黄色ブドウ球菌(NBRC12732)、大腸菌(NBRC3972)を滴下後、試料を35℃、相対湿度90%以上で24±1時間培養し、生菌数を求めた。

試験機関:(財)岐阜県公衆衛生検査センター
■試験条件
抗菌活性値R≧2.0であること。

試験菌	時間	TPEトリム	滅菌フィルム	抗菌トリム
黄色ブドウ球菌(NBRC 12732)	接種直後	3.2×10^5	2.9×10^5	—
	35℃ 24時間後	9.9×10^2	6.5×10^4	4.8×10^2
大腸菌(NBRC 3972)	接種直後	2.0×10^5	—	—
	35℃ 24時間後	6.1×10^6	—	1.1×10^3

試験菌	抗菌活性値R	備考
黄色ブドウ球菌(NBRC 12732)	2.1	滅菌フィルムとの比較値
大腸菌(NBRC 3972)	3.7	TPEトリムとの比較値

試験菌	TPEトリム	抗菌トリム
黄色ブドウ球菌(NBRC 12732)		
大腸菌(NBRC 3972)		

材質別性能比較

記号	PVC	TPE	抗菌TPE	耐油TPE	EPDMチューブ	アルテコEZ3（チューブ接着剤）
名称	ポリ塩化ビニル	熱可塑性エラストマー	オレフィン系熱可塑性エラストマー	スチレン系熱可塑性エラストマー	ネオプレン・EPDM混合剤	シアノアクリレート系接着剤
比重	1.3	0.95	0.96	0.98	0.87	1.0〜1.2
耐熱性	＋70℃	＋90℃	＋80℃	＋110℃	＋120℃	＋70℃
耐寒性	−40℃	−40℃	−40℃	−40℃	−40℃	−20℃
ダイオキシン発生	低温焼却で可能性あり	無し	無し	無し	無し	無し
環境ホルモン含有	可塑剤として使用されるフタル酸エステル等が影響あり	無し	無し	無し	無し	無し
リサイクル	不可能	可能	可能	可能	不可能	不可能

※上記は材料の一般的な物性データであり、製品の保証値ではありません。

重量表（1mあたり）

[g/m]

シリーズ		PVC 全体	PVC トリム部（PVC）	PVC 芯金部（アルミ）	PVC チューブ部（EPDM）	TPE 全体	TPE トリム部（TPE）	TPE 芯金部（アルミ）	TPE チューブ部（EPDM）
トリム	ETP	122	83	39	—	—	—	—	—
	1100	138	109	29	—	—	—	—	—
	62	56	39	17	—	48	28	20	—
	75	76	52	24	—	58	31	27	—
	750	76	52	24	—	71	47	24	—
	100	101	68	33	—	80	44	36	—
	150	101	68	33	—	83	52	31	—
	200	103	71	32	—	—	—	—	—
	1350	147	100	47	—	—	—	—	—
	1375	136	91	45	—	110	60	50	—
	2000	394	191	203	—	—	—	—	—
	TBG	—	—	—	—	85	49	36	—
	TE□320	40	—	—	—	—	—	—	—
	TE□480	60	—	—	—	—	—	—	—
トリムシール	3100	128	68	33	27	110	44	36	30
	3375	163	91	45	27	—	—	—	—
	4100	130	68	33	29	114	44	36	34
	4375	165	91	45	29	—	—	—	—
	6100	150	68	33	49	143	44	36	63
	6375	185	91	45	49	—	—	—	—
	6200	69	39	15	15	60	28	20	12

シリーズ			全体	トリム部 チューブ部	芯金部（アルミ）
耐油TPE トリムシール（一体成型）	TSE	A	103	72	31
		C	110	77	33
	TSF	A	119	88	31
		C	129	96	33
	TSG	A	145	112	33
		C	161	128	33
	TSH	A	65	47	18
		C	65	47	18
EPDM トリムシール（一体成型）	TSJ	A	109	96	13
		C	117	104	13
	TSL	A	147	134	13
		C	148	135	13

シリーズ		全体	トリム部（PVC）	芯金部（アルミ）	装飾部（PVC他）
デコレーティブトリム	8100	146	65	28	53

RUBBER SEAL
ラバーシール

動画はこちらをご覧ください。

粘着テープ付のため、簡単に取り付けができるクッション材です。
扉部の防塵対策などにご使用いただけます。

TRIM-LOK INC.

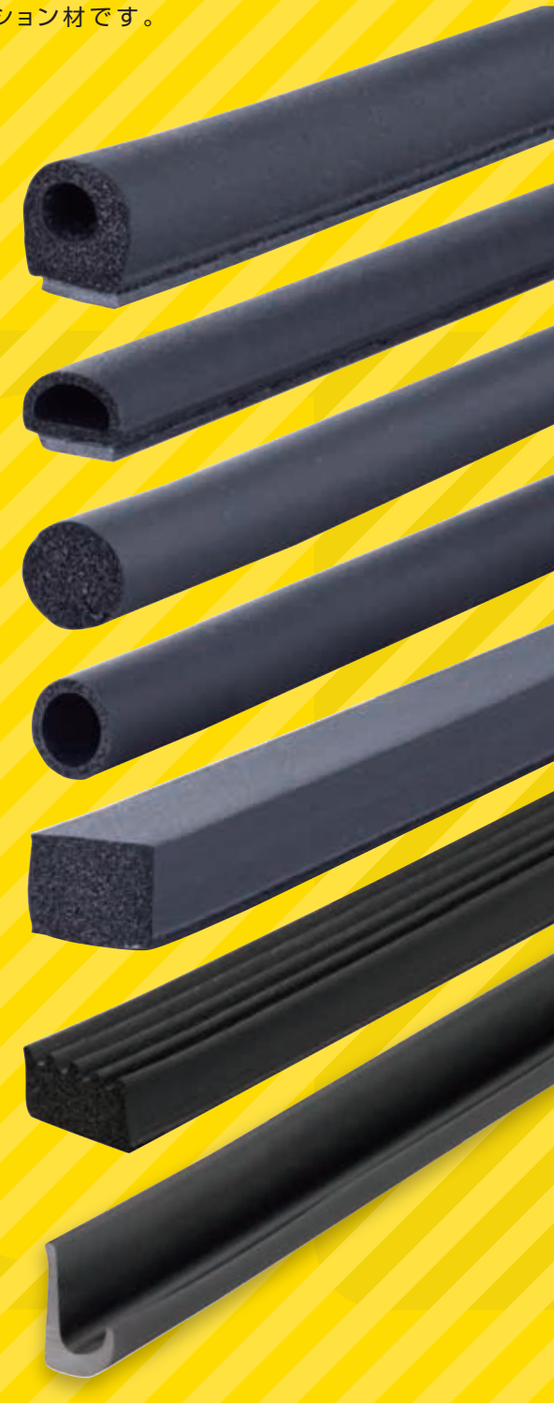

安全対策のお悩みは、IWATAの商品で解決できます。

こんなお悩みはございませんか？

分電盤やボックスなど、設置環境によって粉塵が多かったり、水がかかったりする場合があります。パッキンに耐久性がないとすぐボロボロになり、十分な機能を発揮できなくなってしまうこともあります。

そんな悩みの解決をIWATAは目指しています。

ラバーシールで解決！



標準タイプ
テープ厚:0.25mm（参考値）

強力タイプ
テープ厚:1.14mm（参考値）
※強力タイプは、貼り付け後
72時間経つとより強固になります。

- **使用上のご注意**
  貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、16℃以上の環境下で貼り付けてください。
- **技術データ**
  耐熱温度:70℃　　粘着力･反発力:　**P.111**を参照

▶ラバーシール



BOXの防塵に

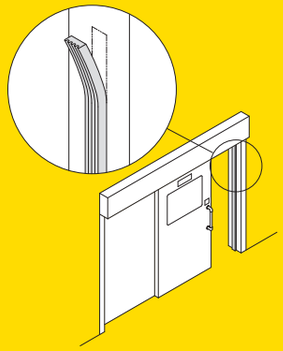

衝撃の緩和に

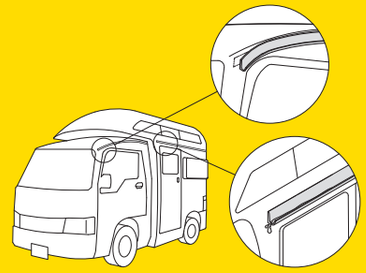

雨水の排水に

EPDM ラバーシール

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

粘着テープ付で簡単に取り付けができるクッション材です。
扉部の防塵対策に最適です。

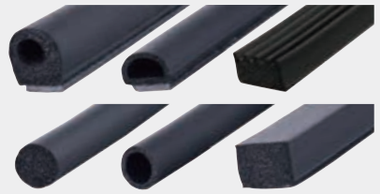

■ 本体材質：EPDM(エチレンプロピレンゴム)
硬度(ショアA)：20～30

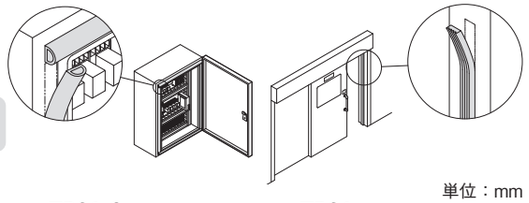

注文例 **TRS1-L 2** ―1本あたりの長さ＝2m

単位：mm

TRS12
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS12H-L□
強力	黒	TRS12-L□

TRS1-2
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS1-2H-L□
強力	黒	TRS1-2-L□

TRS1-3
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS1-3H-L□
強力	黒	TRS1-3-L□

TRS1
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS1H-L□
強力	黒	TRS1-L□

TRS2-3
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS2-3H-L□
強力	黒	TRS2-3-L□

TRS2
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
強力	黒	TRS2-L□

TRS2-2
粘着テープ付

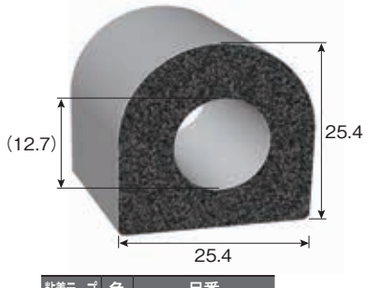

粘着テープ	色	品番
強力	黒	TRS2-2-L□

TRIM-LOK INC.

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

※長さ30mを超える場合はお問い合わせください。
※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

単位：mm

TRS3-3
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS3-3H-L□
強力	黒	TRS3-3-L□

TRS3-3W
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
強力	白	TRS3-3W-L□

TRS3
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS3H-L□
強力	黒	TRS3-L□

TRS3-2
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS3-2H-L□
強力	黒	TRS3-2-L□

TRS4
粘着テープ付

粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS4H-L□
強力	黒	TRS4-L□

TRS4-W
粘着テープ付

粘着テープ	色	品番
強力	白	TRS4-W-L□

TRS4-2
粘着テープ付

粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS4-2H-L□
強力	黒	TRS4-2-L□

TRS5
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS5H-L□
強力	黒	TRS5-L□

TRS5-2
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS5-2H-L□
強力	黒	TRS5-2-L□

TRS5-2W
粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
強力	白	TRS5-2W-L□

※長さ30mを超える場合はお問い合わせください。
※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

TRIM-LOK INC.

単位：mm

TRS5-3

粘着テープ付

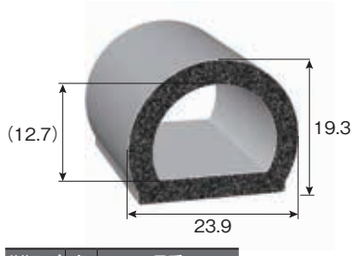

粘着テープ	色	品番
強力	黒	TRS5-3-L□

TRS5-4

粘着テープ付

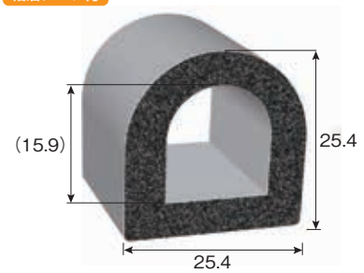

粘着テープ	色	品番
強力	黒	TRS5-4-L□

TRS11

粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
強力	黒	TRS11-L□

TRS6-2

粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS6-2H-L□
強力	黒	TRS6-2-L□

TRS6

粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS6H-L□
強力	黒	TRS6-L□

TRS7-2

粘着テープ付

粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS7-2H-L□
強力	黒	TRS7-2-L□

TRS7

粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS7H-L□
強力	黒	TRS7-L□

TRS13

色	直径 φD	品番
黒	6.4	TRS13-1-L□
	9.5	TRS13-2-L□
	12.7	TRS13-3-L□

TRS14



色	直径 φD	厚さ t	品番
黒	6.0	0.8	TRS14-1-L□
	9.5	1.3	TRS14-2-L□
	15.9	2.0	TRS14-3-L□
	19.1	2.4	TRS14-4-L□

TRS8

粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS8H-L□
強力	黒	TRS8-L□

TRS8-2

粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS8-2H-L□
強力	黒	TRS8-2-L□

TRS9

粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS9H-L□
強力	黒	TRS9-L□

TRS10

粘着テープ付



粘着テープ	色	品番
標準	黒	TRS10H-L□
強力	黒	TRS10-L□

TRS15

粘着テープ付



粘着テープ	色	高さ H	幅 W	品番
標準	黒	6.4	12.7	TRS15-1H-L□
		9.5	12.7	TRS15-2H-L□
		6.4	19.1	TRS15-3H-L□
		12.7	19.1	TRS15-4H-L□

※長さ30mを超える場合はお問い合わせください。
※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

PVC ドリップレール

RoHS 10物質　当日出荷 受付16時

雨水などを受けて排水するドリップレールです。
粘着テープ付で簡単に取り付けができます。

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
硬度(ショアA)：85

粘着テープ付

単位：mm



注文例 TDRB-L 2 ──1本あたりの長さ=2m

色	75m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
黒	TDRB	TDRB-L□
白	TDRW	TDRW-L□

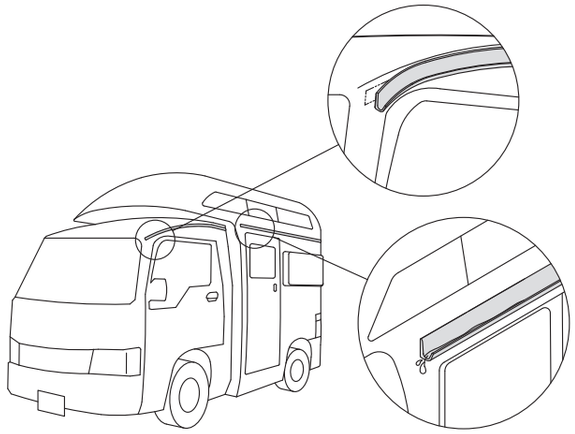

ラバーシール粘着力と反発力

・粘着力試験方法……JIS Z 0237に準拠
・反発力試験方法……下図にて

各表中の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

反発力試験方法

中空部のある製品



中空部高さの70%を圧縮した時の荷重値を測定する。

中空部の無い製品

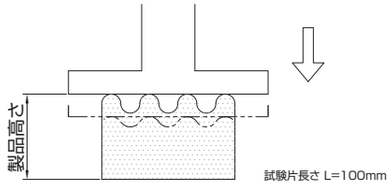

製品高さの25%を圧縮した時の荷重値を測定する。

粘着テープ：標準		粘着テープ：強力		反発力[N/100mm]	
品番	粘着力[N]	品番	粘着力[N]	中空有	中空無
TRS12H	6	TRS12	25	37.1	–
TRS1-2H	5	TRS1-2	21	13.2	–
TRS1-3H	7	TRS1-3	30	30.9	–
TRS1H	7	TRS1	30	26.1	–
TRS2-3H	8	TRS2-3	34	30.2	–
–	–	TRS2	42	43.7	–
–	–	TRS2-2	59	47.6	–
–	–	TRS3-3W	17	8.6	–
TRS3-3H	5	TRS3-3	17	8.6	–
TRS3H	5	TRS3	21	10.5	–
TRS3-2H	6	TRS3-2	25	12.3	–
TRS4H	8	TRS4	34	10.4	–
–	–	TRS4-W	34	10.4	–
TRS4-2H	10	TRS4-2	42	11.2	–
TRS5H	10	TRS5	42	13.8	–
TRS5-2H	10	TRS5-2	42	13.5	–
–	–	TRS5-2W	42	13.5	–
–	–	TRS5-3	42	14.5	–
–	–	TRS5-4	59	25.0	–
TRS6-2H	8	TRS6-2	30	–	55.6
TRS6H	5	TRS6	21	–	34.1
TRS7-2H	7	TRS7-2	30	–	38.7
TRS7H	8	TRS7	34	–	71.3
TRS8H	7	TRS8	30	–	61.3
TRS8-2H	6	TRS8-2	25	–	52.0
TRS9H	8	TRS9	34	18.5	–
TRS10H	4	TRS10	17	21.2	–
–	–	TRS11	42	26.5	–
TRS13-1	粘着テープなし			–	18.7
TRS13-2	粘着テープなし			–	18.3
TRS13-3	粘着テープなし			–	30.3
TRS14-1	粘着テープなし			33.2	–
TRS14-2	粘着テープなし			18.5	–
TRS14-3	粘着テープなし			21.0	–
TRS14-4	粘着テープなし			26.0	–
TRS15-1H	7	–	–	–	43.0
TRS15-2H	6	–	–	–	47.7
TRS15-3H	10	–	–	–	92.8
TRS15-4H	10	–	–	–	76.8

ラバーシール　圧縮永久ひずみ

■試験方法
ラバーシールを圧縮治具に取付け、試験温度に調整した恒温槽に入れる。
各温度で24時間加熱後、常温にて30分静置した後、圧縮方向の寸法を測定した。
n=3

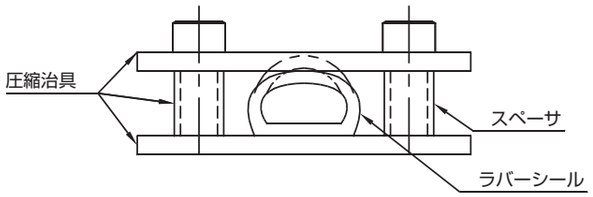

品番	基準高さ[mm]	圧縮量[mm]		23℃			70℃		
		中空 70%	中実 25%	試験前高さ	試験後高さ	圧縮永久ひずみ	試験前高さ	試験後高さ	圧縮永久ひずみ
TRS12	9.1	4.2		8.6	8.0	15.9%	8.5	5.9	74.9%
TRS1-2	11.1	3.3		10.7	9.8	30.9%	10.7	8.0	93.8%
TRS1-3	12.7	3.3		13.4	12.5	21.7%	13.3	9.8	88.3%
TRS1	12.7	4.4		12.8	12.1	15.3%	13.0	9.1	81.9%
TRS2-3	15.9	3.3		16.2	15.7	12.9%	16.2	13.2	83.2%
TRS2	19.1	6.7		19.6	18.6	13.8%	19.6	14.5	70.7%
TRS2-2	25.4	8.9		25.4	23.9	17.2%	25.6	18.8	74.4%
TRS3-3	5.5	1.7		5.4	5.0	21.4%	5.3	4.1	80.2%
TRS3	6.4	2.7		6.6	6.4	9.1%	6.7	4.5	71.9%
TRS3-2	7.9	2.2		8.0	7.6	20.2%	7.9	6.3	75.3%
TRS4	9.1	4.4		8.8	7.8	24.3%	8.9	5.5	80.5%
TRS4-2	9.5	3.3		9.0	8.7	13.0%	9.1	6.8	80.9%
TRS5	13.5	4.1		13.1	12.8	8.1%	13.2	10.9	60.9%
TRS5-2	14.3	6.1		14.3	13.4	14.2%	14.4	9.9	73.0%
TRS5-3	19.3	7.4		18.0	16.7	22.3%	18.0	14.4	58.4%
TRS5-4	25.4	11.1		25.6	24.1	13.5%	25.8	17.9	68.6%
TRS6-2	2.7		0.7	2.8	2.7	16.3%	2.8	2.4	53.1%
TRS6	4.7		1.2	4.9	4.6	20.7%	4.9	3.8	83.7%
TRS7-2	7.6		1.9	7.7	7.3	20.0%	7.5	6.2	72.2%
TRS7	9.5		2.4	10.1	9.4	22.9%	10.1	7.9	74.6%
TRS8	3.2		0.8	3.3	3.1	23.0%	3.2	2.5	91.8%
TRS8-2	6.4		1.6	6.3	6.0	20.2%	6.3	4.9	94.2%
TRS9	10.2	3.3		9.7	9.3	13.8%	9.7	7.4	79.2%
TRS10	9.4	2.6		8.7	8.4	14.0%	8.7	7.0	84.0%
TRS11	26.4	10.9		26.6	24.5	18.9%	25.9	17.8	77.4%
TRS13-1	6.4		1.6	6.3	5.7	35.5%	6.3	4.9	91.1%
TRS13-2	9.7		2.4	9.8	8.6	45.6%	9.8	7.3	97.6%
TRS13-3	12.7		3.2	12.9	11.6	38.9%	12.8	9.7	95.6%
TRS14-1	6.0	3.1		5.9	5.6	9.0%	5.8	4.7	35.9%
TRS14-2	9.7	4.9		9.3	8.5	16.3%	9.2	7.1	45.9%
TRS14-3	16.0	8.3		16.0	15.7	3.6%	16.1	13.7	28.4%
TRS14-4	19.1	10.0		19.1	18.2	9.6%	19.2	16.8	23.6%
TRS15-1	6.4		1.6	6.6	6.1	27.0%	6.6	4.8	98.9%
TRS15-2	9.7		2.4	9.5	9.2	16.1%	9.6	7.5	90.9%
TRS15-3	6.4		1.6	6.4	6.2	14.4%	6.4	5.0	88.2%
TRS15-4	12.7		3.2	12.4	12.1	12.7%	12.5	10.5	68.4%

$$\text{圧縮永久ひずみ} = \frac{(\text{試験前高さ} - \text{試験後高さ})}{(\text{試験前高さ} - \text{スペーサ高さ})}$$

TRIM-LOK Inc.
価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

BUMPER PRO
バンパープロ®

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、現場の過酷な環境下でも
安心してご使用いただけます。
また表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油、耐水性にも優れています。
さまざまな箇所に対応した豊富な形状をラインアップしています。

Knuffi®

テープ付　マグネット付　金具付　トリム付

▶コーナータイプ

丸型(テープ付)	丸型(マグネット付)	丸型(金具付)	L型(テープ付)	L型(マグネット付)
				
P.120	P.121	P.121	P.122	P.123

L型(金具付)	角用(テープ付)	Y型(テープ付)	ハウス型(テープ付)	フレックス型(テープ付)
				
P.123	P.124	P.126	P.126	P.127

▶フラットタイプ

かまぼこ型(テープ付)	かまぼこ型(金具付)	平型(テープ付)	平型(マグネット付)	ハウス型(テープ付)
P.128	P.129	P.130	P.131	P.131

▶エッジタイプ

U型(テープ付)	丸型(テープなし)	丸型(トリム付)	四角型(テープ付)	ハウス型(テープなし)
				
P.131	P.132	P.132	P.133	P.133

▶Rタイプ

はさみこみ型(テープ付)	ハーフパイプ型(テープ付)
P.133	P.134

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート
コーナータイプ
フラットタイプ
エッジタイプ
R タイプ

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp
Knuffi

バンパープロ　早見表

▶色一覧

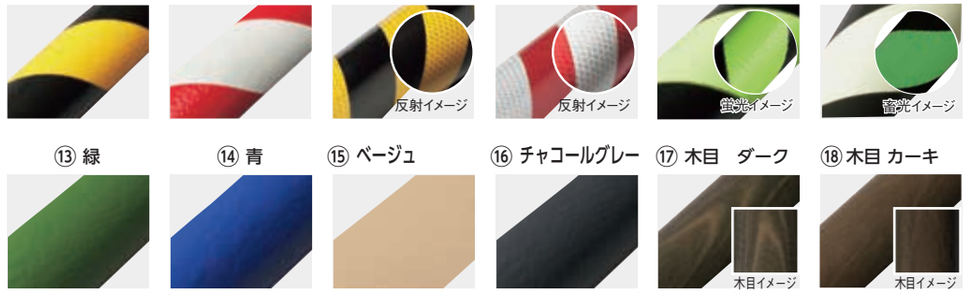

テ:テープ付　金:金具付　マ:マグネット付　ト:トリム付

タイプ	形状＼色	①黄/黒	②赤/白	③反射黄/黒	④反射赤/白	⑤蛍光/黒	⑥蓄光黄/黒	⑦シルバー	⑧黒	⑨白	⑩赤	⑪橙	⑫黄	⑬緑	⑭青	⑮ベージュ	⑯チャコールグレー	⑰木目ダーク	⑱木目カーキ	⑲木目チェリー	⑳木目ネイチャー	掲載ページ
コーナータイプ	テ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	120
	マ	●																				121
	金	●		●	●																	121
	テ	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	122
	マ	●																				123
	金	●		●																		123
	テ	●							●													126
	テ	●																				126
	テ	●																				127

テ:テープ付　金:金具付　マ:マグネット付　ト:トリム付

タイプ	形状＼色	①黄/黒	②赤/白	③反射黄/黒	④反射赤/白	⑤蛍光/黒	⑥蓄光黄/黒	⑦シルバー	⑧黒	⑨白	⑩赤	⑪橙	⑫黄	⑬緑	⑭青	⑮ベージュ	⑯チャコールグレー	⑰木目ダーク	⑱木目カーキ	⑲木目チェリー	⑳木目ネイチャー	掲載ページ
フラットタイプ	テ	●	●			●	●		●	●												128
	金	●																				129
	テ	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	130
	マ	●																				131
	テ	●																				131
	テ	●				●			●								●					131
エッジタイプ		●	●			●	●		●	●												132
	ト	●				●			●													132
	テ	●	●						●	●												133
		●																				133
	テ	●	●						●	●												133
Rタイプ	テ	●	●						●	●												134

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

安全対策のお悩みは、IWATAの商品で解決できます。

こんな危険はございませんか？

小さなお子様やご高齢の方が多く利用する施設では、柱の角や階段下などにぶつかるとけがに繋がる可能性があります。
また、多くの製品や資材を搬入出する工場や倉庫では、耐久性の弱いクッション材を使用してもすぐに表面がボロボロになり、水や油への耐性もありません。

そんなお悩みの解決をIWATAは目指しています。

▶ バンパープロ® で解決！



耐久性、耐衝撃に優れた
発泡ポリウレタン



簡単に取付可能なテープ付



耐油性、耐水性に
優れたPU（ポリウレタン）
フィルムコーティング

■技術データ（参考値）

- 使用環境温度：−25℃～80℃
- 硬度（ショアA）：60～70程度
- 粘着力：21N／25mm
- 粘着材：アクリル系

▶コーナータイプ



ラックの角部に



棚の角部に



シャッター入口の角部に

▶コーナータイプ



台車の角部に

▶フラットタイプ



車両や設備の保護に



開き戸に

▶フラットタイプ



梁や柱に

▶エッジタイプ



支柱のエッジ部に

▶Rタイプ

ポールに

発泡ポリウレタン

バンパープロ® コーナータイプ

当日出荷 受付16時

工場内の危険な角部に取り付け、接触による人のけがや設備の破損を防止します。
テープ付やマグネット付で簡単に取付可能です。ねじ止めができる金具付もございます。

■ 本体材質：発泡ポリウレタン PU

丸型 [テープ付]

単位：mm



D	H	A	色	長さ(m)	品番
40	25	25	黄 / 黒	1	BP1-L1
				2	BP1-L2
				3	BP1-L3
				4	BP1-L4
				5	BP1-L5
			赤 / 白	1	BP1R-L1
			蛍光 蛍光 / 黒	1	BP1F-L1
			蓄光 蓄光 / 黒	1	BP16-L1
			シルバー	1	BP1SV-L1
			黒	1	BP1B-L1
			白	1	BP1W-L1
			赤	1	BP1RE-L1
			橙	1	BP1RG-L1
			黄	1	BP1YE-L1
			緑	1	BP1GR-L1
			青	1	BP1BL-L1
			チャコールグレー	1	BP1CH-L1
			木目ダーク	1	BP1MD-L1
			木目カーキ	1	BP1MK-L1
			木目チェリー	1	BP1MC-L1
			木目ネイチャー	1	BP1MN-L1
60	50	35	黄 / 黒	1	BP19-L1
			赤 / 白	1	BP19R-L1
			反射 黄 / 黒	1	BP33-L1
			反射 赤 / 白	1	BP23-L1
			黒	1	BP19B-L1
			白	1	BP19W-L1

BP1F
(蛍光)

蛍光イメージ

BP16
(蓄光)

蓄光イメージ

BP33
(反射)

反射イメージ

BP23
(反射)

反射イメージ

蓄光 暗い場所でも優れた視認性

蓄光光輝性能

	10分後	60分後
25ルクスで24時間照射 (照射幅50mm) ※ISO15370適合	50mcd/㎡	9mcd/㎡



丸型 [マグネット付]

単位：mm





色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP1-M-L1

丸型 [金具付]

単位：mm

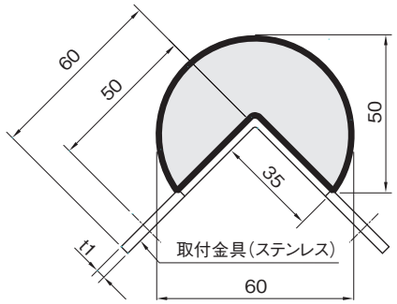

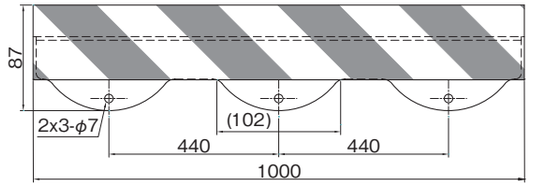

BP26



テープでは設置できない場所にも
金具で設置可能に！

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP26-L1
反射 黄 / 黒	1	BP41-L1
反射 赤 / 白	1	BP29-L1

付属品

コーチスクリュー（鉄／亜鉛メッキ）6×40　6本
アンカープラグ(ナイロン)　6本
※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。
穴加工サイズ：φ8　深さ 45mm

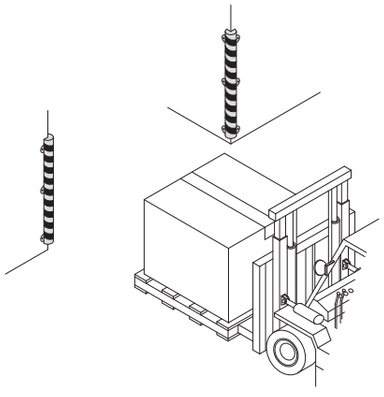

L型 [テープ付]

単位：mm

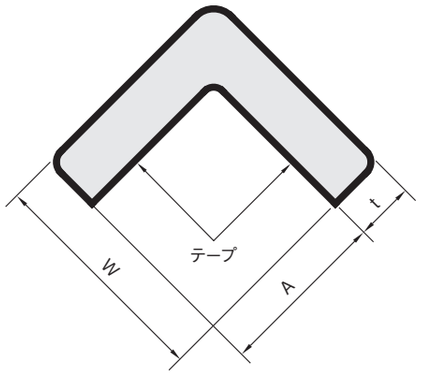

W	A	t	色	長さ(m)	品番
26	19	7	黄 / 黒	1	BP2-L1
				2	BP2-L2
				3	BP2-L3
				4	BP2-L4
				5	BP2-L5
			赤 / 白	1	BP2R-L1
			シルバー	1	BP2SV-L1
			黒	1	BP2B-L1
			白	1	BP2W-L1
			赤	1	BP2RE-L1
			橙	1	BP2RG-L1
			黄	1	BP2YE-L1
			緑	1	BP2GR-L1
			青	1	BP2BL-L1
			チャコールグレー	1	BP2CH-L1
			木目ダーク	1	BP2MD-L1
			木目カーキ	1	BP2MK-L1
			木目チェリー	1	BP2MC-L1
			木目ネイチャー	1	BP2MN-L1
47	35	12	黄 / 黒	1	BP3-L1
				2	BP3-L2
				3	BP3-L3
				4	BP3-L4
				5	BP3-L5
			赤 / 白	1	BP3R-L1
			シルバー	1	BP3SV-L1
			黒	1	BP3B-L1
			白	1	BP3W-L1
			赤	1	BP3RE-L1
			橙	1	BP3RG-L1
			黄	1	BP3YE-L1
			緑	1	BP3GR-L1
			青	1	BP3BL-L1
			チャコールグレー	1	BP3CH-L1
			木目ダーク	1	BP3MD-L1
			木目カーキ	1	BP3MK-L1
			木目チェリー	1	BP3MC-L1
			木目ネイチャー	1	BP3MN-L1
60	48	12	黄 / 黒	1	BP20-L1
			赤 / 白	1	BP20R-L1
			反射 黄 / 黒	1	BP39-L1
			反射 赤 / 白	1	BP24-L1
			黒	1	BP20B-L1
			白	1	BP20W-L1

BP2SV

BP2MD

BP3MK

BP3CH

BP3MC

BP3RG

BP3MN


BP3BL

BP39
（反射）

反射イメージ

BP24
（反射）

反射イメージ

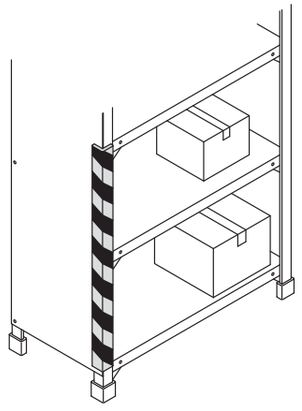

L型 [マグネット付]

単位：mm

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP2-M-L1

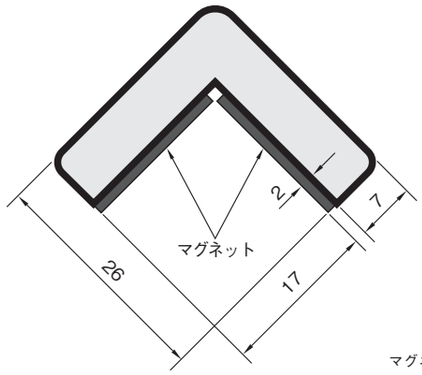

BP2-M



L型 [金具付]

単位：mm

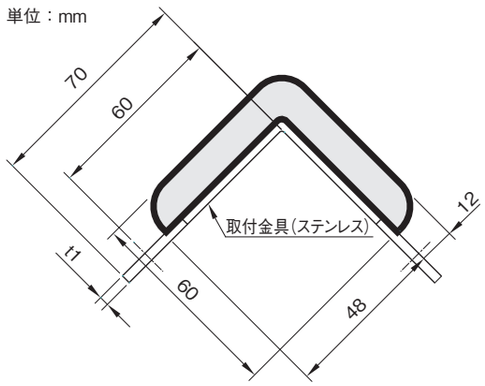

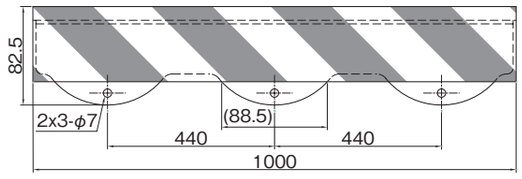

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP27-L1
反射 黄 / 黒	1	BP43-L1

付属品

コーチスクリュー（鉄／亜鉛メッキ）6×40　6本
アンカープラグ（ナイロン）　6本
※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。
穴加工サイズ：φ8　深さ 45mm

BP27



テープでは設置できない場所にも
金具で設置可能に！



角用 [テープ付]

2方向

単位：mm

対応品番	形状	色	品番
BP1シリーズ	2方向タイプ	黒	**BP10**
		白	**BP10W**



BP10

BP10W



3方向

単位：mm

対応品番	形状	色	品番
BP1シリーズ	3方向タイプ	黒	**BP11**
		白	**BP11W**



BP11

BP11W

2方向

単位：mm

対応品番	形状	色	品番
BP2シリーズ	2方向タイプ	黒	**BP12**
		白	**BP12W**



BP12

BP12W



3方向

単位：mm

対応品番	形状	色	品番
BP3シリーズ	3方向タイプ	黒	**BP15**
		白	**BP15W**





BP15

BP15W

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp
Knuffi®

Y型 [テープ付]

単位：mm



※角部をより安全に保護します。

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP46-L1
黒	1	BP46B-L1

BP46

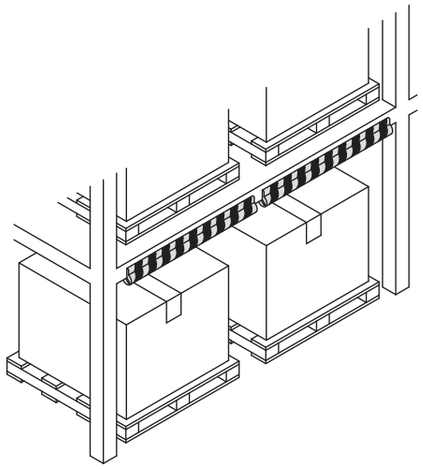

フレックス型 [テープ付]

単位：mm

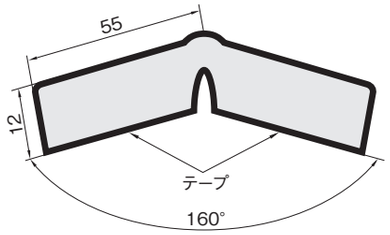



※直角以外のコーナー部にも取付可能です。
※取付可能範囲45° ～ 160° です。

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP38-L1

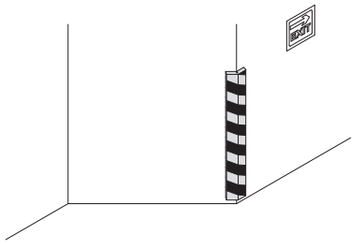

BP38

ハウス型 [テープ付]

単位：mm



BP32

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP32-L1

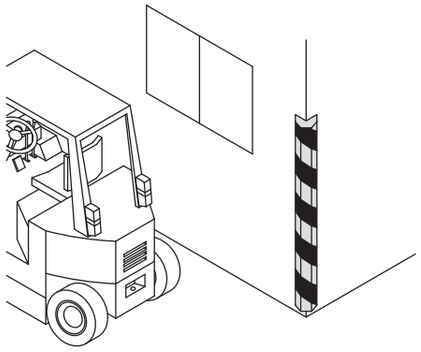

発泡ポリウレタン

バンパープロ® フラットタイプ

当日出荷 受付16時

扉や壁面などの平面に取り付けるフラットタイプです。
テープ付やマグネット付で簡単に取付可能です。ねじ止めができる金具付もございます。

■ 本体材質：発泡ポリウレタン PU

かまぼこ型 [テープ付]

単位：mm



D	H	色	長さ(m)	品番
40	30	黄 / 黒	1	BP4-L1
			2	BP4-L2
			3	BP4-L3
			4	BP4-L4
			5	BP4-L5
		赤 / 白	1	BP4R-L1
		蛍光 黄 / 黒	1	BP4F-L1
		蓄光 黄 / 黒	1	BP17-L1
		黒	1	BP4B-L1
		白	1	BP4W-L1
70	35	黄 / 黒	1	BP21-L1

BP4

BP4F
（蛍光）

蛍光イメージ

BP17
（蓄光）

蓄光イメージ

蓄光 暗い場所でも優れた視認性

蓄光光輝性能

	10分後	60分後
25ルクスで24時間照射 (照射幅50mm) ※ISO15370適合	50mcd/㎡	9mcd/㎡

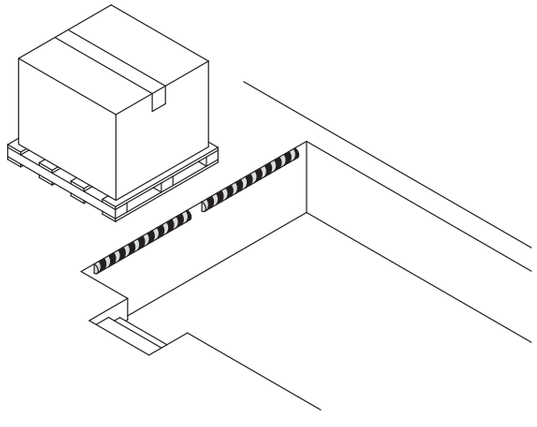

かまぼこ型 [金具付]

単位：mm

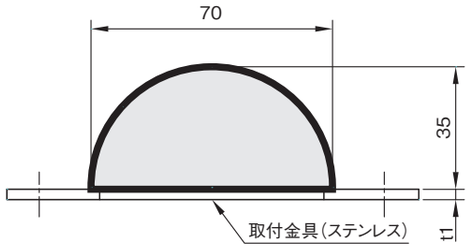

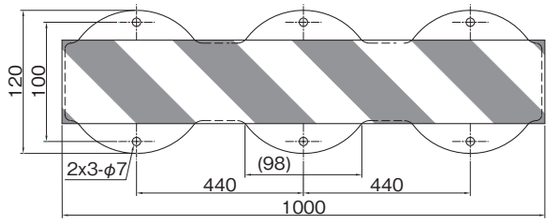

BP28



テープでは設置できない場所にも
金具で設置可能に！

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP28-L1

付属品

コーチスクリュー（鉄／亜鉛メッキ）6×40　6本
アンカープラグ（ナイロン）　6本
※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。
穴加工サイズ：φ8　深さ 45mm

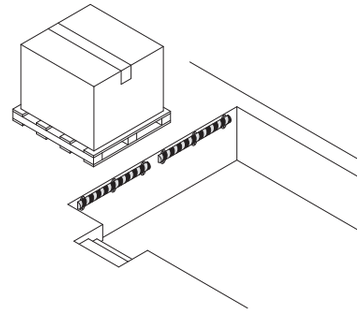

平型 [テープ付]

単位：mm



BP6

BP6RE

BP6YE

BP6MC

BP5

BP5R


BP40B

BP40W

BP40MK

BP40MN


BP48

BP48SV


BP49CH

BP49BG

W	t	色	長さ(m)	品番
40	11	黄 / 黒	1	BP6-L1
			2	BP6-L2
			3	BP6-L3
			4	BP6-L4
			5	BP6-L5
		赤 / 白	1	BP6R-L1
		シルバー	1	BP6SV-L1
		黒	1	BP6B-L1
		白	1	BP6W-L1
		赤	1	BP6RE-L1
		橙	1	BP6RG-L1
		黄	1	BP6YE-L1
		緑	1	BP6GR-L1
		青	1	BP6BL-L1
		チャコールグレー	1	BP6CH-L1
		木目ダーク	1	BP6MD-L1
		木目カーキ	1	BP6MK-L1
		木目チェリー	1	BP6MC-L1
		木目ネイチャー	1	BP6MN-L1
50	20	黄 / 黒	1	BP5-L1
			2	BP5-L2
			3	BP5-L3
			4	BP5-L4
			5	BP5-L5
		赤 / 白	1	BP5R-L1
		黒	1	BP5B-L1
		白	1	BP5W-L1
75	20	黄 / 黒	1	BP40-L1
		赤 / 白	1	BP40R-L1
		シルバー	1	BP40SV-L1
		黒	1	BP40B-L1
		白	1	BP40W-L1
		赤	1	BP40RE-L1
		橙	1	BP40RG-L1
		黄	1	BP40YE-L1
		緑	1	BP40GR-L1
		青	1	BP40BL-L1
		チャコールグレー	1	BP40CH-L1
		木目ダーク	1	BP40MD-L1
		木目カーキ	1	BP40MK-L1
		木目チェリー	1	BP40MC-L1
		木目ネイチャー	1	BP40MN-L1
100	10	黄 / 黒	1	BP48-L1
		シルバー	1	BP48SV-L1
		黒	1	BP48B-L1
		黄	1	BP48YE-L1
		チャコールグレー	1	BP48CH-L1
		ベージュ	1	BP48BG-L1
150	20	黄 / 黒	1	BP49-L1
		黒	1	BP49B-L1
		チャコールグレー	1	BP49CH-L1
		ベージュ	1	BP49BG-L1



平型 [マグネット付]

単位：mm



W	t	色	長さ(m)	品番
40	11	黄 / 黒	1	BP6-M-L1
50	20	黄 / 黒	1	BP5-M-L1

BP6-M

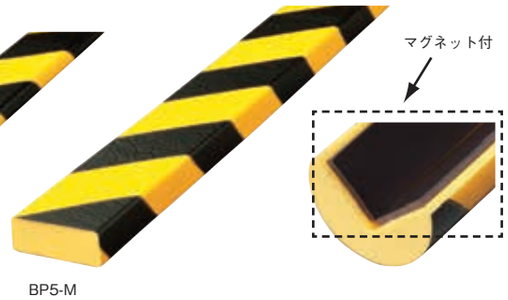

BP5-M

ハウス型 [テープ付]

単位：mm

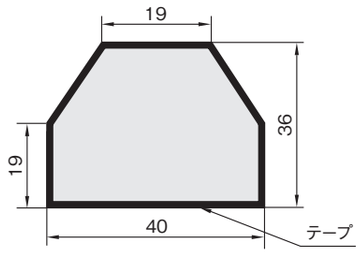

BP35

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP35-L1

NEW

U型 [テープ付]

単位：mm

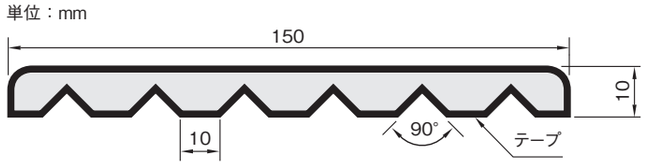




BP51-L1

BP51F-L1

BP51B-L1

BP51CH-L1

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP51-L1
蛍光 黄 / 黒	1	BP51F-L1
黒	1	BP51B-L1
チャコールグレー	1	BP51CH-L1

発泡ポリウレタン

バンパープロ® エッジタイプ

当日出荷 受付16時

板材やアングル材などのエッジ部に取り付けるタイプです。

■ 本体材質：発泡ポリウレタン PU

丸型 [テープなし]

単位：mm



※テープは付いておりません

D	E	A	色	長さ(m)	品番
40	8	19	黄 / 黒	1	BP7-L1
				2	BP7-L2
				3	BP7-L3
				4	BP7-L4
				5	BP7-L5
			赤 /白	1	BP7R-L1
			蛍光 黄 / 黒	1	BP7F-L1
			蓄光 黄 / 黒	1	BP18-L1
			黒	1	BP7B-L1
			白	1	BP7W-L1
50	12	25	黄 / 黒	1	BP45-L1



BP18
（蓄光）

蓄光イメージ

蓄光 暗い場所でも優れた視認性

蓄光光輝性能

	10分後	60分後
25ルクスで24時間照射（照射幅50mm） ※ISO15370適合	50mcd/㎡	9mcd/㎡

BP45



丸型 [トリム付]

単位：mm





BP50F
（蛍光）

蛍光イメージ

※テープは付いておりません

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP50-L1
蛍光 黄 / 黒	1	BP50F-L1
黒	1	BP50B-L1



四角型 [テープ付]

単位：mm



BP8　　BP8R

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP8-L1
	2	BP8-L2
	3	BP8-L3
	4	BP8-L4
	5	BP8-L5
赤 / 白	1	BP8R-L1
黒	1	BP8B-L1
白	1	BP8W-L1



ハウス型 [テープなし]

単位：mm



※テープは付いておりません

BP34

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP34-L1



はさみこみ型 [テープ付]

単位：mm





BP44　BP44R　BP44W　BP44B

色	長さ(m)	品番
黄 / 黒	1	BP44-L1
赤 / 白	1	BP44R-L1
黒	1	BP44B-L1
白	1	BP44W-L1

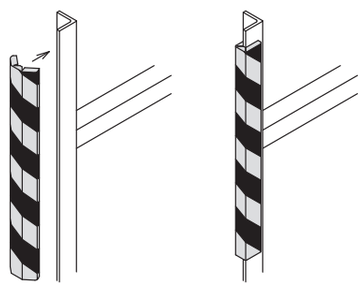

発泡ポリウレタン

バンパープロ® Rタイプ

当日出荷 受付16時

支柱や配管などに取り付けるタイプです。

■ 本体材質：発泡ポリウレタン PU

ハーフパイプ型 [テープ付]

単位：mm



D	d	H	色	長さ(m)	品番
50	30	25	黄 / 黒	1	BP9-L1
				2	BP9-L2
				3	BP9-L3
				4	BP9-L4
				5	BP9-L5
			赤 / 白	1	BP9R-L1
			黒	1	BP9B-L1
			白	1	BP9W-L1
70	50	35	黄 / 黒	1	BP22-L1
			赤 / 白	1	BP22R-L1
			黒	1	BP22B-L1
			白	1	BP22W-L1

BP9　　BP9R

BP22　　BP22R

Knuffi®

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

LINE PRO
ラインプロ®

基材の厚さが1.0mmの丈夫なラインテープは、耐水・耐油に優れたPVC製で、
剥がしても糊が残りにくい粘着材を使用しています。
他にもすべり止めテープをはじめ、さまざまな形状、色のテープを取り揃えています。

MIGHTY LINE
The Only Durable Stripe

▶テープ

ラインテープ	すべり止めテープ（突起付タイプ）	すべり止めテープ（鉱物粒子タイプ）	足跡テープ
P.140	P.142	P.143	P.144

▶シート

矢印シート
P.145

L型シート	L型シート(ミニ)	十字型シート	T型シート	足型シート
P.146	P.146	P.147	P.147	P.148

丸型シート	ラベルプロテクター
P.148	P.149

MIGHTY LINE The Only Durable Stripe
価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

安全対策のお悩みは、IWATAの商品で解決できます。

こんなお悩みはございませんか？

工場内では人もモノも動き続けるため、
往来の多さからライン表示が剥がれて
汚れた印象を与えていませんか?
丈夫で破れにくく、剥がれにくいラインテープが
あれば使ってみたいと思いませんか?

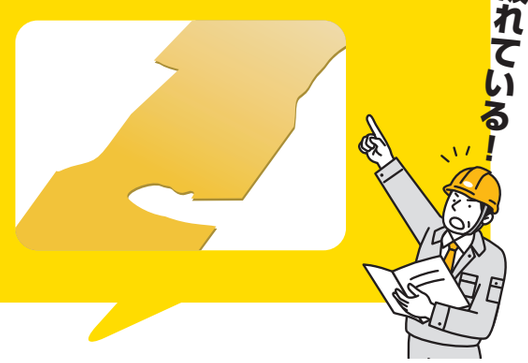

そんなお悩みの解決をIWATAは目指しています。

▶ ラインプロ® で解決！

剥れにくい、
破れにくい、
プロユース仕様

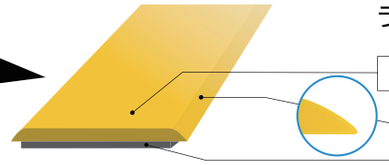

ラインプロ®(ラインテープ)の特長

1. 基材の厚さ1.0mmの丈夫なラインテープ
2. 耐水･耐油に優れたPVC製
3. 段差の小さい両端テーパー構造
4. 剥がしても糊が残りにくい粘着材 ※一部製品を除く

豊富なバリエーションで様々なシチュエーションに対応

1. 暗いときでも安心の蓄光タイプ
2. 危険表示に最適なトラ模様

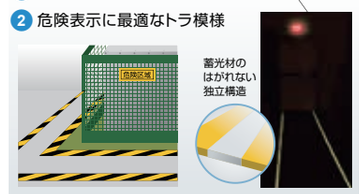

3. 使い分けに便利な10色をご用意

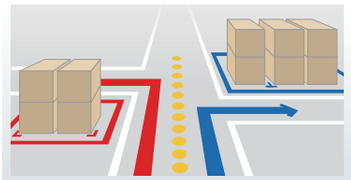

4. テープ幅は、50･75･100･150mmの4種類をご用意

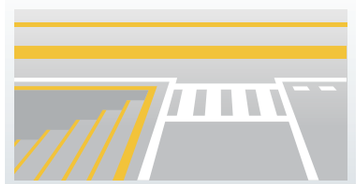

5. パレット置き場、立ち位置、区域などの指定に、L型、十字型、T型、矢印、足型、丸型をご用意

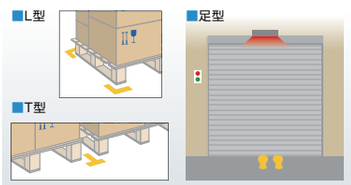

■ 使用上のご注意

貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。

■「厚さ」表記について

商品ページに記載の「厚さ」とは、はく離紙(セパレータ)を除く基材と粘着材を合わせた、使用時の状態の厚さになります。

■「粘着力」について

商品ページに記載の「粘着力」は、JIS Z 0237に準じて行った試験値です。
試験方法…幅25mmの試験片をステンレスの板に貼り付け、垂直方向(90°)に引きはがし粘着力を測定。

ラインアップ紹介 Lineup introduction

豊富なバリエーションでさまざまなシチュエーションに対応可能!

テープ

ラインテープ P.140



全24色

白 / 黄 / 青 / 赤 / 橙 / 緑 / 黒 / 茶 / 灰 / 紫 / 黄/黒 / 赤/白 / 黒/白 / 青/白 / 緑/白 / 橙/青ライン / 黄/黒ライン / 黄/青ライン / 赤/白ライン / 透明 / 黄/蓄光ライン / 赤/蓄光ライン / 白/蓄光ライン / 黄/反射ライン

すべり止めテープ P.142

●突起付タイプ



全3色

●鉱物粒子タイプ

全4色

足跡テープ P.144

シート

矢印シート P.145

L型シート P.146

L型シート(ミニ) P.146

十字型シート P.147

T型シート P.147

足型シート P.148

丸型シート P.148

白 / 黄 / 青 / 赤 / 橙 / 緑 / 黒 / 茶 / 灰 / 紫

全10色

床面のラベル保護に!

ラベルプロテクター

ラベルプロテクター P.149

使用例 Usage example

▶ラインテープ



区域表示に

▶ラインテープ(蓄光)



避難経路の目印に

▶ラインテープ(透明)



AGVの磁気テープ保護に

▶すべり止めテープ

階段のすべり止めに

▶矢印シート



進行方向の表示に

▶L型/T型/十字型シート



置き場表示に

▶足型シート



一旦停止の表示に

▶丸型シート



円弧の区域表示に

▶ラベルプロテクター



床面に貼ったラベルの保護に

PVC ラインテープ

当日出荷 受付16時

PVC製で厚みがあるため破れにくいラインテープです。
豊富なサイズ&カラーバリエーションからお選びいただけます。
注意喚起に効果的なトラ模様や、停電時などの通路誘導に最適な蓄光タイプもございます。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm

単色



縞模様

センターライン（蓄光・反射）

蓄光イメージ

蓄光(センターラインのみ)

停電など緊急時の通路誘導に。

反射イメージ

反射

視認性の向上に。



透明

透明イメージ

透明

床面のラベル保護や磁気テープの保護に。



色		長さ／巻	品番 テープ幅 50mm	テープ幅 75mm	テープ幅 100mm	テープ幅 150mm	粘着力 (N/25mm)
	白	10m	LP110	—	—	—	7
		30m	LP130	LP130-2	LP130-3	LP130-4	
	黄	10m	LP210	—	—	—	
		30m	LP230	LP230-2	LP230-3	LP230-4	
	青	10m	LP510	—	—	—	
		30m	LP530	LP530-2	LP530-3	LP530-4	
	赤	10m	LP610	—	—	—	
		30m	LP630	LP630-2	LP630-3	LP630-4	
	橙	10m	LP710	—	—	—	
		30m	LP730	LP730-2	LP730-3	LP730-4	
	緑	10m	LP810	—	—	—	
		30m	LP830	LP830-2	LP830-3	LP830-4	
	黒	10m	LP1110	—	—	—	
		30m	LP1130	LP1130-2	LP1130-3	LP1130-4	
	茶	10m	LP1210	—	—	—	
		30m	LP1230	LP1230-2	LP1230-3	LP1230-4	
	灰	10m	LP1310	—	—	—	
		30m	LP1330	LP1330-2	LP1330-3	LP1330-4	
	紫	10m	LP1410	—	—	—	
		30m	LP1430	LP1430-2	LP1430-3	LP1430-4	
	黄 / 黒	10m	LP310	—	—	—	10
		30m	LP330	LP330-2	LP330-3	—	
	赤 / 白	10m	LP910	—	—	—	
		30m	LP930	—	—	—	
	黒 / 白	30m	LP1930	—	—	—	
	青 / 白	30m	LP2030	—	—	—	
	緑 / 白	30m	LP2130	—	—	—	
	橙 / 青ライン	30m	LP1530	—	—	—	11.5
	黄 / 黒ライン	30m	LP1630	—	—	—	
	黄 / 青ライン	30m	LP1730	—	—	—	
	赤 / 白ライン	30m	LP1830	—	—	—	
	透明	30m	LP2430	—	LP2430-3	—	23.5
蓄光	黄 / 蓄光ライン	10m	LP410	—	—	—	5
		30m	LP430	—	—	—	
蓄光	赤 / 蓄光ライン	30m	LP2230	—	—	—	
蓄光	白 / 蓄光ライン	30m	LP2330	—	—	—	
反射	黄 / 反射ライン	23m	—	—	LP2623-3	—	12.5

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

PVC すべり止めテープ（突起付タイプ）

当日出荷 受付16時

階段やすべりやすい場所に便利なすべり止めテープです。表面に縞鋼板状の突起が付いています。
注意喚起に効果的なトラ模様（黄 / 黒）もございます。

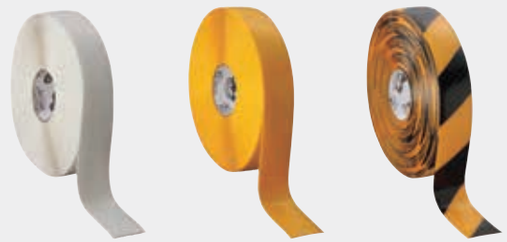

白　黄　黄 / 黒

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.6mm

色	長さ／巻	品番 テープ幅 50mm	テープ幅 75mm	テープ幅 100mm	テープ幅 150mm	粘着力 (N/25mm)
白	30m	LPS130	LPS130-2	LPS130-3	—	8.5
黄	30m	LPS230	LPS230-2	LPS230-3	—	
黄 / 黒	30m	LPS330	—	—	—	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

表面イメージ

突起（縞鋼板状）
ステップや床の
すべり止めに。

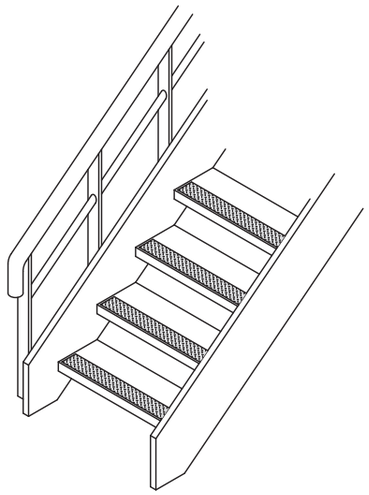

PVC すべり止めテープ（鉱物粒子タイプ）

当日出荷 受付16時

階段やすべりやすい場所に便利なすべり止めテープです。鉱物粒子により、表面がざらざらしています。
注意喚起に効果的なトラ模様（黄 / 黒）や、停電時などの通路誘導に最適な蓄光タイプもございます。

黄　黄 / 黒　黒　蓄光

■ 材質：砥粒 /鉱物粒子
基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /アクリル系
厚さ：約1.8mm

色	長さ／巻	品番 テープ幅 50mm	テープ幅 75mm	テープ幅 100mm	テープ幅 150mm	粘着力 (N/25mm)
黄	18m	LPU218	—	LPU218-3	—	13
黄 / 黒	18m	LPU318	—	LPU318-3	—	
黒	18m	LPU1118	—	LPU1118-3	—	
蓄光 蓄光	18m	LPU1018	—	LPU1018-3	—	23

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。
※ ご使用の際に表面の鉱物粒子がはがれ落ちる場合がございます。

表面イメージ

すべり止め
ステップや床の
すべり止めに。

蓄光イメージ

蓄光
停電など緊急時の
通路誘導に。

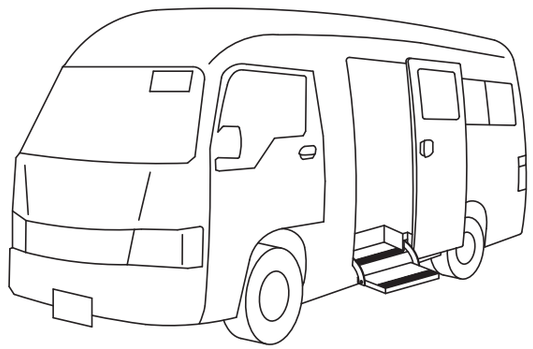

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

PVC 足跡テープ

当日出荷 受付16時

歩行者用通路や進行方向の表示に便利な足跡マーク付のテープです。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /アクリル系
厚さ：約0.6mm

色	長さ／巻	品番 テープ幅 50mm	テープ幅 75mm	テープ幅 100mm	テープ幅 150mm	粘着力 (N/25mm)
黄 / 足跡	30m	—	—	LP2530-3	—	11.5

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

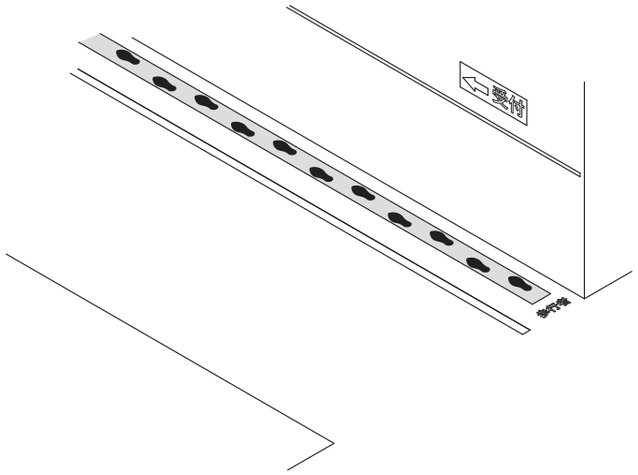

PVC 矢印シート

当日出荷 受付16時

進行方向の表示にご使用いただけます。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：280枚 /巻



単位：mm



色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPY1	7
黄	LPY2	
青	LPY5	
赤	LPY6	
橙	LPY7	
緑	LPY8	
黒	LPY11	
茶	LPY12	
灰	LPY13	
紫	LPY14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

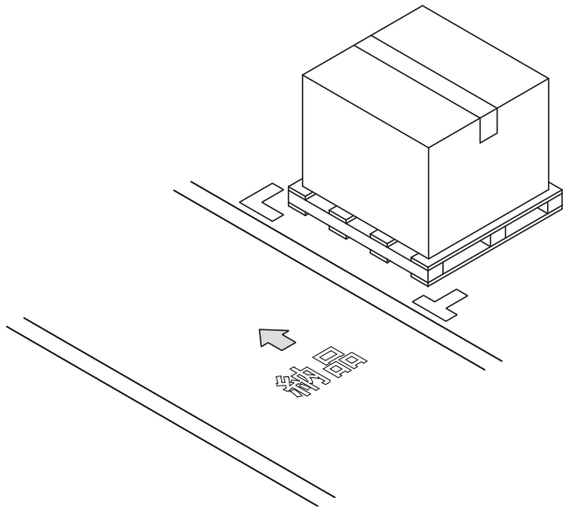

PVC L型シート

当日出荷 受付16時

コーナー部や区域表示などにご使用いただけます。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：2枚

単位：mm





色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPL1	7
黄	LPL2	
青	LPL5	
赤	LPL6	
橙	LPL7	
緑	LPL8	
黒	LPL11	
茶	LPL12	
灰	LPL13	
紫	LPL14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC L型シート（ミニ）

当日出荷 受付16時

小さめの区域表示や目印としてご使用いただけます。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：12枚

単位：mm



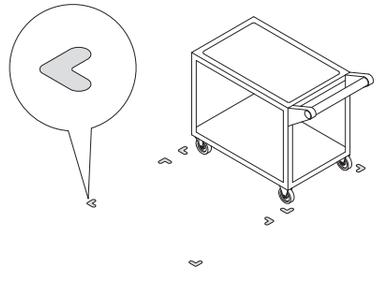

色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPLM1	7
黄	LPLM2	
青	LPLM5	
赤	LPLM6	
橙	LPLM7	
緑	LPLM8	
黒	LPLM11	
茶	LPLM12	
灰	LPLM13	
紫	LPLM14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC 十字型シート

当日出荷 受付16時

コーナー部や区域表示などにご使用いただけます。
2つ組み合わせることで十字型にもなります。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：2枚

単位：mm



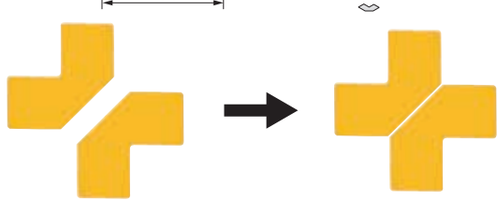



色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPX1	7
黄	LPX2	
青	LPX5	
赤	LPX6	
橙	LPX7	
緑	LPX8	
黒	LPX11	
茶	LPX12	
灰	LPX13	
紫	LPX14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC T型シート

当日出荷 受付16時

コーナー部や区域表示などにご使用いただけます。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：2枚

単位：mm





色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPT1	7
黄	LPT2	
青	LPT5	
赤	LPT6	
橙	LPT7	
緑	LPT8	
黒	LPT11	
茶	LPT12	
灰	LPT13	
紫	LPT14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC 足型シート

当日出荷 受付16時

立ち位置や一時停止の表示などにご使用いただけます。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：2枚

単位：mm

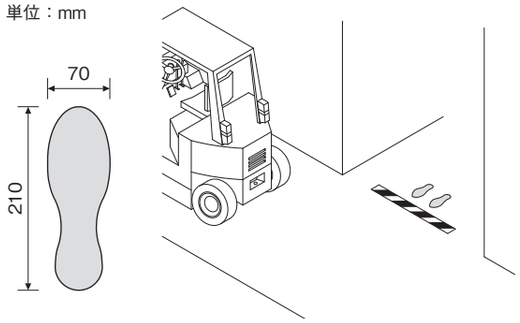

色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPF1	7
黄	LPF2	
青	LPF5	
赤	LPF6	
橙	LPF7	
緑	LPF8	
黒	LPF11	
茶	LPF12	
灰	LPF13	
紫	LPF14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC 丸型シート

当日出荷 受付16時

円弧で区域表示をする場合などにご使用いただけます。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：10枚

単位：mm

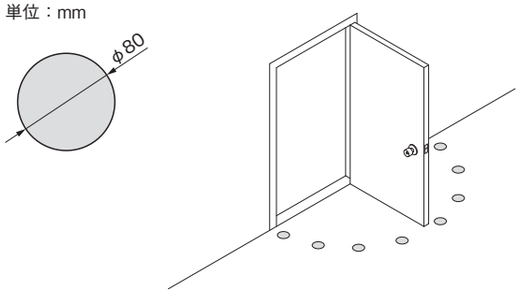

色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPM1	7
黄	LPM2	
青	LPM5	
赤	LPM6	
橙	LPM7	
緑	LPM8	
黒	LPM11	
茶	LPM12	
灰	LPM13	
紫	LPM14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC ラベルプロテクター

当日出荷 受付16時

耐久性のある透明シートでラベルを保護します。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約0.2mm

単位：mm

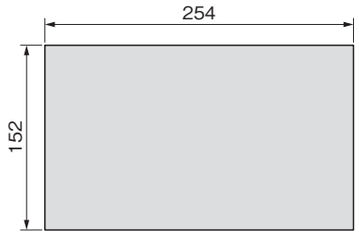

品番	入数	粘着力(N/25mm)
LPP1	10	6
LPP1-P	1	



※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC ラベルプロテクター（厚手）

当日出荷 受付16時

耐久性のある透明シートでラベルを保護します。

■ 材質：基材 /ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 /ゴム系
厚さ：約1.3mm

単位：mm

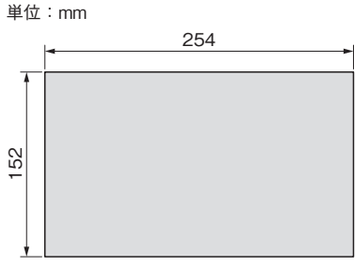

品番	入数	粘着力(N/25mm)
LPP2	10	18
LPP2-P	1	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PLASTIC PLATE

樹脂プレート

機械のカバーや窓、パーテーション（仕切り板）などにお使いいただけます。
アクリル／ポリ塩化ビニル／ポリカーボネート／PETをラインアップしています。

MIGHTY LINE
The Only Durable Stripe
Patent No. 8,088,480
Patent No. 8,343,292

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

▶樹脂プレート

アクリル（透明）	アクリル（白）	ポリカーボネート（透明）	ポリ塩化ビニル（透明）	ポリ塩化ビニル（白）
				
P.154	P.154	P.154	P.154	P.154

PET（透明）	PET（白）
	
P.154	P.154

使用例 Usage example

▶樹脂プレート


パーテーション（仕切り板）に


機械の窓に


安全カバーに


製品置きに


テーブルに



保護カバーに

特長と物性表

・アクリル　透明性・耐候性に優れ、硬度が高いため傷がつきにくい素材です。看板や水槽などに利用されています。

・ポリカーボネート　耐衝撃性・耐熱性に優れ、割れにくく高温環境で使用できる素材です。機械カバーやショーケースなどに利用されています。

・ポリ塩化ビニル　耐薬品性・難燃性に優れ、水回りでよく使用される素材です。配管パイプや標示板などに利用されています。

・PET　耐衝撃性・加工性に優れ、燃焼時に有毒ガスを発生しない環境に優しい素材です。機械カバーやディスプレイなどに利用されています。

項目		単位	アクリル（PMMA）	ポリカーボネート（PC）	ポリ塩化ビニル（PVC）	PET（PET-G）
物理的性質	比重	g/cm^3	1.19	1.2	1.4	1.27
	ロックウェル硬さ	Mスケール	98	67	70	44
機械的性質	引張強さ	MPa	75	63	67	52
	伸び	%	4〜7	60〜100	10〜20	200〜300
	曲げ強さ	MPa	120	91	100	71
	曲げ弾性率	MPa	3200	2300	3300	2000
	シャルピー衝撃強さ	kJ/m^2	1.1	13.8	3.5	6.5
熱的性質	荷重たわみ温度	℃	90	140	65	70
	連続使用最高温度	℃	77	120	60	68
	線膨脹率	10^{-5}/℃	7	6.5	7.5	7.5
	熱伝導率	W/m•K	0.19	0.19	0.2	0.23
	比熱	J/g•K	1.5	1.3	1.2	1.35
	耐熱性		可燃性	自消性	自消性	自消性
電気的性質	体積抵抗率	Ωm	10^{15}以上	10^{13}以上	10^{13}以上	10^{13}以上
	誘電率（1MHz）		3	3	3	3
光学的性質	全光線透過率	%	93	89	85	86
吸水性		%	0.3	0.24	0.02	0.1
耐薬品性	食用油	○ほとんど耐える △わずかに侵される ×侵される	○	○	○	○
	水溶性切削油（シンタイロ9954 20倍希釈）		×	×	○	×
	水溶性切削油（コスモクリーンクールYK101相当品 30倍希釈）		○〜△	○	○	△
	鉱油		○	○	○	○
	酸		○〜△	△	○	△〜×
	アルカリ		○〜△	△〜×	○	△〜×
	有機溶剤		×	×	×	×

※数値は参考値であり保証値ではありません。
※用途に最適な材質を選ぶ目安としてご参照ください。

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート

樹脂プレート

5日後出荷 受付16時　RoHS 10物質

機械のカバーや窓、パーテーションなどに
ご使用いただけます。
アクリル／ポリ塩化ビニル／ポリカーボネート／
PETをラインアップ。

単位：mm

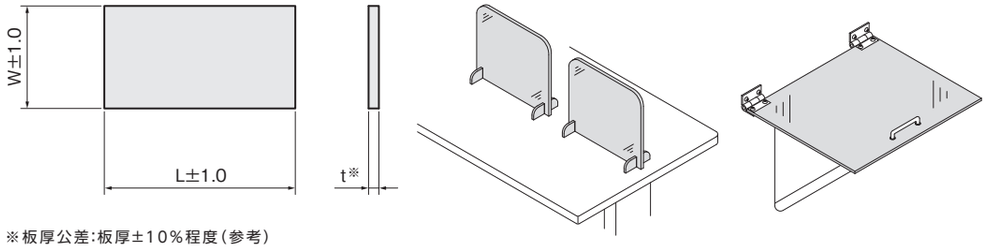

※板厚公差:板厚±10%程度（参考）

注文例 ACPC-100-100-2　材質:アクリル 透明、W:100、L:100、板厚:2の場合

W	L	板厚 t	品番						
			アクリル		ポリカーボネート	ポリ塩化ビニル		PET	
			透明	白	透明	透明	白	透明	白
100	100	1	ACPC-100-100-1	—	POPC-100-100-1	PVPC-100-100-1	PVPW-100-100-1	PEPC-100-100-1	PEPW-100-100-1
		2	ACPC-100-100-2	ACPW-100-100-2	POPC-100-100-2	PVPC-100-100-2	PVPW-100-100-2	PEPC-100-100-2	PEPW-100-100-2
		3	ACPC-100-100-3	ACPW-100-100-3	POPC-100-100-3	PVPC-100-100-3	PVPW-100-100-3	PEPC-100-100-3	PEPW-100-100-3
		4	ACPC-100-100-4	—	POPC-100-100-4	PVPC-100-100-4	—	PEPC-100-100-4	—
		5	ACPC-100-100-5	ACPW-100-100-5	POPC-100-100-5	PVPC-100-100-5	PVPW-100-100-5	PEPC-100-100-5	PEPW-100-100-5
	200	1	ACPC-100-200-1	—	POPC-100-200-1	PVPC-100-200-1	PVPW-100-200-1	PEPC-100-200-1	PEPW-100-200-1
		2	ACPC-100-200-2	ACPW-100-200-2	POPC-100-200-2	PVPC-100-200-2	PVPW-100-200-2	PEPC-100-200-2	PEPW-100-200-2
		3	ACPC-100-200-3	ACPW-100-200-3	POPC-100-200-3	PVPC-100-200-3	PVPW-100-200-3	PEPC-100-200-3	PEPW-100-200-3
		4	ACPC-100-200-4	—	POPC-100-200-4	PVPC-100-200-4	—	PEPC-100-200-4	—
		5	ACPC-100-200-5	ACPW-100-200-5	POPC-100-200-5	PVPC-100-200-5	PVPW-100-200-5	PEPC-100-200-5	PEPW-100-200-5
	300	1	ACPC-100-300-1	—	POPC-100-300-1	PVPC-100-300-1	PVPW-100-300-1	PEPC-100-300-1	PEPW-100-300-1
		2	ACPC-100-300-2	ACPW-100-300-2	POPC-100-300-2	PVPC-100-300-2	PVPW-100-300-2	PEPC-100-300-2	PEPW-100-300-2
		3	ACPC-100-300-3	ACPW-100-300-3	POPC-100-300-3	PVPC-100-300-3	PVPW-100-300-3	PEPC-100-300-3	PEPW-100-300-3
		4	ACPC-100-300-4	—	POPC-100-300-4	PVPC-100-300-4	—	PEPC-100-300-4	—
		5	ACPC-100-300-5	ACPW-100-300-5	POPC-100-300-5	PVPC-100-300-5	PVPW-100-300-5	PEPC-100-300-5	PEPW-100-300-5
200	200	1	ACPC-200-200-1	—	POPC-200-200-1	PVPC-200-200-1	PVPW-200-200-1	PEPC-200-200-1	PEPW-200-200-1
		2	ACPC-200-200-2	ACPW-200-200-2	POPC-200-200-2	PVPC-200-200-2	PVPW-200-200-2	PEPC-200-200-2	PEPW-200-200-2
		3	ACPC-200-200-3	ACPW-200-200-3	POPC-200-200-3	PVPC-200-200-3	PVPW-200-200-3	PEPC-200-200-3	PEPW-200-200-3
		4	ACPC-200-200-4	—	POPC-200-200-4	PVPC-200-200-4	—	PEPC-200-200-4	—
		5	ACPC-200-200-5	ACPW-200-200-5	POPC-200-200-5	PVPC-200-200-5	PVPW-200-200-5	PEPC-200-200-5	PEPW-200-200-5
	300	1	ACPC-200-300-1	—	POPC-200-300-1	PVPC-200-300-1	PVPW-200-300-1	PEPC-200-300-1	PEPW-200-300-1
		2	ACPC-200-300-2	ACPW-200-300-2	POPC-200-300-2	PVPC-200-300-2	PVPW-200-300-2	PEPC-200-300-2	PEPW-200-300-2
		3	ACPC-200-300-3	ACPW-200-300-3	POPC-200-300-3	PVPC-200-300-3	PVPW-200-300-3	PEPC-200-300-3	PEPW-200-300-3
		4	ACPC-200-300-4	—	POPC-200-300-4	PVPC-200-300-4	—	PEPC-200-300-4	—
		5	ACPC-200-300-5	ACPW-200-300-5	POPC-200-300-5	PVPC-200-300-5	PVPW-200-300-5	PEPC-200-300-5	PEPW-200-300-5
	400	1	ACPC-200-400-1	—	POPC-200-400-1	PVPC-200-400-1	PVPW-200-400-1	PEPC-200-400-1	PEPW-200-400-1
		2	ACPC-200-400-2	ACPW-200-400-2	POPC-200-400-2	PVPC-200-400-2	PVPW-200-400-2	PEPC-200-400-2	PEPW-200-400-2
		3	ACPC-200-400-3	ACPW-200-400-3	POPC-200-400-3	PVPC-200-400-3	PVPW-200-400-3	PEPC-200-400-3	PEPW-200-400-3
		4	ACPC-200-400-4	—	POPC-200-400-4	PVPC-200-400-4	—	PEPC-200-400-4	—
		5	ACPC-200-400-5	ACPW-200-400-5	POPC-200-400-5	PVPC-200-400-5	PVPW-200-400-5	PEPC-200-400-5	PEPW-200-400-5
	500	1	ACPC-200-500-1	—	POPC-200-500-1	PVPC-200-500-1	PVPW-200-500-1	PEPC-200-500-1	PEPW-200-500-1
		2	ACPC-200-500-2	ACPW-200-500-2	POPC-200-500-2	PVPC-200-500-2	PVPW-200-500-2	PEPC-200-500-2	PEPW-200-500-2
		3	ACPC-200-500-3	ACPW-200-500-3	POPC-200-500-3	PVPC-200-500-3	PVPW-200-500-3	PEPC-200-500-3	PEPW-200-500-3
		4	ACPC-200-500-4	—	POPC-200-500-4	PVPC-200-500-4	—	PEPC-200-500-4	—
		5	ACPC-200-500-5	ACPW-200-500-5	POPC-200-500-5	PVPC-200-500-5	PVPW-200-500-5	PEPC-200-500-5	PEPW-200-500-5
	1000	1	ACPC-200-1000-1	—	POPC-200-1000-1	PVPC-200-1000-1	PVPW-200-1000-1	PEPC-200-1000-1	PEPW-200-1000-1
		2	ACPC-200-1000-2	ACPW-200-1000-2	POPC-200-1000-2	PVPC-200-1000-2	PVPW-200-1000-2	PEPC-200-1000-2	PEPW-200-1000-2
		3	ACPC-200-1000-3	ACPW-200-1000-3	POPC-200-1000-3	PVPC-200-1000-3	PVPW-200-1000-3	PEPC-200-1000-3	PEPW-200-1000-3
		4	ACPC-200-1000-4	—	POPC-200-1000-4	PVPC-200-1000-4	—	PEPC-200-1000-4	—
		5	ACPC-200-1000-5	ACPW-200-1000-5	POPC-200-1000-5	PVPC-200-1000-5	PVPW-200-1000-5	PEPC-200-1000-5	PEPW-200-1000-5

※樹脂製品のため、温度などの環境により寸法のばらつきや変形が生じる場合がございます。
※穴やタップ加工などもご相談ください。

ステップ
保護キャップ
トリム&トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート

※樹脂製品のため、温度などの環境により寸法のばらつきや変形が生じる場合がございます。
※穴やタップ加工などもご相談ください。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

W	L	板厚 t	品番						
			アクリル		ポリカーボネート	ポリ塩化ビニル		PET	
			透明	白	透明	透明	白	透明	白
300	300	1	ACPC-300-300-1	—	POPC-300-300-1	PVPC-300-300-1	PVPW-300-300-1	PEPC-300-300-1	PEPW-300-300-1
		2	ACPC-300-300-2	ACPW-300-300-2	POPC-300-300-2	PVPC-300-300-2	PVPW-300-300-2	PEPC-300-300-2	PEPW-300-300-2
		3	ACPC-300-300-3	ACPW-300-300-3	POPC-300-300-3	PVPC-300-300-3	PVPW-300-300-3	PEPC-300-300-3	PEPW-300-300-3
		4	ACPC-300-300-4	—	POPC-300-300-4	PVPC-300-300-4	—	PEPC-300-300-4	—
		5	ACPC-300-300-5	ACPW-300-300-5	POPC-300-300-5	PVPC-300-300-5	PVPW-300-300-5	PEPC-300-300-5	PEPW-300-300-5
	400	1	ACPC-300-400-1	—	POPC-300-400-1	PVPC-300-400-1	PVPW-300-400-1	PEPC-300-400-1	PEPW-300-400-1
		2	ACPC-300-400-2	ACPW-300-400-2	POPC-300-400-2	PVPC-300-400-2	PVPW-300-400-2	PEPC-300-400-2	PEPW-300-400-2
		3	ACPC-300-400-3	ACPW-300-400-3	POPC-300-400-3	PVPC-300-400-3	PVPW-300-400-3	PEPC-300-400-3	PEPW-300-400-3
		4	ACPC-300-400-4	—	POPC-300-400-4	PVPC-300-400-4	—	PEPC-300-400-4	—
		5	ACPC-300-400-5	ACPW-300-400-5	POPC-300-400-5	PVPC-300-400-5	PVPW-300-400-5	PEPC-300-400-5	PEPW-300-400-5
	500	1	ACPC-300-500-1	—	POPC-300-500-1	PVPC-300-500-1	PVPW-300-500-1	PEPC-300-500-1	PEPW-300-500-1
		2	ACPC-300-500-2	ACPW-300-500-2	POPC-300-500-2	PVPC-300-500-2	PVPW-300-500-2	PEPC-300-500-2	PEPW-300-500-2
		3	ACPC-300-500-3	ACPW-300-500-3	POPC-300-500-3	PVPC-300-500-3	PVPW-300-500-3	PEPC-300-500-3	PEPW-300-500-3
		4	ACPC-300-500-4	—	POPC-300-500-4	PVPC-300-500-4	—	PEPC-300-500-4	—
		5	ACPC-300-500-5	ACPW-300-500-5	POPC-300-500-5	PVPC-300-500-5	PVPW-300-500-5	PEPC-300-500-5	PEPW-300-500-5
	1000	1	ACPC-300-1000-1	—	POPC-300-1000-1	PVPC-300-1000-1	PVPW-300-1000-1	PEPC-300-1000-1	PEPW-300-1000-1
		2	ACPC-300-1000-2	ACPW-300-1000-2	POPC-300-1000-2	PVPC-300-1000-2	PVPW-300-1000-2	PEPC-300-1000-2	PEPW-300-1000-2
		3	ACPC-300-1000-3	ACPW-300-1000-3	POPC-300-1000-3	PVPC-300-1000-3	PVPW-300-1000-3	PEPC-300-1000-3	PEPW-300-1000-3
		4	ACPC-300-1000-4	—	POPC-300-1000-4	PVPC-300-1000-4	—	PEPC-300-1000-4	—
		5	ACPC-300-1000-5	ACPW-300-1000-5	POPC-300-1000-5	PVPC-300-1000-5	PVPW-300-1000-5	PEPC-300-1000-5	PEPW-300-1000-5
400	400	1	ACPC-400-400-1	—	POPC-400-400-1	PVPC-400-400-1	PVPW-400-400-1	PEPC-400-400-1	PEPW-400-400-1
		2	ACPC-400-400-2	ACPW-400-400-2	POPC-400-400-2	PVPC-400-400-2	PVPW-400-400-2	PEPC-400-400-2	PEPW-400-400-2
		3	ACPC-400-400-3	ACPW-400-400-3	POPC-400-400-3	PVPC-400-400-3	PVPW-400-400-3	PEPC-400-400-3	PEPW-400-400-3
		4	ACPC-400-400-4	—	POPC-400-400-4	PVPC-400-400-4	—	PEPC-400-400-4	—
		5	ACPC-400-400-5	ACPW-400-400-5	POPC-400-400-5	PVPC-400-400-5	PVPW-400-400-5	PEPC-400-400-5	PEPW-400-400-5
	500	1	ACPC-400-500-1	—	POPC-400-500-1	PVPC-400-500-1	PVPW-400-500-1	PEPC-400-500-1	PEPW-400-500-1
		2	ACPC-400-500-2	ACPW-400-500-2	POPC-400-500-2	PVPC-400-500-2	PVPW-400-500-2	PEPC-400-500-2	PEPW-400-500-2
		3	ACPC-400-500-3	ACPW-400-500-3	POPC-400-500-3	PVPC-400-500-3	PVPW-400-500-3	PEPC-400-500-3	PEPW-400-500-3
		4	ACPC-400-500-4	—	POPC-400-500-4	PVPC-400-500-4	—	PEPC-400-500-4	—
		5	ACPC-400-500-5	ACPW-400-500-5	POPC-400-500-5	PVPC-400-500-5	PVPW-400-500-5	PEPC-400-500-5	PEPW-400-500-5
	1000	1	ACPC-400-1000-1	—	POPC-400-1000-1	PVPC-400-1000-1	PVPW-400-1000-1	PEPC-400-1000-1	PEPW-400-1000-1
		2	ACPC-400-1000-2	ACPW-400-1000-2	POPC-400-1000-2	PVPC-400-1000-2	PVPW-400-1000-2	PEPC-400-1000-2	PEPW-400-1000-2
		3	ACPC-400-1000-3	ACPW-400-1000-3	POPC-400-1000-3	PVPC-400-1000-3	PVPW-400-1000-3	PEPC-400-1000-3	PEPW-400-1000-3
		4	ACPC-400-1000-4	—	POPC-400-1000-4	PVPC-400-1000-4	—	PEPC-400-1000-4	—
		5	ACPC-400-1000-5	ACPW-400-1000-5	POPC-400-1000-5	PVPC-400-1000-5	PVPW-400-1000-5	PEPC-400-1000-5	PEPW-400-1000-5
500	500	1	ACPC-500-500-1	—	POPC-500-500-1	PVPC-500-500-1	PVPW-500-500-1	PEPC-500-500-1	PEPW-500-500-1
		2	ACPC-500-500-2	ACPW-500-500-2	POPC-500-500-2	PVPC-500-500-2	PVPW-500-500-2	PEPC-500-500-2	PEPW-500-500-2
		3	ACPC-500-500-3	ACPW-500-500-3	POPC-500-500-3	PVPC-500-500-3	PVPW-500-500-3	PEPC-500-500-3	PEPW-500-500-3
		4	ACPC-500-500-4	—	POPC-500-500-4	PVPC-500-500-4	—	PEPC-500-500-4	—
		5	ACPC-500-500-5	ACPW-500-500-5	POPC-500-500-5	PVPC-500-500-5	PVPW-500-500-5	PEPC-500-500-5	PEPW-500-500-5
	1000	1	ACPC-500-1000-1	—	POPC-500-1000-1	PVPC-500-1000-1	PVPW-500-1000-1	PEPC-500-1000-1	PEPW-500-1000-1
		2	ACPC-500-1000-2	ACPW-500-1000-2	POPC-500-1000-2	PVPC-500-1000-2	PVPW-500-1000-2	PEPC-500-1000-2	PEPW-500-1000-2
		3	ACPC-500-1000-3	ACPW-500-1000-3	POPC-500-1000-3	PVPC-500-1000-3	PVPW-500-1000-3	PEPC-500-1000-3	PEPW-500-1000-3
		4	ACPC-500-1000-4	—	POPC-500-1000-4	PVPC-500-1000-4	—	PEPC-500-1000-4	—
		5	ACPC-500-1000-5	ACPW-500-1000-5	POPC-500-1000-5	PVPC-500-1000-5	PVPW-500-1000-5	PEPC-500-1000-5	PEPW-500-1000-5

※樹脂製品のため、温度などの環境により寸法のばらつきや変形が生じる場合がございます。
※穴やタップ加工などもご相談ください。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

その他サービス

■ 各種証明書発行

RoHS 指令、Reach などの環境物質調査、材料証明書、
非該当証明書、検査成績書など各種書類を発行いたします。
（※一部商品を除く）

■ サンプル請求

商品のサンプルをお出しいたします。（※一部商品を除く）
サンプルのご請求は下記窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口

TEL 0575-23-6161
（受付時間：平日9:00～17:00）
FAX 0575-23-6160
e-mail info@iwata-fa.jp

索引

品 番	商品カテゴリ	ページ
1~9		
100-16…	トリム＆トリムシール	44
100-24…	トリム＆トリムシール	46
100-32…	トリム＆トリムシール	50
100-32…○T	トリム＆トリムシール	48
100-40…	トリム＆トリムシール	52
100-48…	トリム＆トリムシール	54
100-64…	トリム＆トリムシール	56
1100-□-B-5	トリム＆トリムシール	39
1350-127…	トリム＆トリムシール	60
1350-32…	トリム＆トリムシール	50
1350-40…	トリム＆トリムシール	52
1350-48…	トリム＆トリムシール	54
1350-64…	トリム＆トリムシール	56
1350-80…	トリム＆トリムシール	58
1350-95…	トリム＆トリムシール	58
1375-127…	トリム＆トリムシール	60
1375-32…	トリム＆トリムシール	50
1375-32…○T	トリム＆トリムシール	48
1375-40…	トリム＆トリムシール	52
1375-48…	トリム＆トリムシール	54
1375-64…	トリム＆トリムシール	56
1375-80…	トリム＆トリムシール	58
1375-95…	トリム＆トリムシール	58
150-16…	トリム＆トリムシール	44
150-24…	トリム＆トリムシール	46
150-32…	トリム＆トリムシール	50
150-32…○T	トリム＆トリムシール	48
150-40…	トリム＆トリムシール	52
150-48…	トリム＆トリムシール	54
150-64…	トリム＆トリムシール	56
200-16-B-3	トリム＆トリムシール	44
200-24-B-3	トリム＆トリムシール	46
200-32-B-3	トリム＆トリムシール	50
200-40-B-3	トリム＆トリムシール	52
200-48-B-3	トリム＆トリムシール	54
200-64-B-3	トリム＆トリムシール	56
3100…X32□	トリム＆トリムシール	76
3100…X48□	トリム＆トリムシール	80
3100…X64□	トリム＆トリムシール	84
3375-B-3X127□	トリム＆トリムシール	90
3375-B-3X32□	トリム＆トリムシール	76
3375-B-3X64□	トリム＆トリムシール	84
3375-B-3X80□	トリム＆トリムシール	86
3375-B-3X95□	トリム＆トリムシール	88
3CP	トリム＆トリムシール	93
3SP	トリム＆トリムシール	92
4100…X32□	トリム＆トリムシール	76
4100…X48□	トリム＆トリムシール	80
4100…X64□	トリム＆トリムシール	84
4375-B-3X127□	トリム＆トリムシール	90
4375-B-3X32□	トリム＆トリムシール	76
4375-B-3X64□	トリム＆トリムシール	84
4375-B-3X80□	トリム＆トリムシール	86
4375-B-3X95□	トリム＆トリムシール	88
4CP	トリム＆トリムシール	93
4SP	トリム＆トリムシール	92
6100…X32□	トリム＆トリムシール	76
6100…X48□	トリム＆トリムシール	80
6100…X64□	トリム＆トリムシール	84
62-04…	トリム＆トリムシール	40
62-08…	トリム＆トリムシール	42
62-16…	トリム＆トリムシール	44
62-24…	トリム＆トリムシール	46
6375-B-3X127□	トリム＆トリムシール	90
6375-B-3X32□	トリム＆トリムシール	76
6375-B-3X64□	トリム＆トリムシール	84
6375-B-3X80□	トリム＆トリムシール	86
6375-B-3X95□	トリム＆トリムシール	88
6CP	トリム＆トリムシール	93
6SP	トリム＆トリムシール	92
750-08…	トリム＆トリムシール	42
750-16…	トリム＆トリムシール	44
750-24…	トリム＆トリムシール	46
750-32…○T	トリム＆トリムシール	48
750-32-B-2	トリム＆トリムシール	50
75-08…	トリム＆トリムシール	42
75-16…	トリム＆トリムシール	44
75-24…	トリム＆トリムシール	46
75-32…	トリム＆トリムシール	50
75-32…○T	トリム＆トリムシール	48
8100…	トリム＆トリムシール	68
900-GS	トリム＆トリムシール	94
A		
ACPC…	樹脂プレート	154
ACPW…	樹脂プレート	154
B		
BP1□-L1	バンパープロ	120
BP10(W)	バンパープロ	124
BP11(W)	バンパープロ	124
BP12(W)	バンパープロ	124
BP13(W)	バンパープロ	125
BP14(W)	バンパープロ	125
BP15(W)	バンパープロ	125
BP16-L1	バンパープロ	120
BP17-L1	バンパープロ	128
BP18-L1	バンパープロ	132
BP19□-L1	バンパープロ	120
BP19-L1	バンパープロ	120
BP1-L□	バンパープロ	120
BP1-M-L1	バンパープロ	121
BP2□-L1	バンパープロ	122
BP20□-L1	バンパープロ	122
BP20-L1	バンパープロ	122
BP21-L1	バンパープロ	128
BP22□-L1	バンパープロ	134
BP23-L1	バンパープロ	120
BP24-L1	バンパープロ	122
BP26-L1	バンパープロ	121
BP27-L1	バンパープロ	123
BP28-L1	バンパープロ	129
BP29-L1	バンパープロ	121
BP2-L□	バンパープロ	122
BP2-M-L1	バンパープロ	123
BP3□-L1	バンパープロ	122
BP32-L1	バンパープロ	126
BP33-L1	バンパープロ	120
BP34-L1	バンパープロ	133
BP35-L1	バンパープロ	131
BP38-L1	バンパープロ	127
BP39-L1	バンパープロ	122
BP3-L□	バンパープロ	122
BP4□-L1	バンパープロ	128
BP40□-L1	バンパープロ	130
BP40-L1	バンパープロ	130
BP41-L1	バンパープロ	121
BP43-L1	バンパープロ	123
BP44□-L1	バンパープロ	133
BP44-L1	バンパープロ	133
BP45-L1	バンパープロ	132
BP46□-L1	バンパープロ	126
BP46-L1	バンパープロ	126
BP48□-L1	バンパープロ	130
BP48-L1	バンパープロ	130
BP49-L1	バンパープロ	130
BP4-L□	バンパープロ	128
BP5□-L1	バンパープロ	130
BP50□-L1	バンパープロ	132
BP50-L1	バンパープロ	132
BP51□-L1	バンパープロ	131
BP51-L1	バンパープロ	131
BP5-L□	バンパープロ	130
BP5-M-L1	バンパープロ	131
BP6□-L1	バンパープロ	130
BP6-L□	バンパープロ	130
BP6-M-L1	バンパープロ	131
BP7□-L1	バンパープロ	132
BP7-L□	バンパープロ	132
BP8□-L1	バンパープロ	133
BP8-L□	バンパープロ	133
BP9□-L1	バンパープロ	134
BP9-L□	バンパープロ	134
C		
CG-01	トリム＆トリムシール	94
E		
ETP-□-B-8	トリム＆トリムシール	38
H		
HL□…	保護キャップ	14
HL□BN…	保護キャップ	20
HL□BNZ…	保護キャップ	21
HL□C…	保護キャップ	24
HL□F…	保護キャップ	23
HL□K…	保護キャップ	26
HL□L…	保護キャップ	28
HL□LN…	保護キャップ	27
HL□R…	保護キャップ	18
HL□RZ…	保護キャップ	19
HL□S…	保護キャップ	22
HL□TP…	保護キャップ	25

索引

品 番	商品カテゴリ	ページ
HL□Z…	保護キャップ	17
HLBL…	保護キャップ	16
L		
LP□	ラインプロ	140
LP2530-3	ラインプロ	144
LPF□	ラインプロ	148
LPL□	ラインプロ	146
LPLM□	ラインプロ	146
LPM□	ラインプロ	148
LPP□	ラインプロ	149
LPS□	ラインプロ	142
LPT□	ラインプロ	147
LPU□	ラインプロ	143
LPX□	ラインプロ	147
LPY□	ラインプロ	145
P		
PEPC…	樹脂プレート	154
PEPW…	樹脂プレート	154
POPC…	樹脂プレート	154
PVPC…	樹脂プレート	154
PVPW…	樹脂プレート	154
S		
S100-16…	トリム＆トリムシール	44
S100-24…	トリム＆トリムシール	46
S100-32…	トリム＆トリムシール	50
S100-32…○T	トリム＆トリムシール	48
S100-40…	トリム＆トリムシール	52
S100-48…	トリム＆トリムシール	54
S100-64…	トリム＆トリムシール	56
S1100-□-B-5	トリム＆トリムシール	39
S1350-127…	トリム＆トリムシール	60
S1350-32…	トリム＆トリムシール	50
S1350-40…	トリム＆トリムシール	52
S1350-48…	トリム＆トリムシール	54
S1350-64…	トリム＆トリムシール	56
S1350-80…	トリム＆トリムシール	58
S1350-95…	トリム＆トリムシール	58
S1375-127…	トリム＆トリムシール	60
S1375-32…	トリム＆トリムシール	50
S1375-32…○T	トリム＆トリムシール	48
S1375-40…	トリム＆トリムシール	52
S1375-48…	トリム＆トリムシール	54
S1375-64…	トリム＆トリムシール	56
S1375-80…	トリム＆トリムシール	58
S1375-95…	トリム＆トリムシール	58
S150-16…	トリム＆トリムシール	44
S150-24…	トリム＆トリムシール	46
S150-32…	トリム＆トリムシール	50
S150-32…○T	トリム＆トリムシール	48
S150-40…	トリム＆トリムシール	52
S150-48…	トリム＆トリムシール	54
S150-64…	トリム＆トリムシール	56
S2000…	トリム＆トリムシール	62
S200-16-B-3	トリム＆トリムシール	44
S200-24-B-3	トリム＆トリムシール	46
S200-32-B-3	トリム＆トリムシール	50
S200-40-B-3	トリム＆トリムシール	52
S200-48-B-3	トリム＆トリムシール	54
S200-64-B-3	トリム＆トリムシール	56
S3100…X32□	トリム＆トリムシール	76
S3100…X48□	トリム＆トリムシール	80
S3100…X64□	トリム＆トリムシール	84
S3375-B-3X127□	トリム＆トリムシール	90
S3375-B-3X32□	トリム＆トリムシール	76
S3375-B-3X64□	トリム＆トリムシール	84
S3375-B-3X80□	トリム＆トリムシール	86
S3375-B-3X95□	トリム＆トリムシール	88
S4100…X32□	トリム＆トリムシール	76
S4100…X48□	トリム＆トリムシール	80
S4100…X64□	トリム＆トリムシール	84
S4375-B-3X127□	トリム＆トリムシール	90
S4375-B-3X32□	トリム＆トリムシール	76
S4375-B-3X64□	トリム＆トリムシール	84
S4375-B-3X80□	トリム＆トリムシール	86
S4375-B-3X95□	トリム＆トリムシール	88
S6100…X32□	トリム＆トリムシール	76
S6100…X48□	トリム＆トリムシール	80
S6100…X64□	トリム＆トリムシール	84
S62-04…	トリム＆トリムシール	40
S62-08…	トリム＆トリムシール	42
S62-16…	トリム＆トリムシール	44
S62-24…	トリム＆トリムシール	46
S6375-B-3X127□	トリム＆トリムシール	90
S6375-B-3X32□	トリム＆トリムシール	76
S6375-B-3X64□	トリム＆トリムシール	84
S6375-B-3X80□	トリム＆トリムシール	86
S6375-B-3X95□	トリム＆トリムシール	88
S750-08…	トリム＆トリムシール	42
S750-16…	トリム＆トリムシール	44
S750-24…	トリム＆トリムシール	46
S750-32…○T	トリム＆トリムシール	48
S750-32-B-2	トリム＆トリムシール	50
S75-08…	トリム＆トリムシール	42
S75-16…	トリム＆トリムシール	44
S75-24…	トリム＆トリムシール	46
S75-32…	トリム＆トリムシール	50
S75-32…○T	トリム＆トリムシール	48
S8100…	トリム＆トリムシール	68
SETP-□-B-8	トリム＆トリムシール	38
STEP□	ステップ	8
SX5	トリム＆トリムシール	94
T		
TBG…	トリム＆トリムシール	64
TDR…	ラバーシール	110
TEB…	トリム＆トリムシール	66
TEC…	トリム＆トリムシール	66
TEP…	トリム＆トリムシール	66
TEW…	トリム＆トリムシール	66
TGB…	トリム＆トリムシール	69
TR-1	トリム＆トリムシール	95
TRE…	トリム＆トリムシール	67
TRS1…	ラバーシール	106
TRS10…	ラバーシール	108
TRS11…	ラバーシール	109
TRS12…	ラバーシール	106
TRS1-2…	ラバーシール	106
TRS13…	ラバーシール	109
TRS1-3…	ラバーシール	106
TRS14…	ラバーシール	109
TRS15…	ラバーシール	109
TRS2…	ラバーシール	106
TRS2-2…	ラバーシール	106
TRS2-3…	ラバーシール	106
TRS3…	ラバーシール	107
TRS3-2…	ラバーシール	107
TRS3-3…	ラバーシール	107
TRS4…	ラバーシール	107
TRS4-2…	ラバーシール	107
TRS5…	ラバーシール	107
TRS5-2…	ラバーシール	107
TRS5-3…	ラバーシール	108
TRS5-4…	ラバーシール	108
TRS6…	ラバーシール	108
TRS6-2…	ラバーシール	108
TRS7…	ラバーシール	108
TRS7-2…	ラバーシール	108
TRS8…	ラバーシール	108
TRS8-2…	ラバーシール	108
TRS9…	ラバーシール	108
TS□B160…	トリム＆トリムシール	70
TS□B240…	トリム＆トリムシール	72
TS□B320…	トリム＆トリムシール	74
TS□B480…	トリム＆トリムシール	78
TS□B640…	トリム＆トリムシール	82

MEMO

MEMO

カタログラインアップ

安全対策品カタログ

工場・施設などの安全対策にさまざまな用途に対応した商品を
ラインアップしています。

安全対策品


ステップ

保護キャップ

トリム&トリムシール

ラバーシール

バンパープロ®

ラインプロ®

樹脂プレート

塗装治具カタログ

ありそうでなかった、これからの塗装治具です。
ハンガーやフック、耐熱性マスキングパーツを豊富なバリエーションで
取り揃えています。

塗装治具


ハンガー

マスキング

商品紹介ブック

全ての商品がダイジェストで掲載されています。

機械要素部品

セットカラー

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

エンコーダブラケット

カメラ/LED照明ブラケット

真空パッドブラケット

センサブラケット

シャフトブラケット

エアチューブブラケット

レギュレータブラケット

圧力ゲージブラケット

ケーブルベヤサポーター

リニアストッパー

セットベース

ベアリングローラー

レベリングシステム

銘板

安全対策品 + 塗装治具

資料請求について

資料請求シート

カタログなどのご請求・ご意見・ご提案をお寄せください。

e-mail info@iwata-fa.jp

FAX 0575-23-6160

※色の濃いボールペン等ではっきりとご記入ください。

貴社名		お名前	
部課名		役職名	
貴社ご住所	〒　　-		
TEL・FAX	TEL(　　)　　－　　FAX(　　)　　－		
e-mail			

■希望のカタログに√印をお付けください。

□1. 安全対策品カタログ　□2. 塗装治具カタログ　□3 . 商品紹介ブック

※CADデータにつきましては、ホームページよりダウンロードできますのでご利用ください。
www.iwata-fa.jp

■ご意見・ご提案をお書きください。

Webサイトについて

IWATAのWebサイトでは、商品情報の確認や、商品のご購入などが可能です。

https://www.iwata-fa.jp

新商品情報	新商品の情報をいち早く掲載しています。
各種証明書発行	RoHS指令適合証明書、非該当判定書などが発行できます。
カタログ/サンプル請求	弊社のカタログやサンプルをご請求いただけます。
お問い合わせ	弊社の商品や特注品・加工品についてお問い合わせいただけます。

簡単検索! & 簡単選定!

品番を使って簡単検索

1 カタログ掲載の品番をチェック

2 検索窓に品番を入力して検索

3 直接、商品詳細ページへ

絞込み検索で欲しい商品がすぐに見つかる

商品カテゴリページから

絞込み検索で、欲しい商品へのアクセスが早くなる!

※絞込み内容例

オンラインショップ

オンラインショップでは、IWATAの商品を1個からお買い求めいただけます。

ご購入の流れ

最初に「新規会員登録」が必要になります。
「会員登録完了お知らせ」メールをもって会員登録が終了します。

※個人のお客様とのお取引は、代金引換のみとさせていただきます。

購入画面

ご注文商品の数量を入力し、「カートへ」をクリックしてください

カートの商品にお間違いがなければ、ログインのうえ「購入に進む」をクリックしてください

「ご購入内容の確認」画面が表示されます。内容をご確認いただき、お間違いがないかご確認ください。
お間違いがなければ、発送先住所とお支払方法をご選択のうえ、「購入する」をクリックしてください。
「購入内容を修正する」をクリックすると、カート画面に戻ることができます。

■受注・出荷日について

在庫のある商品は、平日16:00までのご注文で当日出荷いたします。
※地域によりお届けできる日数は異なります。
土曜日・日曜日・その他休日のご注文商品については、最短で翌営業日の出荷となります。受注後、弊社よりご注文内容及び出荷日の確認をメールにてお知らせいたします。

【商品を複数ご注文いただいた場合】

例外を除き一括納品となります。
在庫のない商品が含まれる場合は、すべての商品が揃ってからの出荷となる場合がございます。お急ぎの場合は、状況に応じてご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

■送料について

ご購入金額の合計が5,000円未満(税抜)の場合、別途送料700円(税抜)をご請求させていただきます。(運送便:佐川急便・西濃運輸)
その他の運送便をご指定の場合はご連絡ください。送料は別途お見積りをさせていただきます。(取扱可能運送便:ヤマト運輸・エスライン)
※離島、一部地域、大型商品および重量物商品については追加料金がかかる場合がございます。

■商品の返品・交換について

不具合品やご注文と異なる商品が届いた場合は、確認後に良品と交換させていただきます。その場合、商品到着後7日以内に着払いにてご返送ください。
※お客様のご都合による返品および交換はお受けできません。

■お支払い方法について

【代金引換の場合】

代金は商品到着時に配達員へ現金にてお支払いください。
(代金引換代行業社:佐川急便)
別途代金引換手数料300円(税抜)をご請求させていただきます。
※代金引換でのご注文におきまして、お客様のご住所とお届け先が異なる場合は、確認のためご連絡をさせていただく場合がございます。
※代金引換のご注文におきまして、商品をお受け取りいただけなかった場合は、往復送料や梱包手数料などの諸費用をご請求させていただく場合がございます。
※ご購入金額の合計が30万円(税抜)を超える場合、代金引換はご利用いただけません。

【銀行振込の場合】

請求書に記載された指定の銀行口座へ、商品到着後1週間以内にお支払いください。
※振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
※銀行振込は法人のお客様のみのご対応とさせていただきます。個人のお客様は代金引換でのお支払いをご利用ください。
※ご購入金額が10万円(税抜)を超える場合は、お支払い方法を変更させていただく場合がございます。

会社概要 CORPORATION PROFILE

いつも一歩前へ

私たちは、いつも純粋な気持ちで“モノづくり”にあたり、“モノづくり”を通じて、人間として、企業としての成長を心掛けます。
そして、お客様のニーズを満たすために、企画から設計、製造、販売にいたるまで、トータルで対応できる自己完結体制を
確立するとともに、常に世界に目を向け、産業機械に関わる新しい技術を追求し、可能性への挑戦を続けていきます。

■ 会社概要

会 社 名　株式会社　岩田製作所
所 在 地　〒501-3264　岐阜県関市池尻923-1
TEL：0575-23-6161
FAX：0575-23-6160
URL：https://www.iwata-fa.jp
e-mail：info@iwata-fa.jp

資本金　9,912万円
事業内容　産業用ロボット、食品機械などの一般産業機械や航空宇宙関連の構成部品を開発・製造・販売する。また、確かな技術力をもつ海外メーカーと提携し、安全対策品や塗装治具の販売も行う。

Corporate History

沿革

1964年（昭和39年）	標準スプロケットメーカーとして創業
1966年（昭和41年）	株式会社岩田製作所を設立
1984年（昭和59年）	スタンダードセットカラーを発売
1988年（昭和63年）	トリム&トリムシールを発売
1989年（平成元年）	シム・スペーサーを発売
1990年（平成2年）	名古屋中小企業投資育成（株）より投資を受ける
1991年（平成3年）	本社・工場を現在地（岐阜県関市）に移転
1996年（平成8年）	レベリングシステムを発売
2001年（平成13年）	センサブラケットを発売
	製造工場を新設
2002年（平成14年）	財団法人中小企業ベンチャー振興基金より助成金の授与
2003年（平成15年）	ISO14001を取得
2004年（平成16年）	セットベースを発売
	創業以来行ってきたスプロケットの販売を終了
2006年（平成18年）	ISO9001を取得
	塗装治具を発売
2007年（平成19年）	シャフトブラケットを発売
	技術部工場を新設
2008年（平成20年）	大阪事務所を開設
	オンラインショップ（ECサイト）を開設
	コーポレートロゴをリニューアル
2009年（平成21年）	バンパープロを発売
	エンドプレートを発売
	エアチューブブラケットを発売
2010年（平成22年）	ものづくり中小企業製品開発等支援補助金を受ける
	レギュレータブラケットを発売
	圧力ゲージブラケットを発売
	リニアストッパーを発売
	ベアリングローラーを発売
2011年（平成23年）	ラインプロを発売
2012年（平成24年）	岐阜県子育支援エクセレント企業に認定
2014年（平成26年）	ワッシャーを発売
2017年（平成29年）	製造第2工場を新設
	樹脂プレートを発売
	真空パッドブラケットを発売
2019年（令和元年）	第53回グッドカンパニー大賞優秀企業賞を受賞
2020年（令和2年）	カメラ/LED照明ブラケットを発売
	JISQ9100を取得
2024年（令和6年）	新製造工場を新設
2025年（令和7年）	エンコーダブラケットを発売
	ステップを発売

■ 海外提携企業

アメリカ	TRIM-LOK社、Shield Mark社
ドイツ	Georg Martin社、SHG社
スウェーデン	Hang On社

〔個人情報の取扱いについて〕

（株）岩田製作所では、お客様の個人情報に関して、適用される法令等を遵守するとともに、個人情報の保護活動に取り組んでおります。
資料請求シートなどにていただきましたお客様の個人情報は、弊社サービスの提供、または以下のいずれかの目的以外に利用することはございません。

1）商品やカタログなどの発送
2）商品やサービスのご案内（メールマガジンを含む）
3）情報収集や商品案内を目的とした訪問

お客様の個人情報は、適切な方法で管理し、特別な事情がない限り、お客様の承諾なしに第三者に開示、提供することはありません。

※本カタログに記載の仕様は予告なく変更することがございます。
※ご使用環境によって商品の寸法や硬度などに変化が生じる可能性がございます。
※ご使用に際してはサンプルなどで事前にお試しいただくことをお勧めいたします。
※万が一、弊社商品に不具合があった場合には、交換または返金をいたします。
※記載の会社名、商品名は、各社の登録商標、もしくは商標です。