



追加 ノーマル スタンダードセパレートカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。

シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。

食品関連機器、医療機器向けに、優れた耐食性を発揮するSUS316L仕様もラインアップ。



黒染め



三価クロメート処理



無電解ニッケルメッキ



ニッケルクロムメッキ



SUS304



アルミ

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
U	鉄 S45C／三価クロメート処理	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
N	鉄 S45C／ニッケルクロムメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
L	ステンレス SUS316L	六角穴付ボルト(SUS316L)2本
A	アルミ A2017	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本



注文例

材質記号

SCSS 0308 **C**

内径3mm、幅8mm、黒染め

単位：mm

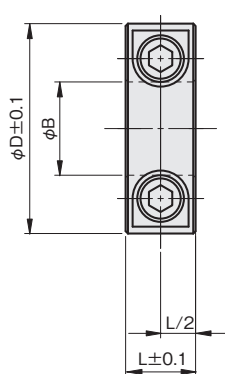

φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~120	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
								黒染め C	三価 クロメート 処理 U	無電解 ニッケル メッキ M	ニッケル クロム メッキ N	SUS 304 S	SUS 316L L	A2017 A
3	8	15	1	4.5	3	M3×8	SCSS 0308□	660	—	750	—	930	—	550
4	8	15	1	4.5	3	M3×8	SCSS 0408□	700	—	770	770	1,090	—	630
5	6	16	1	5	3	M2.6×6	SCSS 0506□	790	—	920	—	1,310	—	—
	8	20	1	5.5	4	M3×10	SCSS 0508□	720	—	810	810	1,180	—	690
	10	20	1	6	4	M4×10	SCSS 0510□	720	—	810	—	1,180	—	—
6	6	18	1	6	3	M2.6×6	SCSS 0606□	830	—	920	—	1,420	—	—
	8	20	1	6	4	M3×10	SCSS 0608□	770	—	810	810	1,290	—	710
	10	20	1	6	4	M4×10	SCSS 0610□	770	—	810	—	1,290	—	—

追加工

内径拡大
▶P.50

2穴
▶P.62

2ザグリ穴
▶P.63

2ネジ穴
▶P.79

Dカット・ネジ穴
▶P.101

キー溝
▶P.115

外周ネジ
▶P.118

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
								黒染め C	三価 クロメート 処理 U	無電解 ニッケル メッキ M	ニッケル クロム メッキ N	SUS 304 S	SUS 316L L	A2017 A
8	6	22	1.5	7	3	M2.6×8	SCSS 0806□	880	—	1,010	—	1,420	—	—
	8	25	1.5	8	5	M3×10	SCSS 0808□	800	880	900	900	1,310	—	710
	10	25	1.5	8	5	M4×12	SCSS 0810□	800	—	900	—	1,310	—	—
	12	28	1.5	8.5	5	M5×16	SCSS 0812□	800	—	900	—	1,310	—	—
	15	30	1.5	9	5	M6×15	SCSS 0815□	800	—	900	—	1,310	—	—
10	6	25	1.5	8	3	M2.6×8	SCSS 1006□	920	—	1,150	—	1,530	—	—
	10	30	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010□	860	1,130	1,150	1,150	1,420	2,120	770
	12	30	1.5	9	5	M5×16	SCSS 1012□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	15	35	1.5	10	6	M6×18	SCSS 1015□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
11	6	25	1.5	9	3	M2.6×8	SCSS 1106□	920	—	1,150	—	1,530	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1110□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	12	30	1.5	10	5	M5×16	SCSS 1112□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	15	35	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1115□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
12	6	25	1.5	9	3	M2.6×8	SCSS 1206□	920	—	1,150	—	1,530	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210□	860	1,130	1,150	1,150	1,420	2,120	770
	12	30	1.5	10	5	M5×16	SCSS 1212□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
12.7	15	35	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1215□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12	SCSS 12.7-10□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	12	30	1.5	10	5	M5×16	SCSS 12.7-12□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	15	35	1.5	11	6	M6×18	SCSS 12.7-15□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
13	8	28	1.5	11	3	M3×8	SCSS 1308□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1310□	860	1,130	1,150	1,150	1,420	—	770
	15	35	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1315□	860	—	1,150	—	1,420	—	—
14	8	28	1.5	11	3	M3×8L	SCSS 1408□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
	10	30	1.5	10	5	M4×12L	SCSS 1410□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
	15	40	1.5	13	8	M6×20L	SCSS 1415□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
15	8	30	1.5	11	3	M3×8	SCSS 1508□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
	10	32	1.5	11	6	M4×12	SCSS 1510□	880	1,130	1,150	1,150	1,480	2,270	770
	12	35	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1512□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
	15	40	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1515□	880	—	1,150	—	1,480	—	—
16	8	30	1.5	11.5	3	M3×8	SCSS 1608□	930	—	1,150	—	1,530	—	—
	10	35	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610□	930	1,130	1,150	1,150	1,530	2,300	770
	12	35	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1612□	930	—	1,150	—	1,530	—	—
	15	40	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1615□	930	—	1,150	—	1,530	—	—
17	15	40	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1715□	990	—	1,370	—	1,800	—	—
18	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 1815□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
19	12	40	1.5	14	7	M5×16	SCSS 1912□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 1915□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
20	8	35	1.5	13	5	M3×10	SCSS 2008□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
	10	40	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010□	1,090	1,310	1,370	1,370	2,020	—	1,020
	12	40	1.5	14	7	M5×16	SCSS 2012□	1,090	—	1,370	—	2,020	—	—
	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2015□	1,090	—	1,370	—	2,020	3,120	—
22	15	50	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2215□	1,150	—	1,530	—	2,180	—	—
24	15	50	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2415□	1,150	—	1,530	—	2,180	—	—
25	10	42	1.5	16.5	5	M4×12	SCSS 2510□	1,150	—	1,530	—	2,180	—	—
	12	45	1.5	17	7	M5×16	SCSS 2512□	1,150	1,480	1,530	1,530	2,180	—	1,180
	15	50	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515□	1,150	—	1,530	—	2,180	3,620	—
25.4	12	45	1.5	17	7	M5×16	SCSS 25.4-12□	1,420	—	1,860	—	2,730	—	—
	15	50	1.5	18	10	M6×25	SCSS 25.4-15□	1,420	—	1,860	—	2,730	—	—
28	15	55	1.5	20	10	M6×25	SCSS 2815□	1,420	—	1,860	—	2,730	—	—
30	12	50	1.5	20	6	M5×16	SCSS 3012□	1,420	—	1,860	—	2,730	—	—
	15	55	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015□	1,420	1,750	1,860	1,860	2,730	4,230	1,730
32	15	60	2	23	12	M6×25	SCSS 3215□	1,510	—	2,020	—	3,060	—	—

セットカラー

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

追加 角シャフト用

追加 2穴付

追加 3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

追加 Dカット

追加 内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

追加 技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング固定用

Dカット

内径ネジ

六角内径ネジ

キー逃がし溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
								黒染め C	三価 クロメート 処理 U	無電解 ニッケル メッキ M	ニッケル クロム メッキ N	SUS 304 S	SUS 316L L	A2017 A
35	12	55	2	22.5	6	M5×16	SCSS 3512□	1,510	—	2,020	—	3,060	—	—
	15	60	2	23	12	M6×25	SCSS 3515□	1,510	1,860	2,020	2,020	3,060	4,540	1,860
38	18	70	2	26	13	M8×30	SCSS 3818□	1,860	—	2,510	—	3,930	—	—
40	12	60	2	25	7	M5×16	SCSS 4012□	1,860	—	2,510	—	3,930	—	—
	18	70	2	26	13	M8×30	SCSS 4018□	1,860	2,290	2,510	2,510	3,930	8,070	2,020
42	18	75	3	28	14	M8×30	SCSS 4218□	2,180	—	2,730	—	4,360	—	—
45	12	65	2	28	7	M5×16	SCSS 4512□	2,180	—	2,730	—	4,360	—	—
	18	75	3	28	14	M8×30	SCSS 4518□	2,180	—	2,730	—	4,360	—	—
48	22	85	3	32	16	M10×35	SCSS 4822□	2,240	—	3,220	—	5,240	—	—
50	15	75	3	30.5	12	M6×25	SCSS 5015□	2,240	—	3,220	—	5,240	—	—
	18	80	3	32	13	M8×30	SCSS 5018□	2,240	—	3,220	—	5,240	—	—
	22	85	3	32	16	M10×35	SCSS 5022□	2,240	—	3,220	—	5,240	12,210	2,400
55	22	90	3	34	18	M10×35	SCSS 5522□	2,620	—	3,930	—	7,420	—	—
60	22	95	3	37	18	M10×35	SCSS 6022□	2,680	—	4,150	—	8,720	—	—
65	25	105	5	40	18	M12×40	SCSS 6525□	3,710	—	5,670	—	11,450	—	—
70	25	110	5	43	18	M12×40	SCSS 7025□	4,260	—	6,540	—	12,540	—	—
75	25	115	5	45	20	M12×40	SCSS 7525□	4,580	—	6,760	—	13,630	—	—
80	32	130	5	50	22	M16×50	SCSS 8032□	4,800	—	10,900	—	19,620	—	—
85	32	135	5	52.5	23	M16×50	SCSS 8532□	6,330	—	11,990	—	21,260	—	—
90	32	140	5	55	24	M16×50	SCSS 9032□	6,540	—	—	—	—	—	—
95	36	150	5	60	26	M16×50	SCSS 9536□	6,980	—	13,980	—	24,890	—	—
100	36	150	5	60	26	M16×50	SCSS 10036□	7,420	—	—	—	—	—	—
110	36	170	5	70	28	M16×50	SCSS 11036□	11,990	—	—	—	—	—	—
120	36	180	5	75	30	M16×50	SCSS 12036□	13,080	—	—	—	—	—	—

内径φ65以上は締め付けやすい細目ボルトを採用。

追加

追加

追加