ノーマル
鋼管用
六角シャフト用
角シャフト用
2穴付
3穴付
3ザグリ穴付
4穴付
2ネジ穴付
3ネジ穴付
ベアリング固定用
Dカット
内径ネジ
六角内径ネジ
キー逃がし溝付
ダンパー付
追加工
オプション
技術資料
SCK
SC
SCS
SCSS

SCS 2穴付 スタンダードスリットカラー®

当日出荷 受付16時 | RoHS 10物質 | CAD 2D | CAD 3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。

黒染め

無電解ニッケルメッキ

SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCS 0608 C P2

内径6mm、幅8mm、黒染め

単位：mm

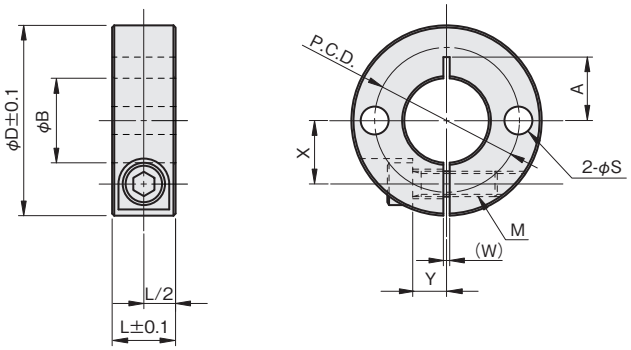

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8～40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

追加工
2穴
▶P.62

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴 φS	横穴 P.C.D.	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円) 黒染め C	価格(円) 無電解ニッケルメッキ M	価格(円) SUS304 S
6	8	20	3.5	13	1	6	4	7	M3×10	SCS 0608□P2	660	770	1,090
	10	20	3.5	13	1	6	4	6	M4×10	SCS 0610□P2	660	770	1,090
8	8	25	4.5	16	1.5	8	5	7	M3×10	SCS 0808□P2	750	820	1,200
	10	25	4.5	18	1.5	8	5	9	M4×12	SCS 0810□P2	750	820	1,200
	12	28	5.5	18	1.5	8.5	5	10	M5×16	SCS 0812□P2	750	820	1,200
	15	30	5.5	20	1.5	9.5	5	10	M6×15	SCS 0815□P2	750	820	1,200
10	10	30	5.5	20	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010□P2	800	880	1,260
	12	30	5.5	20	1.5	9	5	11	M5×16	SCS 1012□P2	800	880	1,260
	15	35	6.6	24	1.5	10	6	12.5	M6×18	SCS 1015□P2	800	880	1,260
12	10	30	5.5	22	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210□P2	800	930	1,310
	12	30	5.5	22	1.5	10	5	11	M5×16	SCS 1212□P2	800	930	1,310
	15	35	6.6	24	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1215□P2	800	930	1,310
13	10	30	4.5	22	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1310□P2	800	930	1,310
	15	35	6.6	24	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1315□P2	800	930	1,310
15	10	32	4.5	24	1.5	11	6	11	M4×12	SCS 1510□P2	900	990	1,420
	12	35	5.5	26	1.5	12	6	13	M5×16	SCS 1512□P2	900	990	1,420
	15	40	6.6	28	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1515□P2	900	990	1,420
16	10	35	4.5	25	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610□P2	900	990	1,420
	12	35	5.5	26	1.5	12	6	13	M5×16	SCS 1612□P2	900	990	1,420
	15	40	6.6	28	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1615□P2	900	990	1,420
20	10	40	5.5	30	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010□P2	990	1,200	1,640
	12	40	5.5	30	1.5	14	7	15	M5×16	SCS 2012□P2	990	1,200	1,640
	15	45	6.6	34	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 2015□P2	990	1,200	1,640
25	12	45	5.5	36	1.5	17	7	18	M5×16	SCS 2512□P2	1,200	1,370	1,970
	15	50	6.6	38	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515□P2	1,200	1,370	1,970
30	15	55	6.6	44	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015□P2	1,310	1,690	2,510
35	15	60	6.6	48	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515□P2	1,420	2,020	2,950
40	18	70	9	56	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018□P2	1,640	2,350	3,930
50	22	85	11	68	3	32	16	—	M10×35	SCS 5022□P2	2,180	2,890	5,130