

ベアリング固定用 (ロング)
スタンダードセットカラー当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。
長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。



黒染め



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本

注文例



材質記号

SC 0609 **C** LB1

内径6mm、幅9mm、黒染め

図1



2-M 120°

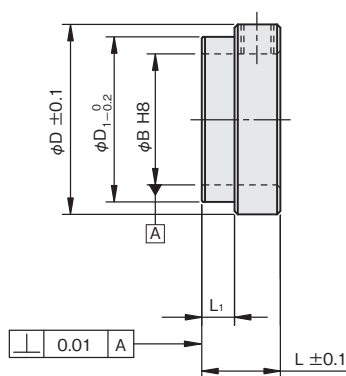

単位：mm

図2(表中★印)

2-M 120°



オプション

傷防止ネジ
▶ P.124

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

適合ベアリング	内径 φB	ボス径 φD ₁	幅		外径 φD	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			L	L ₁				黒染め C	SUS304 S
606ZZ	6	8.4	9	4	12	M3×3	SC 0609□LB1	390	550
626ZZ		9.2	9	4	12	M3×3	SC 0609□LB2	390	550
696ZZ		8	9	4	12	M3×3	SC 0609□LB3	390	550
608ZZ	8	11.7	9	4	14	M3×3	SC 0809□LB1	420	660
628ZZ		13.2	9	4	15	M3×3	SC 0809□LB2	420	660
698ZZ		11.2	9	4	14	M3×3	SC 0809□LB3	420	660
6000ZZ	10	14.7	9	4	16	M3×3	SC 1009□LB1	460	770
6200ZZ		17.2	9	6.5	—	M3×3	SC 1009□LB2	460	770
6900ZZ		14.2	9	4	16	M3×3	SC 1009□LB3	460	770
6001ZZ	12	17.2	10	4	19	M4×3	SC 1210□LB1	550	880
6201ZZ		18.7	10	7	—	M4×3	SC 1210□LB2	550	880
6901ZZ		16.2	10	4	19	M4×3	SC 1210□LB3	550	880
6002ZZ	15	20.2	10	4	22	M4×3	SC 1510□LB1	600	930
6202ZZ		21.7	10	7	—	M4×3	SC 1510□LB2	600	930
6902ZZ		19.2	10	4	22	M4×3	SC 1510□LB3	600	930
6003ZZ	17	22.2	10	4	24	M4×3	SC 1710□LB1	700	1,090
6203ZZ		24.2	10	7	—	M4×3	SC 1710□LB2	700	1,090
6903ZZ		21.2	10	4	24	M4×3	SC 1710□LB3	700	1,090
6004ZZ	20	27.2	12	5	29	M5×4	SC 2012□LB1	750	1,200
6204ZZ		29.2	12	8.5	—	M5×4	SC 2012□LB2	750	1,200
6904ZZ		25.2	12	5	29	M5×4	SC 2012□LB3	750	1,200
6005ZZ	25	31.7	12	5	34	M5×4	SC 2512□LB1	820	1,530
6205ZZ		33.2	12	8.5	—	M5×4	SC 2512□LB2	820	1,530
6905ZZ		30.2	12	5	34	M5×4	SC 2512□LB3	820	1,530
6006ZZ	30	38.2	14	6	41	M6×5	SC 3014□LB1	930	1,800
6206ZZ		40.2	14	10	—	M6×5	SC 3014□LB2	930	1,800
6906ZZ		35.2	14	6	41	M6×5	SC 3014□LB3	930	1,800
6007ZZ	35	43.2	14	6	46	M6×5	SC 3514□LB1	1,200	2,180
6207ZZ		46.2	14	10	—	M6×5	SC 3514□LB2	1,200	2,180
6907ZZ		41.2	14	6	46	M6×5	SC 3514□LB3	1,200	2,180
6008ZZ	40	48.2	14	6	51	M6×5	SC 4014□LB1	1,640	2,840
6208ZZ		52.2	14	10	—	M6×5	SC 4014□LB2	1,640	2,840
6908ZZ		46.2	14	6	51	M6×5	SC 4014□LB3	1,640	2,840
6009ZZ	45	50	16	6	57	M8×6	SC 4516□LB1	1,860	3,270
6909ZZ		53	16	6	57	M8×6	SC 4516□LB2	1,860	3,270
6010ZZ	50	56	16	6	62	M8×6	SC 5016□LB1	2,180	3,600
6910ZZ		59	16	6	62	M8×6	SC 5016□LB2	2,180	3,600
6011ZZ	55	62.5	16	6	69	M8×6	SC 5516□LB1	2,620	4,360
6911ZZ		66	16	6	69	M8×6	SC 5516□LB2	2,620	4,360

★印は図2(ボス径=外径)の形状になります。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS