

**Dカットネジ付
スタンダードセットカラー****当日出荷
受付16時****RoHS
10物質****CAD
2D****CAD
3D**

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。

Dカット面のネジ穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本

注文例

材質記号

SC 0608 C TN

内径6mm、幅8mm、黒染め

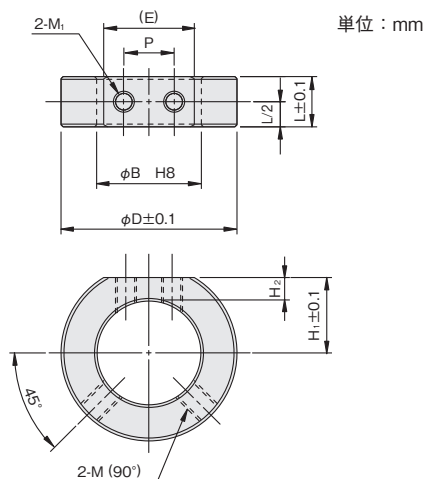

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			H ₁	(E)	M ₁	P	H ₂			黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
6	8	20	6.5	15	M3	11	6	★M4×4	SC 0608□TN	550	640	750
8	8	22	7	17	M3	13	6	★M4×4	SC 0808□TN	600	660	770
10	8	25	10	15	M3	8	5	M4×4	SC 1008□TN	640	710	820
12	10	28	11	17.3	M4	10	5	M5×6	SC 1210□TN	640	710	930
15	10	30	12.5	16.6	M4	10	5	M5×6	SC 1510□TN	710	770	1,040
20	10	35	15	18	M4	10	5	M5×6	SC 2010□TN	770	820	1,200
25	12	42	18	21.6	M5	12	5	M6×6	SC 2512□TN	880	990	1,530
30	12	45	20	20.6	M5	12	5	M6×6	SC 3012□TN	990	1,090	1,690

★印はDカットの対角に止めネジが一箇所となります。

オプション

ちょうボルト
▶P.123傷防止ネジ
▶P.124