



側面取付穴付 スタンダードスリットカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
側面にある取付穴によって、ブラケットの取り付けができます。




黒染め



SUS304

使用例

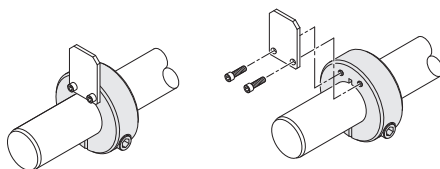


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 1 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 1 本

注文例

材質記号

SCS 0810 **C**SN

内径 8mm、幅 10mm、黒染め

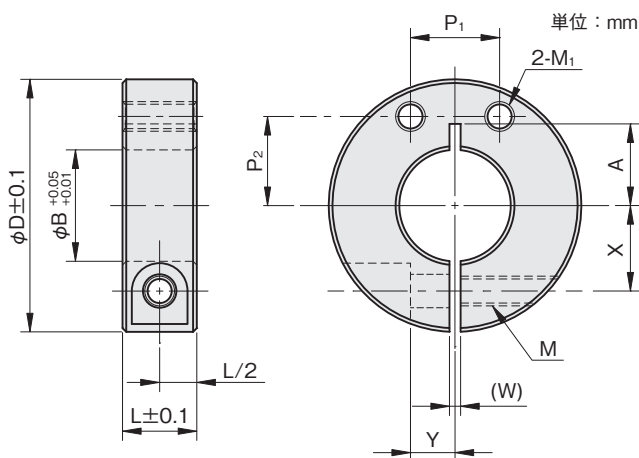

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	ねじ穴			W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
			M_1	P_1	P_2							黒染め C	SUS304 S
8	10	25	M3	8	8	1.5	8	5	9	M4×12	SCS 0810 □ SN	890	1,480
10	10	30	M4	10	10	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010 □ SN	960	1,600
12	10	30	M4	10	10	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210 □ SN	960	1,600
13	10	30	M4	10	10	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1310 □ SN	960	1,600
15	10	34	M4	12	12	1.5	11.5	6	11	M4×12	SCS 1510 □ SN	1,070	1,830
16	10	35	M5	12	12	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610 □ SN	1,070	1,830
20	10	40	M5	14	14	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010 □ SN	1,300	2,070
25	12	45	M5	16	17	1.5	17	7	18	M5×16	SCS 2512 □ SN	1,420	2,540
30	15	55	M6	20	20	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015 □ SN	1,660	3,010