



側面取付穴付 スタンダードセパレートカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
側面にある取付穴によって、ブラケットの取り付けができます。





黒染め



SUS304

使用例




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 2 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 2 本

注文例

材質記号

SCSS 0810 ☐ **C** ☐ **S** **N**

内径8mm、幅10mm、黒染め

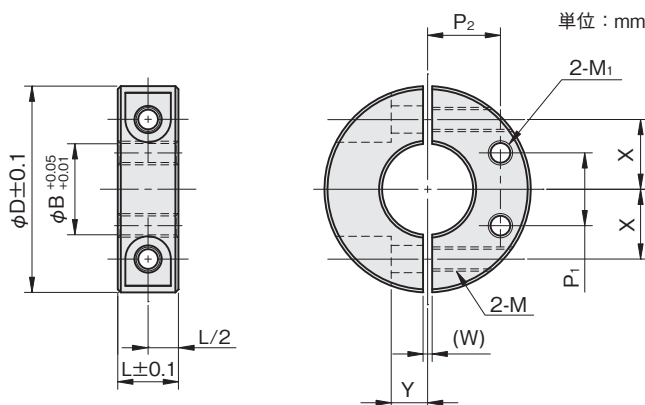

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	ねじ穴			W	X	Y	締付ねじ M	品番 ☐ :材質記号	価格(円)	
			M_1	P_1	P_2						黒染め C	SUS304 S
8	10	25	M3	8	8	1.5	8	5	M4×12	SCSS 0810 ☐ C ☐ S N	1,300	2,010
10	10	30	M4	10	10	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010 ☐ C ☐ S N	1,370	2,070
12	10	30	M4	10	10	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210 ☐ C ☐ S N	1,370	2,070
13	10	30	M4	10	10	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1310 ☐ C ☐ S N	1,370	2,070
15	10	34	M4	12	12	1.5	11.5	6	M4×12	SCSS 1510 ☐ C ☐ S N	1,420	2,130
16	10	35	M5	12	12	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610 ☐ C ☐ S N	1,480	2,190
20	10	40	M5	14	14	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010 ☐ C ☐ S N	1,660	2,830
25	12	45	M5	16	17	1.5	17	7	M5×16	SCSS 2512 ☐ C ☐ S N	1,720	3,010
30	15	55	M6	20	20	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015 ☐ C ☐ S N	2,360	3,890