



ダブルDカットねじ無 スタンダードスリットカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
Dカット面にはねじ穴を任意の位置に加工可能です。
二面カットにより、省スペース化が可能です。




黒染め



SUS304

使用例

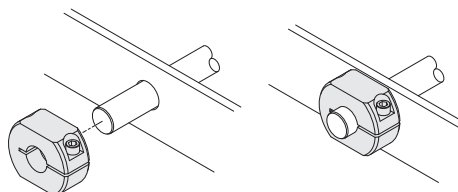

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 1 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 1 本

注文例


材質記号

SCS 0608CW

内径 6mm、幅 8mm、黒染め

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01

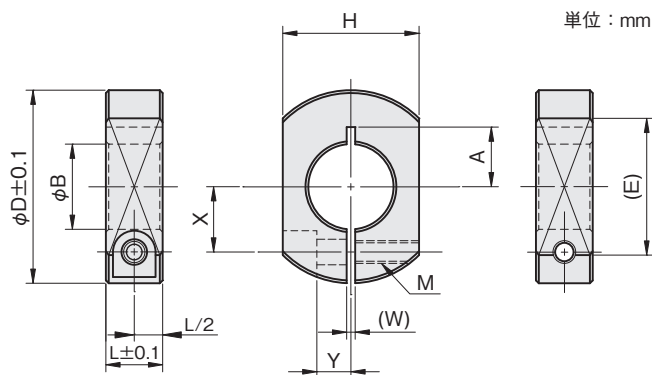

単位：mm

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部		W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			H	(E)							黒染め C	SUS304 S
6	8	20	17	10.5	1	6	4	7	M3×10	SCS 0608 □ W	1,050	1,500
8	8	25	19	16.2	1.5	8	5	7	M3×10	SCS 0808 □ W	1,100	1,550
10	10	30	22	20.4	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010 □ W	1,150	1,700
12	10	30	22	20.4	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210 □ W	1,150	1,700
15	10	34	24	24.1	1.5	11.5	6	10.5	M4×12	SCS 1510 □ W	1,200	1,850
16	10	35	24	25.7	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610 □ W	1,200	1,850
20	10	40	30	26.5	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010 □ W	1,300	2,150
25	15	50	36	34.7	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515 □ W	1,740	2,950
30	15	55	41	36.7	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015 □ W	1,800	3,400
35	15	60	46	38.5	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515 □ W	1,950	3,950
40	18	70	53	45.7	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018 □ W	2,250	5,300