



内径ネジ(シリンダー用)
スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

シリンダーロッドのネジ部にご使用いただけます。
外周のローレット加工により取り付けが簡単にできます。
スリット構造により、ネジ部を傷つけることなく締め付けができます。




黒染め

材質/表面処理	付属品
鉄 S45C/黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本

注文例

SCS 08CA10C

内径M8×P1.0、幅10mm、黒染め

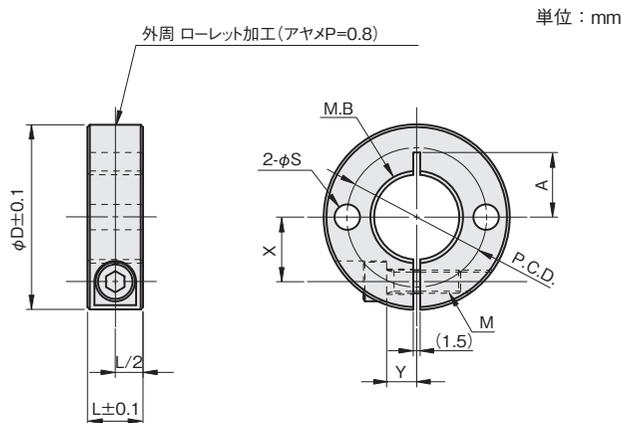

内径ネジ M.B	幅 L	外径 ϕD	横穴		X	Y	A	締付ネジ M	品番	価格(円)
			ϕS	P.C.D.						黒染め
M8 × P1.0	10	23	3.5	15	7	4	8.5	M3×10	SCS 08CA10C	880
M8 × P1.25	10	23	3.5	15	7	4	8.5	M3×10	SCS 08CB10C	880
M10×P1.25	10	25	3.5	18	8	5	9.5	M3×10	SCS 10C10C	930
M12×P1.25	10	27	3.5	19	9	5	9.5	M4×12	SCS 12CA10C	990
M12×P1.5	10	27	3.5	19	9	5	9.5	M4×12	SCS 12CB10C	990
M14×P1.5	10	29	3.5	21	10	5	10.5	M4×12	SCS 14C10C	990
M16×P1.5	10	32	4.5	24	11.5	5	11	M4×12	SCS 16C10C	1,040
M18×P1.5	11	34	4.5	26	12.5	6	12	M4×12	SCS 18C11C	1,150
M20×P1.5	12	40	5.5	30	14	6.5	14	M5×16	SCS 20C12C	1,200
M22×P1.5	13	42	5.5	32	15	7	15	M5×16	SCS 22C13C	1,260
M26×P1.5	14	46	5.5	36	17	7.5	17	M5×16	SCS 26C14C	1,420
M27×P1.5	14	47	5.5	37	17.5	7.5	17.5	M5×16	SCS 27CA14C	1,420
M27×P2.0	14	47	5.5	37	17.5	7.5	17.5	M5×16	SCS 27CB14C	1,420
M30×P1.5	15	52	6.6	41	19.5	8	19.5	M6×20	SCS 30C15C	1,590

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS