



ダブルDカットねじ付 スタンダードスリットカラー®

NEW


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
Dカット面のねじ穴を利用してブラケットなどを取付可能です。
二面カットにより、省スペース化が可能です。




黒染め



SUS304

使用例




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 1 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 1 本

注文例

材質記号

SCS 1010 **C**WN

内径 10mm、幅 10mm、黒染め

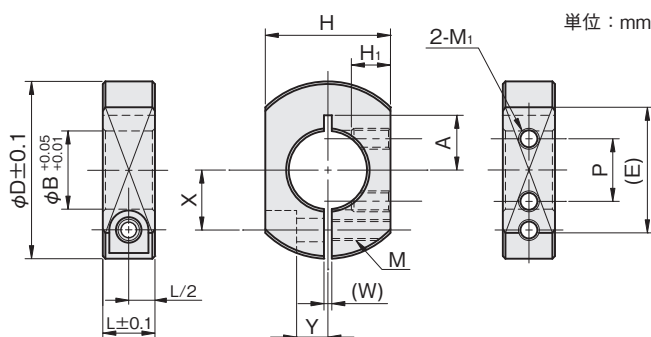

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
			H	(E)	M ₁	P	H ₁							黒染め C	SUS304 S
10	10	30	22	20.4	M4	8	7	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010 □ WN	1,400	1,950
12	10	30	22	20.4	M4	10	7	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210 □ WN	1,400	1,950
15	10	34	24	24.1	M4	12	7	1.5	11.5	6	10.5	M4×12	SCS 1510 □ WN	1,450	2,500
16	10	35	24	25.7	M5	12	7	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610 □ WN	1,450	2,500
20	10	40	30	26.5	M5	14	—	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010 □ WN	1,600	2,800
25	15	50	36	34.7	M5	16	—	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515 □ WN	1,850	3,300
30	15	55	41	36.7	M6	20	—	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015 □ WN	2,100	3,700
40	18	70	53	45.7	M8	26	—	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018 □ WN	2,650	5,700