



ダブルDカットねじ付 スタンダードセパレートカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
Dカット面のねじ穴を利用してブラケットなどを取付可能です。
二面カットにより、省スペース化が可能です。





黒染め



SUS304

使用例




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 2本

注文例

材質記号

SCSS 1010CWN

内径 10mm、幅 10mm、黒染め

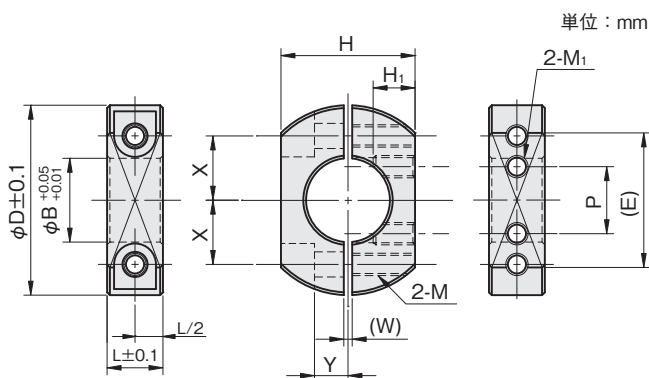

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	Dカット部					W	X	Y	締付ねじ M	品番 □: 材質記号	価格(円)	
			H	(E)	M_1	P	H_1						黒染め C	SUS304 S
10	10	30	22	20.4	M4	8	7	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010 □ WN	1,850	3,200
12	10	30	22	20.4	M4	10	7	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210 □ WN	1,850	3,200
15	10	34	24	24.1	M4	12	7	1.5	11.5	6	M4×12	SCSS 1510 □ WN	2,200	3,600
16	10	35	24	25.7	M5	12	7	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610 □ WN	2,200	3,600
20	10	40	30	26.5	M5	14	—	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010 □ WN	2,300	3,800
25	15	50	36	34.7	M5	16	—	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515 □ WN	2,550	4,500
30	15	55	41	36.7	M6	20	—	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015 □ WN	2,700	4,800