



ダブルDカット 側面取付穴付 スタンダードスリットカラー[®] NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
側面にある取付穴によって、ブラケットの取り付けができます。
Dカット面にはねじ穴を任意の位置に加工可能です。
二面カットにより、省スペース化が可能です。


使用例



黒染め



SUS304

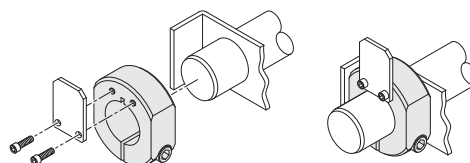


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト (黒染め) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) 1本

注文例

材質記号

SCS 1010CWSN

内径 10mm、幅 10mm、黒染め

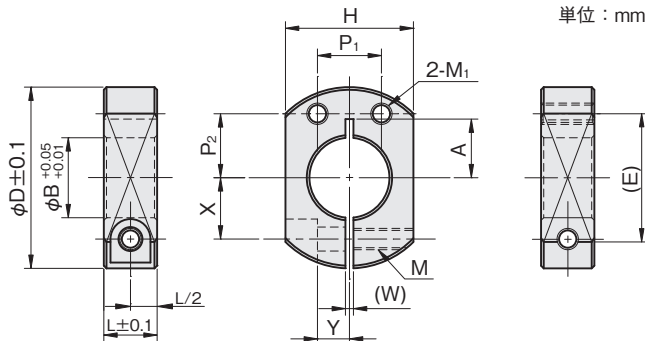

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部		ねじ穴			W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □: 材質記号	価格 (円)	
			H	(E)	M ₁	P ₁	P ₂							黒染め C	SUS304 S
10	10	30	22	20.4	M4	10	10	1.5	9	5	11	M4×12	SCS 1010 □ WSN	1,300	1,900
12	10	30	22	20.4	M4	10	10	1.5	10	5	11	M4×12	SCS 1210 □ WSN	1,300	1,900
15	10	34	24	24.1	M4	12	12	1.5	11.5	6	11	M4×12	SCS 1510 □ WSN	1,350	2,450
16	10	35	24	25.7	M5	12	12	1.5	12	6	13	M4×12	SCS 1610 □ WSN	1,350	2,450
20	10	40	30	26.5	M5	14	14	1.5	14	7	15	M4×16	SCS 2010 □ WSN	1,450	2,700
25	15	50	36	34.7	M5	16	16	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2515 □ WSN	1,800	3,400
30	15	55	41	36.7	M6	20	20	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015 □ WSN	1,950	3,750
40	18	70	53	45.7	M8	26	26	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018 □ WSN	2,350	5,500