
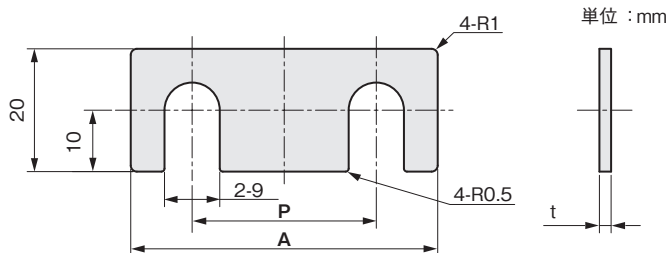


ベース用シム(2溝)

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。



■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)	t 0.5	t 1.0
	鉄 (SPCC相当 : 黒染め)	±0.05	±0.08

幅 A	溝ピッチ P	板厚 t	1枚単位	
			品番	価格(円)
50	30	0.5	WF3050050	180
		1.0	WF3050100	290
60	40	0.5	WF4060050	180
		1.0	WF4060100	350
70	50	0.5	WF5070050	210
		1.0	WF5070100	370

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパー角座金

追加加工

オプション

技術資料