

## CZ-SYタイプ




SUS304 板厚 : t 2.0

SPCC 板厚 : t 2.3

| 材質／表面処理               | 付属品                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| ステンレス<br>SUS304       | センサ取付用ビス :<br>セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本   |
| 鉄 SPCC<br>/カチオン電着塗装・黒 | センサ取付用ビス :<br>セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本 |

| A  | L     | 重量<br>(g) | 品番                         | 価格(円)  |      |
|----|-------|-----------|----------------------------|--------|------|
|    |       |           | □ : 材質記号<br>SUS[S]、SPCC[Z] | SUS304 | SPCC |
| 30 | 68.5  | 27        | FSCZSY030-□                | 770    | 660  |
| 35 | 73.5  | 28        | FSCZSY035-□                | 770    | 660  |
| 40 | 78.5  | 29        | FSCZSY040-□                | 780    | 670  |
| 45 | 83.5  | 31        | FSCZSY045-S                | 780    | —    |
| 50 | 88.5  | 32        | FSCZSY050-S                | 790    | —    |
| 55 | 93.5  | 33        | FSCZSY055-S                | 790    | —    |
| 60 | 98.5  | 35        | FSCZSY060-S                | 820    | —    |
| 70 | 108.5 | 37        | FSCZSY070-S                | 830    | —    |
| 80 | 118.5 | 40        | FSCZSY080-S                | 840    | —    |

単位 : mm

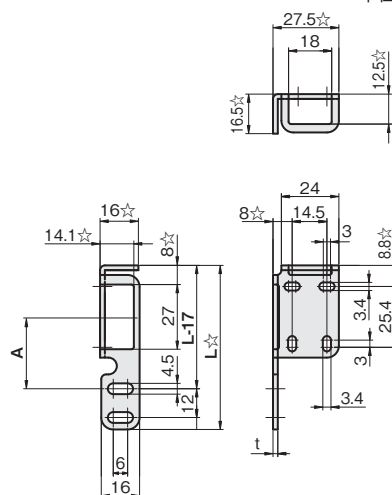

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。  
A : 光軸までの距離(参考値)

## CZ-SVタイプ




SUS304 板厚 : t 2.0

SPCC 板厚 : t 2.3

| 材質／表面処理               | 付属品                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| ステンレス<br>SUS304       | センサ取付用ビス :<br>セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本   |
| 鉄 SPCC<br>/カチオン電着塗装・黒 | センサ取付用ビス :<br>セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本 |

| A  | L    | 重量<br>(g) | 品番                         | 価格(円)  |      |
|----|------|-----------|----------------------------|--------|------|
|    |      |           | □ : 材質記号<br>SUS[S]、SPCC[Z] | SUS304 | SPCC |
| 20 | 35.5 | 36        | FSCZSV020-□                | 700    | 580  |
| 25 | 40.5 | 39        | FSCZSV025-□                | 700    | 590  |
| 30 | 45.5 | 42        | FSCZSV030-□                | 710    | 590  |
| 35 | 50.5 | 45        | FSCZSV035-□                | 710    | 600  |
| 40 | 55.5 | 48        | FSCZSV040-S                | 720    | —    |

単位 : mm

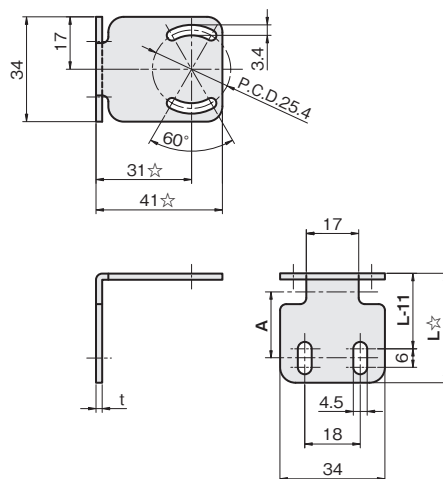

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。  
A : 光軸までの距離(参考値)

※ KEYENCE社 PZ2(取付ピッチ23mm)には取付けられません。