

CZ-SWタイプ



SUS304 板厚：t 2.0



SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
10	22.5	29	FSCZSW010-□	660	570
15	27.5	31	FSCZSW015-□	660	580
20	32.5	34	FSCZSW020-S	670	—

※ KEYENCE社 PZ2 (取付ピッチ23mm) には取付けられません。

単位：mm

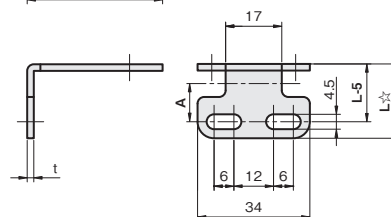

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離 (参考値)

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用


反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

CZ-LXタイプ





SUS304 板厚：t 2.0

SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
20	41.5	22	FSCZLX020-□	720	550
25	46.5	24	FSCZLX025-□	720	550
30	51.5	26	FSCZLX030-□	730	550
35	56.5	28	FSCZLX035-□	730	570
40	61.5	30	FSCZLX040-□	730	570
45	66.5	32	FSCZLX045-S	750	—
50	71.5	34	FSCZLX050-S	760	—
55	76.5	35	FSCZLX055-S	760	—
60	81.5	37	FSCZLX060-S	770	—
70	91.5	41	FSCZLX070-S	780	—
80	101.5	44	FSCZLX080-S	780	—

単位：mm

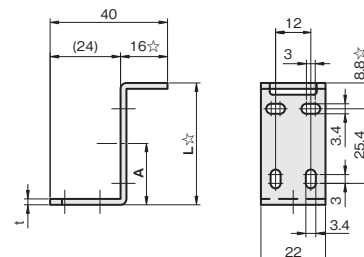

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離 (参考値)