

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用


CZ-LWタイプ



SUS304 板厚 : t 2.0
SPCC 板厚 : t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス : セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装:黒	センサ取付用ビス : セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□ : 材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
10	17.5	27	FSCZLW010-□	650	550
15	22.5	30	FSCZLW015-S	650	—

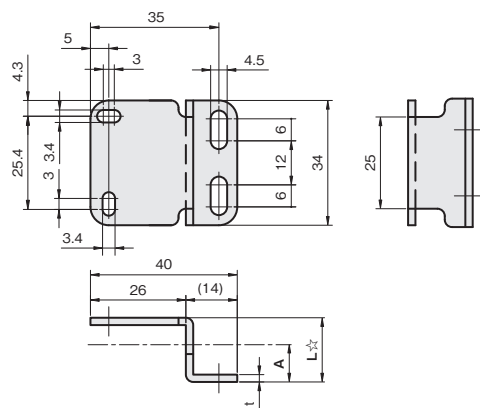

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A : 光軸までの距離(参考値)


CZ-LZタイプ



SUS304 板厚 : t 2.0
SPCC 板厚 : t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス : セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装:黒	センサ取付用ビス : セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L1	L2	重量 (g)	品番	価格(円)	
				□ : 材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
10	17.5	17.5	25	FSCZLZ010-□	750	630
15	22.5	22.5	27	FSCZLZ015-□	750	640
20	27.5	16	29	FSCZLZ020-S	750	—
25	32.5	16	31	FSCZLZ025-S	760	—
30	37.5	16	33	FSCZLZ030-S	770	—
35	42.5	16	35	FSCZLZ035-S	770	—
40	47.5	16	36	FSCZLZ040-S	770	—

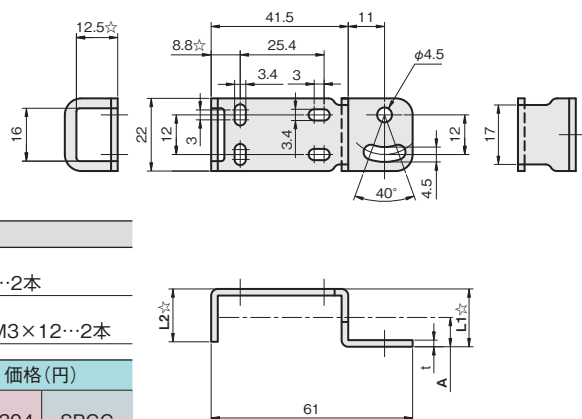

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A : 光軸までの距離(参考値)