


## CZ-CXタイプ



單位：mm

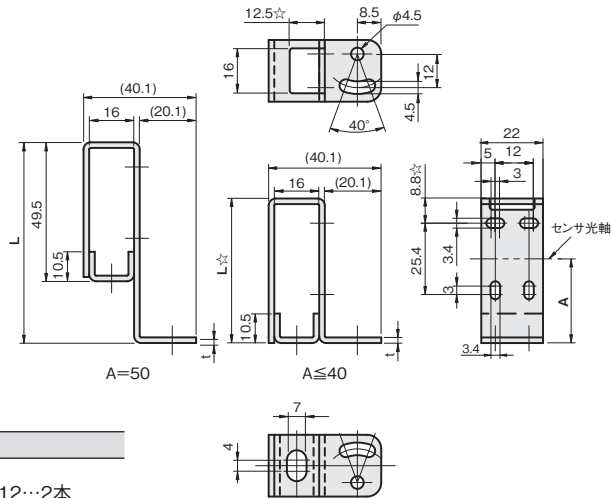

SUS304 板厚 : t 2.0

SPCC 板厚 : t 2.3

| 材質／表面処理                  | 付属品                                    |
|--------------------------|----------------------------------------|
| ステンレス<br>SUS304          | センサ取付用ビス：<br>セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本   |
| 鉄<br>PPCC<br>/カチオン電着塗装:黒 | センサ取付用ビス：<br>セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本 |

| A  | L    | 重量<br>(g) | 品番                         | 価格(円)  |      |
|----|------|-----------|----------------------------|--------|------|
|    |      |           | □ :材質記号<br>SUS[S], SPCC[Z] | SUS304 | SPCC |
| 30 | 51.5 | 54        | FSCZCX030-□                | 1,000  | 890  |
| 40 | 61.5 | 57        | FSCZCX040-□                | 1,020  | 900  |
| 50 | 71.5 | 61        | FSCZCX050-S                | 990    | —    |

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。

A: 光軸までの距離(参考値)

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

レーザーセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用