シングルプレート
コンビネーション
センサスタンド
フレキシブル
技術資料
CCDカメラ用 LED照明用
レーザーセンサ用
光電センサ用
反射板用
フォトマイクロセンサ用
光ファイバセンサ用
近接センサ用

シングルプレート
光電センサ用

当日出荷 受付16時 | RoHS 10物質 | CAD 2D | CAD 3D

対応センサ Panasonic社 EX-20 シリーズ 等

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

E2-SFタイプ

単位：mm

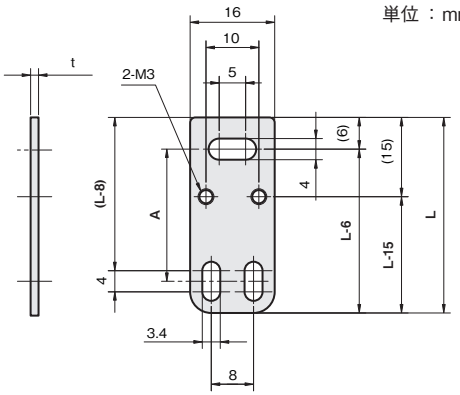

A：光軸までの距離(参考値)

SUS304 板厚：t 1.5
SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス：ナベビス(SUSXM7)M3×5…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装:黒	センサ取付用ビス：ナベビス(三価クロメート黒)M3×5…2本

A	L	重量(g)	品番 □：材質記号 SUS S、SPCC Z	価格(円) SUS304	価格(円) SPCC
25	37	8	**FSE2SF025-□**	**380**	**330**
30	42	10	**FSE2SF030-S**	**380**	—

E2-LFタイプ

単位：mm

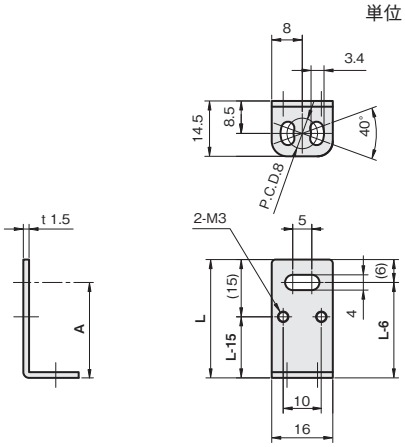

A：光軸までの距離(参考値)

板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス：ナベビス(SUSXM7)M3×5…2本

A	L	重量(g)	SUS304 品番	SUS304 価格(円)
25	31	7	**FSE2LF025-S**	**420**
30	36	8	**FSE2LF030-S**	**420**