

シングルプレート 光電センサ用

対応センサ

Panasonic社 EX-20 シリーズ

竹中電子社 UM シリーズ

等

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。


E2-SXタイプ



SUS304 板厚 : t 1.5
SPCC 板厚 : t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス : セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装・黒	センサ取付用ビス : セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			☐ : 材質記号 SUS ☐ S, SPCC ☐ Z	SUS304	SPCC
25	42	10	FSE2SX025- ☐	360	330
30	47	10	FSE2SX030-S	360	—

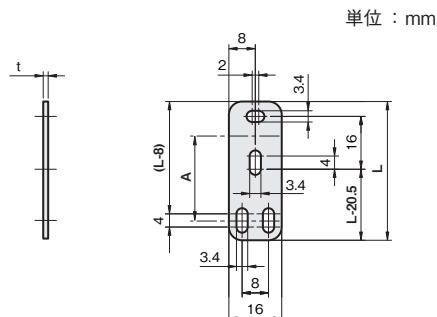

A : 光軸までの距離(参考値)
EX-23にご使用の場合 : 基準寸法はA-0.5となります。

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用


E2-SYタイプ



SUS304 板厚 : t 1.5
SPCC 板厚 : t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス : セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装・黒	センサ取付用ビス : セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			☐ : 材質記号 SUS ☐ S, SPCC ☐ Z	SUS304	SPCC
25	47	10	FSE2SY025- ☐	520	490
30	52	11	FSE2SY030-S	520	—

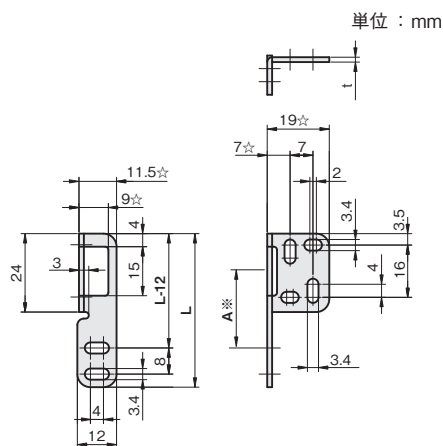

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。
A : 光軸までの距離(参考値)
※EX-23にご使用の場合 : 基準寸法はA-0.5となります。