

シングルプレート
光電センサ用

対応センサ

OMRON社 E3T シリーズ Panasonic社 EX-10 シリーズ

竹中電子社 UM シリーズ、UM2 シリーズ 等

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

TS-SXタイプ

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用


フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用



単位：mm

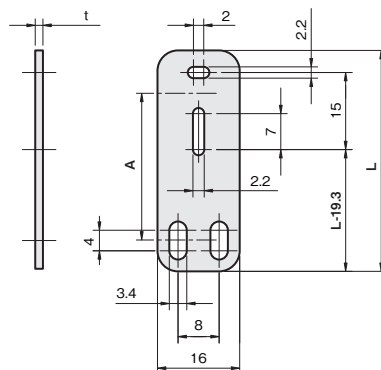

A：光軸までの距離(参考値)

SUS304 板厚：t 1.5

SPCC 板厚：t 2.0


材質／表面処理	
ステンレス SUS304	
鉄 SPCC／カチオン電着塗装：黒	

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
30	43	10	FSTSSX030-□	320	290
35	48	11	FSTSSX035-□	320	290
40	53	12	FSTSSX040-S	320	—
50	63	14	FSTSSX050-S	330	—

TS-SYタイプ



単位：mm

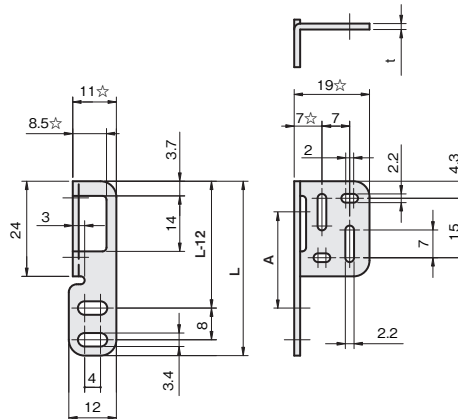☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

SUS304 板厚：t 1.5

SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理	
ステンレス SUS304	
鉄 SPCC／カチオン電着塗装：黒	

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	44	10	FSTSSY025-□	480	440
30	49	11	FSTSSY030-□	480	440
35	54	12	FSTSSY035-S	480	—
40	59	12	FSTSSY040-S	490	—
50	69	15	FSTSSY050-S	490	—