シングルプレート
コンビネーション
センサスタンド
フレキシブル
技術資料
CCDカメラ用 LED照明用
レーザーセンサ用
光電センサ用
反射板用
フォトマイクロセンサ用
光ファイバセンサ用
近接センサ用

シングルプレート 光電センサ用

当日出荷 受付16時 RoHS 10物質 CAD 2D CAD 3D

対応センサ　OMRON社 E3T シリーズ 等

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

TF-SXタイプ

SUS304 板厚：t 1.5
SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理
ステンレス SUS304
鉄 SPCC／カチオン電着塗装：黒

単位：mm

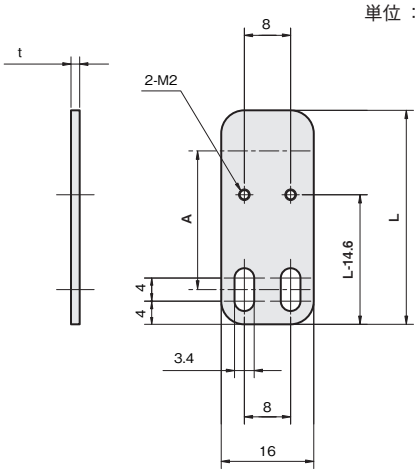

A：光軸までの距離（参考値）

A	L	重量（g）	品番 □：材質記号 SUS S、SPCC Z	価格（円） SUS304	価格（円） SPCC
25	37	8	FSTFSX025-□	380	330
30	42	10	FSTFSX030-S	380	—

TF-LXタイプ

SUS304 板厚：t 1.5
SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理
ステンレス SUS304
鉄 SPCC／カチオン電着塗装：黒

単位：mm

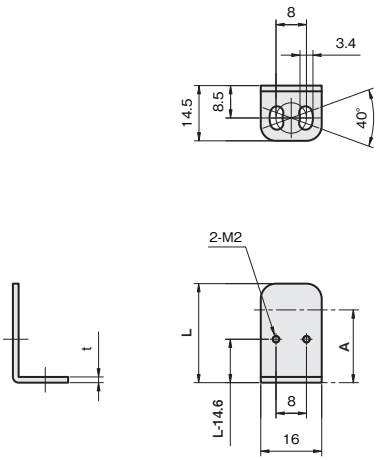

A：光軸までの距離（参考値）

A	L	重量（g）	品番 □：材質記号 SUS S、SPCC Z	価格（円） SUS304	価格（円） SPCC
20	26	8	FSTFLX020-□	530	490
25	31	10	FSTFLX025-S	530	—
30	36	11	FSTFLX030-S	530	—