

センサブラケット

シングルプレート
レーザーセンサ用

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D


対応センサ OMRON社 ZP-LS025/050/100 等

基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード仕様です。
さらにあらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ。

ストレートタイプ



単位：mm

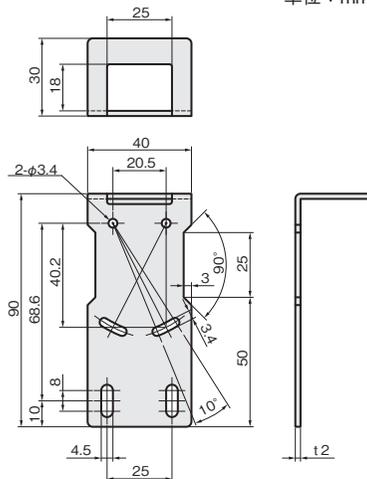

板厚：t2.0


材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×30…2個 板ナット (SUS304)…1個

品番	価格(円)
FSLUS060-S	1,300

Lタイプ



単位：mm

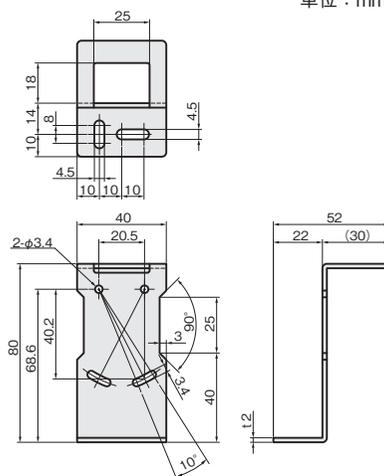

板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×30…2個 板ナット (SUS304)…1個

品番	価格(円)
FSLUL060-S	1,380