

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

L型 センター/オフセットタイプ


当社センサレールと組み合わせ、位置検知などにご使用頂けます。
取付時に便利な板ナットもご用意しております。



センタータイプ



オフセットタイプ(R)




オフセットタイプ(L)

板厚: t 2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス: セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本、M3×10…2本

センタータイプ

取付ピッチ	φ d	P	K	H	重量(g)	SUS304	
						品番	価格(円)
M3-8P	3.4	8	8	22	13	FSPLS-03S	530
M4-10P	4.5	10	10	28	12	FSPLS-04S	530

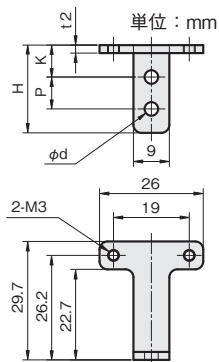


板厚: t 2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス: セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本、M3×10…2本

オフセットタイプ(R)

取付ピッチ	φ d	P	K	H	重量(g)	SUS304	
						品番	価格(円)
M3-8P	3.4	8	8	22	13	FSPLR-03S	530
M4-10P	4.5	10	10	28	12	FSPLR-04S	530

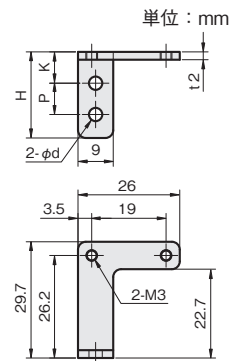

板厚: t 2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス: セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本、M3×10…2本

オフセットタイプ(L)

取付ピッチ	φ d	P	K	H	重量(g)	SUS304	
						品番	価格(円)
M3-8P	3.4	8	8	22	13	FSPLL-03S	530
M4-10P	4.5	10	10	28	12	FSPLL-04S	530

