

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ


樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

角シャフト(パイプシャフト)




※目盛は目安としてご使用ください。

材質／表面処理

ステンレス SUS304


／＃400研磨仕上げ

ノーマル

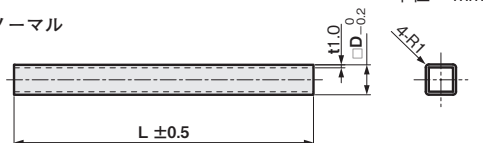

単位：mm

目盛付(マーキング)

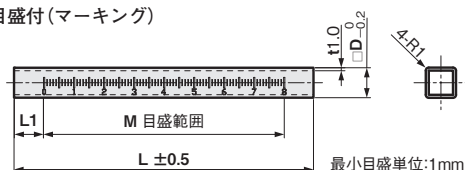

最小目盛単位:1mm

□D	長さ L	重量 (g)	SUS304					
			ノーマル		目盛付(マーキング)			
			品番	価格(円)	品番	価格(円)	L1	M 目盛範囲
10	100	28	FSFMSP100-S0S	570	FSFMMP100-S0S	680	10	0~80
	150	42	FSFMSP150-S0S	660	FSFMMP150-S0S	860	10	0~130
	200	56	FSFMSP200-S0S	760	FSFMMP200-S0S	980	20	0~160
	250	70	FSFMSP250-S0S	840	—	—	—	—
	300	84	FSFMSP300-S0S	930	FSFMMP300-S0S	1,260	10	0~280
	350	98	FSFMSP350-S0S	1,020	—	—	—	—
12	400	112	FSFMSP400-S0S	1,100	FSFMMP400-S0S	1,560	20	0~360
	100	34	FSFMSP100-S2S	580	FSFMMP100-S2S	700	10	0~80
	150	51	FSFMSP150-S2S	670	FSFMMP150-S2S	910	10	0~130
	200	68	FSFMSP200-S2S	770	FSFMMP200-S2S	990	20	0~160
	250	85	FSFMSP250-S2S	850	—	—	—	—
	300	102	FSFMSP300-S2S	950	FSFMMP300-S2S	1,290	10	0~280
	350	119	FSFMSP350-S2S	1,040	—	—	—	—
	400	136	FSFMSP400-S2S	1,110	FSFMMP400-S2S	1,570	20	0~360