

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント


センサアタッチ

サドル(丸シャフト用／角シャフト用)


丸シャフト用



丸シャフト用

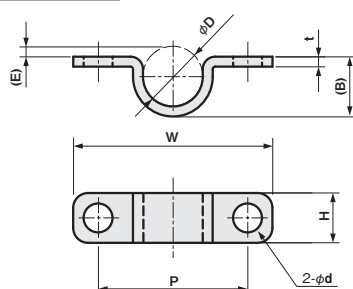

角シャフト用

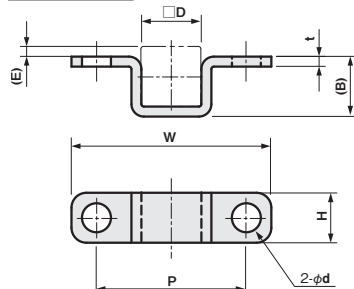

単位：mm

角シャフト用



材質

ステンレス SUS304

適合シャフトD	W	H	P	φd	(E)	(B)	t	重量 (g)	SUS304	
									品番	価格(円)
φ8	40	10	30	5.8	2	8	2	6	FSFMSD040-08S	250
φ10	40	10	30	5.8	2	10	2	7	FSFMSD040-10S	250
φ12	40	10	30	5.8	2	12	2	7	FSFMSD040-12S	260
φ14	50	16	36	7	3	13	2	14	FSFMSD050-14S	270
φ16	50	16	36	7	3	15.5	2.5	18	FSFMSD050-16S	270
□10	40	10	30	5.8	2	10	2	7	FSFMSD040-S0S	280
□12	40	10	30	5.8	2	12	2	8	FSFMSD040-S2S	300


適合シャフト P.476

HDサドル(丸シャフト用／角シャフト用)


丸シャフト用



丸シャフト用

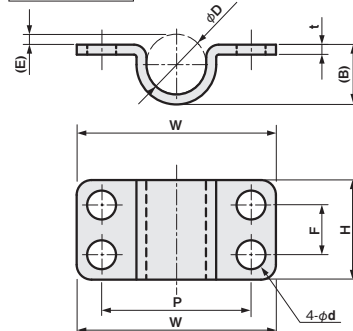

角シャフト用

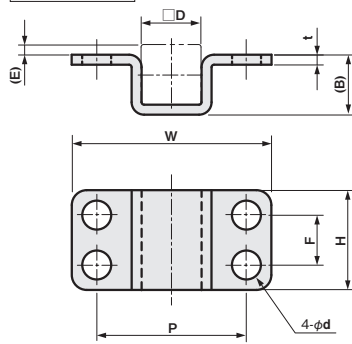

単位：mm

角シャフト用



材質

ステンレス SUS304

適合シャフトD	W	H	P	F	φd	(E)	(B)	t	重量 (g)	SUS304	
										品番	価格(円)
φ8	40	20	30	10	5.8	2	8	2	12	FSFMHD040-08S	290
φ10	40	20	30	10	5.8	2	10	2	13	FSFMHD040-10S	290
φ12	40	20	30	10	5.8	2	12	2	14	FSFMHD040-12S	300
φ14	50	32	36	16	7	3	13	2	28	FSFMHD050-14S	320
φ16	50	32	36	16	7	3	15.5	2.5	36	FSFMHD050-16S	320
□10	40	20	30	10	5.8	2	10	2	14	FSFMHD040-S0S	330
□12	40	20	30	10	5.8	2	12	2	15	FSFMHD040-S2S	360

適合シャフト P.476