


フレキシブル  
ステンレス／XYジョイント当日出荷  
受付16時RoHS  
10物質CAD  
2DCAD  
3D


当社フレキシブルタイプと組み合わせで使用頂けます。

## XY固定ジョイント



板厚：t 6.0


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) … 4本

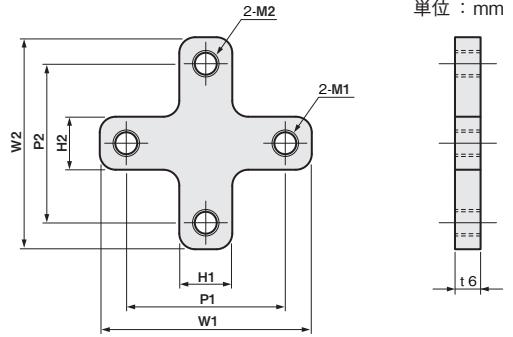

適合サドル	W1	P1	M1	H1	W2	P2	M2	H2	重量 (g)	SUS304	
										品番	価格 (円)
φ8・10・12、□10・12サドル用 ↓ φ8・10・12、□10・12サドル用 ↓ φ8・10・12、□10・12サドル用	40	30	M5	10	40	30	M5	10	40	<b>FSFMCX008-10S</b>	<b>1,080</b>
φ14・16サドル用 ↓ φ14・16サドル用	50	36	M6	10	40	30	M5	16	56	<b>FSFMCX008-16S</b>	<b>1,070</b>
φ14・16サドル用 ↓ φ14・16サドル用	50	36	M6	16	50	36	M6	16	72	<b>FSFMCX014-16S</b>	<b>1,250</b>


適合サドル P.494

## HD XY固定ジョイント



板厚：t 6.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) … 8本

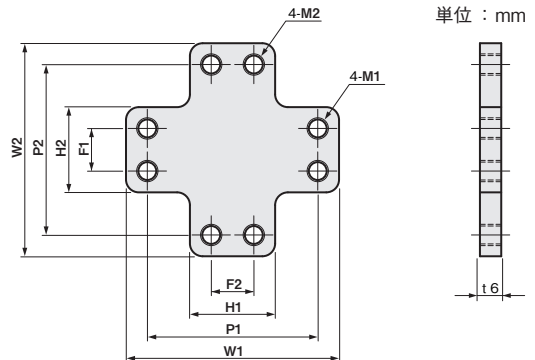

適合サドル	W1	P1	M1	H1	F1	W2	P2	M2	H2	F2	重量 (g)	SUS304	
												品番	価格 (円)
φ8・10・12、□10・12HDサドル用 ↓ φ8・10・12、□10・12HDサドル用 ↓ φ8・10・12、□10・12HDサドル用	40	30	M5	20	10	40	30	M5	20	10	72	<b>FSFMHC008-12S</b>	<b>1,290</b>
φ14・16HDサドル用 ↓ φ14・16HDサドル用	50	36	M6	20	16	40	30	M5	32	10	100	<b>FSFMHC008-16S</b>	<b>1,460</b>
φ14・16HDサドル用 ↓ φ14・16HDサドル用	50	36	M6	32	16	50	36	M6	32	16	122	<b>FSFMHC014-16S</b>	<b>1,630</b>

適合サドル P.494