


フレキシブル
ステンレス / XYジョイント当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D


当社フレキシブルタイプと組み合わせで使用頂けます。

XY固定ジョイント



板厚 : t 6.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) … 4本

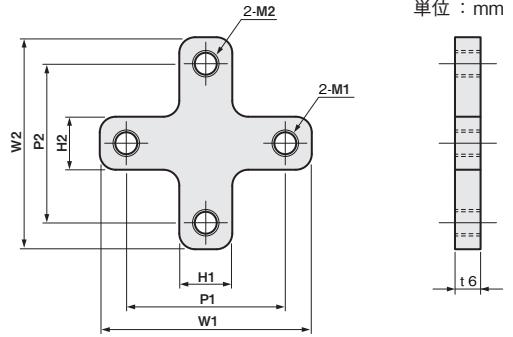


単位 : mm

適合サドル	W1	P1	M1	H1	W2	P2	M2	H2	重量 (g)	SUS304	
										品番	価格 (円)
φ8・10・12, □10・12サドル用 ↓ φ8・10・12, □10・12サドル用 ↓ φ8・10・12, □10・12サドル用	40	30	M5	10	40	30	M5	10	40	FSFMCX008-10S	1,080
φ14・16サドル用 ↓ φ14・16サドル用	50	36	M6	10	40	30	M5	16	56	FSFMCX008-16S	1,070
φ14・16サドル用 ↓ φ14・16サドル用	50	36	M6	16	50	36	M6	16	72	FSFMCX014-16S	1,250


適合サドル P.494

HD XY固定ジョイント



板厚 : t 6.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) … 8本

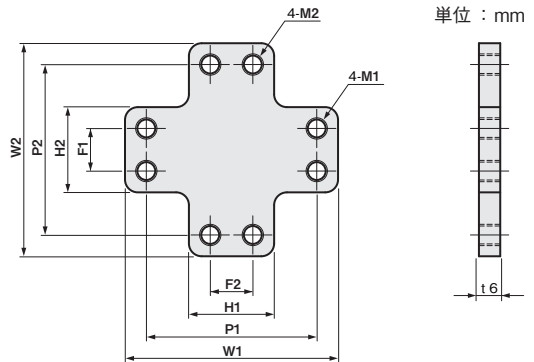

単位 : mm

適合サドル	W1	P1	M1	H1	F1	W2	P2	M2	H2	F2	重量 (g)	SUS304	
												品番	価格 (円)
φ8・10・12, □10・12HDサドル用 ↓ φ8・10・12, □10・12HDサドル用 ↓ φ8・10・12, □10・12HDサドル用	40	30	M5	20	10	40	30	M5	20	10	72	FSFMHC008-12S	1,290
φ14・16HDサドル用 ↓ φ14・16HDサドル用	50	36	M6	20	16	40	30	M5	32	10	100	FSFMHC008-16S	1,460
φ14・16HDサドル用 ↓ φ14・16HDサドル用	50	36	M6	32	16	50	36	M6	32	16	122	FSFMHC014-16S	1,630

適合サドル P.494