

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ


樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

アダプタジョイント (取付ベースT用)

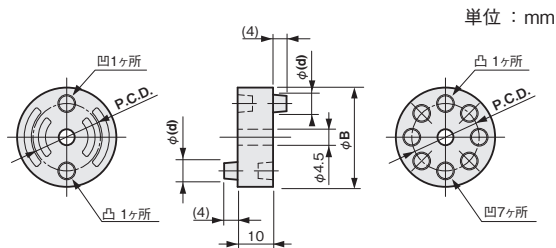


単位：mm

取付ベースTに取り付けて10mmオフセットできます。

材質	付属品
ポリアミド PA (66N) 黒色	六角穴付ボルト (SUSXM7) …1本

φB	φ(d)	P.C.D.	重量(g)	ポリアミド	
				品番	価格(円)
24	4.0	16	5	FSFPJA10-810J	320
28	5.0	19	8	FSFPJA10-S02J	330




取付ベースA (丸シャフト用 / 角シャフト用)

丸シャフト用



丸シャフト用

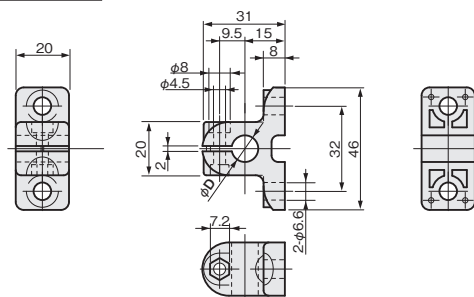


単位：mm

角シャフト用



角シャフト用

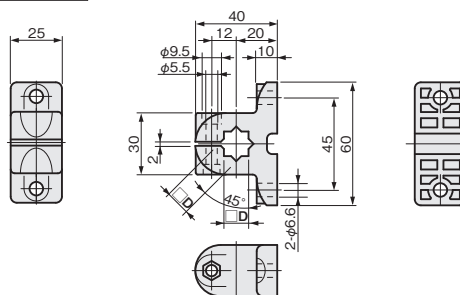

材質	付属品
ポリアミド PA (66N) 黒色	六角穴付ボルト (SUSXM7) …1本 六角ナット (SUSXM7) …1個

適合シャフト D	重量(g)	ポリアミド	
		品番	価格(円)
φ8	17	FSFPBA015-08J	420
φ10	17	FSFPBA015-10J	420
φ12	17	FSFPBA015-12J	420
□10	34	FSFPBA020-S0J	590
□12	32	FSFPBA020-S2J	590

適合シャフト P.476