


Lタイプ1

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

サドルとL型の取付金具がセットになっています。
スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。

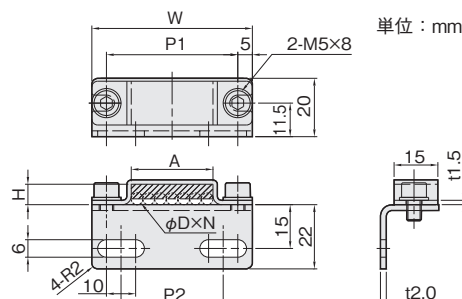

材質	付属品
ステンレス SUS304 NRスポンジ(CRゴムコーティング)	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 平座金(SUS304)…2個

対応チューブ径 φD×本数N				A	W	P1	P2	H	品番	価格(円)
φ4	φ6	φ8	φ10							
3	2	—	—	13	40	30	20	7	ATL1-01S	870
4	—	—	—	17	43	33	23	7	ATL1-02S	920
5	3	—	—	21	47	37	27	7	ATL1-03S	920
6	4	—	—	25	51	41	31	7	ATL1-04S	920
—	5	—	—	31	57	47	37	7	ATL1-05S	990
4(2段)	—	2	—	17	43	33	23	11	ATL1-06S	920
5(2段)	—	—	2	21	47	37	27	11	ATL1-07S	920
6(2段)	—	3	—	25	51	41	31	11	ATL1-08S	920
—	—	—	3	31	57	47	37	11	ATL1-09S	990
8(2段)	—	4	—	33	59	49	39	11	ATL1-10S	990
10(2段)	—	5	4	41	67	57	47	11	ATL1-11S	1,100
12(2段)	—	6	—	49	75	65	55	11	ATL1-12S	1,100
—	—	—	5	51	77	67	57	11	ATL1-13S	1,100


Lタイプ2

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

サドルとL型の取付金具がセットになっています。
スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。

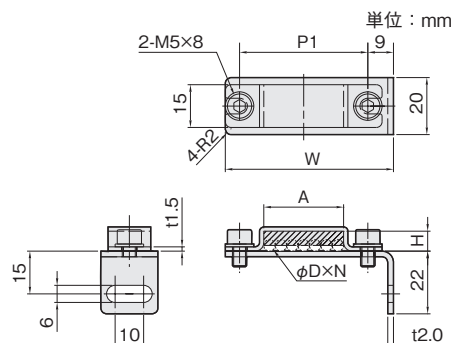

材質	付属品
ステンレス SUS304 NRスポンジ(CRゴムコーティング)	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 平座金(SUS304)…2個

対応チューブ径 φD×本数N				A	W	P1	H	品番	価格(円)
φ4	φ6	φ8	φ10						
3	2	—	—	13	44	30	7	ATL2-01S	870
4	—	—	—	17	47	33	7	ATL2-02S	920
5	3	—	—	21	51	37	7	ATL2-03S	920
6	4	—	—	25	55	41	7	ATL2-04S	920
—	5	—	—	31	61	47	7	ATL2-05S	990
4(2段)	—	2	—	17	47	33	11	ATL2-06S	920
5(2段)	—	—	2	21	51	37	11	ATL2-07S	920
6(2段)	—	3	—	25	55	41	11	ATL2-08S	920
—	—	—	3	31	61	47	11	ATL2-09S	990
8(2段)	—	4	—	33	63	49	11	ATL2-10S	990
10(2段)	—	5	4	41	71	57	11	ATL2-11S	1,100
12(2段)	—	6	—	49	79	65	11	ATL2-12S	1,100
—	—	—	5	51	81	67	11	ATL2-13S	1,100

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

Zタイプ
(結束バンド用)

サドルタイプ

Lタイプ

Zタイプ

ストレート
タイプ1

ストレート
タイプ2

ストレート
タイプ3

Lタイプ

ステンレス

アルミ