


アナログ用  
ストレートタイプ

対応メーカー・シリーズ SMC社・G46/GP46/GZ46

当日出荷  
受付16時RoHS  
10物質CAD  
2D


見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

## 単体用



単位: mm

板厚: t 1.5





〈参考〉取付穴加工図

| 材質           | 付属品                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ステンレス SUS304 | 六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本<br>フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個 |


| 品番       | 価格(円) |
|----------|-------|
| PAS1-01S | 640   |

## 2連用

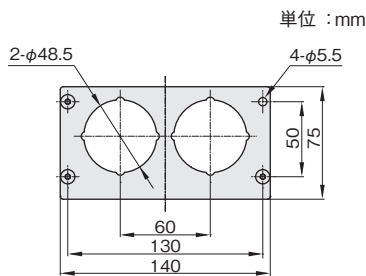

単位: mm

板厚: t 1.5





〈参考〉取付穴加工図

| 材質           | 付属品                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ステンレス SUS304 | 六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本<br>フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個 |


| 品番       | 価格(円) |
|----------|-------|
| PAS2-01S | 760   |

## 3連用

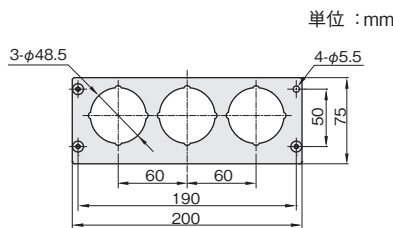

単位: mm

板厚: t 1.5



〈参考〉取付穴加工図

| 材質           | 付属品                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ステンレス SUS304 | 六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本<br>フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個 |

| 品番       | 価格(円) |
|----------|-------|
| PAS3-01S | 870   |

※本製品はiwata製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

※取り付けには圧力ゲージメーカーの「カバーリング」が必要です。

※ナットプレートは別売 (P.582)