

アナログ用 オフセットタイプ¹

対応メーカー・シリーズ SMC社・G46/GP46/GZ46


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

単体用



板厚：t 1.5




(参考) 取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAD1-01S	870

2連用

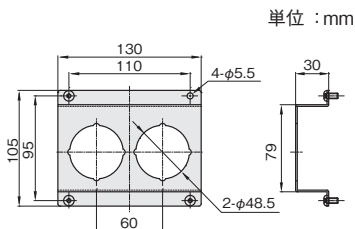

板厚：t 1.5




(参考) 取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAD2-01S	1,050

3連用

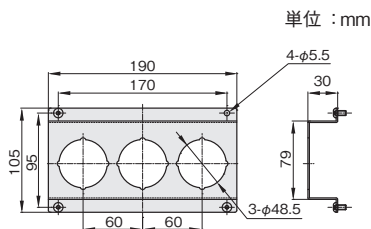

板厚：t 1.5



(参考) 取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAD3-01S	1,220

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
 ※取り付けには圧力ゲージメーカーの「カバーリング」が必要です。
 ※ナットプレートは別売 (P.582)