


## セリボルトタイプ PD

当日出荷  
受付16時RoHS  
10物質CAD  
2DCAD  
3D

位置決めをするボルトを取り付けるためのブロックです。  
テンショナーの部品としてもご使用いただけます。

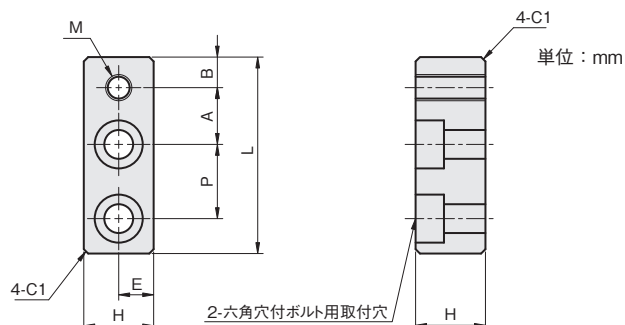


材質／表面処理

鉄 SS400／黒染め

ステンレス SUS304

| M        | L  | H  | A  | P  | E  | B  | 取付<br>ボルト<br>サイズ | 鉄(黒染め)    |       | ステンレス     |       |
|----------|----|----|----|----|----|----|------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|          |    |    |    |    |    |    |                  | 品番        | 価格(円) | 品番        | 価格(円) |
| M4×P0.7  | 33 | 12 | 10 | 12 | 6  | 5  | M4               | BPD04N10Z | 880   | BPD04N10S | 1,290 |
| M5×P0.8  | 40 | 14 | 12 | 15 | 7  | 6  | M5               | BPD05N12Z | 880   | BPD05N12S | 1,380 |
| M6×P1.0  | 45 | 16 | 13 | 17 | 8  | 7  | M6               | BPD06N13Z | 950   | BPD06N13S | 1,730 |
| M8×P1.25 | 57 | 22 | 17 | 22 | 11 | 8  | M8               | BPD08N17Z | 1,050 | —         | —     |
| M10×P1.5 | 69 | 26 | 22 | 25 | 13 | 10 | M10              | BPD10N22Z | 1,250 | —         | —     |


## 取付参考図

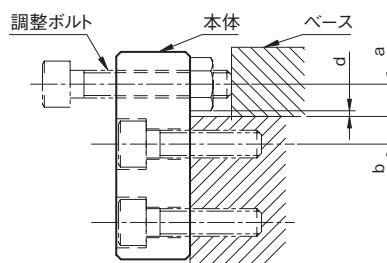

a: 調整用ボルト中心と本体上面の寸法  
b: セットベースと本体側の取付寸法  
d: ロックナットと本体上面の最小隙間

| 調整<br>ボルト | 寸法(mm) |    |     |
|-----------|--------|----|-----|
|           | a      | b  | d   |
| M4        | 5      | 5  | 1   |
| M5        | 6      | 6  | 1.4 |
| M6        | 7      | 6  | 1.2 |
| M8        | 9      | 8  | 1.5 |
| M10       | 12     | 10 | 2.2 |

## 取付図



※ボルト、ナットは付属していません。