

押し引きタイプ LC

特許取得済

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

位置決めをするボルトを取り付けるためのブロックです。
ボルトは固定後も回すことができ、押し引きが可能です。


単位：mm

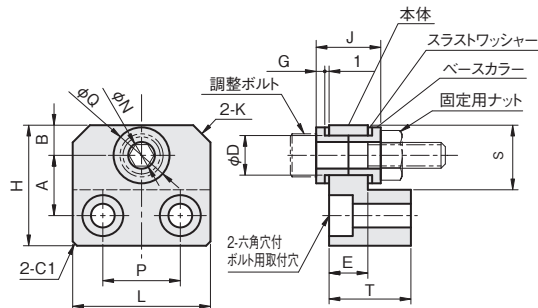

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	スラストワッシャー(含油メタル)…2個 ベースカラー(S45C-D／黒染め)…2個


調整ボルトサイズ	L	H	T	A	P	E	S	B	J	G	φN	φD	φQ	K	取付ボルトサイズ	鉄(黒染め)	
																品番	価格(円)
M4	22	23	12	12	12	6	13	6	11	1.5	4.2	6.8	11	C3	M3	BLC04D12Z	1,730
M5	25	25	16	13	14	9	14	6	14	1.5	5.2	8	12	C3	M4	BLC05D13Z	1,750
M6	32	28	19	14	18	9	15	7	15	2	6.2	9.2	13	C4	M5	BLC06D14Z	1,980
M8	38	32	22	16	22	12	18	8	18	2	8.3	12	16	C4	M6	BLC08D16Z	2,210
M10	44	40	30	20	25	16	22	10	23	2.5	10.3	14.5	20	C6	M8	BLC10D20Z	2,710

取付参考図

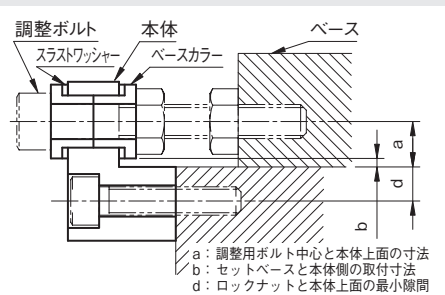

調整ボルト	寸法(mm)		
	a	b	d
M4	7	5	1.5
M5	8	5	2
M6	8	6	1.5
M8	10	6	2
M10	12	8	2

取付図



※ボルト、ナットは付属していません。

- 注記) 1. ベースカラーを調整ボルトとナットではさみ込み確実に固定して下さい。
2. スラストワッシャーは樹脂コーティング面が本体側になるように取り付けて下さい。
3. 六角穴付ボルト、六角ナットの締め付けトルクは技術資料(P.655)を参照下さい。