

ベース用  
ベアリング付当日出荷  
受付16時RoHS  
10物質CAD  
2D

搬送ローラーやテンショナーとしてご使用いただけます。


## 形状①

シャフト用

ベース用



単位 : mm

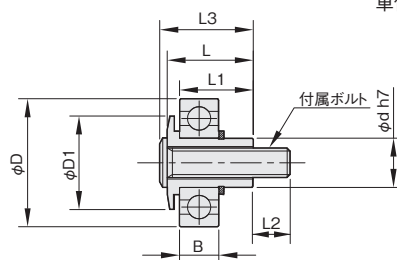


| 材質／表面処理               | 付属品                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鉄 S45C／<br>無電解ニッケルメッキ | ベアリング (SUJ2) …1個 <b>NACHI</b> 不二越社製<br>C型止め輪 (ばね鋼/パーカー処理) …1個<br>六角穴付極低頭ボルト (SCM435/三価クロメート) …1本 |

## 形状②



単位 : mm



| 材質／表面処理               | 付属品                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 鉄 S45C／<br>無電解ニッケルメッキ | ベアリング (SUJ2) …1個 <b>NACHI</b> 不二越社製<br>C型止め輪 (ばね鋼/パーカー処理) …1個<br>六角穴付ボルト (SUSXM7) …1本 |

| ベアリング部 |     |     |    | 形状 | φ D1 | L    | L1   | L2   | L3   | 付属ボルト  | 鉄 (無電解ニッケルメッキ) |              |
|--------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|------|--------|----------------|--------------|
| 呼び     | φ d | φ D | B  |    |      |      |      |      |      |        | 品番             | 価格 (円)       |
| 6000ZZ | 10  | 26  | 8  | ①  | 19   | 17.5 | 15.0 | 7.5  | 19.0 | M6×25  | <b>BB6000M</b> | <b>870</b>   |
| 6001ZZ | 12  | 28  | 8  | ①  | 22   | 17.5 | 15.0 | 7.5  | 19.0 | M6×25  | <b>BB6001M</b> | <b>920</b>   |
| 6002ZZ | 15  | 32  | 9  | ①  | 25   | 18.5 | 16.0 | 11.5 | 20.0 | M8×30  | <b>BB6002M</b> | <b>1,050</b> |
| 6003ZZ | 17  | 35  | 10 | ①  | 30   | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 21.0 | M8×30  | <b>BB6003M</b> | <b>1,220</b> |
| 6004ZZ | 20  | 42  | 12 | ②  | 30   | 21.5 | 19.0 | 12.5 | —    | M8×25  | <b>BB6004M</b> | <b>1,280</b> |
| 6005ZZ | 25  | 47  | 12 | ②  | 35   | 21.5 | 19.0 | 14.5 | —    | M10×25 | <b>BB6005M</b> | <b>1,560</b> |
| 6006ZZ | 30  | 55  | 13 | ②  | 45   | 22.5 | 20.0 | 13.5 | —    | M10×25 | <b>BB6006M</b> | <b>2,150</b> |
| 6007ZZ | 35  | 62  | 14 | ②  | 50   | 23.5 | 21.0 | 12.5 | —    | M10×25 | <b>BB6007M</b> | <b>2,490</b> |
| 6200ZZ | 10  | 30  | 9  | ①  | 22   | 18.5 | 16.0 | 6.5  | 20.0 | M6×25  | <b>BB6200M</b> | <b>810</b>   |
| 6201ZZ | 12  | 32  | 10 | ①  | 22   | 19.5 | 17.0 | 5.5  | 21.0 | M6×25  | <b>BB6201M</b> | <b>870</b>   |
| 6202ZZ | 15  | 35  | 11 | ①  | 25   | 20.5 | 18.0 | 9.5  | 22.0 | M8×30  | <b>BB6202M</b> | <b>990</b>   |
| 6203ZZ | 17  | 40  | 12 | ①  | 30   | 21.0 | 18.5 | 9.0  | 22.5 | M8×30  | <b>BB6203M</b> | <b>1,220</b> |
| 6204ZZ | 20  | 47  | 14 | ②  | 35   | 23.5 | 21.0 | 10.5 | —    | M8×25  | <b>BB6204M</b> | <b>1,510</b> |
| 6205ZZ | 25  | 52  | 15 | ②  | 40   | 24.5 | 22.0 | 11.5 | —    | M10×25 | <b>BB6205M</b> | <b>1,680</b> |
| 6206ZZ | 30  | 62  | 16 | ②  | 45   | 25.5 | 23.0 | 15.5 | —    | M10×30 | <b>BB6206M</b> | <b>2,310</b> |
| 6207ZZ | 35  | 72  | 17 | ②  | 55   | 26.5 | 24.0 | 14.5 | —    | M10×30 | <b>BB6207M</b> | <b>3,070</b> |