


抗菌
TPE

トリム (抗菌)



接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)です。
密着性に優れた先端形状、清掃性に配慮した無地仕様です。

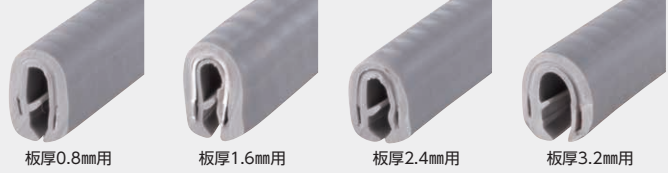

■ 本体材質：抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

板厚0.8mm用

板厚1.6mm用

板厚2.4mm用

板厚3.2mm用

板厚0.8mm用 [対応板厚0.6~1.2mm]

1本あたりの長さ=2m

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚(参考)			最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 TBG080K-L 2	
		0.0	1.0	2.0						50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TBG			0.6~1.2		30	30	20	灰		TBG080K	TBG080K-L□

板厚1.6mm用 [対応板厚1.2~2.4mm]

1本あたりの長さ=2m

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚(参考)			最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 TBG160K-L 2	
		1.0	2.0	3.0						50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TBG			1.2~2.4		30	30	20	灰		TBG160K	TBG160K-L□

板厚2.4mm用 [対応板厚2.0~3.0mm]

1本あたりの長さ=2m

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚(参考)			最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 TBG240K-L 2	
		1.0	2.0	3.0						50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TBG			2.0~3.0		30	30	20	灰		TBG240K	TBG240K-L□

板厚3.2mm用 [対応板厚2.4~4.0mm]

1本あたりの長さ=2m

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚(参考)			最小曲げ半径(R)			色	表面模様	注文例 TBG320K-L 2	
		2.0	3.0	4.0						50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TBG			2.4~4.0		30	30	20	灰		TBG320K	TBG320K-L□

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp



※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- パンパブロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

エッジトリムプラス

ラバーロック

トリム

オプション

エッジガード

ラバーエッジトリム

デコレティブトリム

フラップシール

トリムシール

関連商品

技術資料

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

PVC
(ポリ塩化ビニル)

TPE
(熱可塑性エラストマー)

抗菌 TPE
(熱可塑性エラストマー)

耐油 TPE
(熱可塑性エラストマー)

EPDM
(エチレンプロピレンゴム)

ネオプレン

