



## サスペンションビームH25B 鉄

| 品番           | 個(箱) | B<br>mm | c/c<br>mm | 吊下げ<br>ポイント数 |
|--------------|------|---------|-----------|--------------|
| H25B 800X50  | 1 ※  | 800     | 50        | 16           |
| H25B 1000X50 | 1 ※  | 1000    | 50        | 20           |
| H25B 1200X50 | 1 ※  | 1200    | 50        | 24           |




- » フックとの接点の内側にあり塗料が付着しにくい構造です。
- » 適合フック径は、最大φ8.0mm。
- » 吊り下げポイントが中心にあり安定した吊り下げができます。

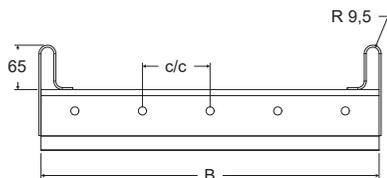


## サスペンションビームH3B 鉄

| 品番           | 個(箱) | B<br>mm | c/c<br>mm | 吊下げ<br>ポイント数 |
|--------------|------|---------|-----------|--------------|
| H3B 800X100  | 1 ※  | 800     | 100       | 8            |
| H3B 1000X100 | 1 ※  | 1000    | 100       | 10           |
| H3B 1200X100 | 1 ※  | 1200    | 100       | 12           |



- » 重荷重用のビームです。
- » フックとの接点の内側にあり塗料が付着しにくい構造です。
- » 適合フック径は、最大φ10.0mm。
- » 吊り下げポイントが中心にあり安定した吊り下げができます。



## マスキング/フック サスペンションビーム H25B/H3B用

| 品番               | 個(箱)  |               |
|------------------|-------|---------------|
| H3B SSF29/35 100 | 1 ※   | H3B用マスキングキャップ |
| H3B P UV 500X8,0 | 100 ※ | H3B用フック       |

