



## 2穴付 スタンダードセパレートカラー®

当日出荷  
受付16時

RoHS  
10物質

CAD  
2D

CAD  
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。  
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。  
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質/表面処理	付属品
<b>C</b>	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
<b>M</b>	鉄 S45C / 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
<b>S</b>	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本

## 注文例

材質記号

SCSS 0810 **C** P2

内径8mm、幅10mm、黒染め

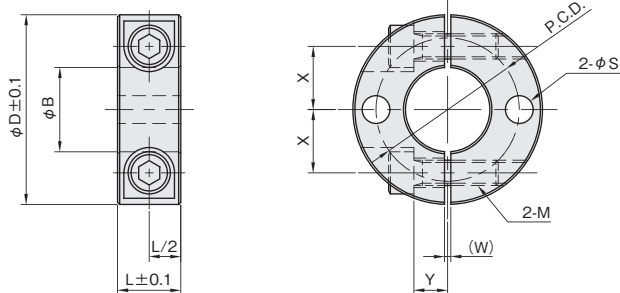

単位：mm

## φB寸法公差

φB	公差
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

ノーマル

鋼管用

六角  
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング  
固定用

Dカット

内径ネジ

六角  
内径ネジキー逃がし  
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			φS	P.C.D.						黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
8	8	25	4.5	16.5	1.5	8	5	M3×10	SCSS 0808□P2	1,150	1,420	1,750
	10	25	4.5	18	1.5	8	5	M4×12	SCSS 0810□P2	1,150	1,420	1,750
	12	28	5.5	18	1.5	8.5	5	M5×16	SCSS 0812□P2	1,150	1,420	1,750
	15	30	4.5	19	1.5	9	5	M6×15	SCSS 0815□P2	1,150	1,420	1,750
10	10	30	5.5	20	1.5	9	5	M4×12	SCSS 1010□P2	1,200	1,480	1,800
	12	30	5.5	20	1.5	9	5	M5×16	SCSS 1012□P2	1,200	1,480	1,800
	15	35	5.5	22.5	1.5	10	6	M6×18	SCSS 1015□P2	1,200	1,480	1,800
12	10	30	5.5	21	1.5	10	5	M4×12	SCSS 1210□P2	1,200	1,480	1,800
	12	30	5.5	21	1.5	10	5	M5×16	SCSS 1212□P2	1,200	1,480	1,800
	15	35	5.5	23.5	1.5	11	6	M6×18	SCSS 1215□P2	1,200	1,480	1,800
15	10	32	5.5	24.5	1.5	11	6	M4×12	SCSS 1510□P2	1,260	1,530	1,910
	12	35	5.5	25	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1512□P2	1,260	1,530	1,910
	15	40	5.5	27.5	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1515□P2	1,260	1,530	1,910
16	10	35	5.5	25.5	1.5	12	6	M4×12	SCSS 1610□P2	1,310	1,530	1,970
	12	35	5.5	25.5	1.5	12	6	M5×16	SCSS 1612□P2	1,310	1,530	1,970
	15	40	5.5	28	1.5	13	8	M6×20	SCSS 1615□P2	1,310	1,530	1,970
20	10	40	5.5	30	1.5	14	7	M4×16	SCSS 2010□P2	1,480	1,750	2,510
	12	40	5.5	30	1.5	14	7	M5×16	SCSS 2012□P2	1,480	1,750	2,510
	15	45	5.5	32.5	1.5	15	8	M6×20	SCSS 2015□P2	1,480	1,750	2,510
25	12	45	6.6	35	1.5	17	7	M5×16	SCSS 2512□P2	1,530	1,860	2,620
	15	50	6.6	37.5	1.5	18	10	M6×25	SCSS 2515□P2	1,530	1,860	2,620
30	15	55	6.6	42.5	1.5	20	10	M6×25	SCSS 3015□P2	2,130	2,620	3,440
35	15	60	6.6	47.5	2	23	12	M6×25	SCSS 3515□P2	2,290	2,950	4,360
40	18	70	9	55	2	26	13	M8×30	SCSS 4018□P2	2,570	3,170	5,670
50	22	85	11	67.5	3	32	16	M10×35	SCSS 5022□P2	3,170	3,930	6,980

ノーマル

銅管用

六角  
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング  
固定用

Dカット

内径ネジ

六角  
内径ネジ

キー逃がし  
溝付

ダンパー付

追加加工

オプション

技術資料

 SCK

 SC

 SCS

 SCSS