



内径ネジ(シリンダー用)  
スタンダードスリットカラー®

当日出荷  
受付16時

RoHS  
10物質

CAD  
2D

CAD  
3D

シリンダーロッドのネジ部にご使用いただけます。  
外周のローレット加工により取り付けが簡単にできます。  
スリット構造により、ネジ部を傷つけることなく締め付けができます。




黒染め

材質/表面処理	付属品
鉄 S45C/黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本

注文例

SCS 08CA10C

内径M8×P1.0、幅10mm、黒染め

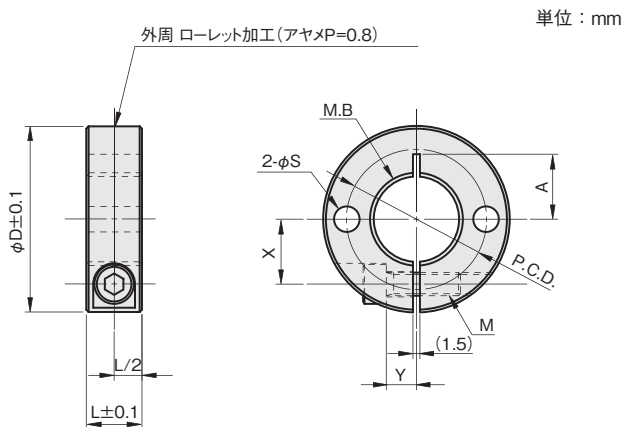

内径ネジ M.B	幅 L	外径 $\phi D$	横穴		X	Y	A	締付ネジ M	品番	価格(円)
			$\phi S$	P.C.D.						黒染め
M8 × P1.0	10	23	3.5	15	7	4	8.5	M3×10	<b>SCS 08CA10C</b>	880
M8 × P1.25	10	23	3.5	15	7	4	8.5	M3×10	<b>SCS 08CB10C</b>	880
M10×P1.25	10	25	3.5	18	8	5	9.5	M3×10	<b>SCS 10C10C</b>	930
M12×P1.25	10	27	3.5	19	9	5	9.5	M4×12	<b>SCS 12CA10C</b>	990
M12×P1.5	10	27	3.5	19	9	5	9.5	M4×12	<b>SCS 12CB10C</b>	990
M14×P1.5	10	29	3.5	21	10	5	10.5	M4×12	<b>SCS 14C10C</b>	990
M16×P1.5	10	32	4.5	24	11.5	5	11	M4×12	<b>SCS 16C10C</b>	1,040
M18×P1.5	11	34	4.5	26	12.5	6	12	M4×12	<b>SCS 18C11C</b>	1,150
M20×P1.5	12	40	5.5	30	14	6.5	14	M5×16	<b>SCS 20C12C</b>	1,200
M22×P1.5	13	42	5.5	32	15	7	15	M5×16	<b>SCS 22C13C</b>	1,260
M26×P1.5	14	46	5.5	36	17	7.5	17	M5×16	<b>SCS 26C14C</b>	1,420
M27×P1.5	14	47	5.5	37	17.5	7.5	17.5	M5×16	<b>SCS 27CA14C</b>	1,420
M27×P2.0	14	47	5.5	37	17.5	7.5	17.5	M5×16	<b>SCS 27CB14C</b>	1,420
M30×P1.5	15	52	6.6	41	19.5	8	19.5	M6×20	<b>SCS 30C15C</b>	1,590

ノーマル

鋼管用

六角  
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング  
固定用

Dカット

内径ネジ

六角  
内径ネジ

キー逃がし  
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS