


ベース用シム(1溝)

 当日出荷
 受付16時

 RoHS2
 適合品

ピローブロックの隙間調整にご使用いただけます。

IQコード O20601

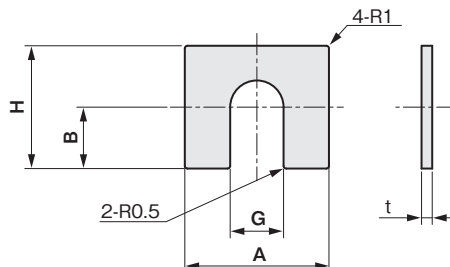

単位 : mm

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚(mm)				
	t 0.05	t 0.1	t 0.2	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)	—	±0.03	±0.03	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.01	±0.02	±0.035
真鍮 (C2680Pまたは、C2801P)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.04	±0.05

注文例

 材質: 鉄、板厚: 0.1、
 ピローブロック型番: UCPA-204 の場合

P **A**204010

ピローブロック用

対応 ピローブロック	幅 A	高さ H	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
						品番		価格(円)	
						<input type="checkbox"/> : 材質記号 鉄 F 、ステンレス S 、真鍮 B	鉄 P <input type="checkbox"/> F	ステンレス P <input type="checkbox"/> S	真鍮 P <input type="checkbox"/> B
UCPA-204 UCUP-204	40	27	13	15	0.05	P <input type="checkbox"/> A 204005	—	250	240
					0.1	P <input type="checkbox"/> A 204010	50	90	70
					0.2	P <input type="checkbox"/> A 204020	60	100	80
					0.5	P <input type="checkbox"/> A 204050	80	120	90
					1.0	P <input type="checkbox"/> A 204100	100	200	190
UCPA-205 UCUP-205	45	30	13	16	0.05	P <input type="checkbox"/> A 205005	—	250	240
					0.1	P <input type="checkbox"/> A 205010	70	90	70
					0.2	P <input type="checkbox"/> A 205020	80	100	80
					0.5	P <input type="checkbox"/> A 205050	80	120	90
					1.0	P <input type="checkbox"/> A 205100	100	200	190
UCPA-206 UCUP-206	50	36	17	22	0.05	P <input type="checkbox"/> A 206005	—	250	240
					0.1	P <input type="checkbox"/> A 206010	70	90	70
					0.2	P <input type="checkbox"/> A 206020	80	100	80
					0.5	P <input type="checkbox"/> A 206050	80	120	90
					1.0	P <input type="checkbox"/> A 206100	100	200	190
UCPA-207 UCUP-207	55	41	17	26	0.05	P <input type="checkbox"/> A 207005	—	250	240
					0.1	P <input type="checkbox"/> A 207010	70	90	70
					0.2	P <input type="checkbox"/> A 207020	80	100	80
					0.5	P <input type="checkbox"/> A 207050	80	120	90
					1.0	P <input type="checkbox"/> A 207100	100	200	190
UCPA-208 UCUP-208	58	41	17	25	0.05	P <input type="checkbox"/> A 208005	—	250	240
					0.1	P <input type="checkbox"/> A 208010	70	90	70
					0.2	P <input type="checkbox"/> A 208020	80	100	80
					0.5	P <input type="checkbox"/> A 208050	80	120	90
					1.0	P <input type="checkbox"/> A 208100	100	200	190

セミオーダー

オプション

▶P.158

 マーキング
 ▶P.199

 黒染め
 ▶P.200

 仮止め用粘着剤付
 ▶P.200

対応 ピローブロック	幅 A	高さ H	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
						品番		価格(円)	
						□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]		鉄 P[F]	ステンレス P[S]
UCP-204	38	42	13	26	0.05	P□204005	—	250	240
					0.1	P□204010	70	90	70
					0.2	P□204020	80	100	80
					0.5	P□204050	80	120	90
					1.0	P□204100	100	200	190
UCP-205	38	42	13	25	0.05	P□205005	—	250	240
					0.1	P□205010	70	90	70
					0.2	P□205020	80	100	80
					0.5	P□205050	80	120	90
					1.0	P□205100	100	200	190
UCP-206	48	54	17	32	0.05	P□206005	—	340	320
					0.1	P□206010	80	100	80
					0.2	P□206020	80	100	80
					0.5	P□206050	90	140	100
					1.0	P□206100	100	200	190
UCP-207	48	54	17	34	0.05	P□207005	—	340	320
					0.1	P□207010	80	100	80
					0.2	P□207020	80	100	80
					0.5	P□207050	90	140	100
					1.0	P□207100	100	200	190
UCP-208	54	58	17	35	0.05	P□208005	—	340	320
					0.1	P□208010	80	100	80
					0.2	P□208020	80	100	80
					0.5	P□208050	100	140	120
					1.0	P□208100	130	290	280
UCP-209	54	60	17	38	0.05	P□209005	—	340	320
					0.1	P□209010	80	100	80
					0.2	P□209020	80	100	80
					0.5	P□209050	100	150	120
					1.0	P□209100	130	290	280
UCP-210	60	65	20	42	0.05	P□210005	—	340	320
					0.1	P□210010	80	100	80
					0.2	P□210020	80	100	80
					0.5	P□210050	100	150	120
					1.0	P□210100	130	290	280

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料