


E2-LWタイプ

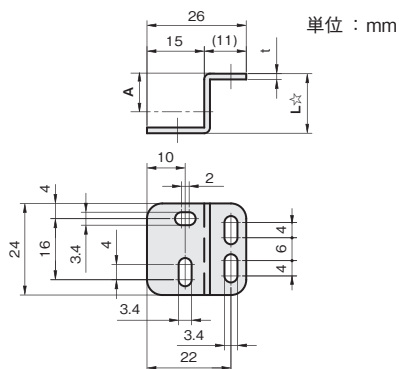

SUS304 板厚 : t 1.5
 SPCC 板厚 : t 2.0

材質/表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス : セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC /カチオン電着塗装:黒	センサ取付用ビス : セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。
 A : 光軸までの距離 (参考値)

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□ :材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
10	15.6	12	FSE2LW010-□	520	490
15	20.6	15	FSE2LW015-S	520	—
20	25.6	16	FSE2LW020-S	520	—

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用