

## シングルプレート 反射板用

当日出荷  
受付16時

RoHS2  
適合品

CAD  
2D

CAD  
3D

対応反射板 azbil社 FE-RR21 OMRON社 E39-R1□/R6 竹中電子社 K-10/15 等


反射板を取り付けるためのブラケットです。

## RE-ストレートタイプ

IQコード 030317



単位：mm

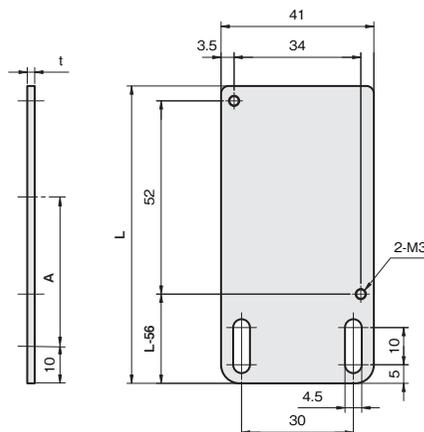

A：反射面中心までの距離(参考値)

SUS304 板厚：t 2.0  
SPCC 板厚：t 2.3

材質/表面処理		付属品	
ステンレス SUS304		反射板取付用ビス： セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本	
鉄 SPCC /カチオン電着塗装:黒		反射板取付用ビス： セムスビス(三価クロメート黒)M3×6…2本	

A	L	重量 (g)	品番		価格(円)	
			□:材質記号 SUS[S], SPCC[Z]		SUS304	SPCC
40	80	55	FSRESX040-□		680	640
55	95	65	FSRESX055-□		790	740
70	110	76	FSRESX070-S		880	—

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用  
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用


近接センサ用

## RE-L型タイプ

IQコード 030318



単位：mm

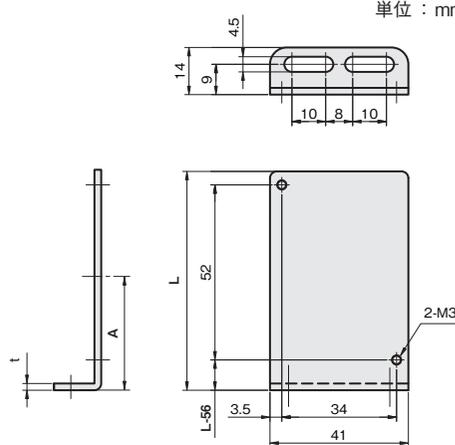

A：反射面中心までの距離(参考値)

SUS304 板厚：t 2.0  
SPCC 板厚：t 2.3

材質/表面処理		付属品	
ステンレス SUS304		反射板取付用ビス： セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本	
鉄 SPCC /カチオン電着塗装:黒		反射板取付用ビス： セムスビス(三価クロメート黒)M3×6…2本	

A	L	重量 (g)	品番		価格(円)	
			□:材質記号 SUS[S], SPCC[Z]		SUS304	SPCC
35	65	51	FSRELX035-□		720	670
50	80	61	FSRELX050-□		810	750
65	95	71	FSRELX065-S		900	—