

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用  
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

## L型 センター/オフセットタイプ

当社センサレールと組み合わせ、位置検知などにご使用頂けます。  
取付時に便利な板ナットもご用意しております。



センタータイプ



オフセットタイプ(R)



オフセットタイプ(L)

板厚: t 2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス: セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本、M3×10…2本

### センタータイプ

取付ピッチ	φ d	P	K	H	重量(g)	SUS304	
						品番	価格(円)
M3-8P	3.4	8	8	22	13	<b>FSPLS-03S</b>	<b>530</b>
M4-10P	4.5	10	10	28	12	<b>FSPLS-04S</b>	<b>530</b>

板厚: t 2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス: セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本、M3×10…2本

### オフセットタイプ(R)




取付ピッチ	φ d	P	K	H	重量(g)	SUS304	
						品番	価格(円)
M3-8P	3.4	8	8	22	13	<b>FSPLR-03S</b>	<b>530</b>
M4-10P	4.5	10	10	28	12	<b>FSPLR-04S</b>	<b>530</b>

板厚: t 2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス: セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本、M3×10…2本

### オフセットタイプ(L)

取付ピッチ	φ d	P	K	H	重量(g)	SUS304	
						品番	価格(円)
M3-8P	3.4	8	8	22	13	<b>FSPLL-03S</b>	<b>530</b>
M4-10P	4.5	10	10	28	12	<b>FSPLL-04S</b>	<b>530</b>

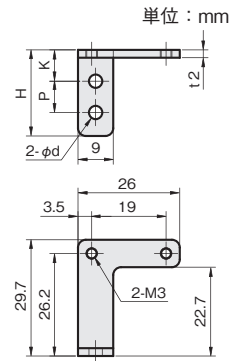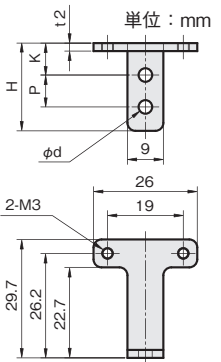

センサレール P.440~451

板ナット P.452