



L 旋回タイプ

単位：mm

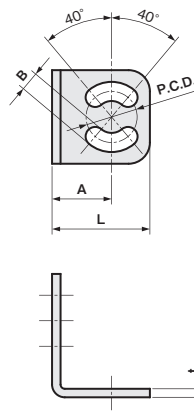

材質
ステンレス SUS304

取付ピッチ	A	L	P	H	B	P.C.D.	K	E	F	M	t	重量(g)	SUS304	
													品番	価格(円)
M3-8P	12	19	8	16	3.4	8	8	12	20	M3×P0.5	1.5	6	FSK3LR012-08S	450
M3-12P	14	23	12	22	3.4	12	11	17	28	M3×P0.5	2	14	FSK3LR014-12S	510
M4-10P	14	23	10	20	4.5	10	12	17	27	M4×P0.7	2	11	FSK4LR014-10S	480
M4-12P	14	23	12	22	4.5	12	12	18	29	M4×P0.7	2	12	FSK4LR014-12S	490
M5-12P	17	27	12	24	5.5	12	14	20	32	M5×P0.8	2.5	19	FSK5LR017-12S	510
M5-18P	19	31	18	30	5.5	18	14	23	38	M5×P0.8	2.5	22	FSK5LR019-18S	560
M6-18P	20	33	18	32	6.6	18	15	24	40	M6×P1.0	2.5	32	FSK6LR020-18S	570
M6-30P	25	42	30	44	6.6	30	16	31	53	M6×P1.0	3	80	FSK6LR025-30S	720

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレートタイプ

Lタイプ

Zタイプ

アングル

セットカラー用
ブラケット

センサレール

板ナット