

## コンビネーション センサレール

当日出荷  
受付16時

RoHS  
10物質


CAD  
2D

CAD  
3D

当社シングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

## ツバ直交レール 長穴付タイプ (L=500は除く)

単位：mm

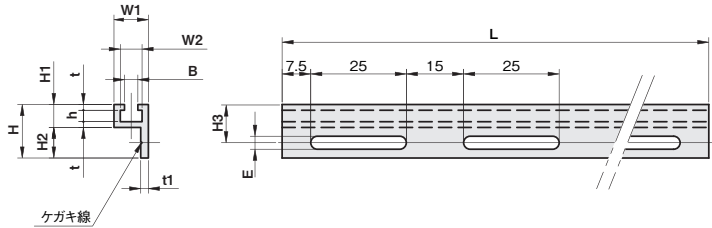

材質/表面処理
アルミ A6063/ 白アルマイト

対応サイズ	L	B	E	長穴数	W1	W2	H	H1	H2	H3	h	t	t1	重量 (g)	A6063	
															品番	価格(円)
M3	80	3.5	3.4	2	9	5.7	14	6	8	10	3	1.5	2	9	FSSARS080-03A	280
	120	3.5	3.4	3	9	5.7	14	6	8	10	3	1.5	2	14	FSSARS120-03A	310
	160	3.5	3.4	4	9	5.7	14	6	8	10	3	1.5	2	19	FSSARS160-03A	420
	200	3.5	3.4	5	9	5.7	14	6	8	10	3	1.5	2	23	FSSARS200-03A	480
	240	3.5	3.4	6	9	5.7	14	6	8	10	3	1.5	2	28	FSSARS240-03A	500
	520	3.5	3.4	13	9	5.7	14	6	8	10	3	1.5	2	55	FSSARS520-03A	840
	※ 500	3.5	—	—	9	5.7	14	6	8	10	3	1.5	2	64	FSSARS500-03A	500
M4	80	4.6	4.5	2	11	7.2	17	8	9	12.5	4	2	2	12	FSSARS080-04A	310
	120	4.6	4.5	3	11	7.2	17	8	9	12.5	4	2	2	18	FSSARS120-04A	350
	160	4.6	4.5	4	11	7.2	17	8	9	12.5	4	2	2	24	FSSARS160-04A	480
	200	4.6	4.5	5	11	7.2	17	8	9	12.5	4	2	2	30	FSSARS200-04A	510
	240	4.6	4.5	6	11	7.2	17	8	9	12.5	4	2	2	36	FSSARS240-04A	540
	520	4.6	4.5	13	11	7.2	17	8	9	12.5	4	2	2	81	FSSARS520-04A	900
	※ 500	4.6	—	—	11	7.2	17	8	9	12.5	4	2	2	91	FSSARS500-04A	570
M5	80	5.6	5.5	2	12	8.2	19	9	10	14	5	2	2	15	FSSARS080-05A	310
	120	5.6	5.5	3	12	8.2	19	9	10	14	5	2	2	22	FSSARS120-05A	370
	160	5.6	5.5	4	12	8.2	19	9	10	14	5	2	2	29	FSSARS160-05A	490
	200	5.6	5.5	5	12	8.2	19	9	10	14	5	2	2	37	FSSARS200-05A	520
	240	5.6	5.5	6	12	8.2	19	9	10	14	5	2	2	44	FSSARS240-05A	550
	520	5.6	5.5	13	12	8.2	19	9	10	14	5	2	2	88	FSSARS520-05A	960
	※ 500	5.6	—	—	12	8.2	19	9	10	14	5	2	2	101	FSSARS500-05A	640

※L=500の製品には長穴は空いておりません。